


A20-1017-FI-201910

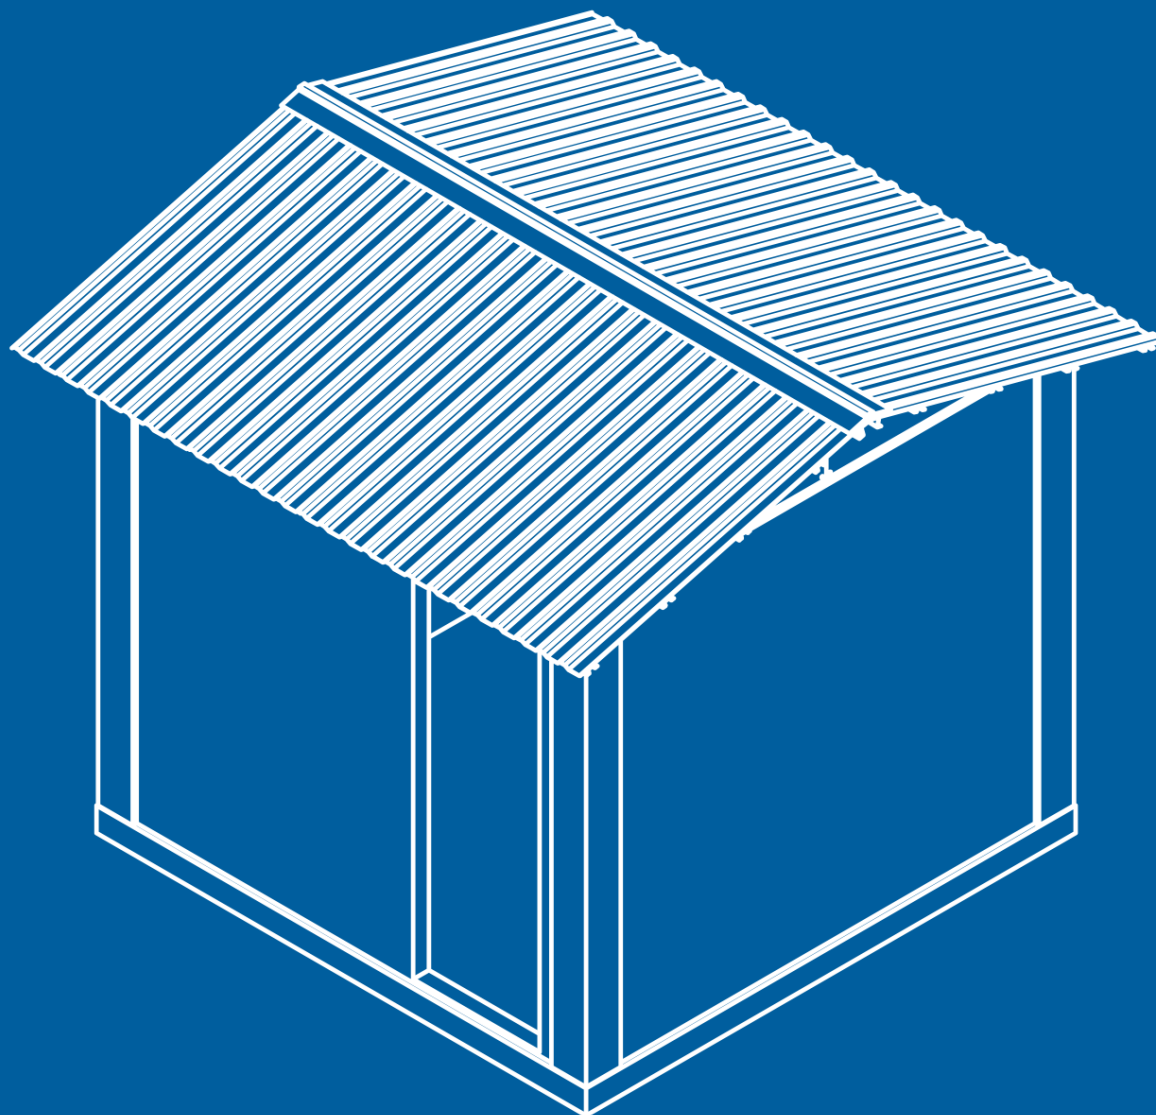

UUNIHUONE

ASENNUSOHJE

ARSKAMETALLI OY
www.arskametalli.fi



TOIMITUSTIEDOT

Tavaran tarkastus

Tarkista, että kollien määrä täsmää kuormakirjan kanssa ja että pakkaus ja tavara ovat ehjät. Merkitse mahdolliset vauriot ja puuttuva materiaali kuormakirjaan ja tee ilmoitus kuljetusyhtiölle ja Arskametallille. Väärää tai virheellistä materiaalia ei saa asentaa.

Takuu

Kaikille Arskametalli Oy:n valmistamille uunihuoneille annetaan 1 vuoden tehdastakuu toimituspäivästä alkaen.

Takuun edellytyksenä on, että tuotteen omistaja tekee viipymättä ilmoituksen ja takuu-anomuksen arvellusta rikkoutumisesta suoraan valmistajalle. Ellei vioittunutta osaa ja takuu-anomusta ole toimitettu takuutarkastukseen tehtaalte kahden viikon kuluessa rikkoutumisesta, ei asiaa käsitellä takuuasiana. Valmistaja ei vastaa jälleenmyyjän antamasta lisätakuusta.

Takuu edellyttää, että asennuksissa on noudatettu voimassa olevia määräyksiä ja valmistajan ohjeita. Takuu koskee rakenne- tai valmistusvirheen takia vahingoittuneita tai rikkoutuneita osia. Takuu ei kata väärästä asennuksesta, väärästä käytöstä tai kunnossapidon puutteesta johtuvia vikoja ja vaurioita.

Tekniset tiedot: TPE Spirit Panel

	PAKSUUS [mm]	PAINO [kg / hm ²]	PALO- LUOKKA	U-ARVO (W / m ²)	HYÖTY- LEVEYS [mm]	PITUUS [mm]
100RW	100	~20	EI120	0,38	1200	910 - 12 000
120RW	120	~22	EI120	0,31	1200	910 - 12 000
150RW	150	~25	EI120	0,26	1200	910 - 12 000
175RW	175	~28	EI120	0,22	1200	910 - 12 000
200RW	200	~31	EI120	0,20	1200	910 - 12 000
240RW	240	~35	EI240	0,16	1200	910 - 12 000
300RW	300	~41	EI240	0,13	1200	910 - 12 000

Elementtien valmistaja: TPE Spirit Oy, Tehdastie 17, FI-31400 Somero

Tarkemmat tiedot ja ohjeet valmistajalta.

**Valmistaja:**

Arskametalli Oy
Saarentaantie 33
FI-31400 Somero

Tuote: Arska-uunihuone

Vakuutamme, että tuote täyttää seuraavien direktiivien vaatimukset:

- 2006/42/EY konedirektiivi
- 2006/95/EY pienjännitedirektiivi
- 2004/108/EY sähkömagneettisen yhteensopivuuden direktiivi (EMC)

Seuraavia yhdenmukaistettuja standardeja on sovellettu:

- SFS-EN 349 + A1
- SFS-EN ISO 12100
- SFS-EN ISO 13857
- SFS-EN 60204-1:2018

Somerolla 1.10.2019

Janne Kähkönen, toimitusjohtaja
Arskametalli Oy

TURVALLISUUS

Tuotteen saa asentaa vain riittävän pätevyyden omaava henkilö. Noudata asennustyössä voimassa olevia työturvallisuusmääräyksiä.

Tuotetta ei saa käyttää muuhun kuin suunniteltuun käyttötarkoitukseen. Tuotteeseen tehdyt luvattomat muutokset tai väärät osat voivat heikentää tuotteen toimintaa ja turvallisuutta sekä vaikuttaa tuotteen käyttöikään. Kaikenlainen tuotteen muuttaminen mitätöi takuun.

Väärä asennustapa voi johtaa henkilövahinkoihin tai aiheuttaa tuotteen vaurioitumisen. Virheellisesti asennettu laite ei välttämättä toimi oikein ja sen kapasiteetti voi laskea. Lue tämä ohjekirja huolellisesti ennen asennuksen, huollon tai käytön aloittamista.

Yleistä

- Käytä töissä aina asianmukaisia työkaluja, luokiteltuja nostolaitteita ja nostureita.
- Pidä hätäensiapupakkaus aina hyvin saatavilla.
- Varmista että työskentelyalue on siisti, kuiva ja hyvin valaistu.
- Varmista että tuotteen käytöstä kulloinkin vastaava henkilö on hyvin perehtynyt sen toimintaan ja turvallisuusmääräyksiin.
- Tuotteiden pakkausmateriaalit on hävitettävä asianmukaisesti.

Henkilökohtainen turvallisuus

Käytä asianmukaista suojavarustusta laitteen asennuksen ja käsittelyn aikana.

Huomiosanat

HUOMIO!

Huomautusteksti sisältää asennustyötä helpottavaa tietoa.

TÄRKEÄÄ!


Jos tärkeää-tekstin ohjeita ei noudateta, laite voi vaurioitua. Noudattamatta jättäminen voi johtaa myös virheelliseen toimintaan tai kapasiteetin laskuun.

VAROITUS!

Jos varoitustekstin ohjeita ei noudateta, seurauksena voi olla vakavia tai hengenvaarallisia henkilövahinkoja.

YLEISKATSAUS

Mittapiirustus

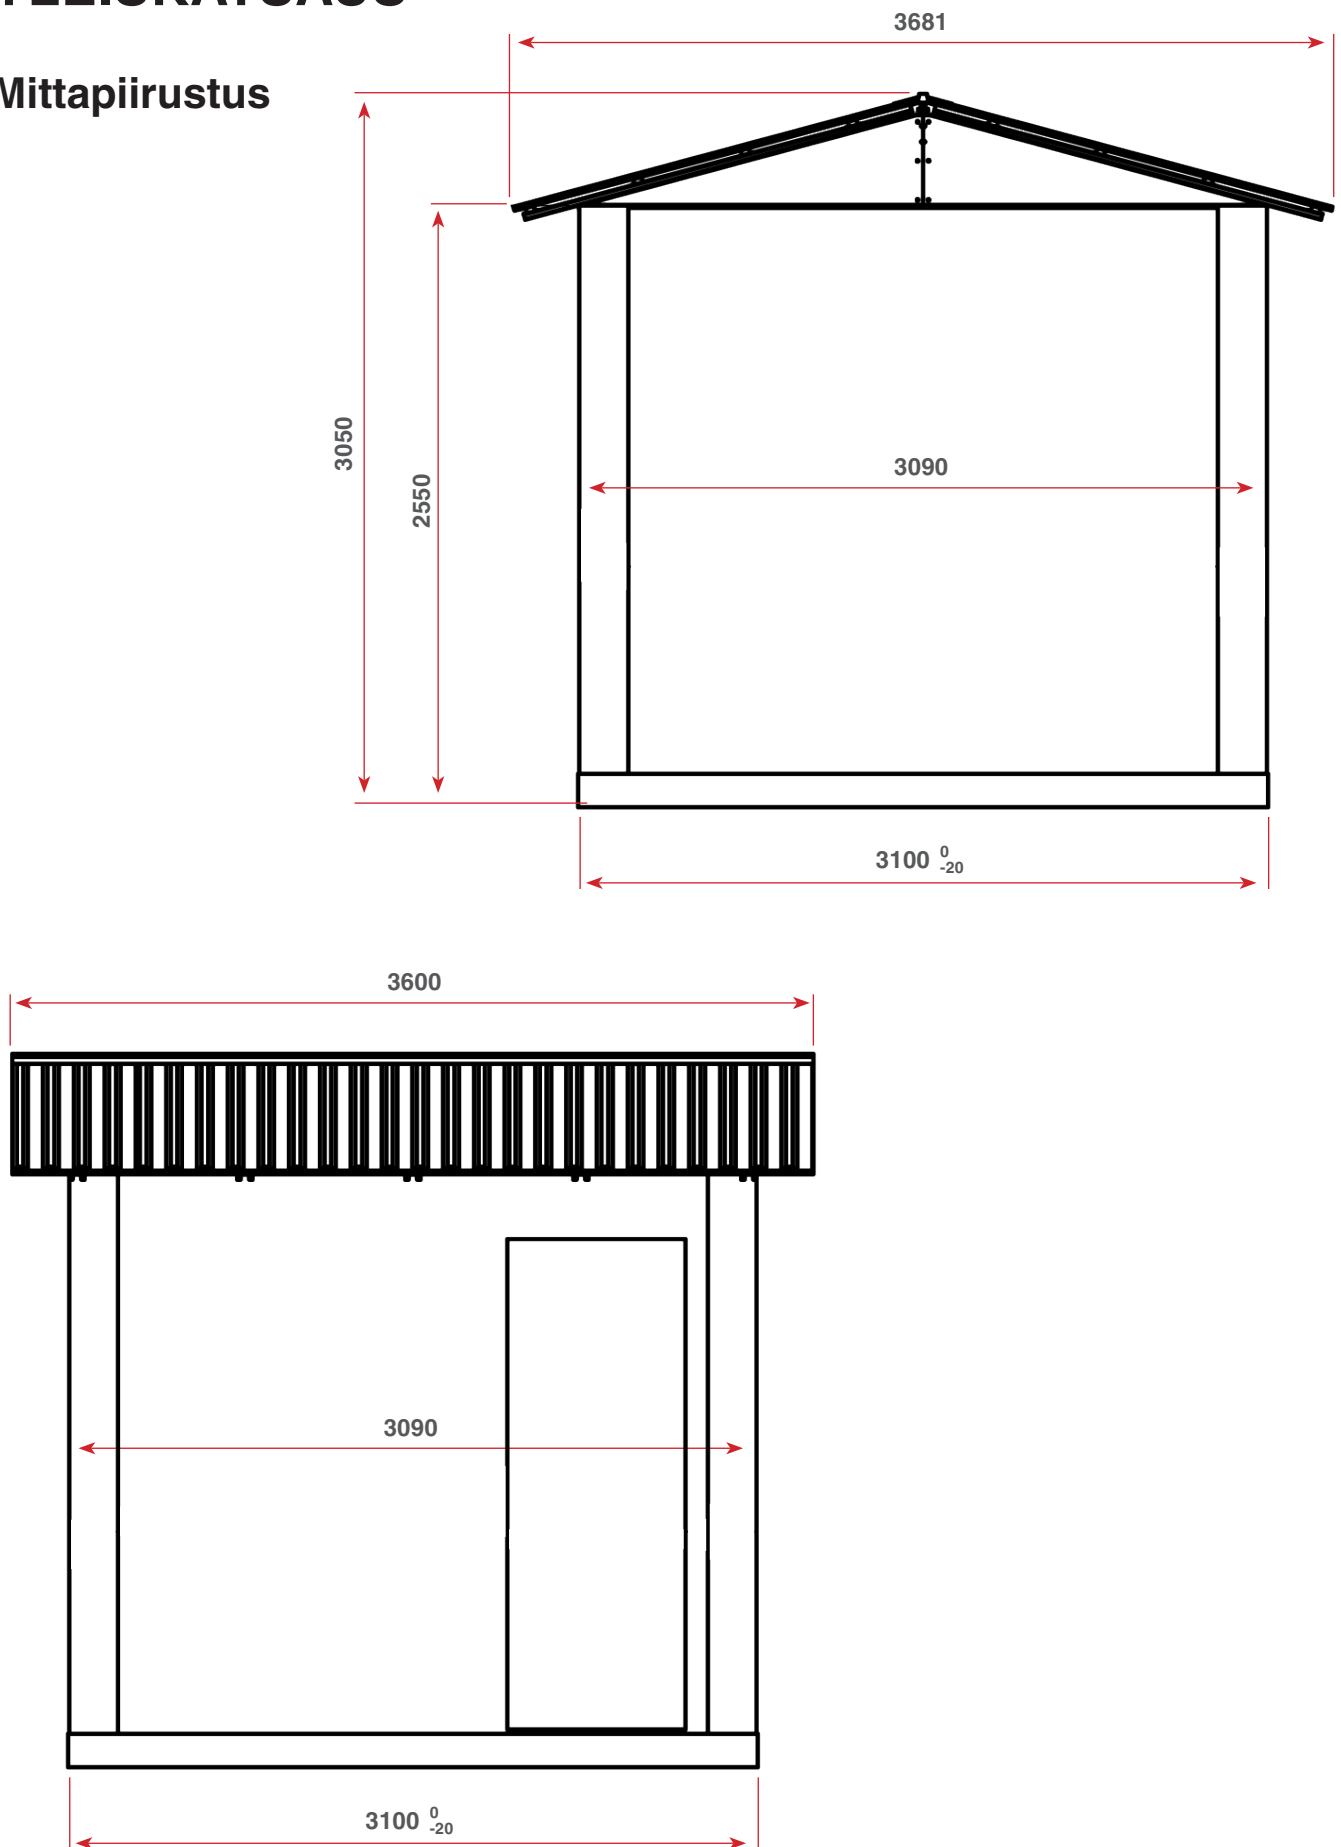

Toimitussisältö


NIMI	KPL
Kulmatolppa	4
Yläpalkki	4
Elementti 3020	7
Elementti 2800	4
Ovi	1
Sokkeli termoranka	3
Sokkelilista	4
Pystykulmalista	4
Vaakakulmalista	4
U-lista 2150	2
U-lista 1150	2
Ritilä Ø200	2





Elementtiruuvi	48
Listaruuvi	70
Pilaritiiviste	3 rullaa
Sokkelinauha	12,5m

Toimitussisältö: katto

OSA	NIMITYS	KPL
1	Harjapalkki	2
2	Harjan jatke	1
3	Harjan kannake	4
4	Harjan tuki	4
5	Räystästuki	4
6	Hattuprofiili	26
7	Päätykolmio, vasen	2
8	Päätykolmio, oikea	2

Kateprofiili	7
Harjapelti	2
Savuputki 0,5m	1
Savuputken side	1
Peitelevypari Ø630	2
Peitelevypari Ø200	1
Poraruuvi 6,3mm	100
Levyruuvi 6,3mm	250
Kateruuvi (musta)	120



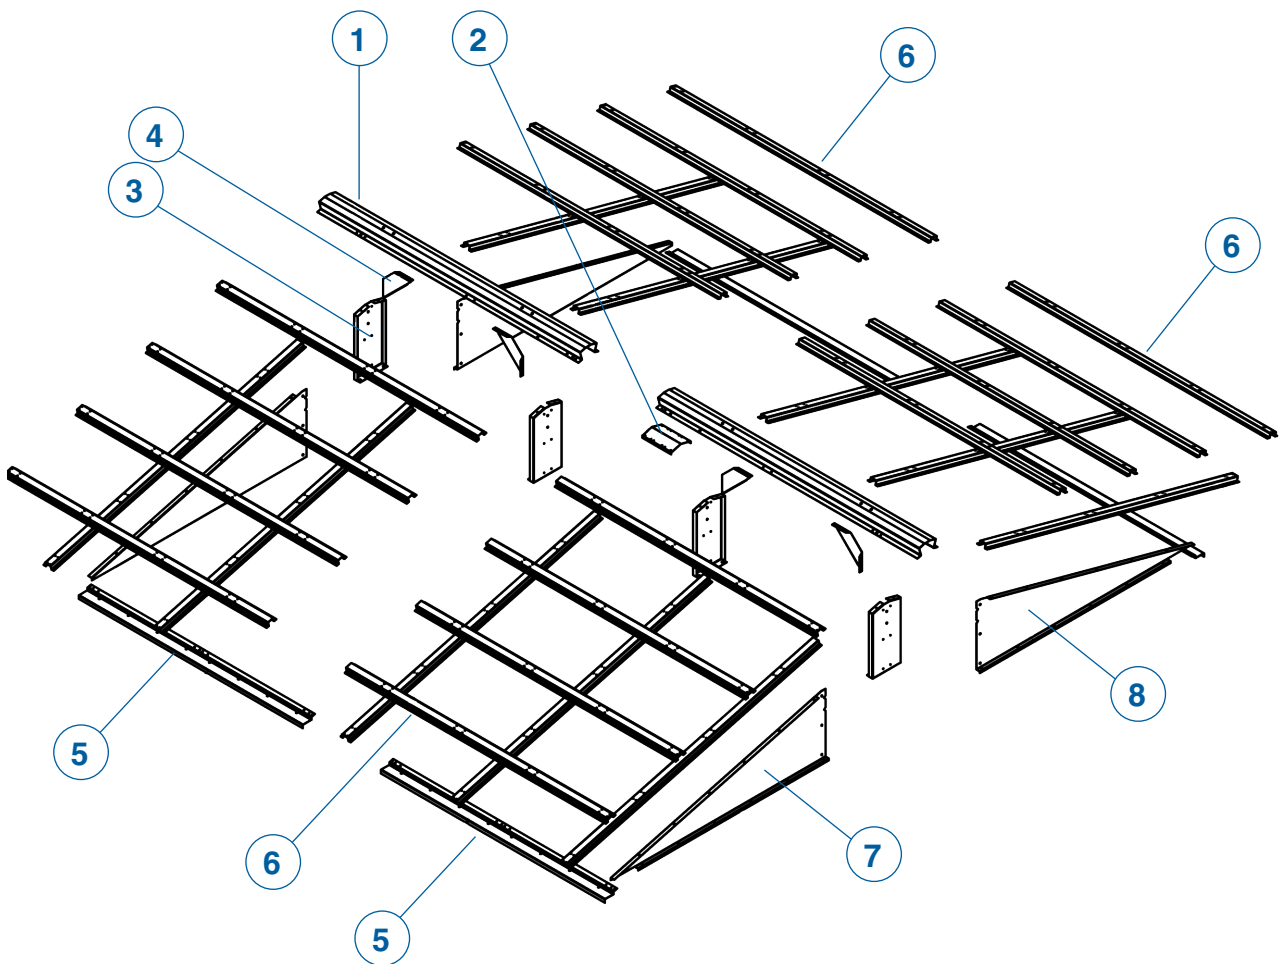


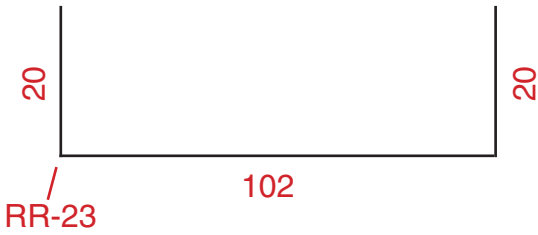	NIMI	KPL
	Sokkelilista 3150mm	4
	Kulmalista (pysty) 2530mm	4
	Kulmalista (vaaka) 3150mm	4
	Oviaukon reuna 2150mm	2
	Oviaukon reuna 1150mm	2
	Sokkelin termoranka 4000mm	3

OHJEITA KOKOONPANOON

- Kokoa uunihuone erillisen kokoamisohjeen mukaan. Ohjeita TPE-elementtien asennukseen ja käsittelyyn löydät erillisestä käsittely- asennus- ja huoltokirjasta.
- Perustuksen mitat max. 3100 x 3100.
- Sokkelilistan kiinnitys piirustusohjeen D10 mukaan.
- Aukotukset ovea ja putkiliitäntöjä varten tehdään uunin sijoittelun mukaan.
- Oven sijoittamisessa on hyvä ottaa huomioon polttimen vaatima huoltotila (800mm tilaa polttimen edessä).
- Oven aukko 15mm / reuna suuremmaksi kuin oven karmi (n. 1020 x 2190).
- Kiinnitä oviaukon reunoihin 102 x 20 U-lista.
- Kiinnitä ovi aukkoon ruuveilla tai uretaanivaahdolla.
- Tee lämpöputken aukko uunin putkiliitännän korkeudelle.
- Tee savupiipun aukko savupiipun putkiliitännän korkeudelle.
- Tee imuputken aukko puhaltimen imuaukon korkeudelle.
- Tiivistä putkien ja elementtien raot tiivistemassalla.
- Korvausilma / tuuletusaukot: tee seinään Ø200 aukot, alas polttimen lähelle ja ylös vastakkaiselle seinälle. Peitä aukot ritilöillä.
- Uunihuoneen mitat (L x P x K):
ilman listoja 3040 x 3040 x 2550 / listojen kanssa 3090 x 3090 x 2550

Katon kokoaminen

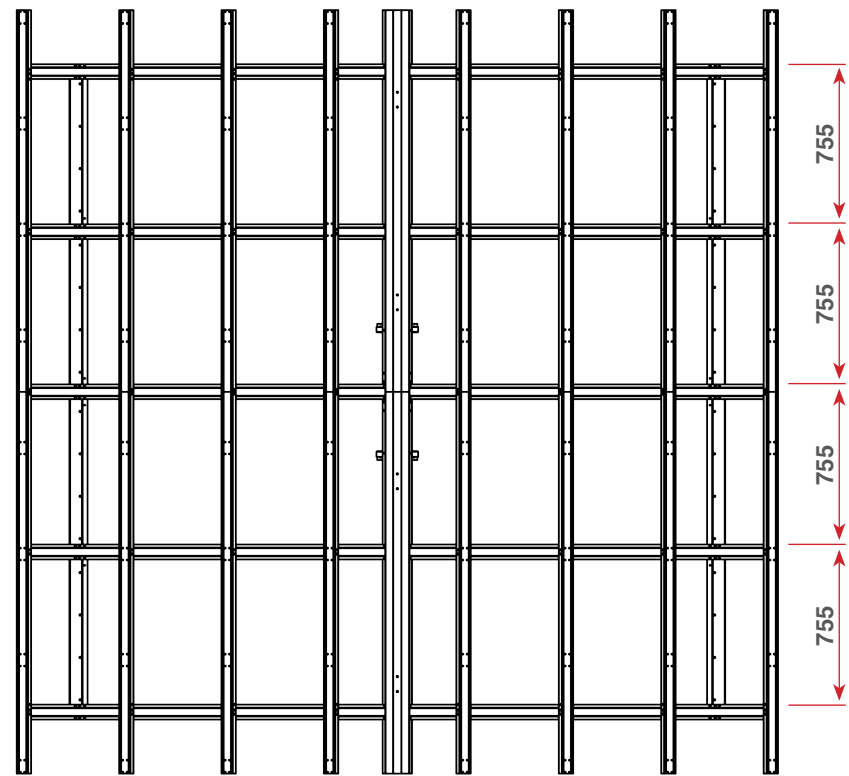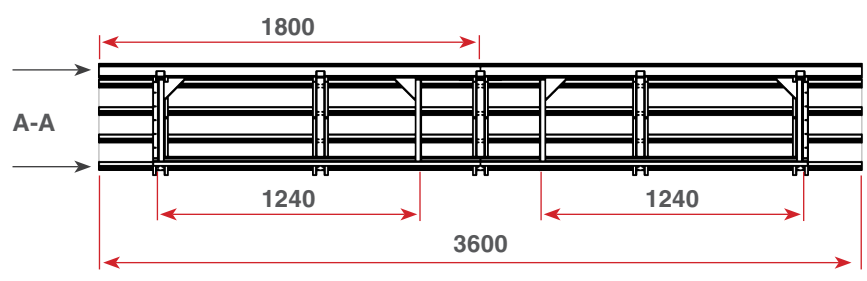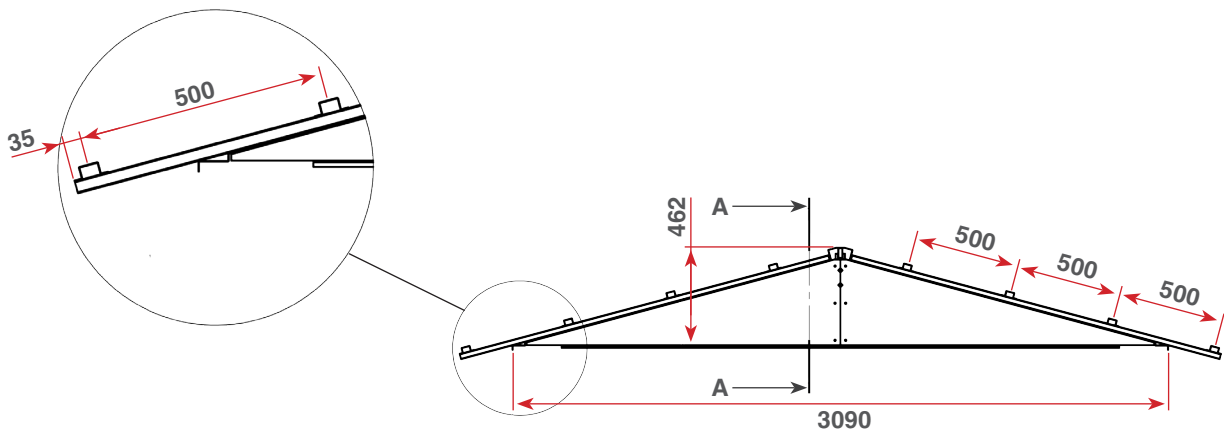

[illegible]



Arskametalli Oy
Saarentantie 33
FI-31400 Somero

www.arskametalli.fi