



VILJA- PUNKRID

www.arskametalli.ee



KVALITEETSED JA SOODSAD ARSKA-VILJAPUNKRID ON LAHENDUSEKS VILJA SÄILITUSPROBLEEMIDELE

Arska-viljapunkri tihedate seinte vahel on vili kaitstud tuulte, sademete ja näriliste eest. Moodsad punkrid on soodsa hinnaga ja kiiresti paigaldatavad. Tugevaid, lainelise profiiliga seinaelemente on lihtne kinnitada teineteisega, poltliideste abil.

Punkrid on konstrueeritud vastama kaasaegsetele vilja säilitamise nõuetele kuni väikseimate üksikasjadeni. Punkrid sobivad igat liiki vilja säilitamiseks.



Ø4,8m / KORRUST	4	5	6	7	8	9	10
Maht [m³]	68	84	100	116	132	148	164
Seina kõrgus [cm]	330	413	495	578	660	743	825
Täite kõrgus [cm]	450	533	615	698	780	863	945

Ø5,6m / KORRUST	4	5	6	7	8	9	10
Maht [m³]	96	117	138	159	180	201	222
Seina kõrgus [cm]	330	413	495	578	660	743	825
Täite kõrgus [cm]	470	553	635	718	800	883	965

Ø6,4m / KORRUST	4	5	6	7	8	9	10
Maht [m³]	124	151	178	205	232	259	286
Seina kõrgus [cm]	330	413	495	578	660	743	825
Täite kõrgus [cm]	490	573	655	738	820	903	985

Ø7,2m / KORRUST	4	5	6	7	8	9	10
Maht [m³]	156	190	224	258	292	326	360
Seina kõrgus [cm]	330	413	495	578	660	743	825
Täite kõrgus [cm]	510	593	675	758	840	923	1 005

Saadaval on ka suuremad mudelid!

LIHTNE KOOSTADA, KIIRELT PÜSTI

Tugevaks profileeritud laineplekist elemente on lihtne üksteise külge kinnitada. Tugev sein kerkib kiiresti. Kokkupanekuks ja püstitamiseks ei lähe vaja eritööriistu ja püstitamiseks saab hakkama koduste vahenditega. Punkri asukohaks sobib kõige paremini kuivati territoorium või loomasööda töötlemise plats, siis on olemasolevaid seadmeid võimalik kasutada ka punkri täitmiseks ja tühjendamiseks.

SOOVITAME PÕHJA SÜVENDAMIST

Enne punkri püstitamist valatava põhja planeerimisel, tuleks silmas pidada punkri tühjendamismugavust. V-kujuline koonuspõhi muudab minimaalseks labidatöö ning tigukonveier tühjendab punkri peaaegu viimse terani.

Vastavalt pinnase iseärasustele võib kaaluda ka teisi aluspõhja lahendusi.

PÕHIVARUSTUS

- ✓ Täitteava katusel
Ø160 / Ø200 / Ø250
- ✓ Hoodeluuk katusel ja seinas
- ✓ Väljalaadimisteo seinä läbiviik
ja kaitsehülss
- ✓ Välisseina redel ohutuskaartega
- ✓ Katuseredel
- ✓ Seinatugevdused



Arska-viljapunkrid tarnitakse paigaldusvalmiduses pakettidena. Kaasas on kõik vajalik alates poltidest-nutritest kuni tihendusmastiksini.



Pildil olevatel punkritel on 30° keevis koonuspõhi.

LISAVARUSTUS PUNKRITELE

+ KONVEIERI TOESTUSED

Punkrisenale kinnitatava transportööri toetuse kandevõime on maks. 600kg. Toetuse kõrguse peenhäälestust saab teostada 6cm ulatuses.



+ TÜHJENDUSTEOD JA KONVEIERID

Viljapunkrite täitmiseks ja tühjemiseks on saadaval erinevaid tigude ja konveierite lahendusi.

+ MEHAANILINE VILJA TASEMEANDUR

Punkritele saab lisada mehaanilise ja lihtsalt hooldatava tasemeanduri. Kui vilja tasapind ületab anduri oma, siis ekraani värvus muutub mustast roheliseks ja see on nähtav ka pimedas. Andureid võib asetada kõikidele vajalikele tasemetele.



+ TSINGITUD TERAS KOONUSPÕHI


Uus 45° põhjakoonuse alla jääb 70cm vaba ruumi tühjemiseks seadmetel. Täielikult tsingitud, polditav konstruktsioon.

Ø4,8m = kõrgus 290cm | maht 16m³

Ø5,6m = kõrgus 330cm | maht 22m³

Ø6,4m = kõrgus 370cm | maht 29m³


Saadaval ka 30° keevis koonuspõhjad!

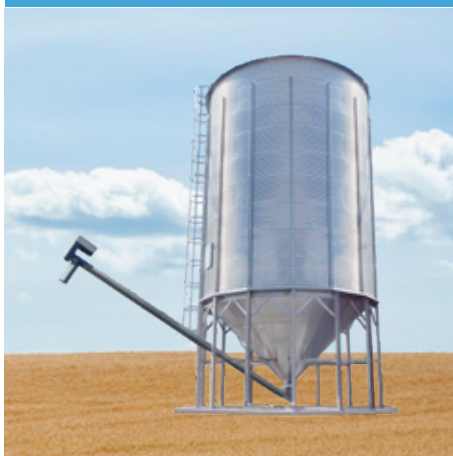

+ VENTILATSIOONISÜSTEEM

45° teraskoonusega punkri võib varustada ventilatsioonisüsteemiga, mis sobib punker suurepäraselt kuiva vilja jahutamiseks.


Vilja võib panna punkritesse kohe pärast viljakoristust, mis tähendab, et punkrit saab kasutada ka märja vilja puhverlaona.

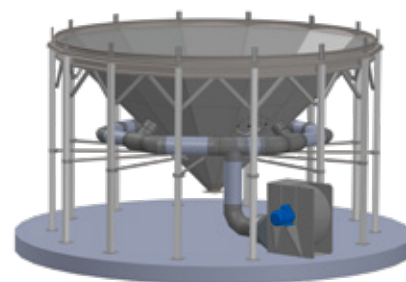




www.arskametalli.ee

ARSKAMETALLI OY

 Saarentaantie 33
FI-31400 Somero, Soome

 +358 2 748 9700

 posti@arskametalli.fi

© Arskametalli Oy 2020

Säilitame õiguse teha muudatusi.

Reklaambrožüüris ja teistes avaldatud väljaannetes, võib piltidel esineda varustust, mis ei kuulu konkreetse seadme põhivarustusse. Tehnilised andmed on suunavad ja soovituslikud.