



SW-VAGUN- KUIVATID

www.arskametalli.ee



KULUTÕHUS VAGUN- KUIVATI ON SOBILIK PALJUDE VAJADUSEKS

Vagunkuivati on kulutuste kokkuhoid, kiirelt kasutusele võetav ja vajadusel lihtsalt ümberpaigaldatav ühest kohast teise. Valmistatakse Magnum-baasil.



SW	1,5+1,5	2,5+2	2,5+2,5	3,5+3	3,5+4	4,5+4	4,5+5
Kogu mahutavus [m³]	14,4	20,5	22,5	28,6	33,1	36,7	41,2
Kuivatuskärgede mahutavus [m³]	5,3	8,9	8,9	12,5	12,5	16,1	16,1
Ülapunkri mahutavus [m³]	6,5	9,0	11,0	13,5	18,0	18,0	22,5
Seadme kõrgus [m]	6,5	7,9	8,3	9,7	10,7	11,6	12,5
Elevaatori min. kõrgus [m]	9,8	11,3	11,8	13,3	14,6	15,6	16,6
Elevaator [t / h] *	68	68	68	68	92	92	92
Eelpuhasti [mudel] *	A200	A200	A200	A200	A250	A250	A250
Ahi [mudel] *	3000S	4000S	4000S	6000S	6000S	6500S	6500S
Peakaitse suurus [A] *	25	25	25	35	35	50	50

* Soovitus / Saadaval ka teisi mahutavusi!



PÕHIVARUSTUS

- ✓ Elevaator
- ✓ Elevaatori toed
- ✓ Elevaatori hooldeplatvorm
- ✓ Motoriseeritud 3-tee jagaja
- ✓ Ülerõhu ahi
- ✓ Juhtimiskilp
- ✓ Eelpuhasti
- ✓ Põhjaimur 1.5kW
- ✓ Hooldeplatvorm ja redel
- ✓ Peakaabel 10m
- ✓ Viljaringlustorustik
- ✓ Õlipõleti, elevaatori ja eelpuhasti sademete kaitsekatted
- ✓ Töökoha valgustus
- ✓ Astmetega trepp

LISAVARUSTUS

- + Põhjatigu 1.5kW
- + Vastuvõtukolu 1x3m 1.5kW
- + Vastuvõtukolu kaan
- + Peenseemne eraldi
- + Tsüklon
- + GSM-häire
- + Juhtimisautomaatika
- + Kaalukomplekt
- + Söotemehhanismi lisaüliti
- + Kuivatuskärje sulgemise automaatika



Vaata Fast motion -video
vagunkuivati paigaldamisest:
www.arskametalli.ee




SW- VAGUNKUIVATI OMADUSED

ILMA PÕHJA- TRANSPORTÖÖRITA

Arska-SW on turul esimene vagunkuivati, milline toimib ka ilma lisa transportöörideta! Konstruktsioonist tulenevalt saavutatakse elevaatoriga ligilähedaselt täielik tühjendusvõimsus. Lisaks terade vigastamise võimalus väheneb.

Kuivati ja elevaatori vahele soovitame peensemne eraldit.

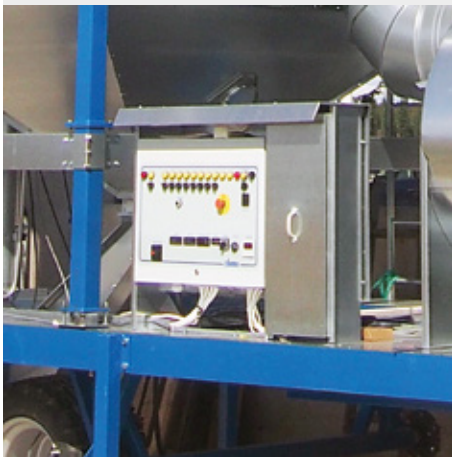

USALDUSVÄÄRNE JUHTIMISKILP

SW-vagunkuivatile on loodud oma juhtimiskeskus, kuhu on lisatud lülitused vastuvõtu kolu põhjateole ning töökoha valgustitele. Tänu usaldusväärsetele süsteemidele on kuivatite kasutamine mugav ja sujuv. Automaatika on kaitstud veekindla, tolmuvaba juhtkilbi korpusega.

TRANSPORTIMISE KÕRGUS


SW-vagunkuivati toimetatakse kohale pildil olevas transpordi kõrguses. Ahi, põhjakoonus ja juhtimiskeskus on paigutatud tugevale raamile.






www.arskametalli.ee

ARSKAMETALLI OY

 Saarentaantie 33
FI-31400 Somero, Soome

 +358 2 748 9700

 posti@arskametalli.fi

© Arskametalli Oy 2021

Säilitame õiguse teha muudatusi.

Reklaambrožüüris ja teistes avaldatud väljaannetes, võib piltidel esineda varustust, mis ei kuulu konkreetse seadme põhivarustusse. Tehnilised andmed on suunavad ja soovituslikud.