


SMALL HOPPER SILO

Ø535-5 T45 MEPU 6387



Asennusohjeet

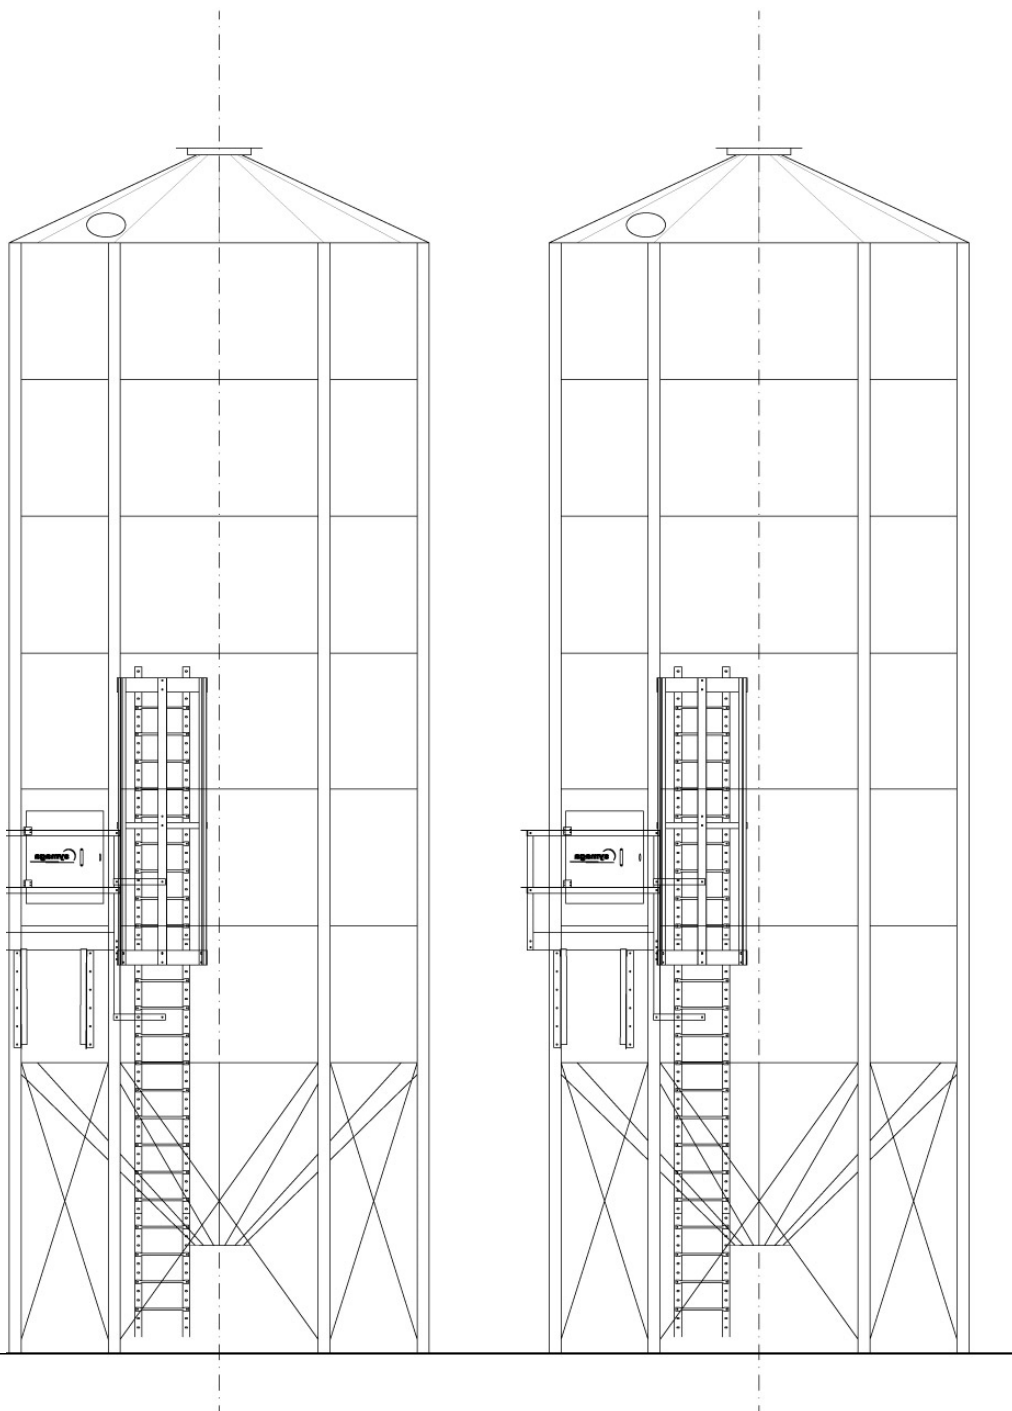


OSA	NIMIKE	PAKSUUS	MÄÄRÄ
KATTO			
120497	KATTOELEMENTTI	0,8	20
120534	KATTOELEMENTTI REIÄLLÄ	0,8	1
110135	KATON KESKIRENGAS ULOMPI	3	1
120244	KATON KESKIRENGAS Ø800mm	5	1
120241	KATON KESKIRENKAAN KANSI Ø800mm	3	1
120261	KATON KESKIRENKAAN KANNEN TUKI Ø800mm	3	4
111418	KESKIRENKaidEN VÄLINEN LEVY KAHDELLA JÄYKISTEELLÄ	0,8	4
120383	KESKIRENKAAN TUKIPALKKI "U" 75x30x456mm	2	8
110140A	PEITELEVY	0,8	21
110011	PIENI KATON KIINITYS KULMARAUTA	2	21
110012A	ISO KATON KIINITYS KULMARAUTA	2	21
120692	KATTOTIKKAAN ASKELMA L= 418mm	3	9
120691	KATTOTIKKAAN ASKELMA L= 1100mm	3	5
120715A	MIESLUUKUN KAULUS	2	1
110295	MIESLUUKUN KANSI	2	1
120780	MIESLUUKUN LYHYT SARANAN PUOLIKAS	3	1
120779	MIESLUUKUN PITEMPI SARANAN PUOLIKAS	3	1
121811	TIIVISTE L=1500 mm		1
	RUUVI 8 X 30 ISO 4017 SINKITTY C-8.8		320
	RUUVI 10 X 25 ISO 4017 SINKITTY C-8.8		110
	MUTTERI M-8 ISO 4032 SINKITTY C-8.8		320
	MUTTERI M-10 ISO 4032 SINKITTY C-8.8		110
	SUORA ALUSLAATTA M-8 ISO 7091 SINKITTY		210
	SUORA ALUSLAATTA M-8 ISO 7093 SINKITTY		135
	SUORA ALUSLAATTA M-10 ISO 7091 SINKITTY		110
	ALUSLAATTA TIIVISTEELLÄ M-8 SINKITTY		320
	ALUSLAATTA TIIVISTEELLÄ M-10 SINKITTY		110
	TIIVISTENAUHA (METRIÄ) D 6mm		12
SIIOELEMENTTI			
110000A	SIIOELEMENTTI 2 PYSTYJÄYKISTEET KAKSOISLIITOS	0,8	28
122302	SIIOELEMENTTI 2 PYSTYJÄYKISTEET KAKSOISLIITOS SYMAGA LOGOLLA	0,8	1
111091	SIIOELEMENTTI (1) MIESLUUKULLA 2 PYSTYJÄYKISTEET KAKSOISLIITOS	1,5	1
110403	SIIOELEMENTTI SILO-KARTIO S460-535	1,5	7
PYSTYJÄYKISTEET			
111885	PYSTYJÄYKISTE YHDELLE SIIOELEMENTILLE 75x1140mm	1,5	28
111886	VAIKO PYSTYJÄYKISTE KAHDELLE SIIOELEMENTILLE 75x2280mm	1,5	14
111882	PYSTYJÄYKISTEEN LIITOSRAUTA 67x456mm	1,5	28
	RUUVI 10 X 20 ISO 4017 SINKITTY C-8.8		1350
	RUUVI 10 X 25 ISO 4017 SINKITTY C-8.8		1150
	MUTTERI M-10 ISO 4032 SINKITTY C-8.8		2450
	ALUSLAATTA TIIVISTEELLÄ M-10 SINKITTY		2000
	SUORA ALUSLAATTA M-10 ISO 7091 SINKITTY		1700
	TIIVISTENAUHA (METRIÄ) D 6mm		66
	SILIKOONI TUUBI		1

OSA	NIMIKE	PAKSUUS	MÄÄRÄ
	SINKKI SPRAY 985		2
KARTIO T45 ILMAN RENGASTA			
110420	KARTION KESKISUPPILO T45 D400	3 Y 5 mm	1
110405	KARTION ELEMENTTIT45 D400	2	14
110421	KIINNITYSLEVY SIILOELEMENTTI-KARTIO 45	3	42
110406	KARTION JA JALAN VÄLINEN KULMATUKI 45	3	14
110416	RISTITUEN KIINITYSKORVA	3	28
110229A	ALEMPI RISTITUEN KIINITYSKORVA	3	14
110417	SIILOKARTION RISTITUEN KIINNITYSKORVA	3	14
110414A	ULKOPUOLEN JALKA L= 5624mm	3	14
110415A	SSIÄPUOLEN JALKA L= 4104mm	3	14
120928	RISTITUKI "U" 30x60x2576mm	3	28
120929	KARION JA JALAN VÄLINEN RISTITUKI "U" 30x60x1611mm	3	14
111484	JALAN KIINNITYSRAUTA 240x100x20mm D22	5 y 20 mm	14
	RUUVI 10 X 25 ISO 4017 SINKITTY C-8.8		700
	RUUVI 10 X 30 ISO 7380 SINKITTY C-8.8		1250
	MUTTERI M-10 ISO 4032 SINKITTY C-8.8		1900
	SUORA ALUSLAATTA M-10 DISO 7091 SINKITTY		850
	ALUSLAATTA TIIVISTEELLÄ M-10 SINKITTY		1550
	TIIVISTENAUHA (METRIÄ) D 6mm		80
	SILIKOONI TUUBI		9
KATTO LISÄVARUSTEET			
	RÄYSTÄÄN VAAHTOMUOVIERISTE		21
	KATTOELEMENTTIEN VAAHTOMUOVI TIIVISTE		21
KATTOTIKKAAT			
119608	TIKKAIDEN PYSTYPALKKI L= 1138mm	1,5	14
119714	TIKKAIDEN PYSTYPALKKI L= 1326mm	1,5	2
119610	MUOVITULPPA TIKKAIDEN PYSTYPALKIN PÄIHIN		4
119611	TIKKAAN KIINITYSRAUTA	3	12
119612	YLIN TIKKAAN KIINNITYSRAUTA	3	8
119613	YLIN TURVAKAARI	2	1
119614	TURVAKAARI	2	7
119616	TIKKAAN ASKELMA L= 460mm	1,5	33
119617	TURVAKEHIKON PYSTYPALKKI "U" 1140mm	2	42
119619	LEPOTASON LATTIAN REUNA	3	3
119764	KAIDE	1,5	2
119620	VASEMMANPUOLEINEN TIKKAIDEN VÄLINEN KAIDE	3	1
119622	OIKEANPUOLEINEN TIKKAIDEN VÄLINEN KAIDE	3	1
	RUUVI 8 X 20 ISO 4017 SINKITTY C-8.8		170
	RUUVI 8 X 60 ISO 4017 SINKITTY C-8.8		80
	RUUVI 10 X 40 ISO 4017SINKITTY C-8.8		20
	MUTTERI M-8 ISO 4032 SINKITTY C-8.8		250
	MUTTERI M-10 ISO 4032 SINKITTY C-8.8		20
	ALUSLAATTA TIIVISTEELLÄ M-10 SINKITTY		20


OSA	NIMIKE	PAKSUUS	MÄÄRÄ
	SUORA ALUSLAATTA M-8 ISO 7091 SINKITTY		250
	SUORA ALUSLAATTA M-10 DISO 7091 SINKITTY		20
	ANKKURI RUUVI M10x75		2
LEPOTASO			
122155	LEPOTASO ILMAN JALKASUOJAA L= 3000mm A=1088mm	3	1
121234	JALKASUOJA L= 3000mm	3	2
110229A	ALEMPI RISTITUEN KIINITYSKORVA	3	4
112825	VAAKAPALKKI "U" 263x3000mm	3	4
120337	KAITEEN KANNATIN L= 1280mm	3	6
118010	KAIDEPUTKI L= 3000mm		6
120340	KAIDEPUTKEN KIINNITYSLEVY	3	6
120341	TURVAKAITEEN KIINNITYSLEVY	3	10
	TULPPA D48		16
	RUUVI 10 X 50 ISO 4017 SINKITTY C-8.8		150
	MUTTERI M-10 ISO 4032 SINKITTY C-8.8		150
	SUORA ALUSLAATTA M-10 DISO 7091 SINKITTY		150
	ALUSLAATTA TIIVISTEELLÄ M-10 SINKITTY		25
	SINKKI SPRAY 985		1
OHJEKIRJAT			
	xxxxx suomenkieleinen ohjekirja 1		1

OSIEN MERKINTÄ

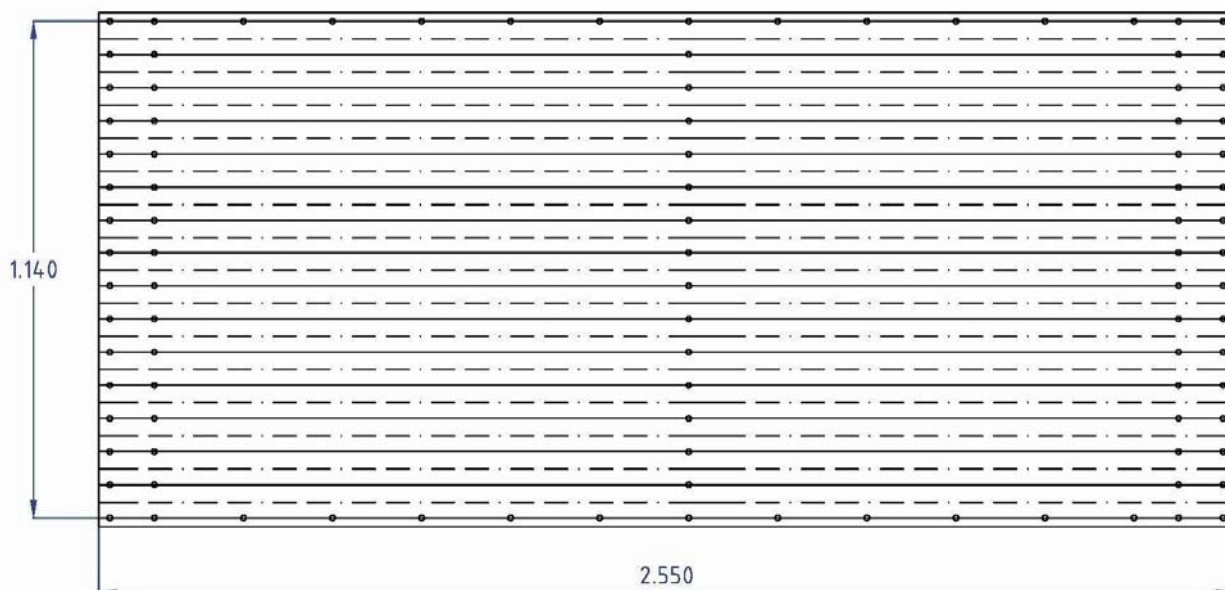


MARCA 110.000A
 MARK 110.000A
 MARQUE 110.000A

VIROLA 2 REFUERZOS DOBLE JUNTA
 BODY SHEET 2 STIFFENERS DOUBLE JOINT
 VIROLE 2 MONTANT DOUBLE JOINT

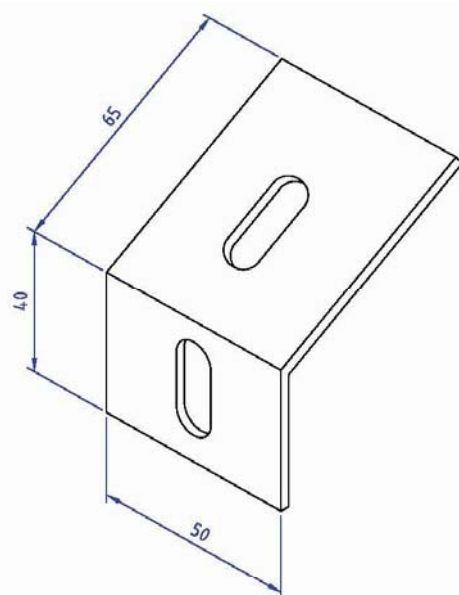


MARCA 110.011
 MARK 110.011
 MARQUE 110.011

CLIP NORMAL DE TECHO
 SMALL ROOF CLIP
 CLIP PETIT

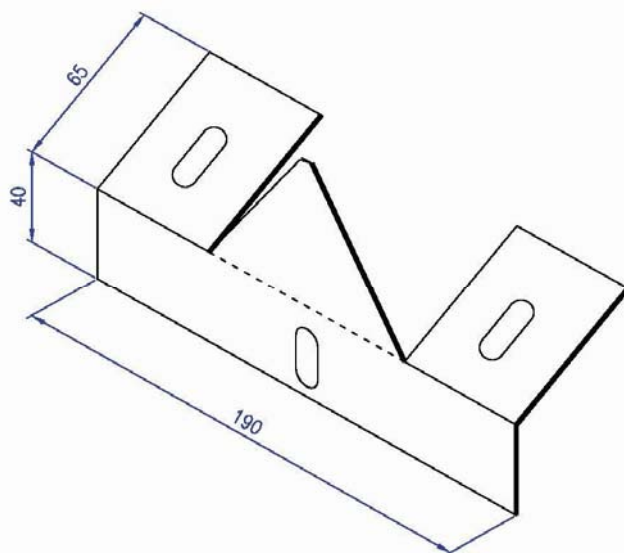


MARCA 110.012A
MARK 110.012A
MARQUE 110.012A

CLIP DOBLE DE TECHO
LARGE ROOF CLIP
CLIP GRAND

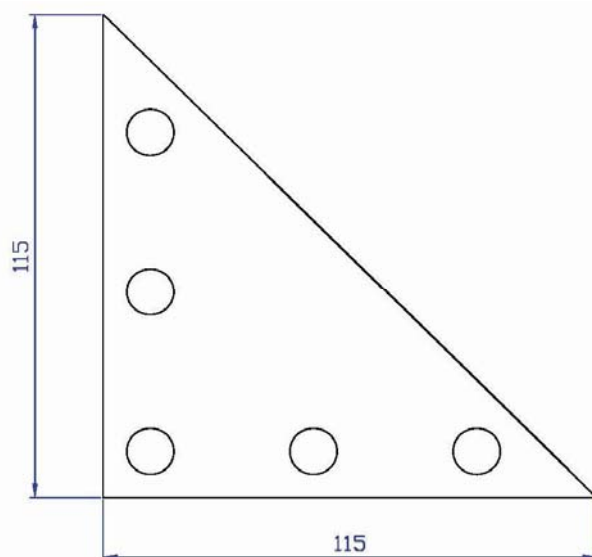


MARCA 110.026
MARK 110.026
MARQUE 110.026


CARTABON EN BARANDILLA TECHO
GUSSET
ECLIPSE DE RAMBARDE

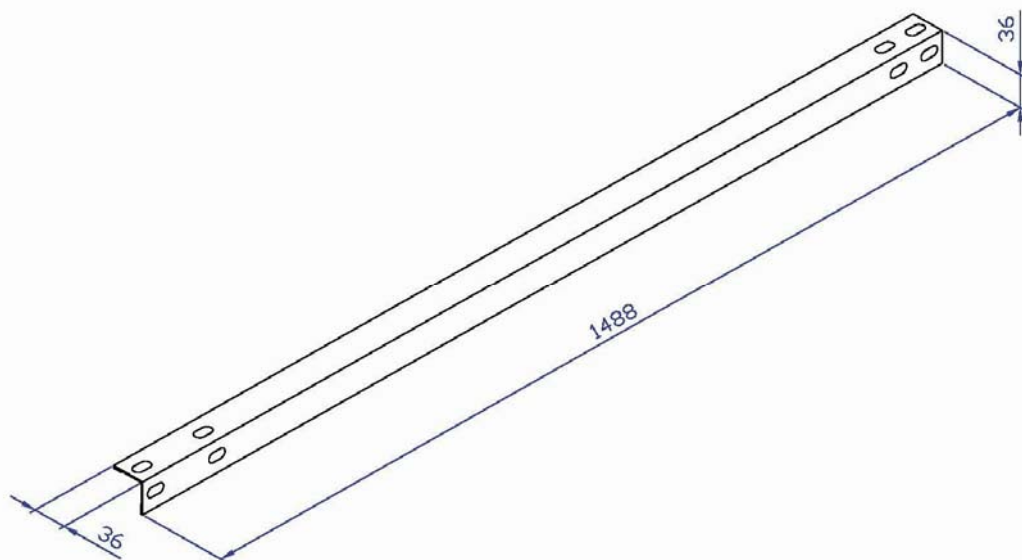


MARCA 110.058A ANGULAR BARANDILLA TECHO
MARK 110.058A HANDRAIL
MARQUE 110.058A ANGLE DE RAMBARDE

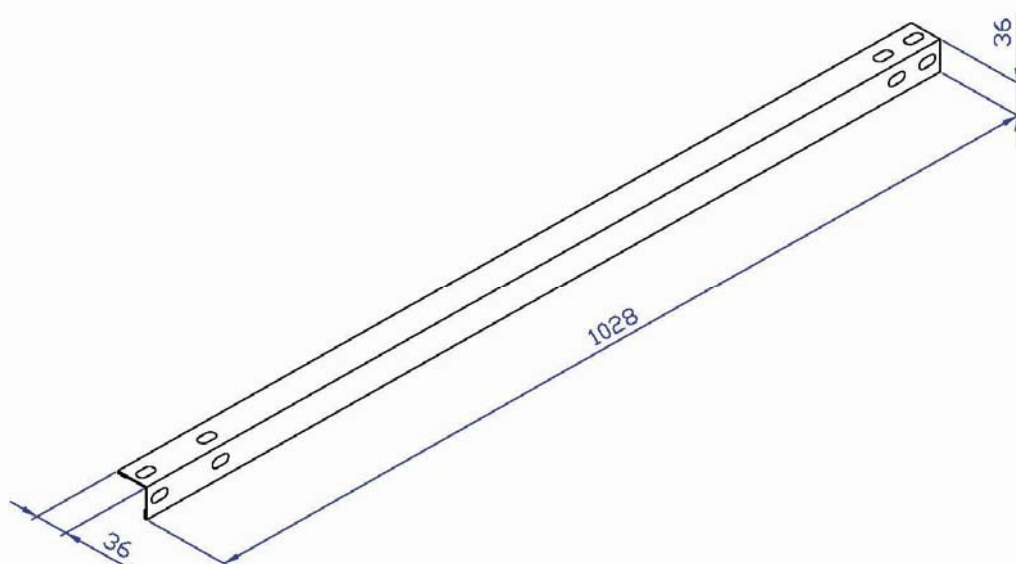


MARCA 110.059B ANGULAR BARANDILLA TECHO
MARK 110.059B HAND RAIL
MARQUE 110.059B ANGLE DE RAMBARDE

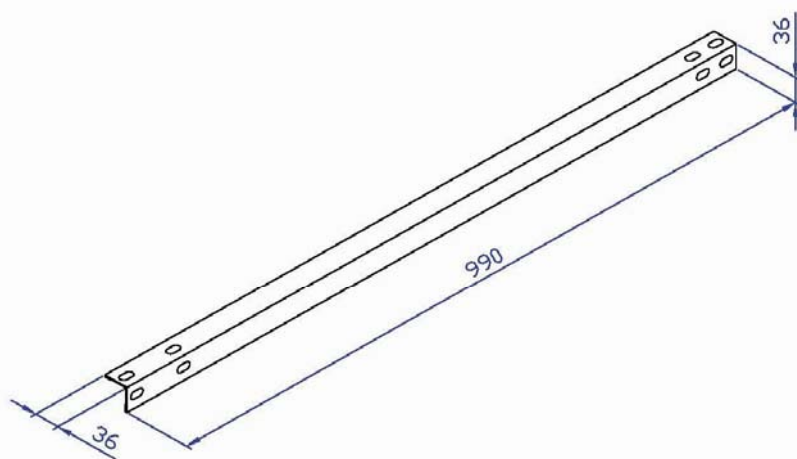


MARCA 110.129A ANGULAR BARANDILLA TECHO
MARK 110.129A HAND RAIL
MARQUE 110.129A ANGLE DE RAMBARDE

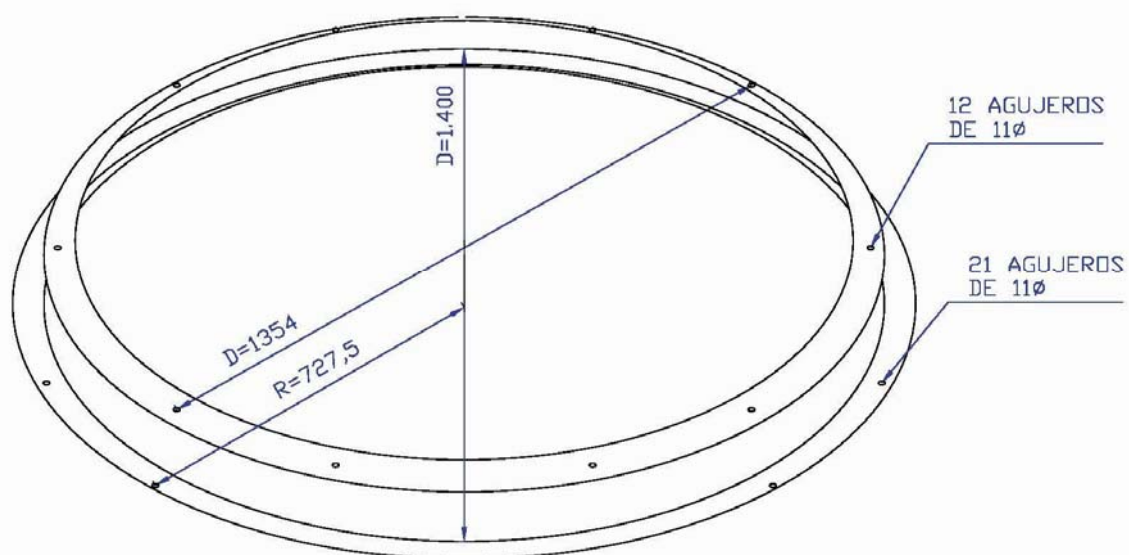


MARCA 110.135 COLLAR DE TECHO SILO 5,35Ø
MARK 110.135 ROOF COLLAR SILO 5,35Ø
MARQUE 110.135 COLLIER DU TOIT SILO 5,35Ø

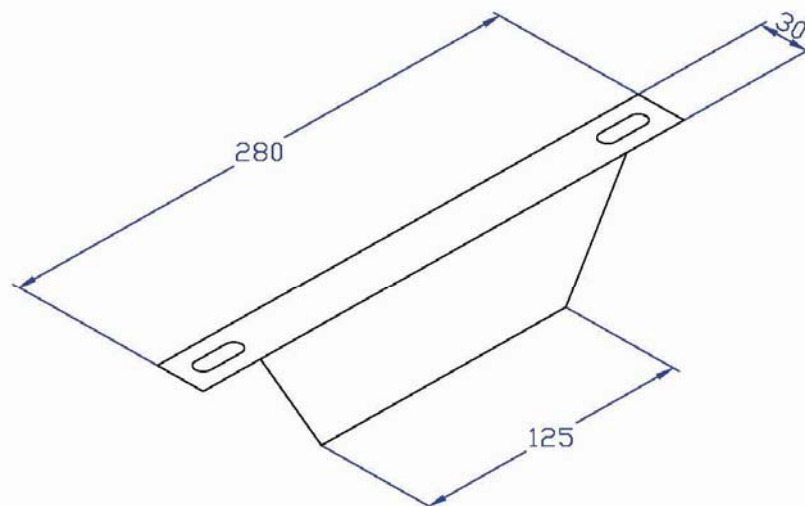


MARCA 110.140A CHAPA CIERRE SILO 5,35Ø
MARK 110.140A ROOF FLASHING SILO 5,35Ø
MARQUE 110.140A TOLE DE CLOTURE SILO 5,35Ø

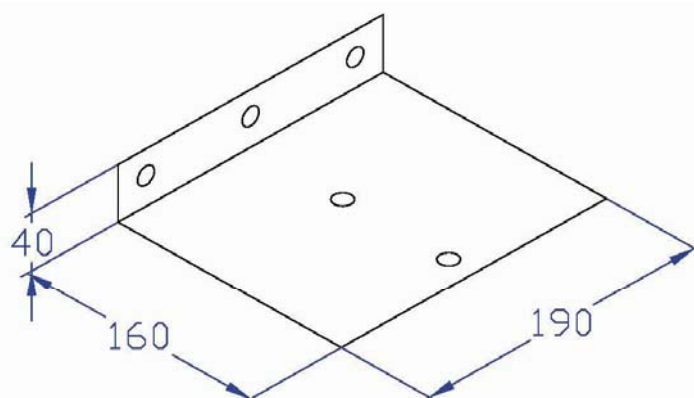


MARCA 110.229A CLIP PATA-UNIÓN TOLVA
MARK 110.229A LEG GUSSET
MARQUE 110.229A CLIP PIED

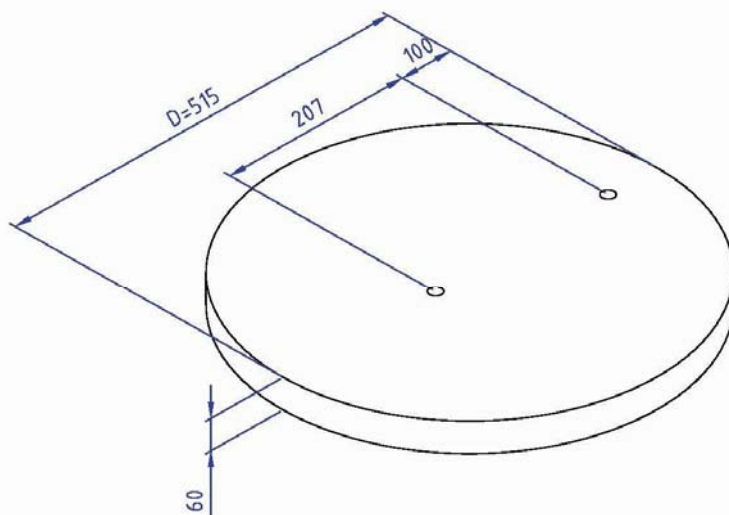


MARCA 110.295	TAPA PUERTA TECHO
MARK 110.295	COVER FOR MANHOLE
MARQUE 110.295	PORTE D'ACCESS

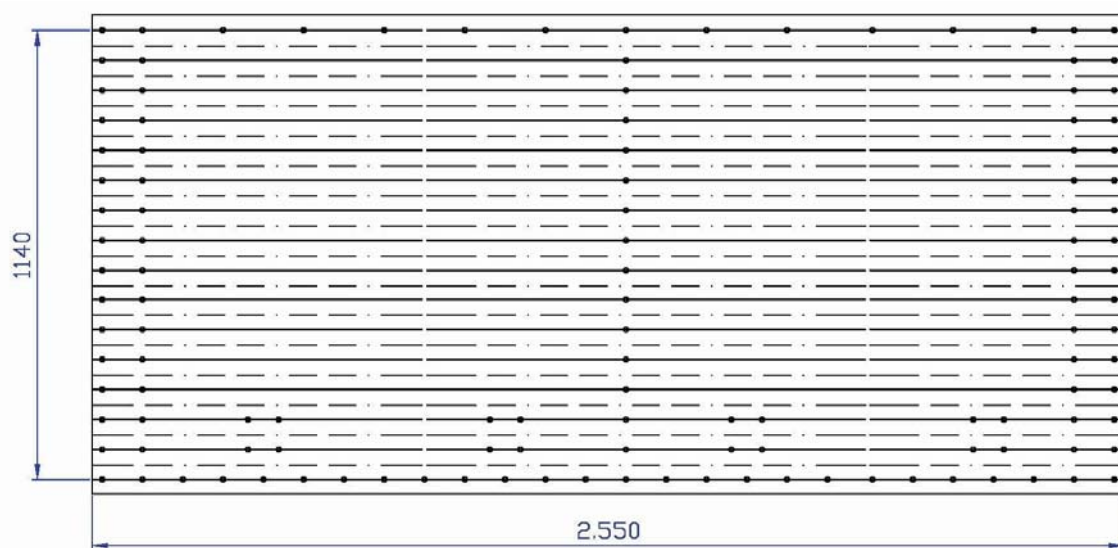


MARCA 110.403	VIROLA ARO-TOLVA
MARK 110.403	BODY-HOPPER BODY SHEET
MARQUE 110.403	VIROLE CORP-TREMIE

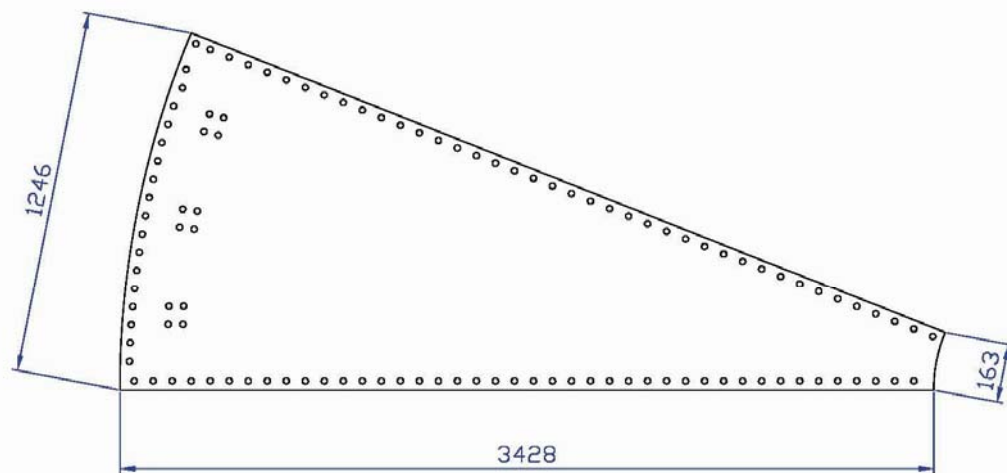


MARCA 110.405 SECTOR TOLVA SILO 5,35-T45
MARK 110.405 HOPPER SHEET SILO 5,35-T45
MARQUE 110.405 SECTEUR DE TREMIE SILO 5,35-T45

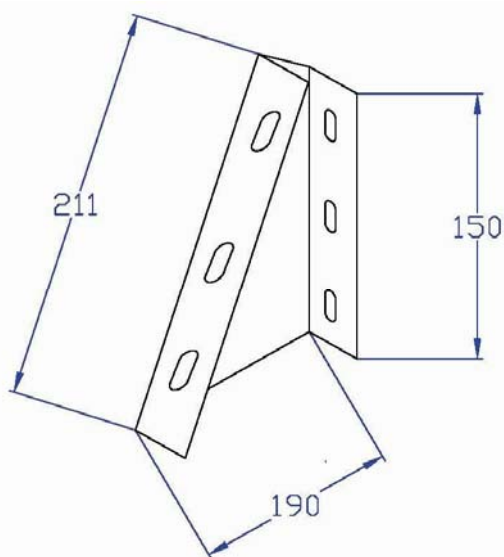


MARCA 110.406 CARTABÓN PATA-TOLVA
MARK 110.406 REINFORT LEG-HOPPER
MARQUE 110.406 EQUERRE TREMIE-PIED

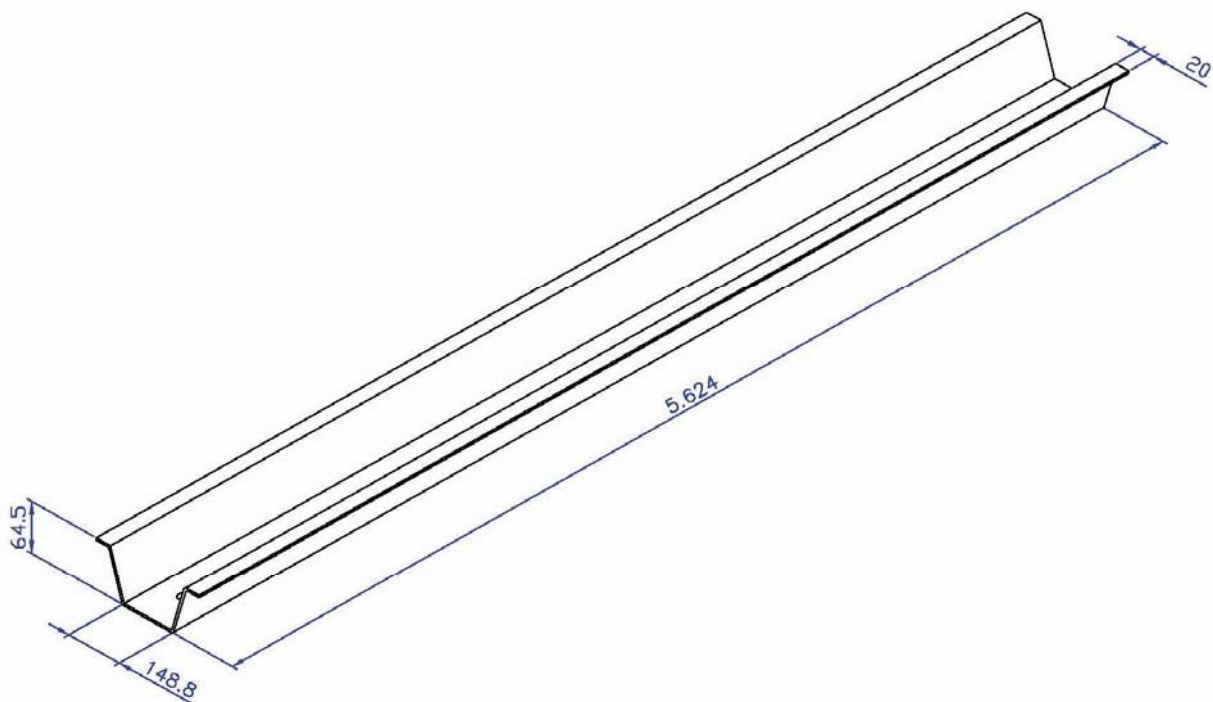


MARCA 110.414A PATA EXTERIOR L=5.624 mm.
MARK 110.414A OUTSIDE STIFFENER
MARQUE 110.414A PIED EXTERIEUR

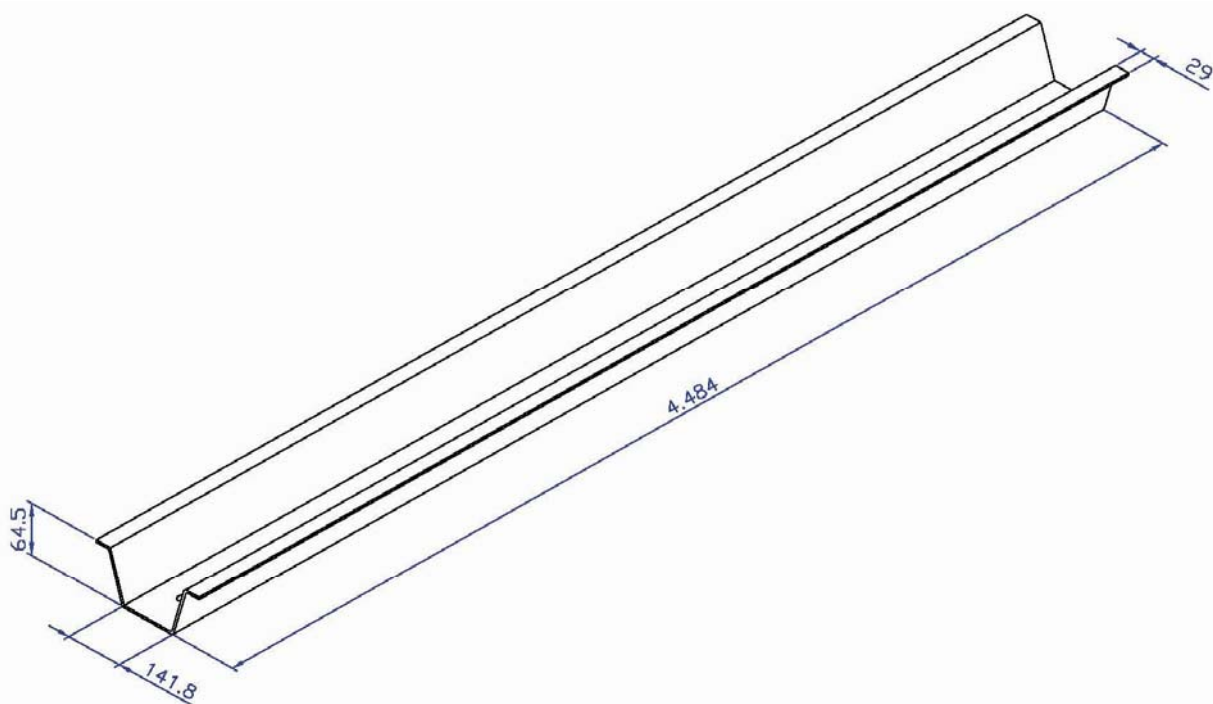


MARCA 110.415A PATA INTERIOR L=4.484 mm.
MARK 110.415A INSIDE STIFFENER L=4.484 mm.
MARQUE 110.415A PIED INTERIEUR

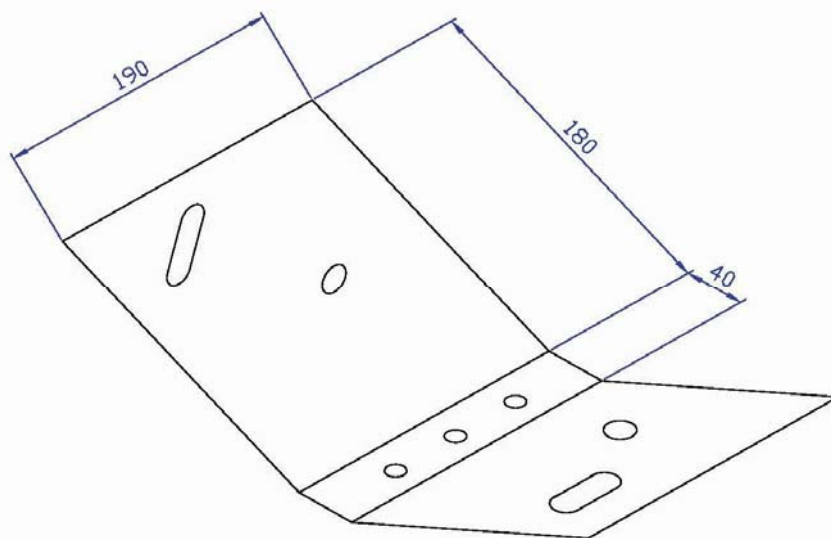


MARCA 110.416 CLIP ARRIOSTRAMIENTO SILO 5,35-T45
MARK 110.416 SHORT LEG GUSSET SILO 5,35 T-45
MARQUE 110.416 CLIP PETIT SILO 5,35 T-45

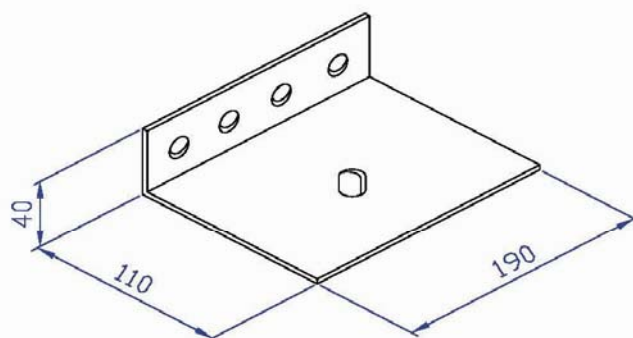


MARCA 110.417 CLIP TOLVA-UNIÓN PATA SILO 5,35-T45
MARK 110.417 HOPPER GUSSET-SILO 5,35-T45
MARQUE 110.417 CLIP TREMIE SILO 5,35-T45

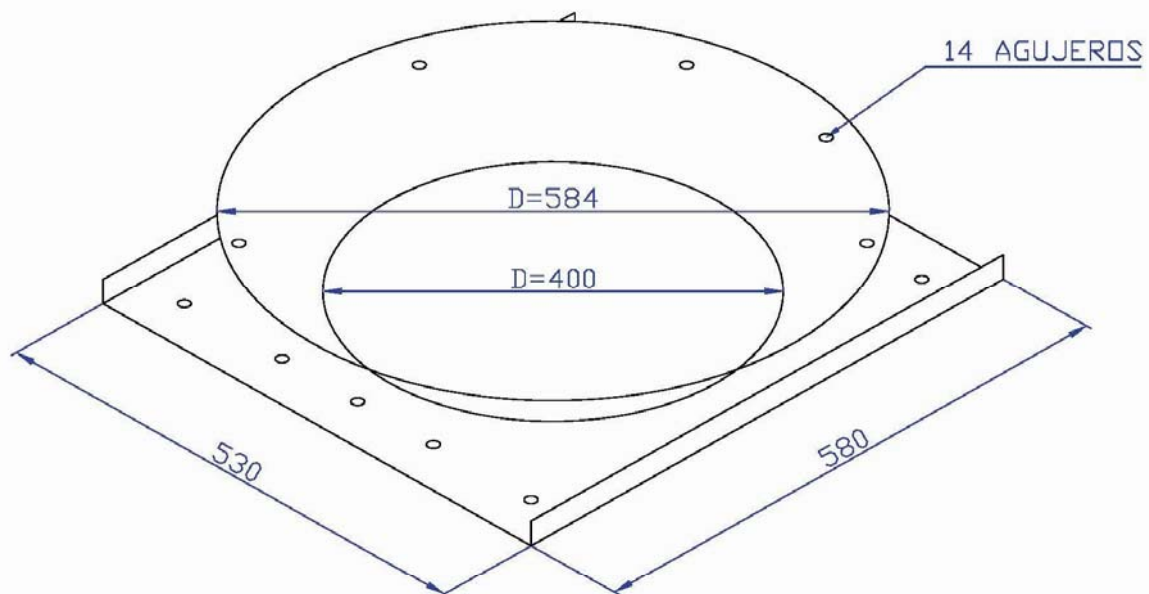


MARCA 110.420 BOCA SALIDA SILO 5,35-T45
MARK 110.420 HOPPER CONE SILO 5,35-T45
MARQUE 110.420 TREMIE DE SORTIE SILO 5,35-T45

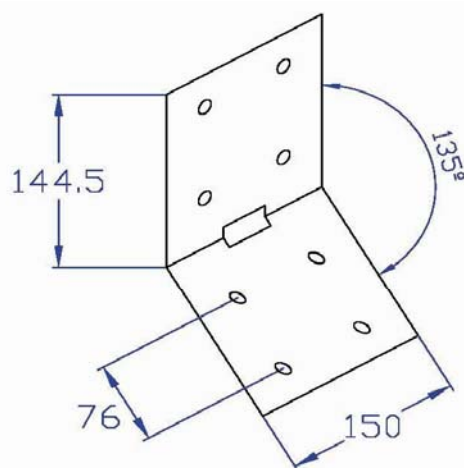


MARCA 110.421 CLIP UNIÓN VIROLA-TOLVA SILO T45
MARK 110.421 CLIP BODY SHEET-HOPPER T45
MARQUE 110.421 CLIP VIROLE-TREMIE SILO T45

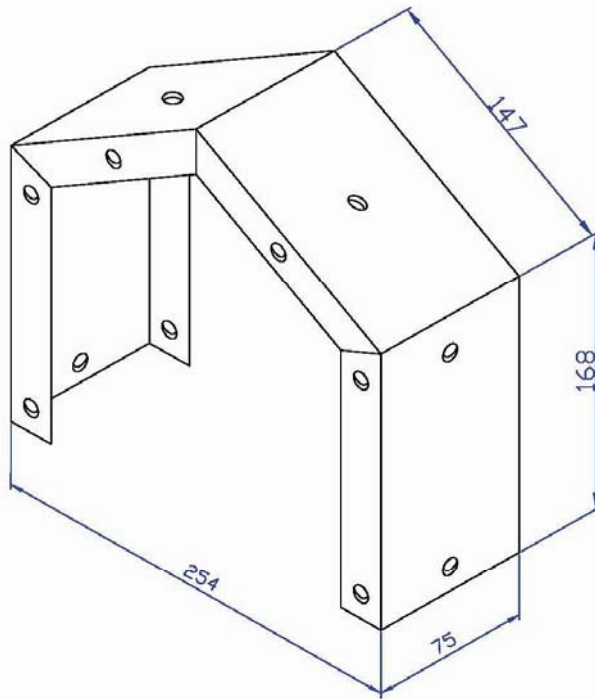


MARCA 110.480 REFUERZO INTERIOR TIPO CASETA
 MARK 110.480 INSIDE STIFFENER TYPE HOME
 MARQUE 110.480 RENFORT INTERIEUR TIPE MAISON

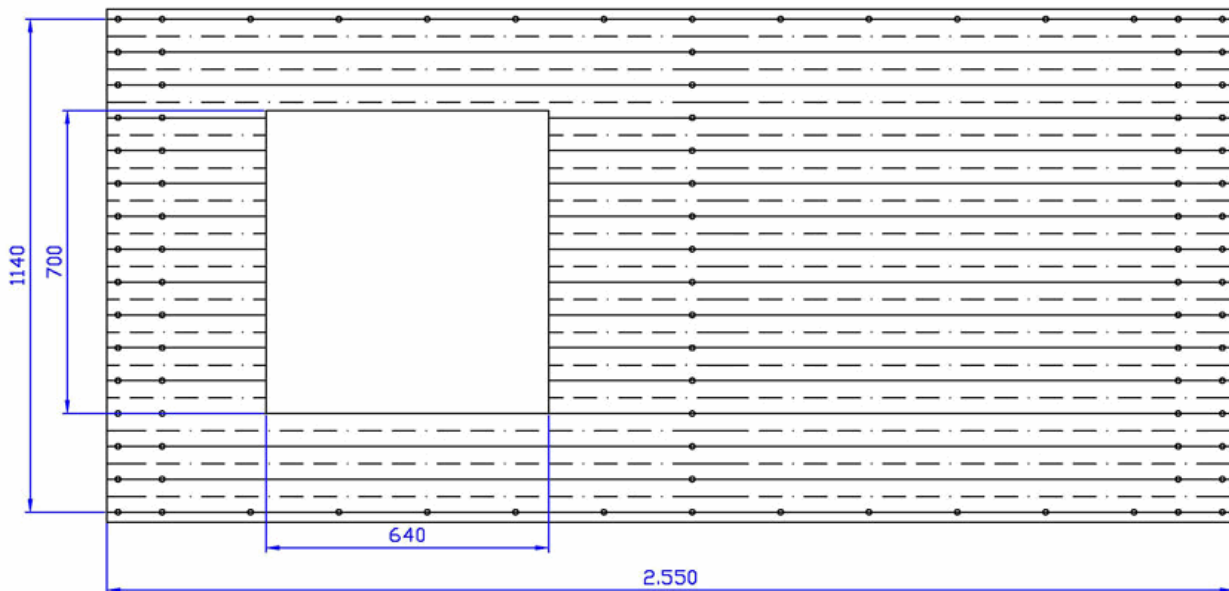


MARCA 111.091 VIOLA CON PUERTA 2 REFUERZOS DOBLE JUNTA
 MARK 111.091 ACCESS BODYSHEET 2 STIFFENERS DOUBLE JOINT
 MARQUE 111.091 VIROLE AVEC PORTE 2 MONTANT DOUBLE JOINT

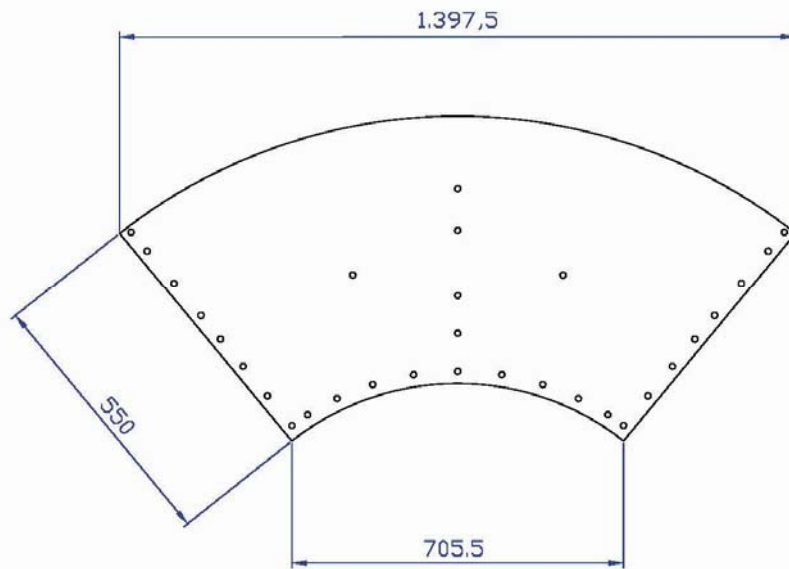


MARCA 111.418 FALDON PARA BOCA DE CARGA
MARK 111.418 FLASHING FOR ROOF CENTER COVER
MARQUE 111.418 BAVECHE POUR BOUCHE CHARGE

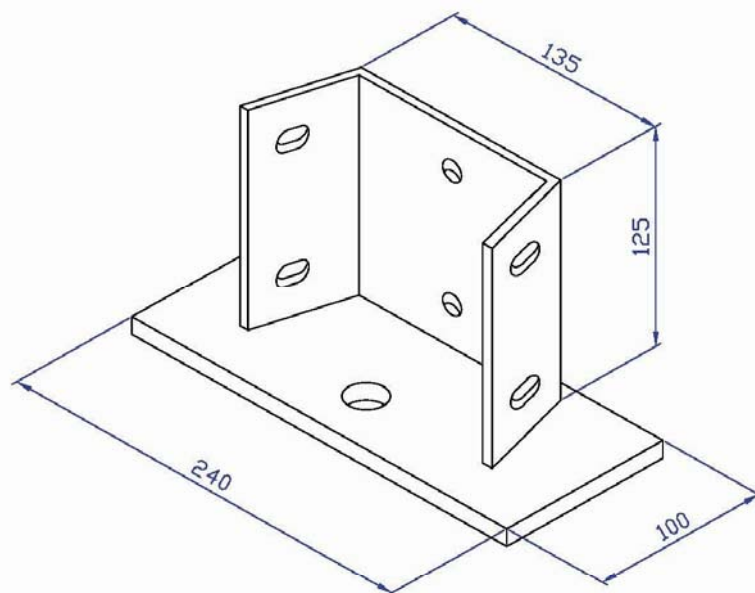


MARCA 111.484 PLACA DE ANCLAJE
MARK 111.484 ANCHOR PLATE
MARQUE 111.484 PLAQUE D'ANCRAGE

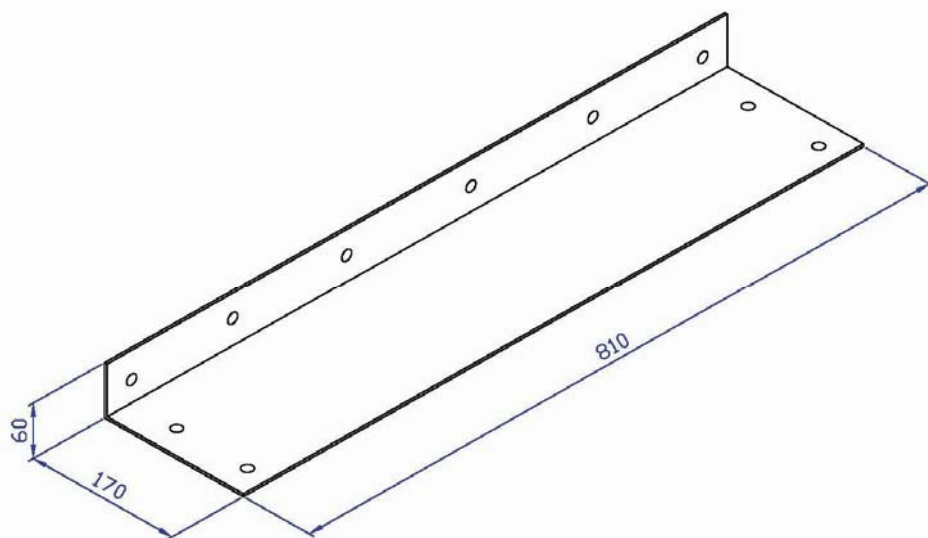


MARCA 111.663	ANGULO AMARRE A SILO
MARK 111.663	VERTICAL ANGLE TO SILO
MARQUE 111.663	VERTICAL ANGLE AU SILO

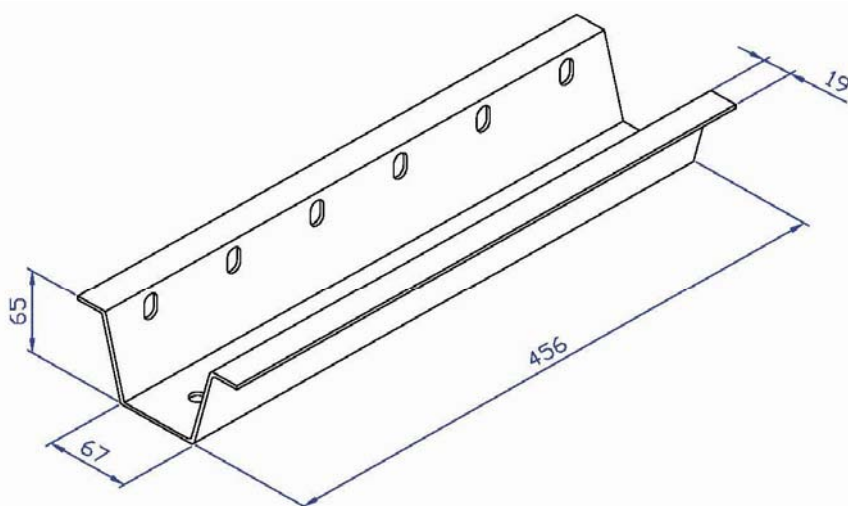


MARCA 111.882	EMPALME REFUERZO
MARK 111.882	SPLICE
MARQUE 111.882	ECLISSE

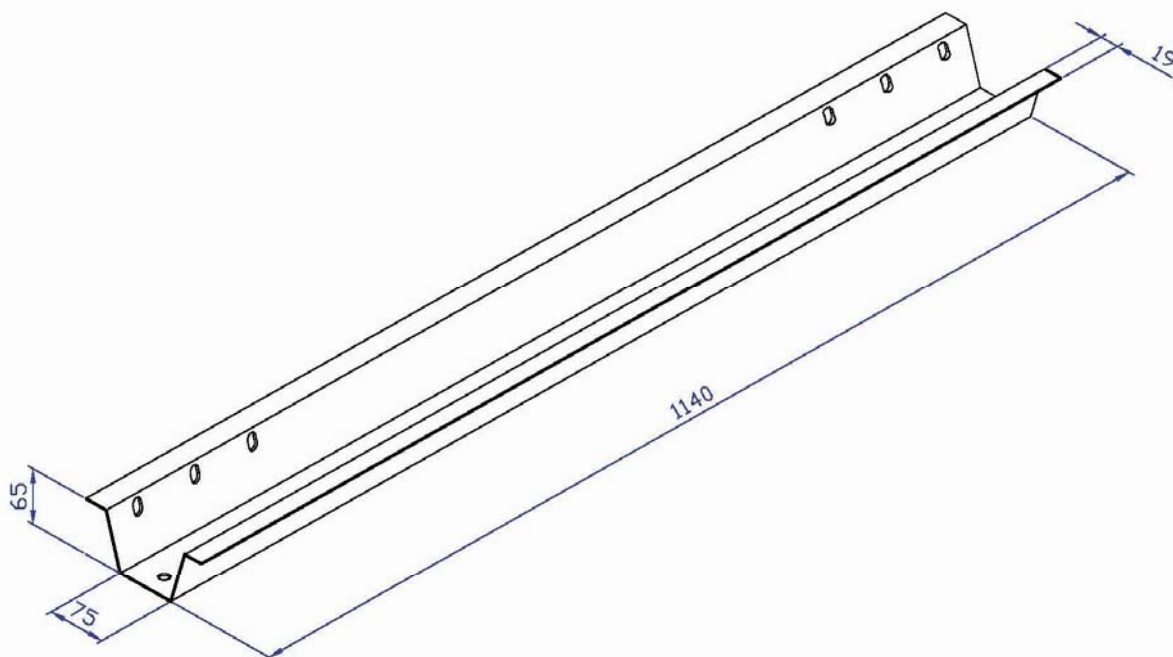


MARCA 111.885 REFUERZO CORTO
MARK 111.885 SHORT STIFFENER
MARQUE 111.885 MONTANT D'UNE VIROLE

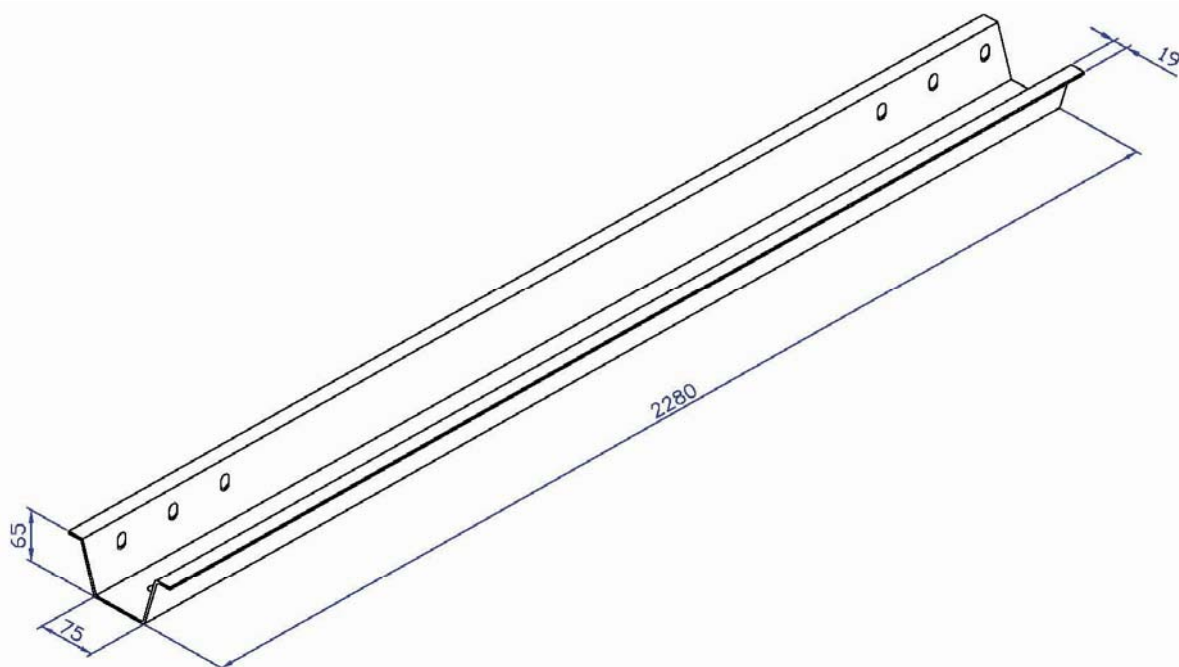


MARCA 111.886 REFUERZO NORMAL
MARK 111.886 STANDARD STIFFENER
MARQUE 111.886 MONTANT STANDARD

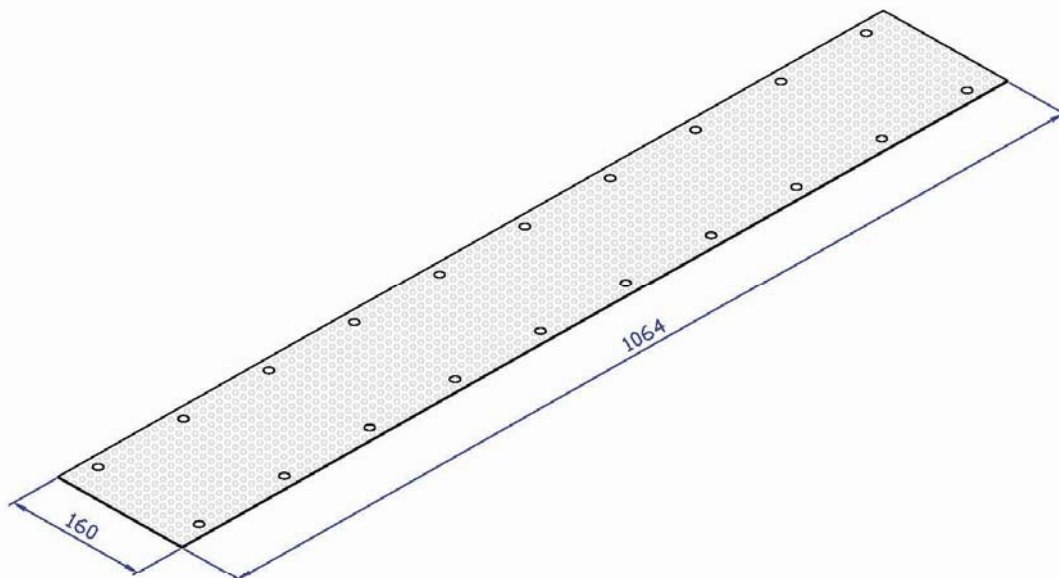


MARCA 113.112 CHAPA PERFORADA PARA CONDUCTO VENTILACION
 MARK 113.112 PERFORATED SHEET
 MARQUE 113.112

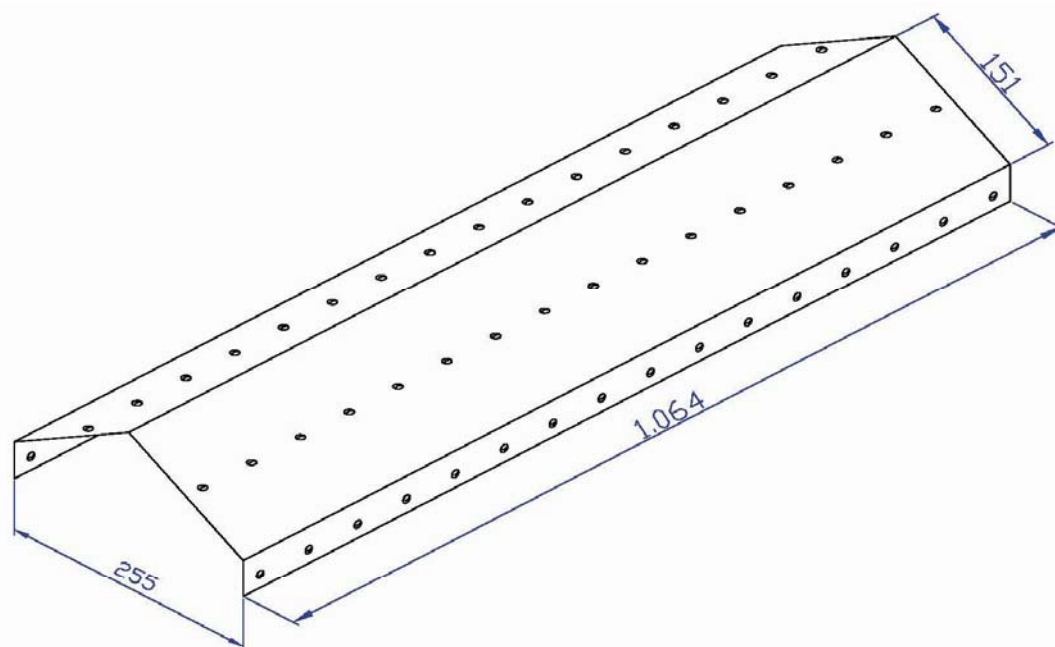


MARCA 113.113 TEJADO CONDUCTO VENTILACION
 MARK 113.113 COVER TOP AERATION
 MARQUE 113.113 TOIT AERATION

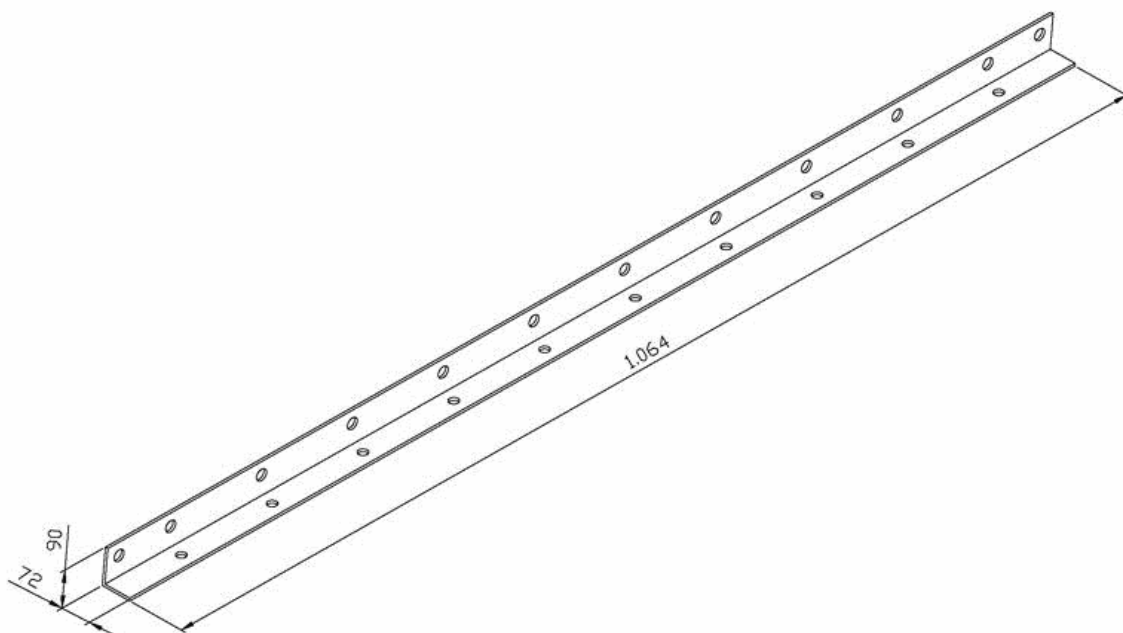


MARCA 113.114 A ANGULO LATERAL CONDUCTO VENTILACION
MARK 113.114 A LATERAL ANGLE
MARQUE 113.114 A LATERAL ANGLE

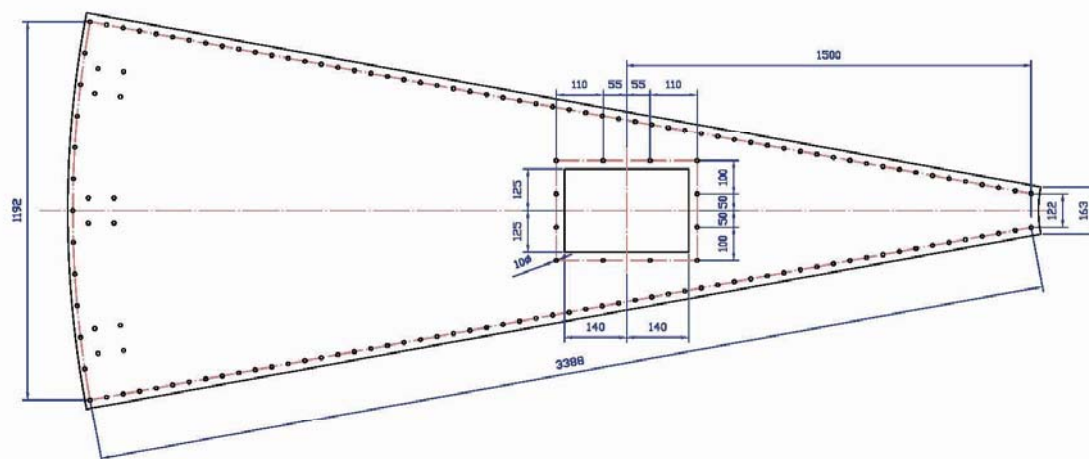


MARCA 113.246 SECTOR TOLVA CON AIREACIÓN SILO 5,35 ϕ T 45°
MARK 113.246 HOPPER SHEET WITH AERATION SILO 5,35 ϕ T 45°
MARQUE 113.246 SECTEUR DU TREMIE POUR AERATION SILO 5,35 ϕ T 45°

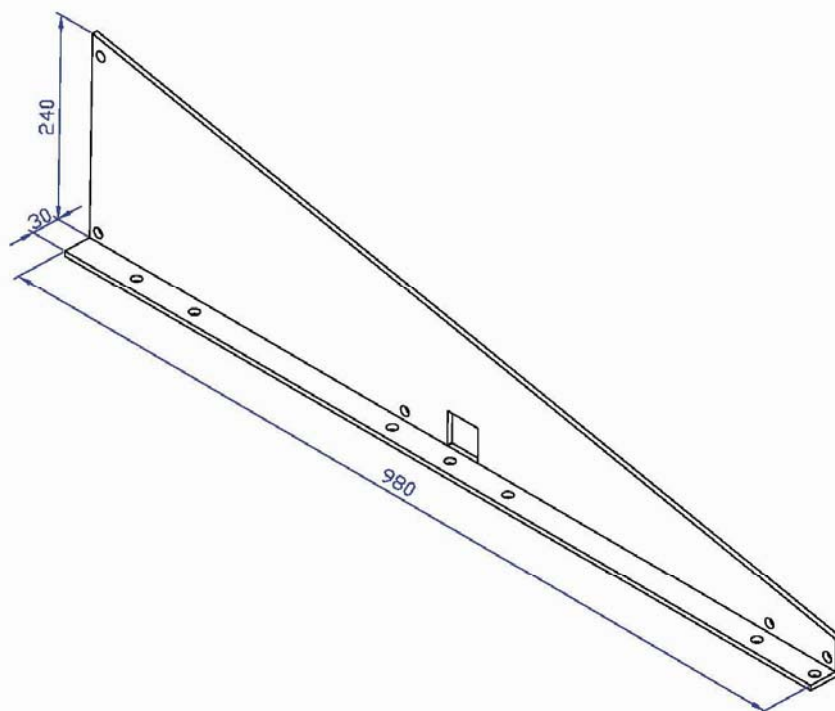


MARCA 113.915 CHAPA BARANDILLA DE TECHO
MARK 113.915 HANDRAIL BRACKET
MARQUE 113.915 POTEAU DE RAMBARDE DU TOIT

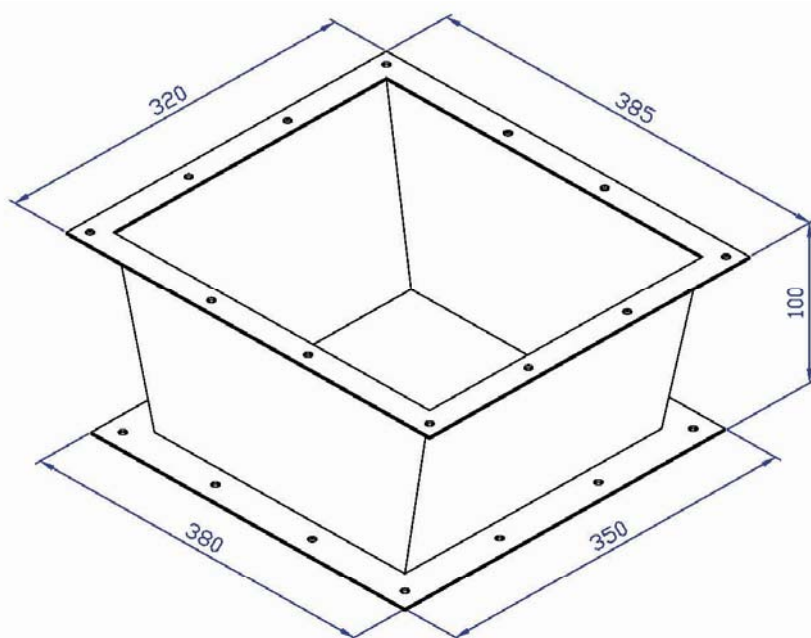


MARCA 114.137 CONEXION A VENTILADOR CMR 1031-2TN 1,5 CV
MARK 114.137 CONNECTION TO FAN CMR 1031-2TN 1,5 HP
MARQUE 114.137 CONNEXION à VENTILATEUR CMR 1031-2TN 1,5 HP

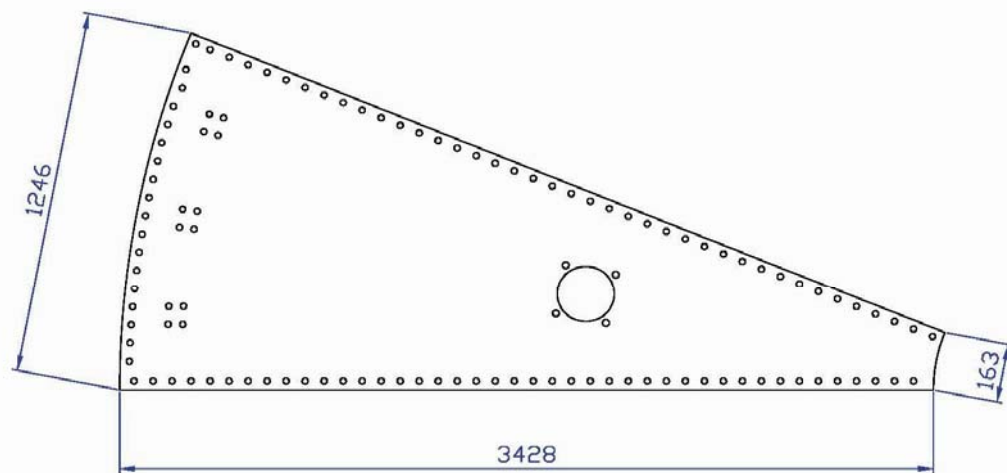


MARCA 115.844 SECTOR TOLVA SILO 5,35-T45 PARA NIVEL
MARK 115.844 HOPPER SHEET SILO 5,35-T45 FOR LEVEL
MARQUE 115.844 SECTEUR DE TREMIE SILO 5,35-T45 POUR NIVEAU

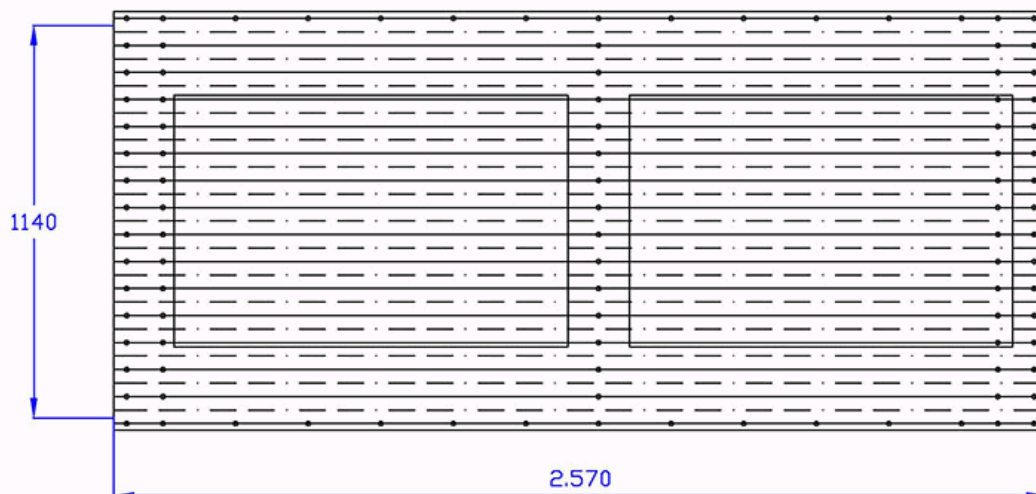


MARCA 119.602 VIROLA 2 REFUERZOS DOBLE JUNTA CON LOGO
MARK 119.602 BODY SHEET 2 STIFFENERS DOUBLE JOINT WITH LOGO
MARQUE 119.602 VIROLE 2 MONTANT DOUBLE JOINT AVEC LOGO

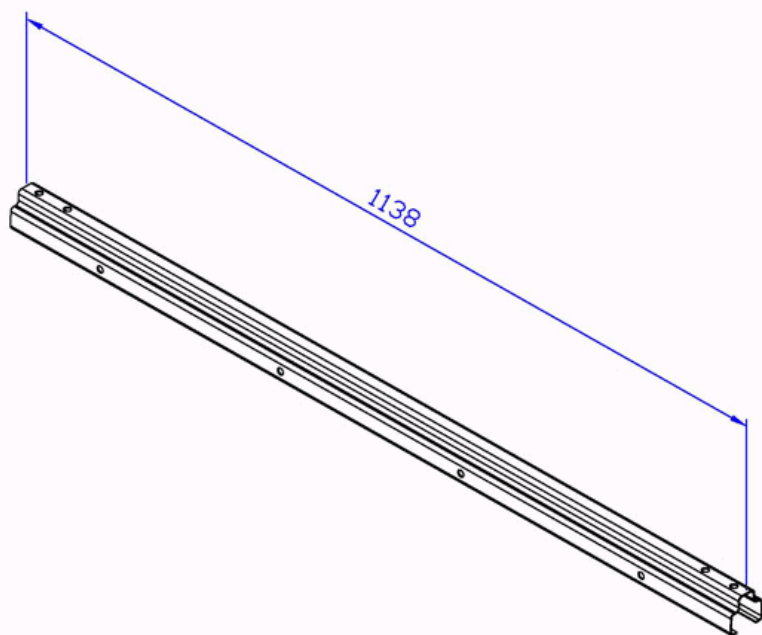


MARCA 119.608	RAIL ESCALERA L=1138 mm
MARK 119.608	LADDER'S RAIL L= 11386mm
MARQUE 119.608	RAIL D'ECHELLE L= 1138mm

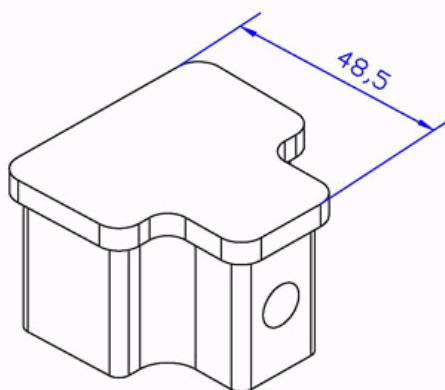


MARCA 119.610	TAPON PLASTICO RAIL ESCALERA
MARK 119.610	PLASTIC COVER FOR LADDER'S RAIL
MARQUE 119.610	COUVERTURE DU PLASTIQUE POUR L'ECHELLE

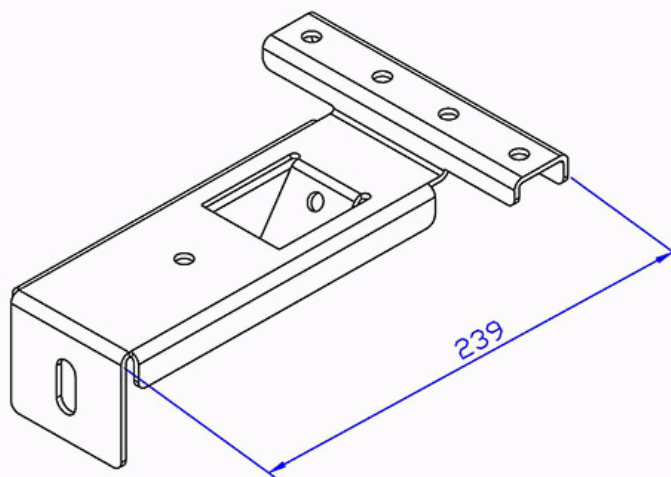


MARCA 119.611	SOPORTE DE RAIL
MARK 119.611	LADDER'S SUPPORT
MARQUE 119.611	SUPPORT D'ECHELLE

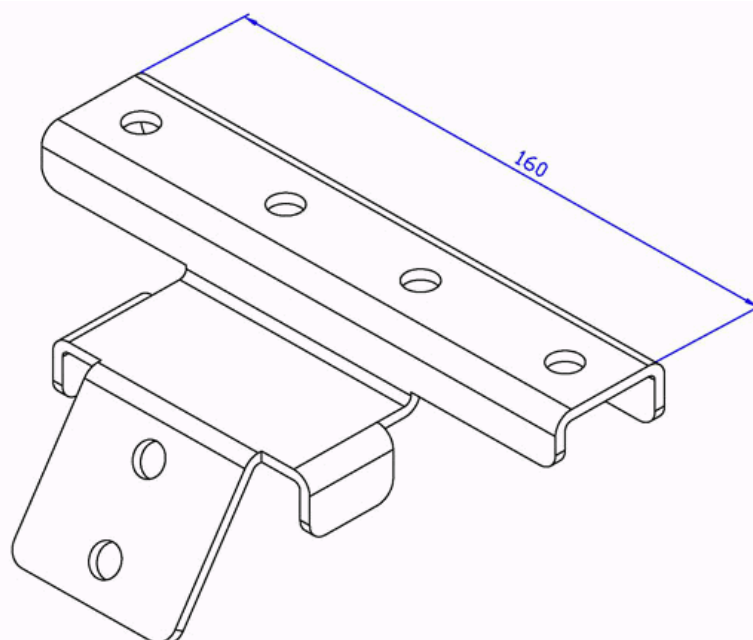


MARCA 119.612	SOPORTE RAIL ESCALERA ZONA ALERO-ANILLO-TOLVA
MARK 119.612	LADDER SUPPORT ON EAVE-RING-HOPPER
MARQUE 119.612	SUPPORT RAIL D'ECHELLE ZONE AUVENT-ANNEAU-TREMIE

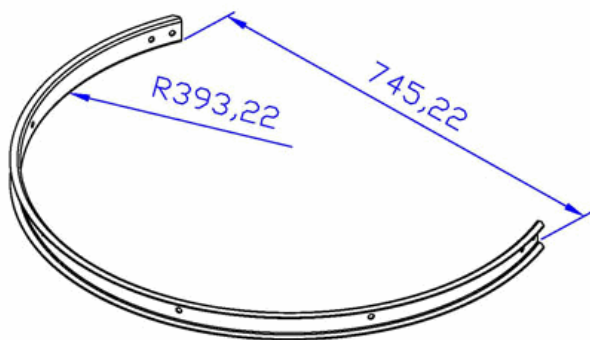


MARCA 119.613	FAJA DEFENSA SUPERIOR
MARK 119.613	UPPER SAFETY BAND
MARQUE 119.613	BANDE DE PROTECTION SUPERIEUR

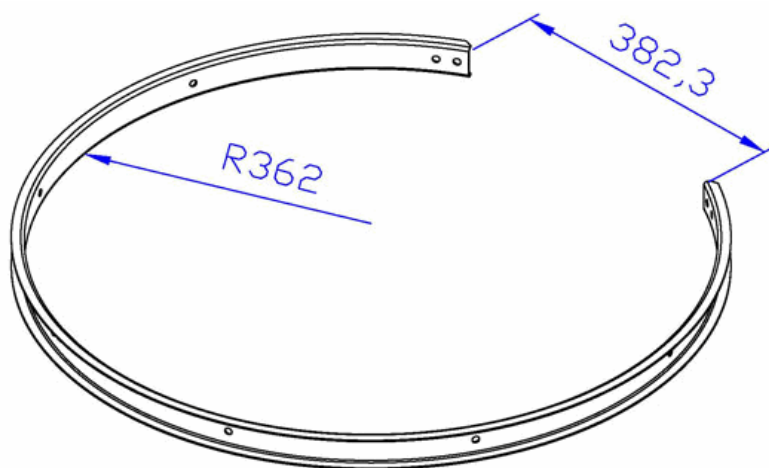


MARCA 119.614	FAJA DE DEFENSA
MARK 119.614	SAFETY BAND
MARQUE 119.614	BANDE DE PROTECTION

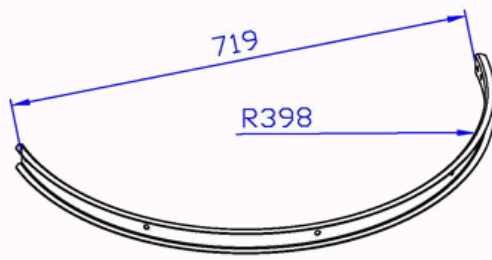


MARCA 119.615	FAJA DEFENSA TRANSICION
MARK 119.615	TRANSITION SAFETY BAND
MARQUE 119.615	BANDE DE PROTECTION POUR TRANSITION

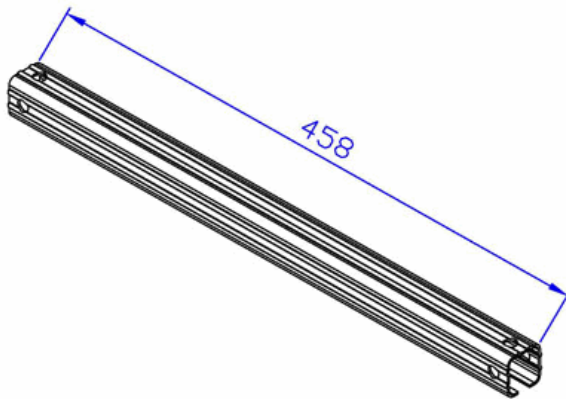


MARCA 119.616	PELDAÑO L= 460mm
MARK 119.616	LADDER RUNG L= 460mm
MARQUE 119.616	MARCHE POUR ECHELLE L= 460mm

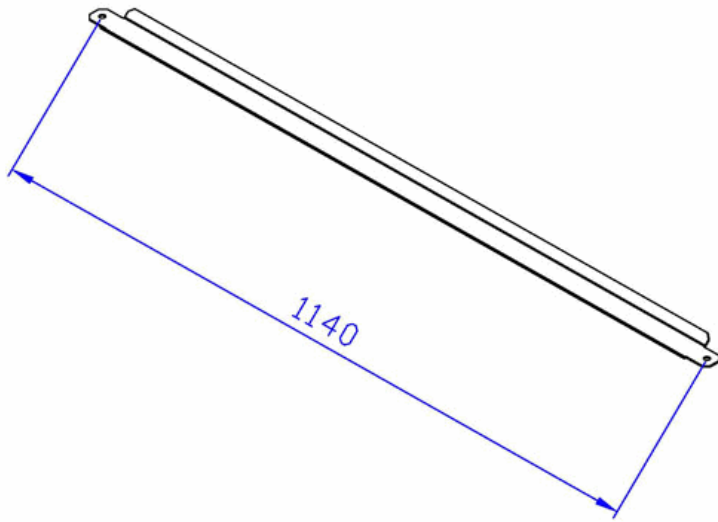


MARCA 119.617	"V" DEFENSA L=1140mm
MARK 119.617	"V" SAFETY L= 1140mm
MARQUE 119.617	"V" PROTECTION L= 1140mm

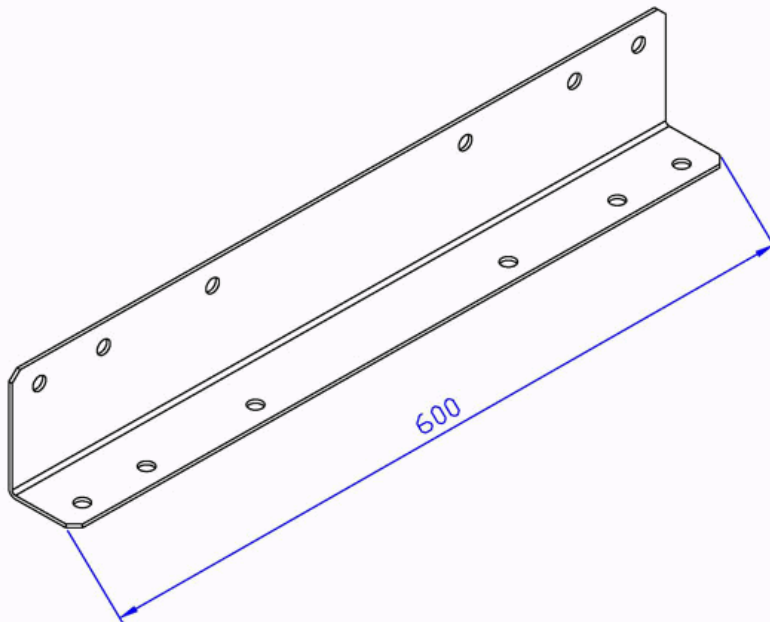


MARCA 119.619	ANGULO SUJECCION ESCALERA A SUELO
MARK 119.619	ANGLE TO FLOOR
MARQUE 119.619	ANGLE AU TERRE

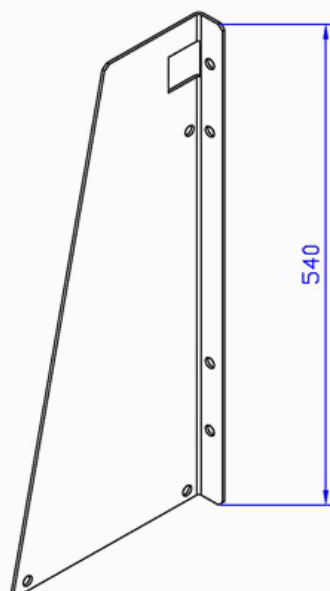


MARCA 119.620	CHAPA BARANDILLA TRANSICION IZQUIERDA
MARK 119.620	HANDRAIL BRACKET LEFT TRANSITION
MARQUE 119.620	POTEAU DE RAMBARDE GAUCHE

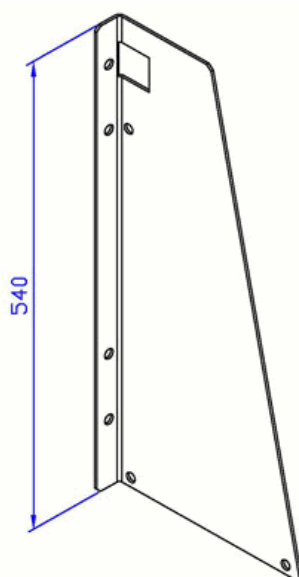


MARCA 119.622	CHAPA BARANDILLA TRANSICION DERECHA
MARK 119.622	HANDRAIL BRACKET RIGHT TRANSITION
MARQUE 119.622	POTEAU DE RAMBARDE DROITE

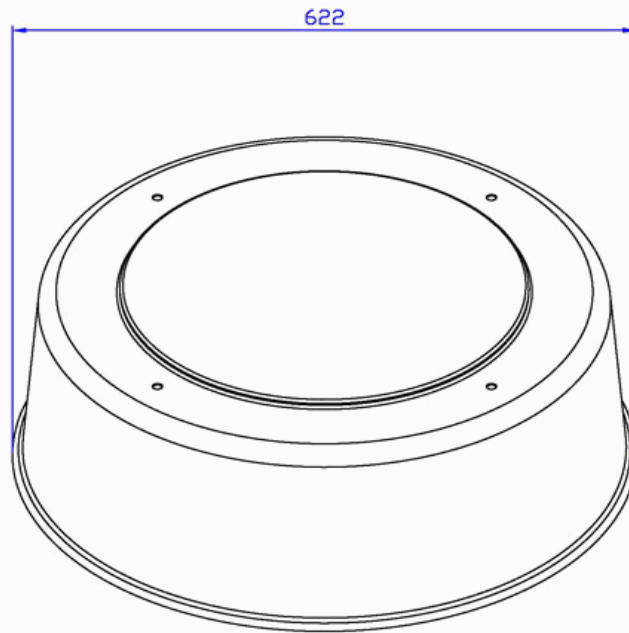


MARCA 119.623 TAPA AIREACIÓN CIRCULAR
MARK 119.623 TOP COVER FOR AERATION
MARQUE 119.623 TOIT DE LA COUVERTURE D'AERATION

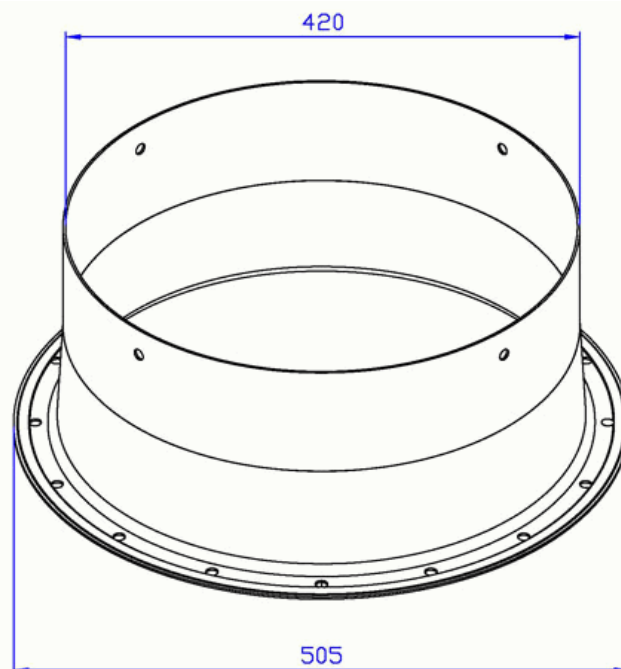


MARCA 119.624 CUERPO AIREACIÓN CIRCULAR
MARK 119.624 TOP COVER FOR AERATION
MARQUE 119.624 TOIT DE LA COUVERTURE D'AERATION

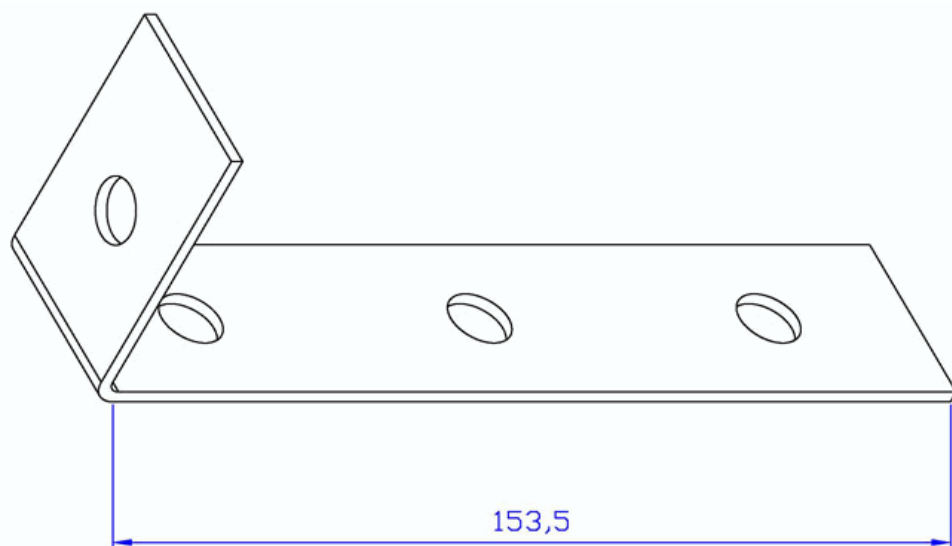


MARCA 119.625	CLIP AIREACIÓN CIRCULAR
MARK 119.625	SUPPORT CLIP
MARQUE 119.625	CLIP SUPPORT

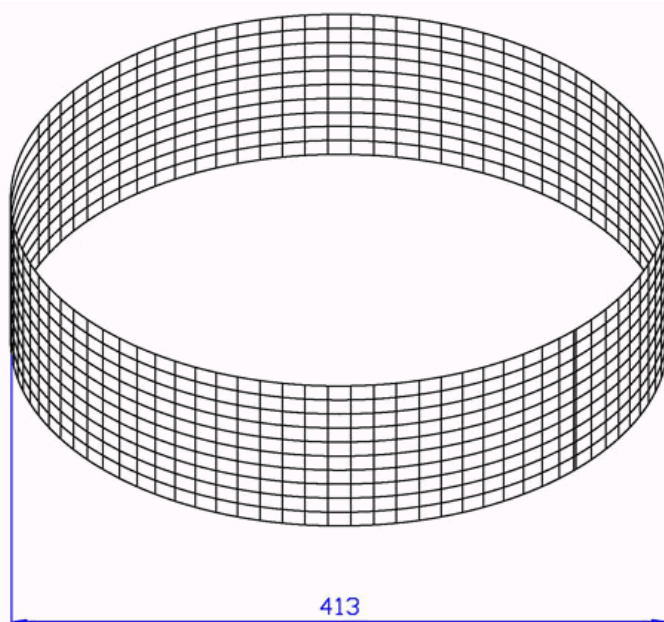


MARCA 119.626	MALLA AIREACIÓN CIRCULAR
MARK 119.626	MESH FOR AERATION
MARQUE 119.626	FILET POUR AERATION

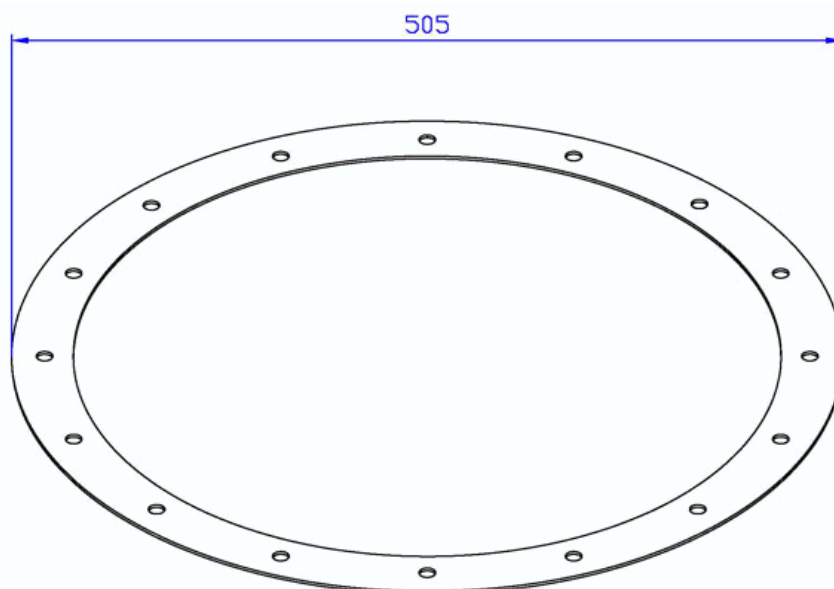


MARCA 119.627 BRIDA AIREACIÓN CIRCULAR
MARK 119.627 FLANGE FOR AERATION
MARQUE 119.627 BRIDE POUR AERATION

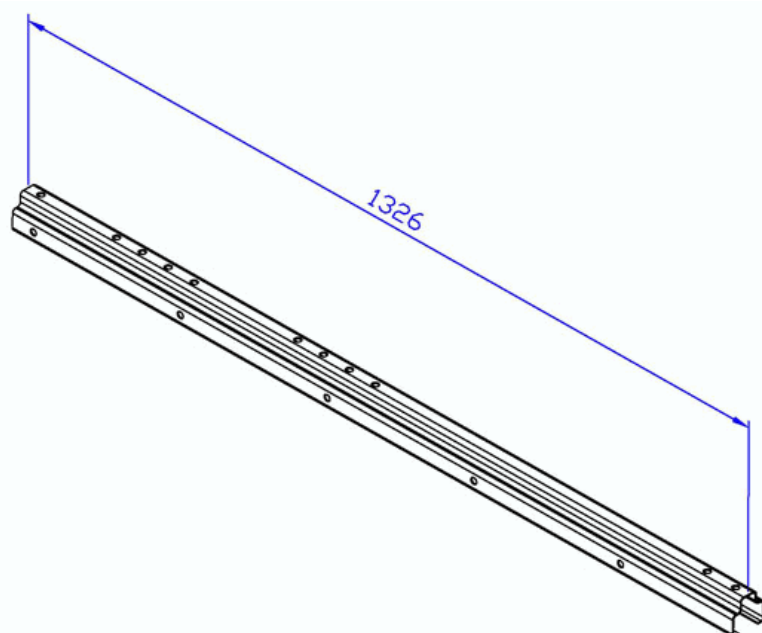


MARCA 119.714 RAIL ESCALERA TERMINAL L=1326 mm
MARK 119.714 LADDER'S TERMINAL RAIL L= 1326mm
MARQUE 119.714 RAIL D'ECHELLE TERMINAL L= 1326mm

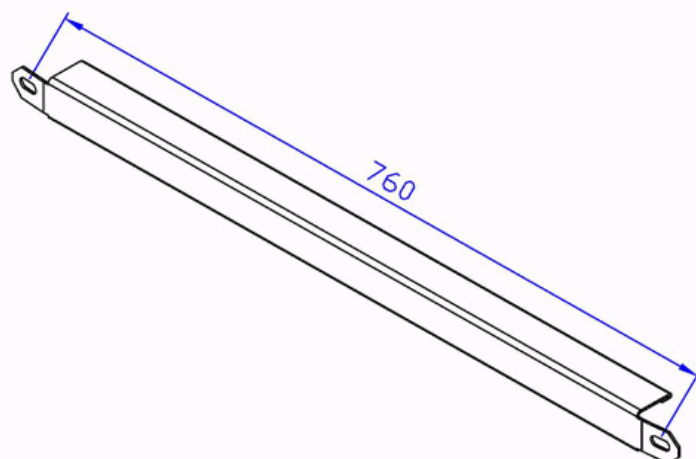


MARCA 119.764	PASAMANOS DE TRANSICIÓN L=760mm
MARK 119.764	HANDRAIL FOR TRANSITION L=760mm
MARQUE 119.764	– L= 760mm

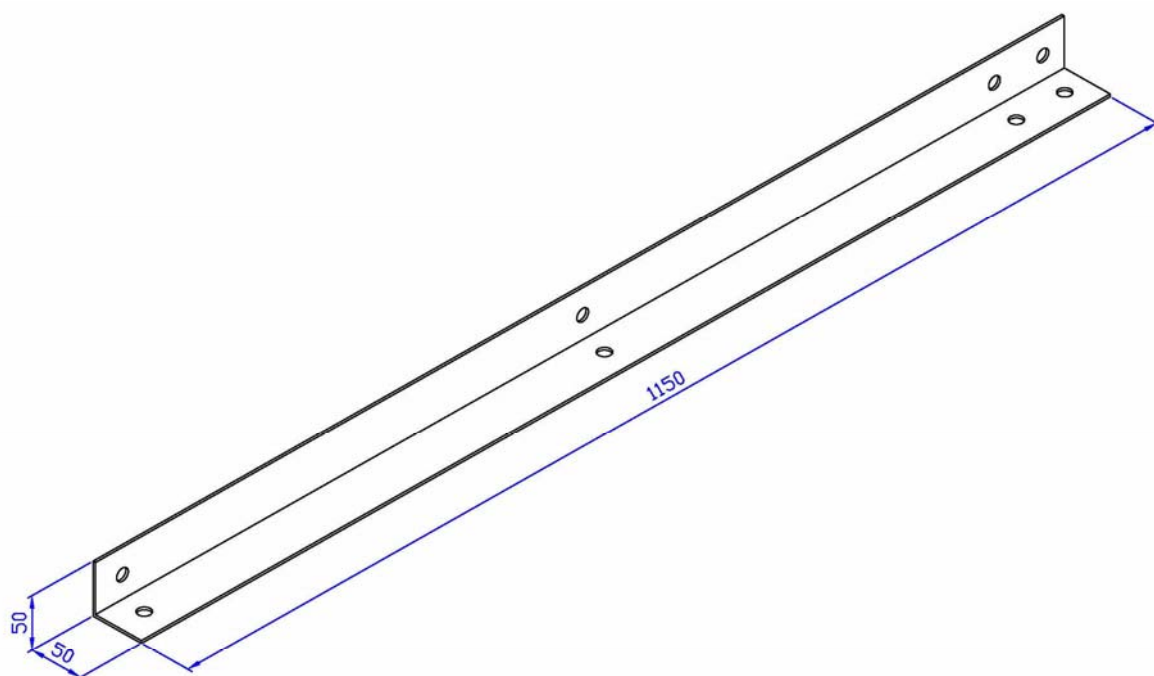


MARCA 119.861	RAIL VERTICAL CORTO
MARK 119.861	VERTICAL SHORT RAIL
MARQUE 119.861	VERTICAL RAIL

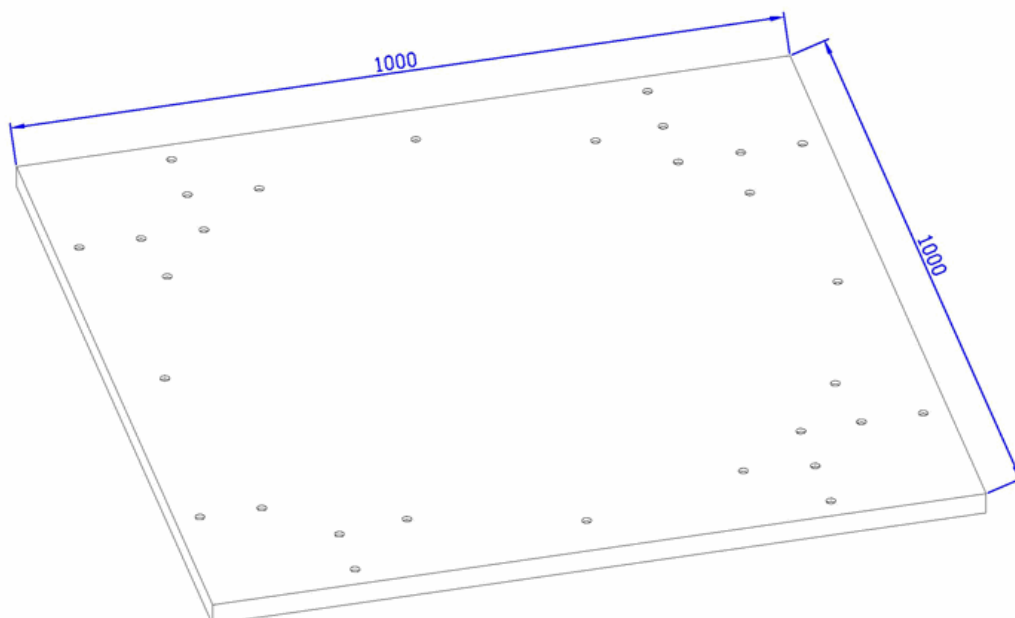


MARCA 120.241	TAPA BOCA DE CARGA
MARK 120.241	TOP FOR ROOF CENTER COLLAR
MARQUE 120.241	COUVERTURE BOUCHE DE CHARGE

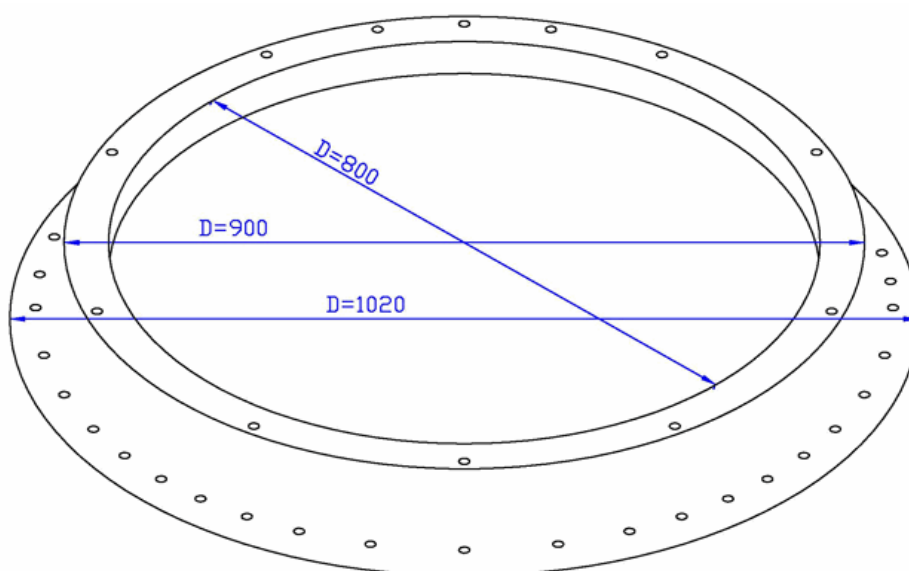


MARCA 120.244	BOCA DE CARGA
MARK 120.244	ROOF CENTER COLLAR
MARQUE 120.244	BOUCHE DE CHARGE

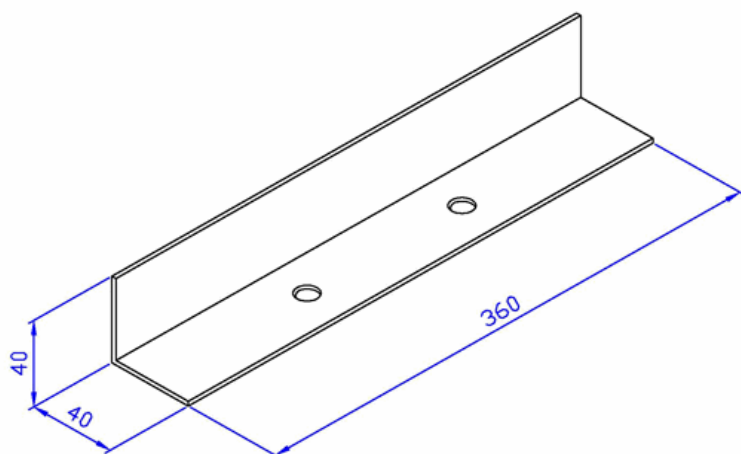


MARCA 120.261	REFUERZO TAPA BOCA DE CARGA
MARK 120.261	REINFORCEMENT FOR TOP FOR ROOF CENTER COLLAR
MARQUE 120.261	RENFORT COUVERTURE BOUCHE DE CHARGE

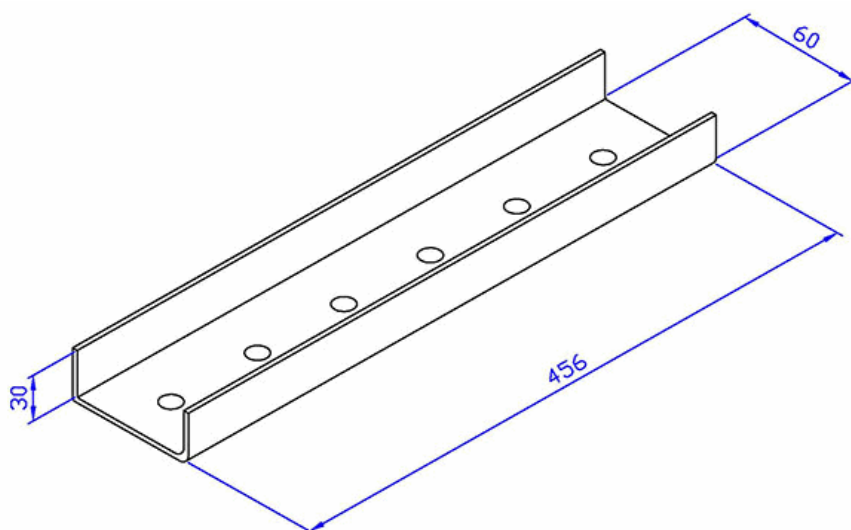


MARCA 120.383	REFUERZO BOCA DE CARGA
MARK 120.383	REINFOR ROOF CENTER COLLAR
MARQUE 120.383	RENFORT BOUCHE CHARGE

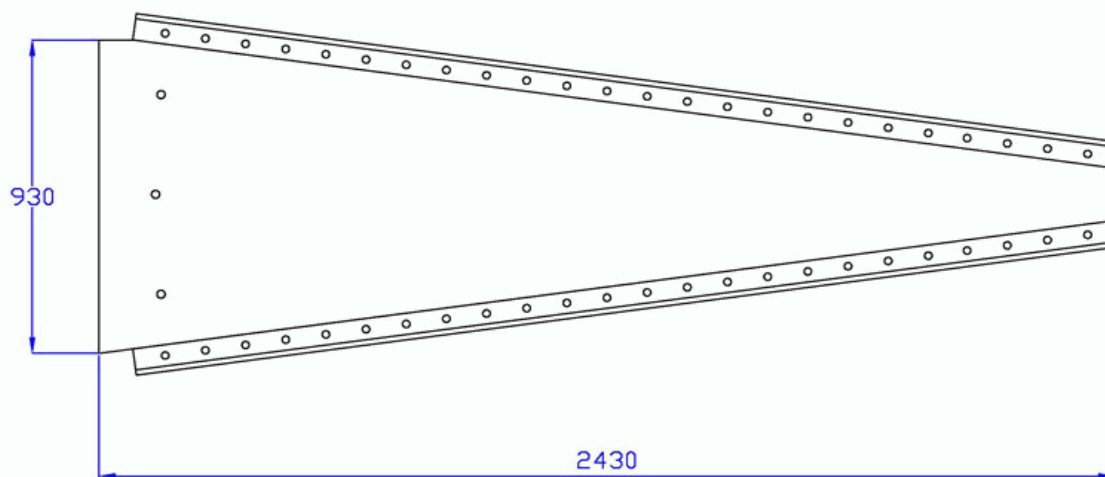


MARCA 120.497 SECTOR TECHO SILO 5,35Ø
 MARK 120.497 ROOF SHEET SILO 5,35Ø
 MARQUE 120.497 SECTEUR DU TOIT SILO 5,35Ø

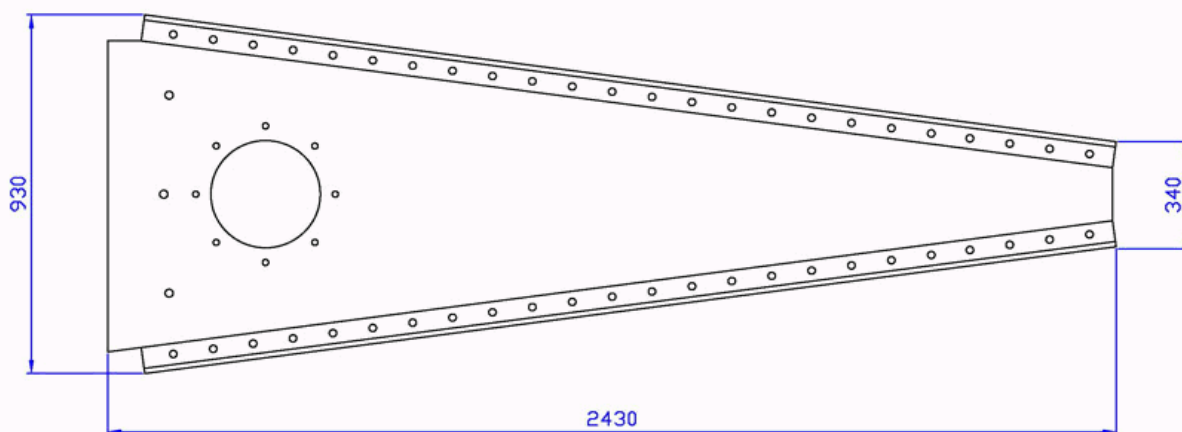


MARCA 120.534 SECTOR DE TECHO CON APERTURA CIRCULAR SILO 5,35Ø
 MARK 120.534 ROOF SHEET WITH CIRCULAR OPENING SILO 5,35Ø
 MARQUE 120.534 SECTEUR DU TOIT AVEC OUVERTURE CIRCULAIRE SILO 5,35Ø

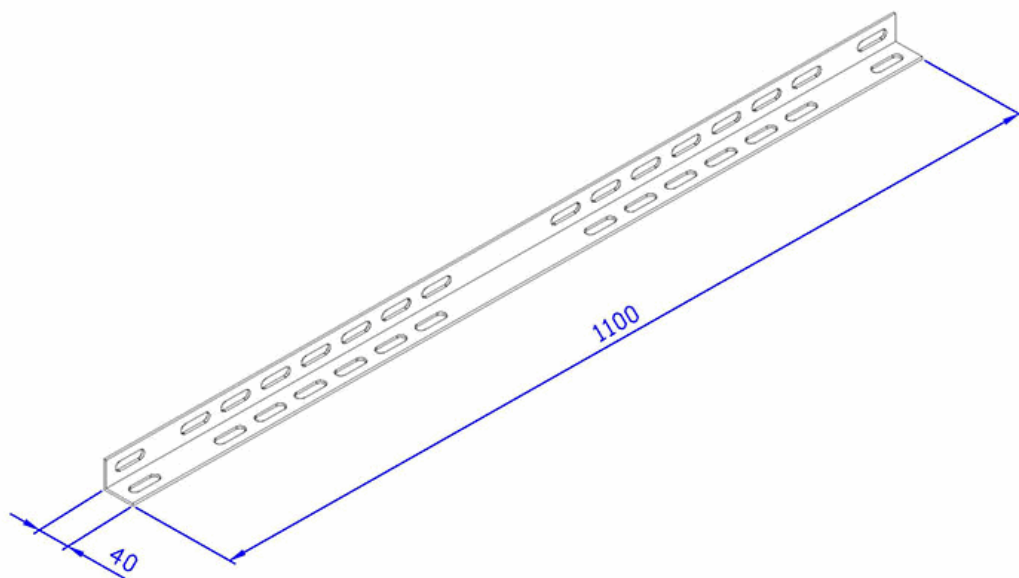


MARCA 120.691	PELDAÑO ESCALERA TECHO L=1100
MARK 120.691	ROOF LADDER RUNG L=1100
MARQUE 120.691	MARCHE DU TOIT L=1100

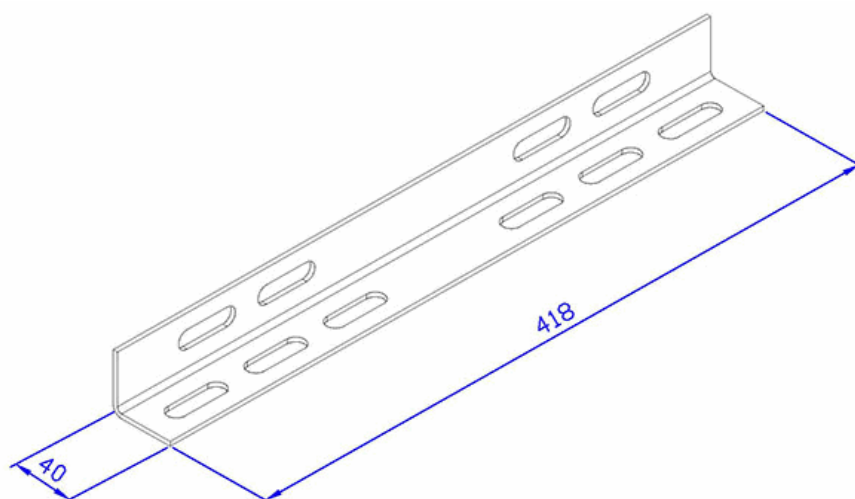


MARCA 120.692	PELDAÑO ESCALERA TECHO L=418
MARK 120.692	ROOF LADDER RUNG L=418
MARQUE 120.692	MARCHE DU TOIT L=418

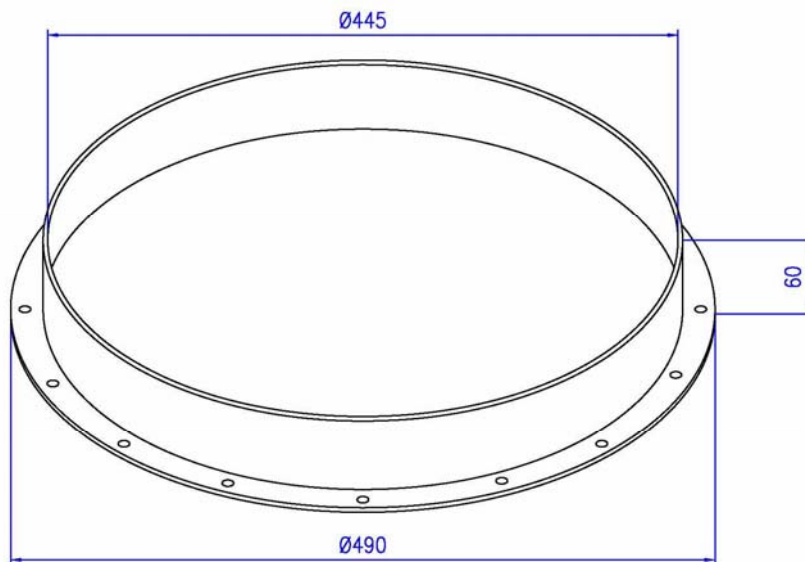


MARCA 120.715	ANILLO PUERTA TECHO
MARK 120.715	RING FOR MANHOLE
MARQUE 120.715	ANNEAU DU PORTE D'ACCESS

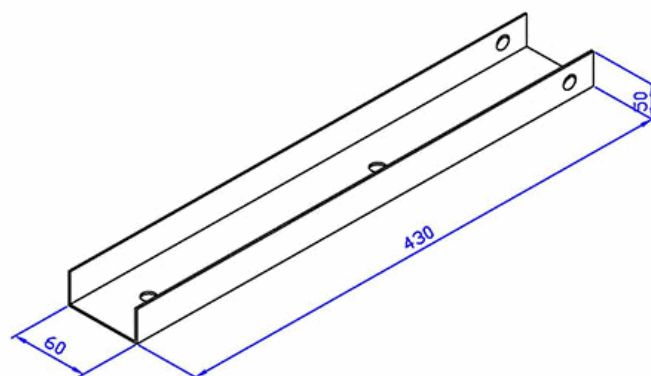


MARCA 120.779	"U" AMARRE BISAGRA
MARK 120.779	"U" FOR HINGE BASE
MARQUE 120.779	"U" ATTACHE POUR CHARNIÈRE

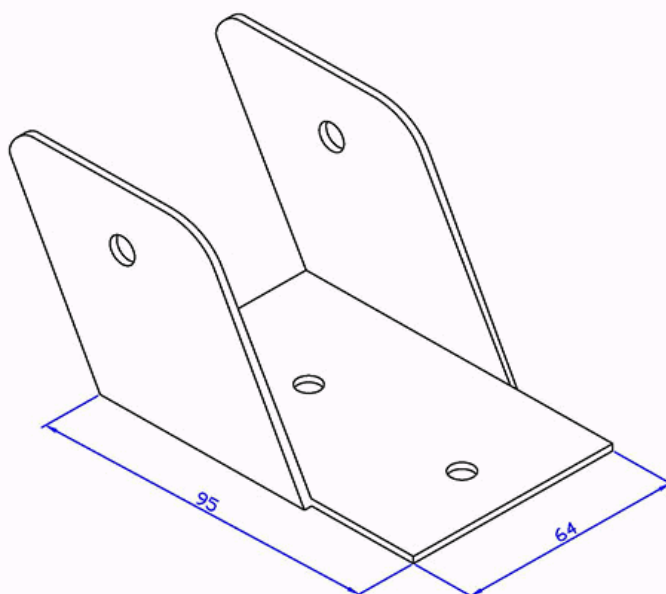


MARCA 120.780	"U" BISAGRA
MARK 120.780	"U" HINGE BASE
MARQUE 120.780	"U" CHARNIERE

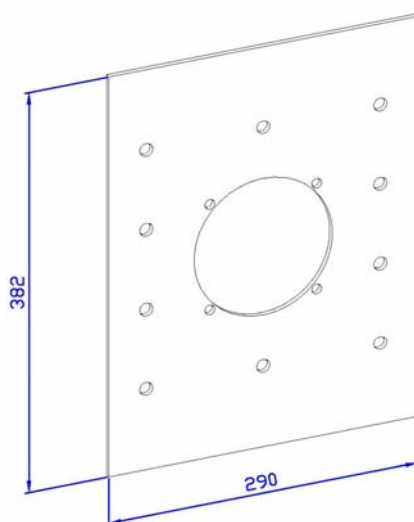


MARCA 120.864	PLACA INDICADOR NIVEL
MARK 120.864	PLATE LEVEL INDICATOR
MARQUE 120.864	PLAQUE POUR INDICATEUR NIVEAU

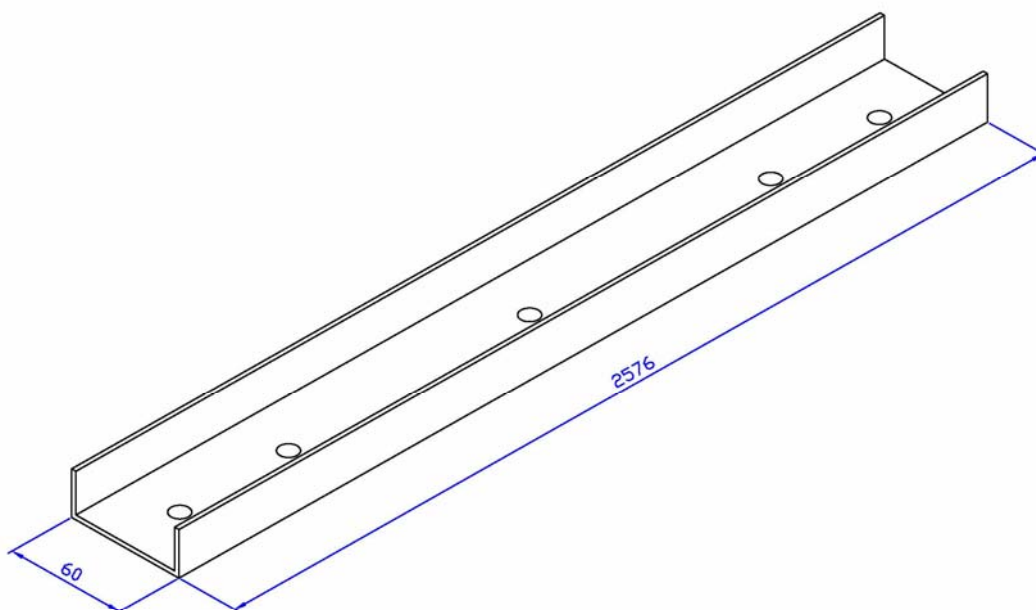


MARCA 120.928	ARRIOSTRAMIENTO HORIZONTAL L=2.576mm
MARK 120.928	HORIZONTAL BRACING L=2.576mm
MARQUE 120.928	CONTREVENTEMENT HORIZONTAL L=2.576mm

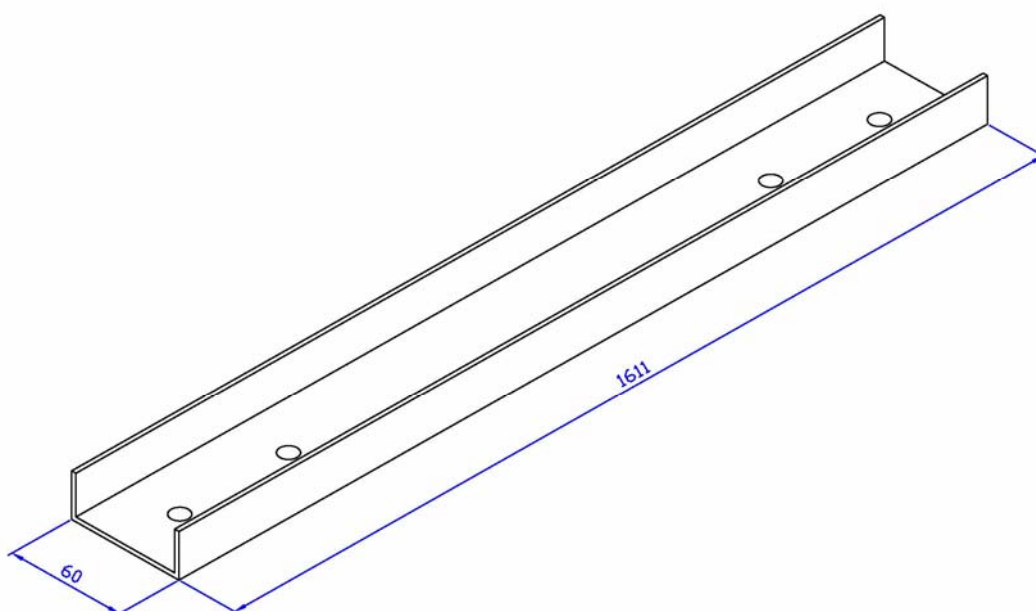


MARCA 120.929	ARRIOSTRAMIENTO PATA TOLVA L=1.611mm
MARK 120.929	LEG-HOPPER BRACING L=1.611mm
MARQUE 120.929	CONTREVENTEMENT PIED-TREMIE L=1.611mm

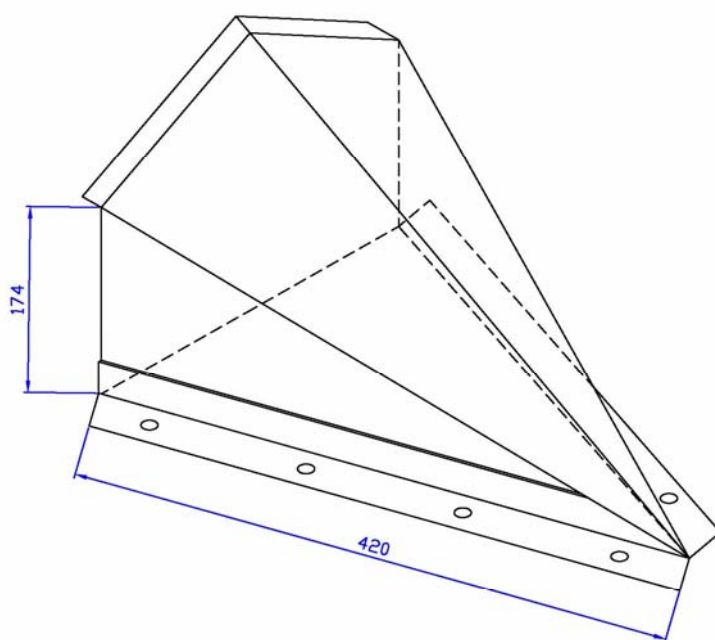


MARCA 121.075 TAPA ESPECIAL CON DEFLECTOR
 MARK 121.075 END COVER
 MARQUE 121.075 COUVERTURE FINALE

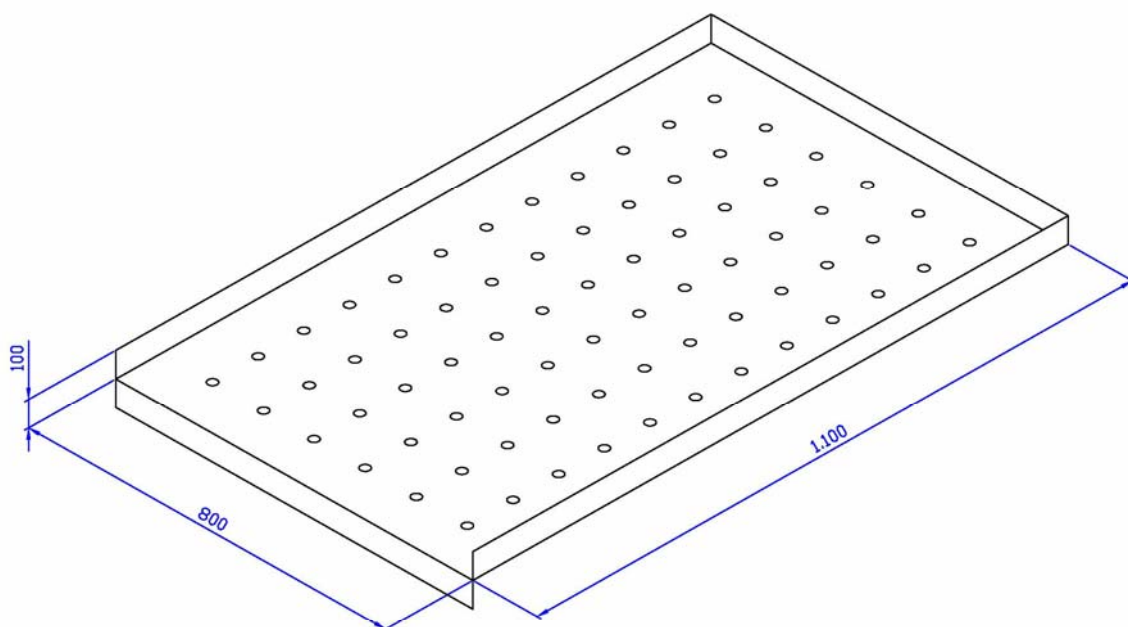


MARCA 121.109A PISO PLATAFORMA DESCASO 1100x800mm
 MARK 121.109A FLOOR OF PLATAFORM 1100x800mm
 MARQUE 121.109A PLANCHER DE LA PLATEFORME 1100x800mm

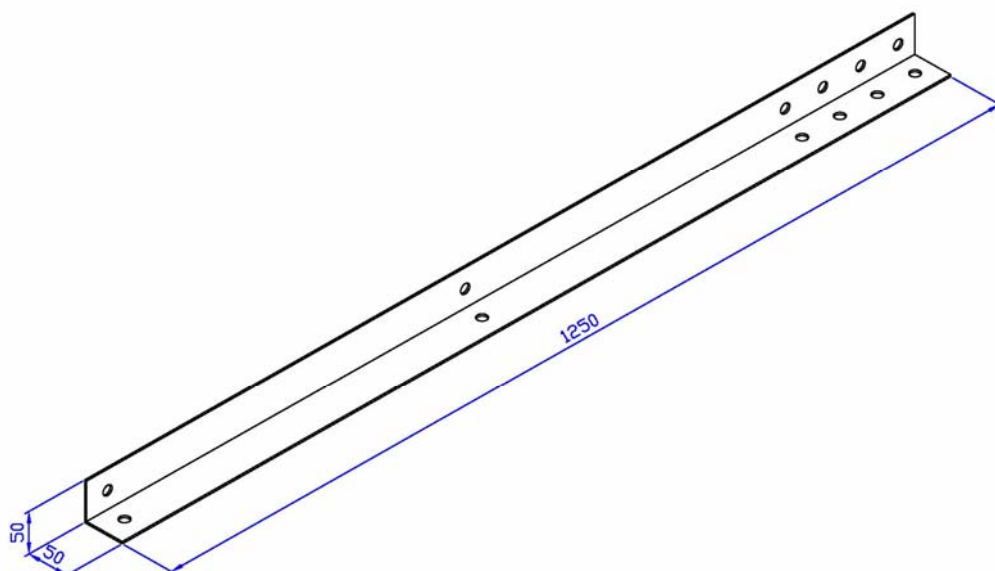


MARCA 121.123 RAIL VERTICAL CORTO L=1250mm
 MARK 121.123 VERTICAL SHORT RAIL L=1250mm
 MARQUE 121.123 VERTICAL RAIL L=1250mm

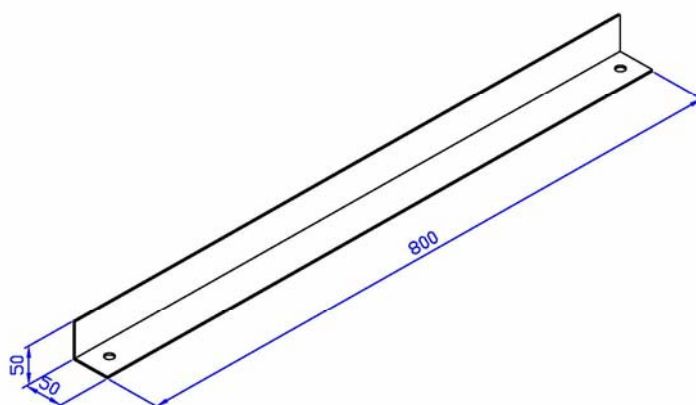


MARCA 121.127 ANGULO HORIZONTAL L=800mm
 MARK 121.127 ANGLE L= 800mm
 MARQUE 121.127 ANGLE L= 800mm

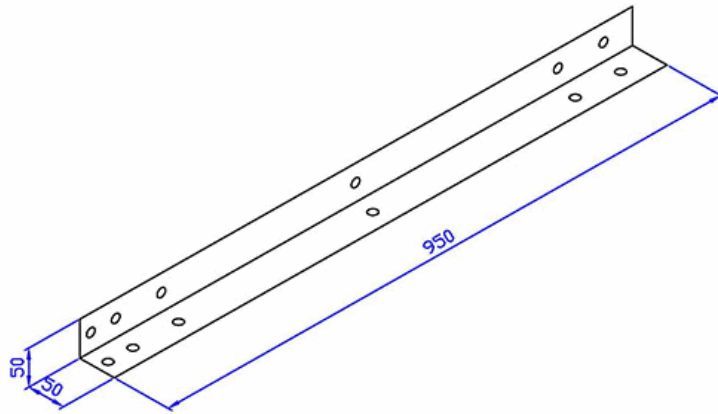


MARCA 121.152	ANGULO VOLADIZO L=950mm
MARK 121.152	CORNER ANGLE L=950mm
MARQUE 121.152	ANGLE HORIZONTAL L=950mm

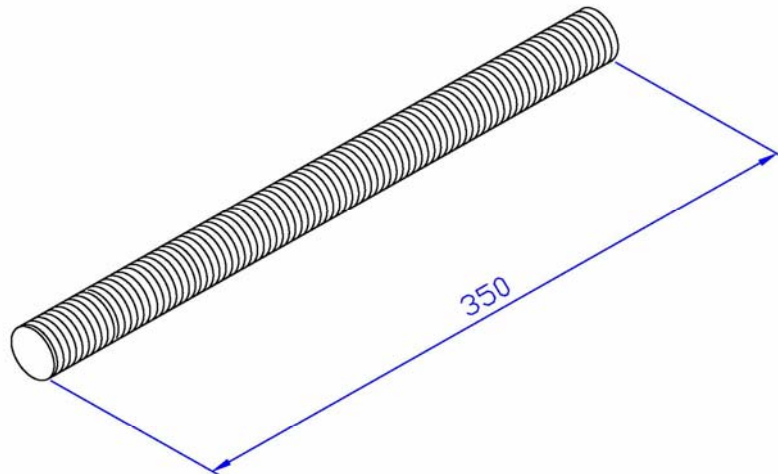

MARCA 121.689	PERNO DE ANCLAJE M16
MARK 121.689	ANCHOR BOLT M16
MARQUE 121.689	ANCRAGE M16

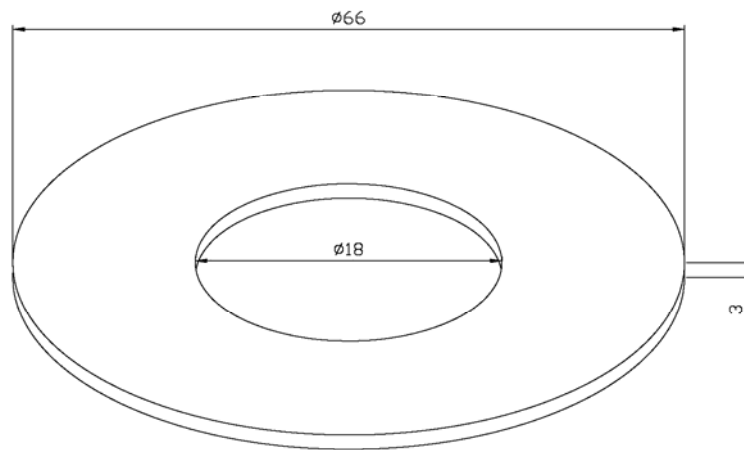

MARCA 121.693	ARANDELA PARA PERNO M16
MARK 121.693	WASHER FOR ANCHOR BOLT M16
MARQUE 121.693	RONDELLE POUR BOULON M16

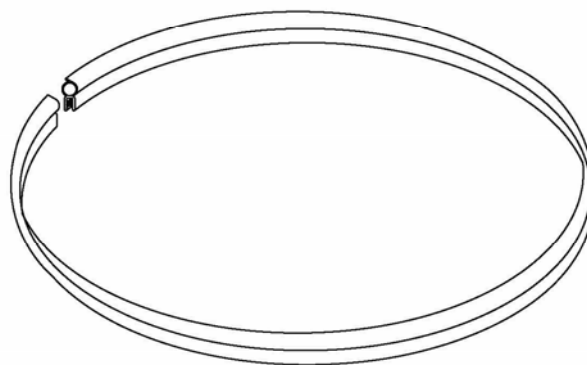

MARCA 121.811	JUNTA DE CONTORNO L=1500mm
MARK 121.811	CONTOUR JOINT L=1500mm
MARQUE 121.811	JOINT DE CONTOUR L=1500mm

SYMAGA S.A.:N YLEISET TAKUUEHDOT

TAMMIKUU 2013

SYMAGA S.A. VALMISTAA JA TOIMITTAA NYKYAIKAISIA SIILOJA VAPAASTI VIRTAAVAN VILJAN VARASTOINTIIN. SIILOJEN KUORMALASKENTA NOUDATTAA KANSAINVÄLISIÄ NORMEJA, KUTEN "ANSI-ASAE", "DIN" JA EUROCODE, AINA KYSEESSÄ OLEVAN TARJOUKSEN TAI TILAUSVAHVISTUKSEN MUKAISESTI.

SYMAGA TAKAA, ETTÄ KAIKKI SEN VALMISTAMIEN TUOTTEIDEN MATERIAALIT JA TYÖNLAATU OVAT VAPAITA VIOISTA TAVANOMAISESSA KÄYTÖSSÄ JA OLOSUHTEISSA 24 KUUKAUDEN AJAN TOIMITUKSEN JÄLKEEN, ELLEI SYMAGA NIMENOMAISESTI TOISIN ILMOITA KIRJALLISESTI ENNEN TOIMITUSTA.

JOS SYMAGAN TUOTTEET EIVÄT OLE YLLÄ KUVATUN TAKUUN MUKAISIA JA JOS SIITÄ ILMOITETAAN SYMAGALLE KIRJALLISESTI ENNEN TAKUUKAUDEN LOPPUA, SYMAGAN AINOA VELVOITE ON KORJATA TAI KORVATA OMALLA KUSTANNUKSELLAAN NE TUOTTEET, JOTKA SYMAGAN ARVION MUKAAN SISÄLTÄVÄT MATERIAALISTA TAI TYÖNLAADUSTA JOHTUVAN MATERIAALIVIAN.

SIILON TÄYTTÄMINEN MUUALTA KUIN KESKELTÄ EI OLE HYVÄKSYTTYÄ JA AIHEUTTAA RAKENTEELLISTA VAHINKOA VILJASIILOLLE. KAIKKIA MUUALLA KUIN KESKELLÄ SIJAITSEVIA TYHJENNYSAUKKOJA TULEE KÄYTTÄÄ AINOASTAAN SIILON PUHDISTAMISEEN KUN SIILON TYHJENNYS KESKELTÄ ON SUORITETTU LOPPUUN. KÄYTTÄJÄN VASTUULLA ON TAATA MUUALLA KUIN KESKELLÄ OLEVIENTYHJENNYSAUKKOJEN OIKEAOPPINEN KÄYTTÖ. SYMAGAN RAKENNETTA KOSKEVA TAKUU EI KATA VAHINKOJA, JOTKA AIHEUTUVAT MUUALTA KUIN KESKELTÄ TAPAHTUVASTA TYHJENTÄMISESTÄ.

KAIKKI TOIMITUS- JA KULJETUSKUSTANNUKSET SYMAGAN TEHTAALLE JA TEHTAALTA OVAT OSTAJAN VASTUULLA. KAIKKI KUSTANNUKSET, JOTKA SYNTYVÄT OSTAJAN TOIMESTA TAI OSTAJAN NIMISSÄ ILMAN NIITÄ EDELTÄVÄÄ SYMAGAN KIRJALLISTA VALTUUTUSTA, OVAT YKSIN OSTAJAN VASTUULLA.

MUIDEN VALMISTAMAT KOMPONENTIT, KUTEN MOOTTORIT, TUULETTIMET, TYHJENNYSRUUVIT, OHJAUSJÄRJESTELMÄT TAI MUUT LISÄOSAT OVAT TAKUUNALAISIA AINOASTAAN NIIDEN VALMISTAJAN MYÖNTÄMÄN TAKUUN OSALTA.

SYMAGA EI OLE VASTUUSSA SELLAISISTA VAHINGOISTA TAI VAURIOISTA, EIKÄ SE ANNA TAKUUTA SELLAISTEN VAHINKOJEN TAI VAURIOIDEN VARALTA, JOTKA AIHEUTUVAT OLOSUHTEISTA, JOITA SE EI VOI HALLITA, KUTEN: TAPAUKSET KULJETUKSEN, KÄSITTELYN TAI VARASTOINNIN AIKANA; EPÄASIANMUKAINEN ASENNUS, KÄYTTÖ TAI HUOLTO; OMISTAJAN TOIMET; SUUNNITTELU-, INSINÖÖRITYÖ- TAI ASENNUSTOIMENTPITEET, JOITA SYMAGA EI KIRJALLISESTI OLE HYVÄKSYNYT.

SYMAGA EI OLE VASTUUSSA VAURIOISTA TAI VAHINGOISTA, JOIHIN SISÄLTYVÄT RAJOITUKSITTA RAKENTEEN SISÄLTÖÖN KOHDISTUVAT VAURIOT, TUOTTEEN KÄYTTÖAJAN MENETYS JA MUUHUN OMAISUUTEEN KOHDISTUVAT VAURIOT. ERITYISESTI SYMAGA EI OLE VASTUUSSA MISTÄÄN SUORASTA, EPÄSUORASTA TAI VÄLILLISISTÄ VAURIOISTA, JOIHIN LUKEUTUVAT RAJOITUKSETTA ODOTETTujen TUOTTOJEN TAI ETUJEN MENETYKSET.

LISÄKSI PÄTEVÄT SEURAAVAT EHDOT:

RAJALLINEN MATERIAALITAKUU GALVANOIDULLE TERÄSLEVYSUOJAUKSELLE, 600 GR/M² (Z-600)

GALVANOIDUN PINNOITETUN TERÄSLEVYN TAKUU, SUOJAUS Z 600 STANDARDIN EN -36130 MUKAISESTI, MYYTY KÄYTTÖÖN TERÄSSILOKOMPONENTTINA, TAKAA, ETTEI LEVY REPEÄ TAI RIKKOUDU RAKENTEELLISESTI 18 KUUKAUDEN AIKANA TEHTAALTAMME TAPAHTUVAN TOIMITUKSEN JÄLKEEN, NORMAALIN ILMAN SYÖVYTTÄVYYDEN VUOKSI. TAKUU KATTA AINOASTAAN MATERIAALIN EIKÄ ASENNUSTA.

VALMISTAJA TAKAA AINOASTAAN, ETTEI SEN TUOTTEIDEN MATERIAALEISSA EIKÄ TYÖNLAADUSSA OLE VIKOJA SINÄ PÄIVÄNÄ, KUN TUOTTEET TOIMITETAAN TEHTAALTA.

TÄMÄ TAKUU EI KATA LEVYJÄ, JOTKA ALTISTUVAT MISSÄÄN VAIHEESSA KORROOSIOTA AIHEUTTAVILLE TAI AGGRESSIIVISILLE OLOSUHTEILLE, JOIHIN LUKEUTUVAT RAJOITUKSITTA:

- A) KOHDAT, JOIHIN KOHDISTUU JATKUVAA SUOLA- TAI MAKEAVEDEN ROISKETTA.
- B) KOHDAT, JOIHIN KOHDISTUU KEMIKAALILASKEUMA TAI JOTKA ALTISTUVAT KORROOSIIVISILLE KEMIKAALEILLE, TUHKALLE, HÖYRYILLE, SEMENTTIPÖLYLLE TAI ELÄINJÄTTEELLE.
- C) KOHDAT, JOIHIN OSUU VALUMAVESIÄ LYIJY- TAI KUPARIPELLITYKSILTÄ, TAI KOHDAT, JOTKA OVAT KOSKETUKSISSA LYIJYIN TAI KUPARIIN.
- D) OLOSUHTEET, JOISSA SYÖVYTTÄVIÄ HÖYRYJÄ TAI KONDENSAATTEJA SYNTYY TAI VAPAUTUU SIILOJEN SISÄLLÄ.
- E) GALVANOINNIN TEKNINEN KÄYTTÖIKÄ MÄÄRITELLÄÄN EUROOPPALAISISSA STANDARDEISSA ISO 9223, 9224 JA 9225

ISO – 9223: METALLIEN JA METALLISEOSTEN KORROOSIO – ILMAN SYÖVYTTÄVYYS – LUOKITTELU

ISO – 9224: METALLIEN JA METALLISEOSTEN KORROOSIO – ILMAN SYÖVYTTÄVYYS - OHJEARVOT SYÖVYTTÄVYYSLUOKILLE

ISO – 9225: METALLIEN JA METALLISEOSTEN KORROOSIO – ILMAN SYÖVYTTÄVYYS - PÄÄSTÖJEN MITTAUS.

TÄMÄ TAKUU EI PÄDE SEURAAVISSA TAPAUKSISSE:

- A) LÄHETYKSEN, VARASTOINNIN TAI PYSTYTTÄMISEN AIKANA TAI PYSTYTTÄMISEN JÄLKEEN AIHEUTUNEET MEKAANISET, KEMIAALLISET TAI MUUT VAURIOT.
- B) EPÄASIANMUKAISTEN HANKAUS- TAI PUHDISTUSMENETELMIEN AIHEUTTAMAT VAURIOT.
- C) KORROOSIOTA AIHEUTTAVAA KOSTEUTTA TAI MATERIAALEJA ON KOSKETUKSISSA LEVYIHIN TAI LEVYJEN LÄHEISYYDESSÄ.
- D) LEVYJEN KUNNON HEIKENTYMINEN, JONKA SUORA TAI EPÄSUORA AIHEUTTAJA ON PULTTIEN LIIALLINEN KIRISTÄMINEN.
- E) TAVAROIDEN LENTELY, KAATUMINEN TAI PUTOAMINEN, RÄJÄHDYKSET, TULIPALOT TAI MUUT VASTAAVAT ULKOISET VOIMAT, JOIHIN SYMAGA EI KOHTUUEDELLA VOI VAIKUTTAA.
- F) EPÄASIANMUKAISET PYSTYTTÄMIS- TAI RAKENNUSMENETELMÄT.
- G) GALVANOIDUT TUOTTEET LÄHTEVÄT TEHTAALTAMME VIRHEETTÖMÄSSÄ KUNNOSSA. TAKUU EI KATA VAURIOITA, JOTKA AIHEUTUVAT
- H) KOSTEASTA TAI EPÄASIANMUKAISESTA VARASTOINNISTA. VARASTOI MATERIAALIT KUIVATUSSA, KATETUSSA PAIKASSA PUUKEHIKON PÄÄLLÄ. ÄLÄ ESTÄ ILMAN VAPAATA KIERTOA PEITTÄMÄLLÄ.



MUOVILLA TAI TAVARAPEITTEILLÄ. TARKISTA NIPUT PÄIVITTÖIN KOSTEUDEN VARALTA. JOS NIPUSSA ON KOSTEUTTA, AVAA JA KUIVAA SE VÄLITTÖMÄSTI.

TAKUUTA KOSKEVAT SEURAAVAT MÄÄRÄYKSET, RAJOITUKSET JA EHDOT:

- A) SYMAGAN KORVAUSVASTUU TÄMÄN TAKUUN RIKKOMISESTA RAJOITTUU AINOASTAAN VIALLISTEN LEVYJEN KORJAAMISEEN TAI, SYMAGAN HARKINNAN MUKAAN SIIHEN, ETTÄ SE TOIMITTAA TEHTAALTAAN VIALLISTE LEVYLLE RIITTÄVÄN MÄÄRÄN KORVAAVIA LEVYJÄ.
- B) SYMAGA EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE KORVAUSVASTUUSSA VIALLISTEN LEVYJEN KORVAAMISESTA AIHEUTUNEISTA TYÖKUSTANNUKSISTA TAI MISTÄÄN HENKILÖÖN KOHDISTUNEISTA LEVYN VIAN AIHEUTTAMISTA ERITYISISTÄ, EPÄSUORISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA.
- C) KAIKKIEN KORVATTUJEN MATERIAALIEN OMISTAJUUS SIIRTYY SYMAGALLE.
- D) KORVAUSVAATIMUKSISTA ON VIIPYMÄTTÄ ILMOITETTAVA SYMAGALLE KIRJALLISESTI JA SYMAGALLE ON ANNETTAVA KOHTUULLINEN MAHDOLLISUUS TARKISTAA VIALLIKSI VÄITETTY LEVYT. OMISTAJAN ON YKSILÖITÄVÄ KORVAUSVAATIMUKSEEN LIITTYVÄ MATERIAALI RIITTÄVÄLLÄ TAVALLA, MUUN MUASSA ANTAMALLA TIEDOT ASENNUS- JA TOIMITUSPÄIVÄMÄÄRÄSTÄ SEKÄ LASKUN NUMEROSTA.
- E) SYMAGA EI TAKAA, ETTÄ MIKÄÄN OSA, TUOTE TAI MATERIAALI VASTAA PAIKALLISIA, KUNNALLISIA TAI VALTIOLLISIA ASETUKSIA, LAKIKOKOELMIA, LAKEJA TAI MÄÄRÄYKSIÄ.
- F) OSTAJAN ON OLTAVA HUOLELLINEN TARKISTAESSAAN SYMAGALTA TOIMITETUT LEVYT KORJAUS- JA VAIHTOTARPEEN RISKIN PIENENTÄMISEKSI.
- G) TÄMÄ TAKUU ANNETAAN AINOASTAAN NIMETYLLE OMISTAJALLE, JOKA EI ILMAN SYMAGAN KIRJALLISTA LUPAA VOI KOHDISTAA TAKUUSEEN MITÄÄN OIKEUDEN LUOVUTUSTA TAI SIIRTOA.
- H) SYMAGA PIDÄTTÄÄ OIKEUDEN IRTISANOA TÄMÄ TAKUU MINÄ TAHANSA AJANKOHTANA (PAITSI JO VASTAANOTETTUJEN TILAUSTEN OSALTA) ILMOITTAMALLA SIITÄ KIRJALLISESTI.
- I) TAKUU EI KATA VAURIOITA TAI MENETYKSIÄ, JOTKA TAPAHTUVAT SYMAGAN MATERIAALIEN TOIMITUKSEN AIKANA.
- J) SYMAGAN TÄMÄN TAKUUN ALAISTA VELVOITETTA EI SYNNY, ELLEI SYMAGALLE ILMOITETA SIITÄ TAI JOLLEI TAKUUTA ESITETÄ YHDESSÄ KIRJALLISEN LAUSUNNON KANSSA, JOSSA KORVAUSVAATIMUS TAI VIKA ERITELLÄÄN, KOLMENKYMMENEN (30) PÄIVÄN KULUESSA SIITÄ, KUN TIETO VASTA TULEE OMISTAJAN TIETOON, EIKÄ VOIMASSA OLEVAN TAKUUKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN.
- K) SYMAGAN KADONNEIDEN OSIEN KORVAUSVASTUU ON 15 PÄIVÄÄ. MATERIAALIT JA NIPUT ON TARKISTETTAVA SYMAGAN ANTAMAAN LÄHETYSLISTAAN VERRATEN VÄLITTÖMÄSTI ASENNUSPAIKALLE TOIMITUKSEN YHTEYDESSÄ.

SYMAGAN TAKUU EI KATA EPÄASIANMUKAISEN VARASTOINNIN AIHEUTTAMIA RUOSTEVAURIOITA.

VILJASILOMATERIAALIEN ASIANMUKAINEN VARASTOINTI

ENNEN ASENNUSTA VALKORUOSTEEN MUODOSTUMISEN VÄLTÄMISEKSI:

VAKORUOSTETTA MUODOSTUU, KUN TIUKKAAN PAKATUISSA NIPUISSA GALVANOITUJA MATERIAALEJA, KUTEN SEINÄELEMENTTEJÄ, KATTOJA JA KARTIOPOHJALEVYJÄ TAI KARTIOSIILOJALKOJA, ON KOSTEUTTA JOSTAIN KOSTEUSLÄHTEESTÄ. KATTO- JA SEINÄELEMENTTINIPUT TULEE TARKISTAA TOIMITUKSEN SAAPUESSA KOSTEUDEN VARALTA. JOS KOSTEUTTA ESIINTYY, SITÄ EI SAA JÄÄDÄ LEVYJEN VÄLIIN. JOS KOSTEUTTA ON, LEVYT TAI PANEELIT ON VÄLITTÖMÄSTI EROTELTAVA, PYYHITTÄVÄ, KUIVATTAVA JA SUIHKUTETTAVA KEVYELLÄ ÖLJYLLÄ TAI DIESEL-POLTTOAINEELLA.

JOS MAHDOLLISTA, SIVUSEINÄNIPUT, KATTOLEVYT JA MUUT TIUKKAAN PAKATUT MATERIAALIT (ESIM. KARTIOPOHJALEVYT JA KARTIOSIILOJALAT) TULEE VARASTOIDA KUIVASSA ILMASTOIDUSSA RAKENNUKSESSA. JOS SE ON MITENKÄÄN MAHDOLLISTA, MATERIAALIT TULEE VARASTOIDA KUIVASSA RAKENNUKSESSA. JOS VARASTOINTIA ULKONA EI VOI VÄLTÄÄ, MATERIAALIT ON KOHOTETTAVA SITEN, ETTEIVÄT NE OLE KOSKETUKSISSA MAAHAN TAI KASVILLISUUTEEN. PINOAMISEEN KÄYTETTÄVÄT JA EROTTAVAT MATERIAALIT EIVÄT SAA OLLA SYÖVYTTÄVIÄ TAI MÄRKIÄ. MATERIAALIT ON SUOJATTAVA SÄÄOLOSUHTEILTA. PARAS ON SÄÄSUOJAUS, JOKA MAHDOLLISTAA SUURIMMAN ILMANLIIKKEEN NIPPUJEN YMPÄRILLÄ.

KATTO- JA SIVULEVYNIPPUJEN VARASTOINTITAPA VOI MYÖS AUTTAA MINIMOIMAAN KOSTEUDEN. KATTONIPUT TULEE VARASTOIDA KALLELLAAN. NIPUT ON VARASTOITAVA JA ASETETTAVA PAIKOILLEEN TURVALLISESTI JA VAKAASTI. VAIHTOEHTOISESTI NIPUT VOIDAAN KÄÄNTÄÄ YMPÄRI JA VARASTOIDA SITEN, ETTÄ KAAREN KESKIOSA ON YLHÄÄLLÄ. SIVUSEINÄNIPUT VOIDAAN VARASTOIDA KYLJELLÄÄN, MUTTA SILLOIN ON VARMISTETTAVA, ETTEIVÄT NE VOI KAATUA JA AIHEUTTAA LOUKKAANTUMISIA.

JOS "VALKOISTA RUOSTETTA" TAI KOSTEAVARASTOINNISTA AIHEUTUVAA RUOSTETTA ILMENEE, OTA VALMISTAJAAN YHTEYTTÄ VÄLITTÖMÄSTI SAADAKSESI TIETOA TAVOISTA MINIMOIDA NEGATIIVISET VAIKUTUKSET GALVANOIDULLE PINNOITTEELLE.

SIILON LIITOKSIIN KÄYTETTÄVÄÄ PLASTILINEA / TIIVISTYSAINETTA ON SÄILYTETTÄVÄ KUIVASSA + 5° - +20 °C LÄMPÖTILASSA.

YLEISET TURVAOHJEET

Päähuolenaiheemme on sinun ja muiden viljankäsittelylaitteistojen kanssa tekemisissä olevien henkilöiden turvallisuus. Tämän käyttöohjeen tarkoitus on tutustuttaa sinut turvallisiin käyttömenettelyihin ja ongelmiin, joita käyttäjä tai muu henkilökunta saattaa kohdata.

Omistajana ja/tai koneenkäyttäjänä on sinun velvollisuutesi tietää, mitä vaatimuksia, vaaroja ja varotoimenpiteitä on, ja tiedottaa niistä laitteiston kanssa tai sen läheisyydessä työskenteleviä henkilöitä. Henkilökunnalta saatetaan edellyttää turvavaroimenpiteitä.

Älä tee laitteistoon mitään muutoksia. Muutokset saattavat aiheuttaa erittäin vaarallisia tilanteita, joista seuraa vakava loukkaantuminen tai kuolema.

Siilon sijainti on valittava huolella ottaen huomioon sähkölinjojen tai sähkönsiirtolaitteistojen sijainnit. Suosittelemme ottamaan yhteyttä paikalliseen energiayritykseen asennussuunnitelman arviointia varten tai saadaksesi tietoa tarvittavasta laitteistoluvasta.

Siilon asennuspaikalle tuotavien laitteiden luvista on myös huolehdittava. Kaikki siiloon yhdistettävät sähköiset valvontalaitteistot on maadoitettava ja asennettava kansallisten sähköasennuksia koskevien säännösten ja muiden paikallisten tai kansallisten säännösten mukaisesti.

Tämä tuote on tarkoitettu ainoastaan viljan varastointiin. Kaikki muu käyttö on tuotteen väärinkäyttöä!

Tässä tuotteessa on teräviä reunoja! Terävät reunat voivat aiheuttaa vakavia loukkaantumisia. Loukkaantumisten välttämiseksi käsittele teräviä reunoja aina varovasti ja käytä suojavaatetusta ja -välineitä.

Siiloelementit ja levyt on varastoitava turvallisesti. Siiloelementtien turvallisın varastointitapa on asettaa ne vaakasuoraan siten, että niiden kaari on ylöspäin kuin kupu.

Pystyssä varastoitavat siiloelementtiniout on varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua ja aiheuttaa loukkaantumisia. Siiloelementti nippuja on käsiteltävä ja liikuteltava huolellisesti.

Laitteistoa käyttävän tai sen lähellä olevan henkilökunnan tulee lukea tämä käyttöohje. Tämä käyttöohje on toimitettava laitteiston kanssa omistajalle. Tämän käyttöohjeen ja sen turvaohjeiden lukematta jättäminen on laitteiston väärinkäyttöä.

Sen varmistamiseksi, ettei kukaan voi jäädä viljamassan alle jumiin, siiloa ei saa tyhjentää, kun sen sisällä on ihmisiä.

Pidä kädet, jalat ja vaatetus kaukana liikkuvista osista.

Tippuminen viljasiilosta aiheuttaa loukkaantumisen. Varmista, että kaikkiin turvatoimenpiteisiin ryhdytään.


SUOJAVARUSTUS

VARAUDU HÄTÄTILANTEISIIN

Ole varustautunut tulipalon syttymiseen

Pidä lähettyvillä ensiapupakkausta ja palosammutinta

Pidä puhelimen lähettyvillä lääkärin, ambulanssin, sairaalan ja palokunnan hätänumerot

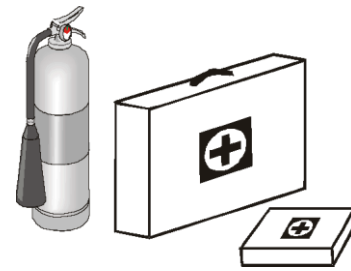

Pidä hätävarusteita käden ulottuvissa

PIDÄ SUOJAVARUSTEITA

Käytä ihonmyötäistä vaatetusta ja työhön asianmukaista turvavarustusta.

Käytä aina suojalaseja suojataksesi silmät pirstaleilta.

Käytä työkäsiineitä suojataksesi kätesi muovi- tai teräsosien teräviltä kulmilta.

Hengityssuojain voi olla tarpeen jos tiloissa on huono ilmanvaihto. Jätehöyryt voivat olla vaarallisia.


Käytä kypärää ja teräskärkisiä saappaita suojaamaan päätä ja varpaita putoavilta kappaleilta.

Poista kaikki korut.

Työnnä roikkuvat kengännauhat kenkiin.

Pitkät hiukset tulee sitoa kiinni taakse.

Suojalasit




Hansikkaat



Teräskärkiset saappaat



Hengityssuojain



Työmaakypärä



VILJASIILON ASENNUSOHJEET


PIENET KARTIOPOHJASIILOT

Nopein ja taloudellisin tapa pystyttää viljasiilo on ylhäältä alaspäin tunkeilla. Suosittelemme ehdottomasti käyttämään nostokurkea siilon nostamiseen, kun jalvoja asennetaan.

Suosittelut pystytystapa on kuvattu alla.

- 1- Kokoa ylin siiloelementtien kehä tasaisen siilon perustuksen päällä, pulittaamalla pystysuora liitoskohta ilman tukipalkkeja M10x20-pulteilla, ja tee se myötäpäivään; toisin sanoen asettamalla vasemmalla oleva oikealle olevan päälle, kuten kuvassa näytetään. (Katso kuva 1)


Tilkitse pystysuorat liitokset tiivistysaineella laita 150mm tiivistenauhaa vaakasuoraan pystyjäykisteiden kohdalle. Pystytukien reikien muodostamien pystysuorien linjojen on oltava kohdakkain perustuksen kiinnityspulttien kanssa. Varmista, että siiloelementit on aseteltu oikeisiin kohtiin.

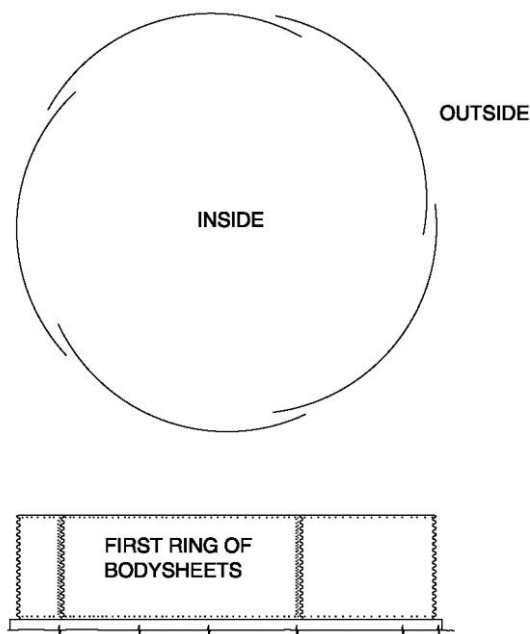

Kuva 1 (ULKOPUOLI, SISÄPUOLI, ENSIMMÄINEN RUNKOLEVYKEHÄ)

- 2- Aseta keskituki perustuksen keskelle ja säädä oikeaan korkeuteen (katso yksityiskohdat). Valitse kulkuaukon sisältävän levyn sekä kattotikkaiden sijainti ja aloita kattokiinnittimien pulittaaminen runkolevyjen päälle.

Aloita katon kokoaminen asentamalla neljä levyä neljänneskierroksen kohdille keskituen vakauttamiseksi. (Katso kuva 2)

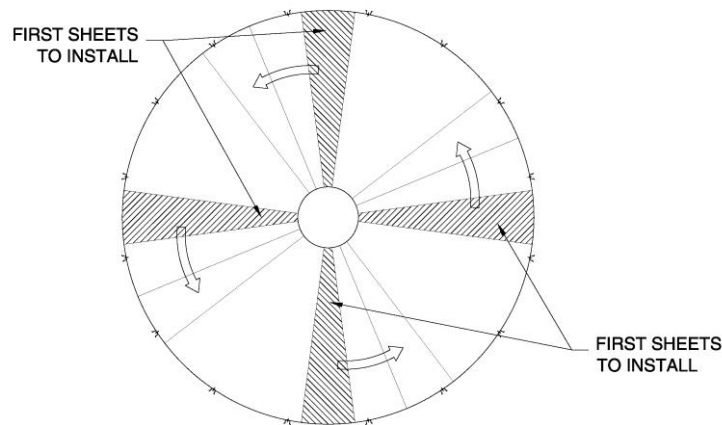

Kuva 2
(ENSIMMÄISET ASENNETTAVAT LEVYT)

Kokoa katto valmiiksi, aseta tikkaiden puolat katon kulkuaukon sisältävän levyn vasemmanpuolimmaiseen levyyn. (Katso kuva 3)


Kokoa kulkuaukko tämän ohjekirjan loppupuolella olevan kuvan mukaisesti.

Jos kattoon kuuluu ilmanvaihto, katso ohjeen loppupuolella olevasta kuvasta sen asennusohjeet.

Jos siilossa on lämpötilakaapelit, katso ohjeen loppupuolella olevasta kuvasta ohjeet vaadittujen lisätukien asennukseen.

Jos tikkaisiin kuuluu kaide, katso kuvasta sen asennusohjeet.

Katon tiiveys on suositeltavaa tarkistaa heti katon asennuksen jälkeen. Tämän voi tehdä suihkuttamalla katolle vettä letkulla, jotta voidaan tarkistaa kaikki kohdat, joista vettä voisi tulla sisään. Jos löytyy kohta, josta vettä voisi tulla sisään, kohta on tiivistettävä uudelleen.

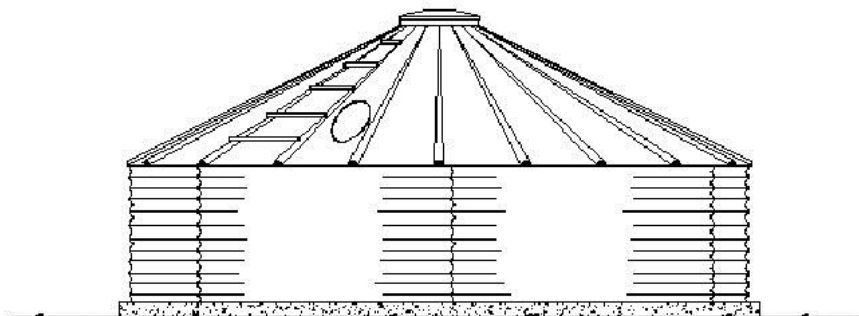

Kuva 3

- 3- Kiinnitä tunkit pystytukien (tai reikien muodostamaan linjaan, jos pystytukia ei ole asennettu vielä) ja nosta siilo tarpeeksi korkealle, jotta voidaan asentaa seuraava siiolementtien kehä kehä. (Katso kuva 4)


Määritä tunkkien tarvittava määrä siilon halkaisijan ja painon mukaan.

Pulttien on oltava asianmukaisia siilon nostamiseen.

Siiloelementtien pystysuorat liitokset on porrastettava (kuten kuvassa näytetään) siten, että kaikki pystyjäykisteiden reiät osuvat kohdakkain. (Katso kuva 4)


Siiloelementti asennetaan edellisen kehän sisäpuolelle (katso kuvat).

Tilkitse pystysuorat liitokset tiivistysaineella ja vaakasaumaa 150 mm pystyjäykisteiden reikien kohdalta.

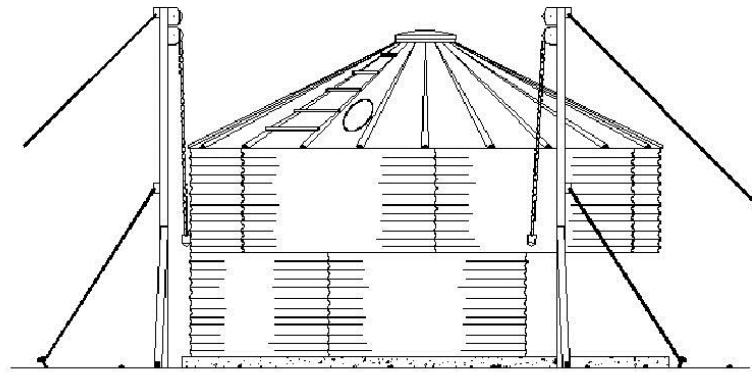

Kuva 4

Aloita pystyjäykisteiden asentaminen, kun yksi tai kaksi siiloelementti kerrosta on asennettu (riippuen käytettävien pystyjäykisteiden pituudesta). Kiinnitä pystyjäykistee runkolevyihin käyttämällä ohjeen mukaisia pultteja. (Katso kuva 5)

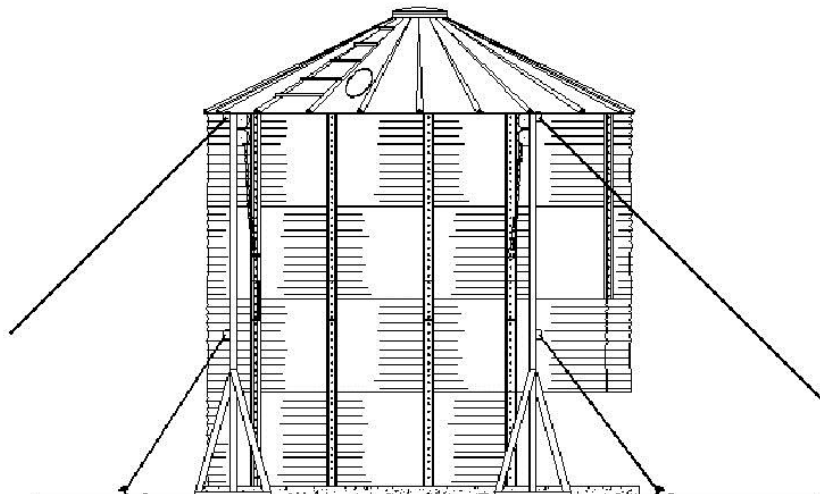

Kuva 5

Jos siiloon tulee tikkaat, kiinnitä ne siiloelementteihin, kun siiloa nostetaan. Katso tikkaiden ja selkäsuojan tiedot ennen asennusta.

Jos tuulitukirenkaita tarvitaan, tutustu kuvaan ja asenna ne, kun siiloa nostetaan.

Jos siiloon tulee yläkuljettimia varten pilareita, asenna ne pilareiden asennusohjeissa annettavien tietojen mukaan.

Kun siiloa pystytetään, tulee tehdä tiiveystesti suihkuttamalla vettä tiiveyden varmistamiseksi.

- 4- Toista kohta 3, kun muut runkolevyt asennetaan.

Asenna siiloelementti, jonka kautta kuljetaan. Katso sen sijainti kuvasta.

- 5- Kun alin kehä on asennettu, nosta siilo tarpeeksi korkealle, jotta jalat voidaan asentaa.

- 6- Siinä tapauksessa, että jalkojen asennukseen käytetään nostokurkea, on kaapelit kiinnitettävä tässä vaiheessa (kaksi sivuseinää kohden) tukipalkkien reikiin "kartiopohjasiilon runkolevyt" ja nostokurjen koukkuun (laitetaan siilon sisään keskiaukon kautta). Tässä vaiheessa suositellaan käyttämään kaapeleita siilon pitämiseksi pystysuorassa.

- 7- Asenna jalat.

- 8- Asenna kartiopohjan levyt.

- 9- Asenna kartiopohjan keskituki.

- 10- Jos siilo asennetaan perustuksen päälle, nosta se nostokurjella ja aseta se perustuksen päälle ja hitsaa jalkojen pohjalevyt perustuksen palkkeihin.

VAROITUS

- 1- ÄLÄ NOSTA SIILOA, KUN TUULEE. SIILO SAATTAISI VAURIOITUA.

Jos asennuksen aikana tuulee niin, että siilo huojuu ja on epävaka, toimi seuraavasti:

1.1.-Laske siilo maahan. Jätä siilon ympärillä olevat nostotaljat yhä kireälle.

1.2.-Kiinnitä kiinnityslevyt ja sido ne perustuksiin helposti irrotettavilla elementeillä (kuten kaapeleilla).

1.3.-Kun tuuli lakkaa, kiinnityslevyt puretaan ja asennusta voidaan jatkaa.

- 2- ASENNUKSEN AIKANA NOSTA SIILOA JUURI SEN VERRAN, ETTÄ VOIDAAN LISÄTÄ YHDEN SIILOELEMENTTIKEHÄN.

- 3- ALOITA UUDEN SIILOELEMENTTIKEHÄN ASENTAMINEN AINA TUULEN PUOLELTA.

- 4- KUN UUTTAA SIILOELEMENTTILEVYKEHÄÄ ASENNETAAN, JÄTÄ PULTIT LÖYSÄLLE, KUNNES KAIKKI SIILOELEMENTIT ON KIINNITETTY.


- 5- LASKE SIILO ALAS JA KIINNITÄ SE PAIKOILLEEN ENNEN ASENNUSPAIKALTA POISTUMISTA.

- 6- TARKISTA SIILOELEMENTTIENTEN JA TUKIPALKKIEN PAKSUUS JA ASENNUS OIKEISIIN KOHTIIN PIIRROKSEN MUKAAN.

ENNEN PYSTYTTÄMISTÄ

Akselin merkitseminen:

Merkitse siilojen akseli (sekä pituussuuntainen että poikittaissuuntainen) perustuksiin. Merkitse lisäksi kehät vastaamaan siilojen halkaisijoita. Tämä auttaa keskittämään siilo oikein.

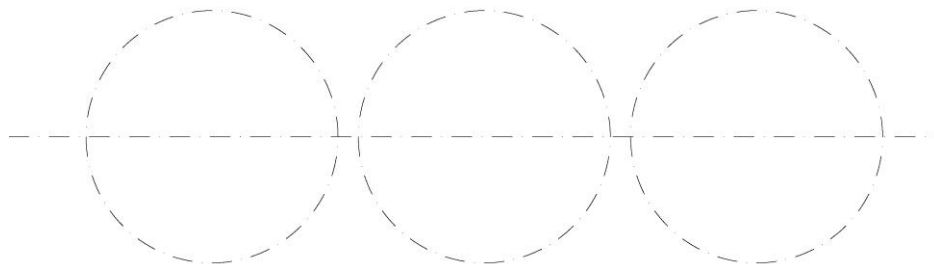

Materiaalien merkinnät:

Kaikki SYMAGAn toimittamat siiloelementit, pystyjäykisteet ja pystyjäykisteliitokset siilojen pystytykseen on merkitty erityisellä koodilla, joka erottaa siiloelementit ja pystyjäykisteet toisistaan (paksuuden ja liitostyyppin mukaan). Nämä merkinnät selitetään alla olevissa taulukoissa:

Siiloelementit

E 0.8	E 1	E 1.2	E 1.5	E 1.8	E 2	E 2.2	E 2.5	E 2.8	E 3	E 3.5	E 4	E 5
Siiloelementit, joiden paksuus on 0,8 mm	Siiloelementit, joiden paksuus on 1,0 mm	Siiloelementit, joiden paksuus on 1,2 mm	Siiloelementit, joiden paksuus on 1,5 mm	Siiloelementit, joiden paksuus on 1,8 mm	Siiloelementit, joiden paksuus on 2,0 mm	Siiloelementit, joiden paksuus on 2,2 mm	Siiloelementit, joiden paksuus on 2,5 mm	Siiloelementit, joiden paksuus on 2,8 mm	Siiloelementit, joiden paksuus on 3,0 mm	Siiloelementit, joiden paksuus on 3,5 mm	Siiloelementit, joiden paksuus on 4,0 mm	Siiloelementit, joiden paksuus on 5,0 mm




A	Siiloelementit, joissa on kaksoisliitos
L	Siiloelementit, joissa on kolmoisliitos
C	Siiloelementit, joissa on nelinkertainen
E	Siiloelementit, joissa on viisinkertainen
G	Siiloelementit, joissa on kuusinkertainen liitos

Runkolevyjen pakkaukset on myös merkitty runkolevyjen reunassa olevalla värillä niiden paksuuden mukaan, seuraavan taulukon perusteella:

	VÄRI	PAKSUUS	RAL
	Valkoinen	0,80 mm	9016
	Punainen	1,00 mm	3020
	Keltainen	1,20 mm	1016
	Sininen	1,50 mm	5015
	Vaaleanvihreä	1,80 mm	6032
	Musta	2,00 mm	9017
	Harmaa kaki	2,20 mm	7008
	Oranssi	2,50 mm	1028
	Tummanharmaa	2,80 mm	9007
	Ruskea	3,00 mm	8012
	Magenta	3,50 mm	4003
	Pinkki	4,00 mm	3015


Pystyjäykisteet

E 1.5	E 2	E 2.5	E 3	E 3.5	E 4
Pystyjäykisteet, joiden paksuus on 1,5 mm	Pystyjäykisteet, joiden paksuus on 2,0 mm	Pystyjäykisteet, joiden paksuus on 2,5 mm	Pystyjäykisteet, joiden paksuus on 3,0 mm	Pystyjäykisteet, joiden paksuus on 3,5 mm	Pystyjäykisteet, joiden paksuus on 4,0 mm

F	I	N
		

Pystyjäyksteliitokset

E 1.5	E 2	E 3
Liitokset, joiden paksuus on 1,5 mm	Liitokset, joiden paksuus on 2,0 mm	Liitokset, joiden paksuus on 3,0 mm

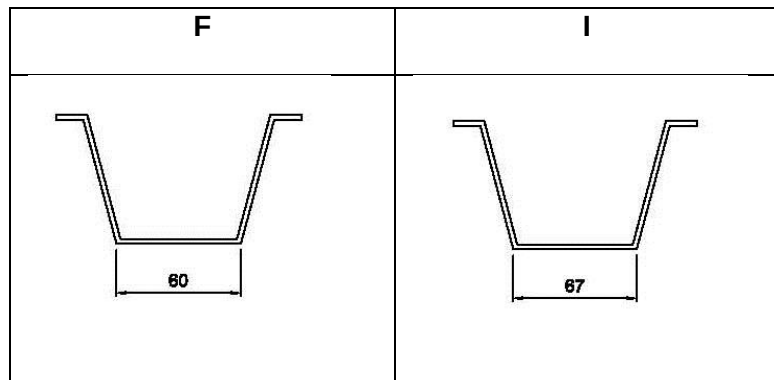

Vääntömomenttiarvo

Pulttien kiristämiseen SYMAGA suosittelee eri vääntömomenttiarvoja pulttien tyypistä ja kierteestä riippuen.

On erittäin tärkeää olla ylittämättä näitä arvoja, koska suuremmat arvot voivat vaurioittaa pultteja.

VÄÄNTÖMOMENTTIARVO (Cs, N x m)		
KIERRE	TYYPPI	
	8.8	10.9
M-8	20	28,8
M-10	39,2	57,6
M-12	68	100
M-14	108	160
M-16	168	248

Annetut vääntömomenttiarvot ovat ainoastaan liitoksille, joissa ei ole neopreenialuslevyjä. Liitoksia, joissa käytetään neopreenialuslevyjä, kiristetään kunnes aluslevy laajenee.

SIILOJEN TOIMINTA JA HALLINTA

Täyttäminen ja tyhjentäminen:

Siilot on täytettävä keskikohdasta katon kautta. Muualta kuin keskeltä täyttäminen voi johtaa siilon rakenteellisiin vaurioihin. Täyttämistä ei suositella tehtäväksi kerralla varsinkaan, jos on kyseessä suuri siilo. Täyttäminen tulisi tehdä useammassa vaiheessa, jotta materiaali asettuu kunnolla.

Varmista ennen täyttämistä, että kaikki luukut on suljettu ja tyhjennysruuvi (jos sellainen on toimitettu) sijoitetaan keskiaukkojen yläpuolelle.

Ylitäyttämisen välttämiseksi on tiedettävä, mikä siilon enimmäiskapasiteetti on. Ylitäyttäminen voi saada aikaan viljasiilon vaurioitumisen.

Aloita tyhjentäminen keskellä olevasta aukosta, kunnes viljaa ei poistu siilosta enää painovoiman ansiosta. Muualta kuin keskeltä tyhjentäminen voi aiheuttaa rakenteellisia vaurioita.

Älä täytä ja tyhjennä siiloa samanaikaisesti. Samanaikaisesta täyttämisestä ja tyhjentämisestä seuraa viljan "fluidinen" käyttäytyminen. Tämä voi kasvattaa sivuseiniin kohdistuvaa kuormitusta. Siilojen käyttöikä voi lyhetä merkittävästi, ja rakenteellisen vaurion, taloudellisen vahingon ja henkilöstön jäsenen loukkaantumisen riski kasvavat samanaikaisen täyttämisen ja tyhjentämisen seurauksena.


Varastoitava materiaali:


Siilot on suunniteltu kuivan ja viileän viljan varastointiin. Sellaisen viljan varastointi, jonka kosteuspitoisuus on yli 16 %, ei ole suositeltavaa siilossa.

Älä täytä siiloa viljalla kattoon asti. Enimmäistäyttökorkeus on 3 cm räystääsrajan alapuolella.


Vältä paineiden kohoamista siilon sisällä. Anna ilman siksi poistua kattotuuletusaukkojen tai kulkuaukon kautta (varmista, ettei vilja peitä niitä).

Siinä tapauksessa, että mukana on toimitettu lämpötilakaapelit, ne on suositeltavaa kiinnittää siten, etteivät ne ajaudu luonnollisen siirtymän vuoksi siilon ulkokehälle.

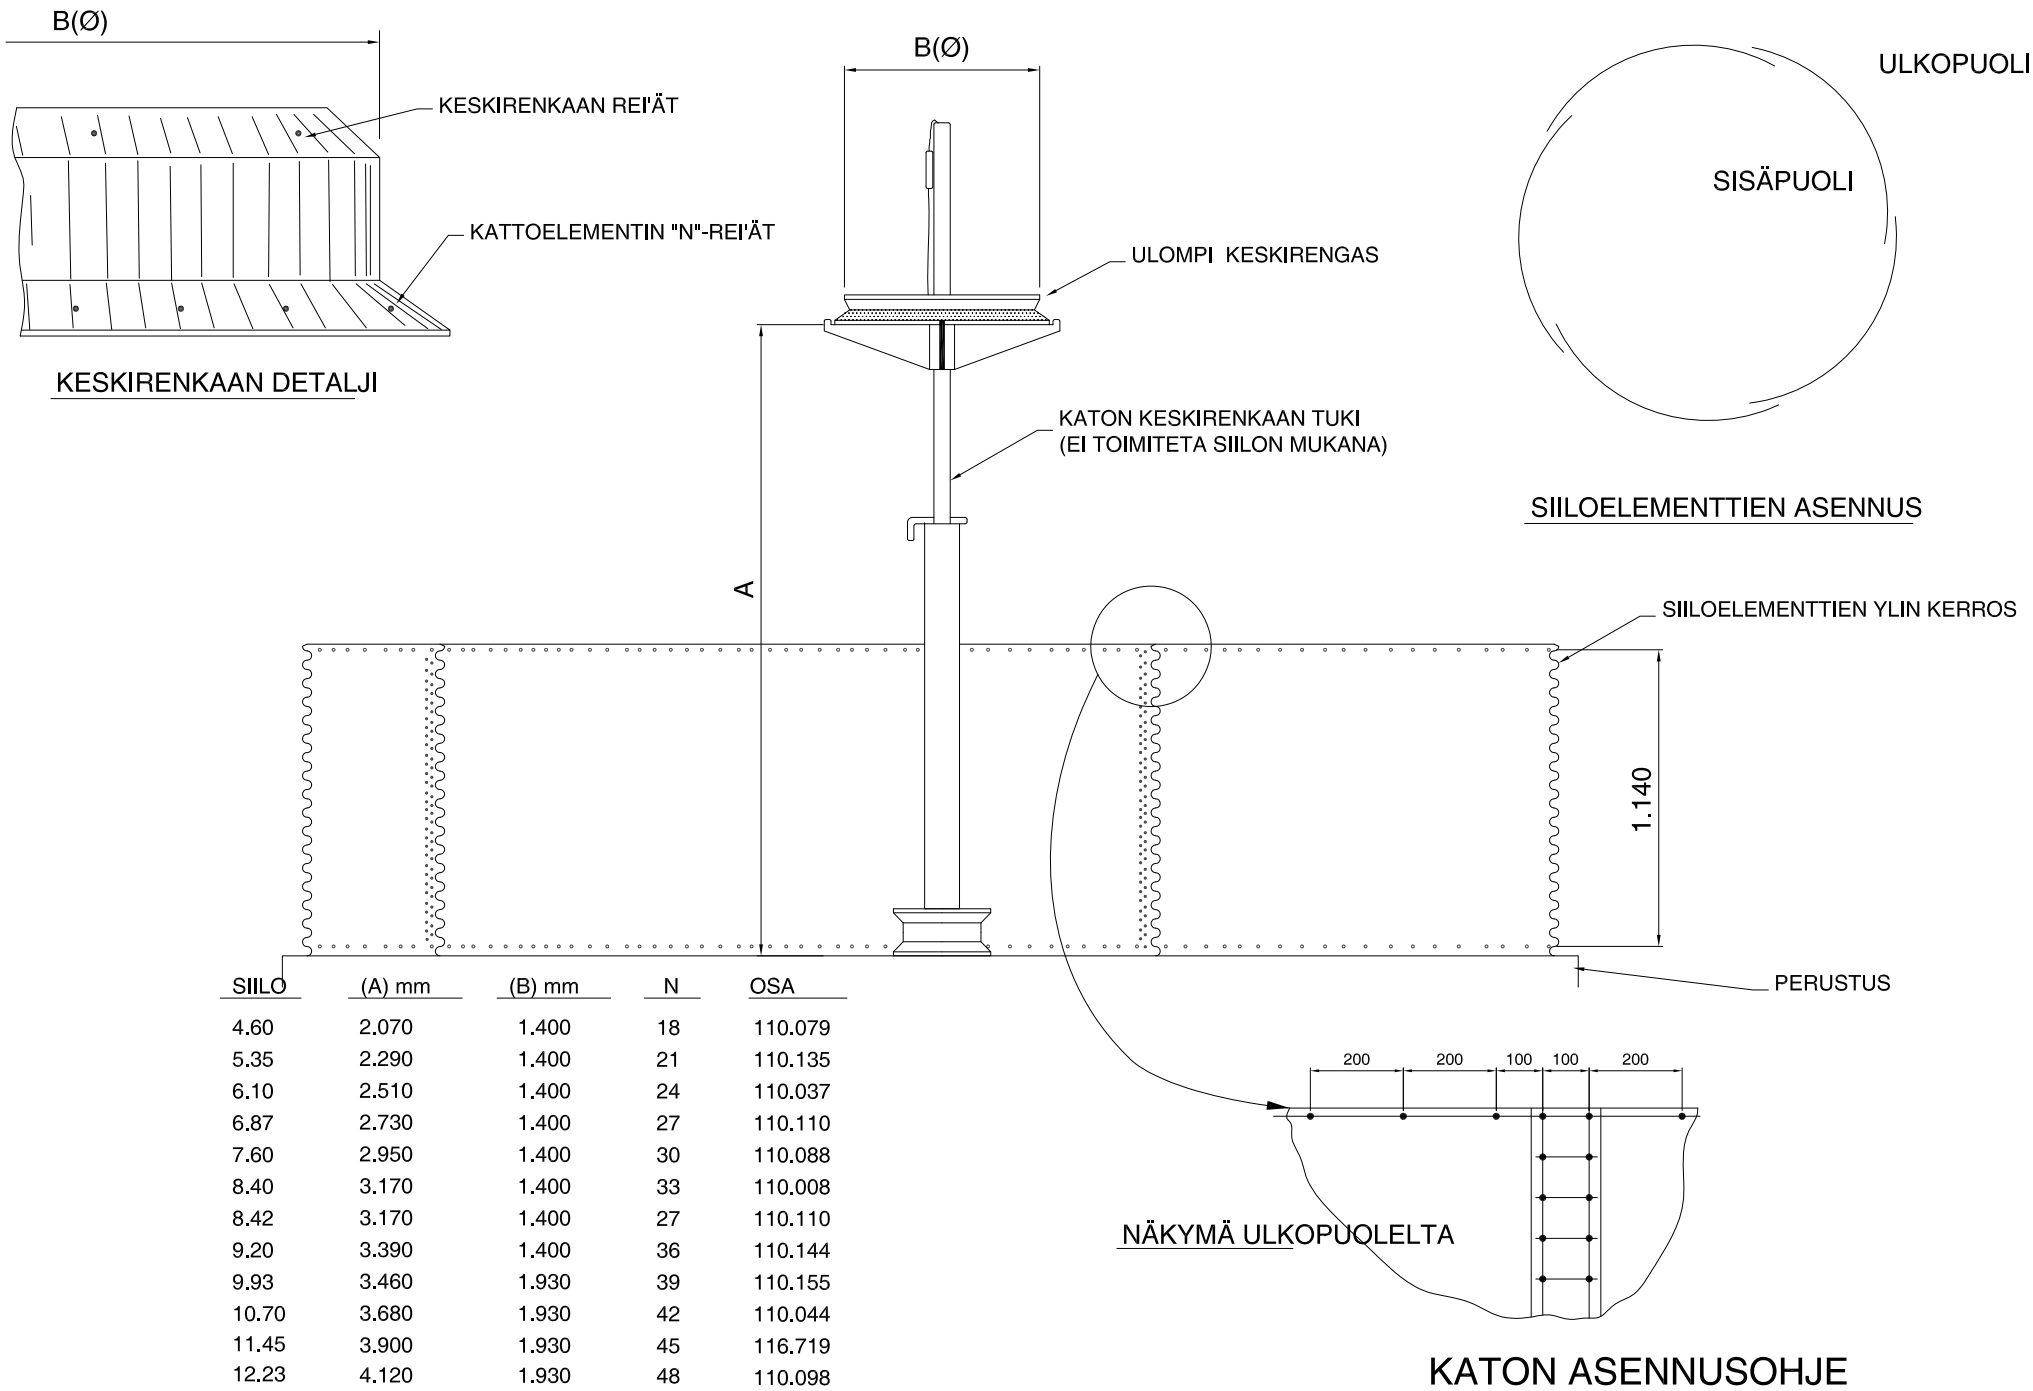

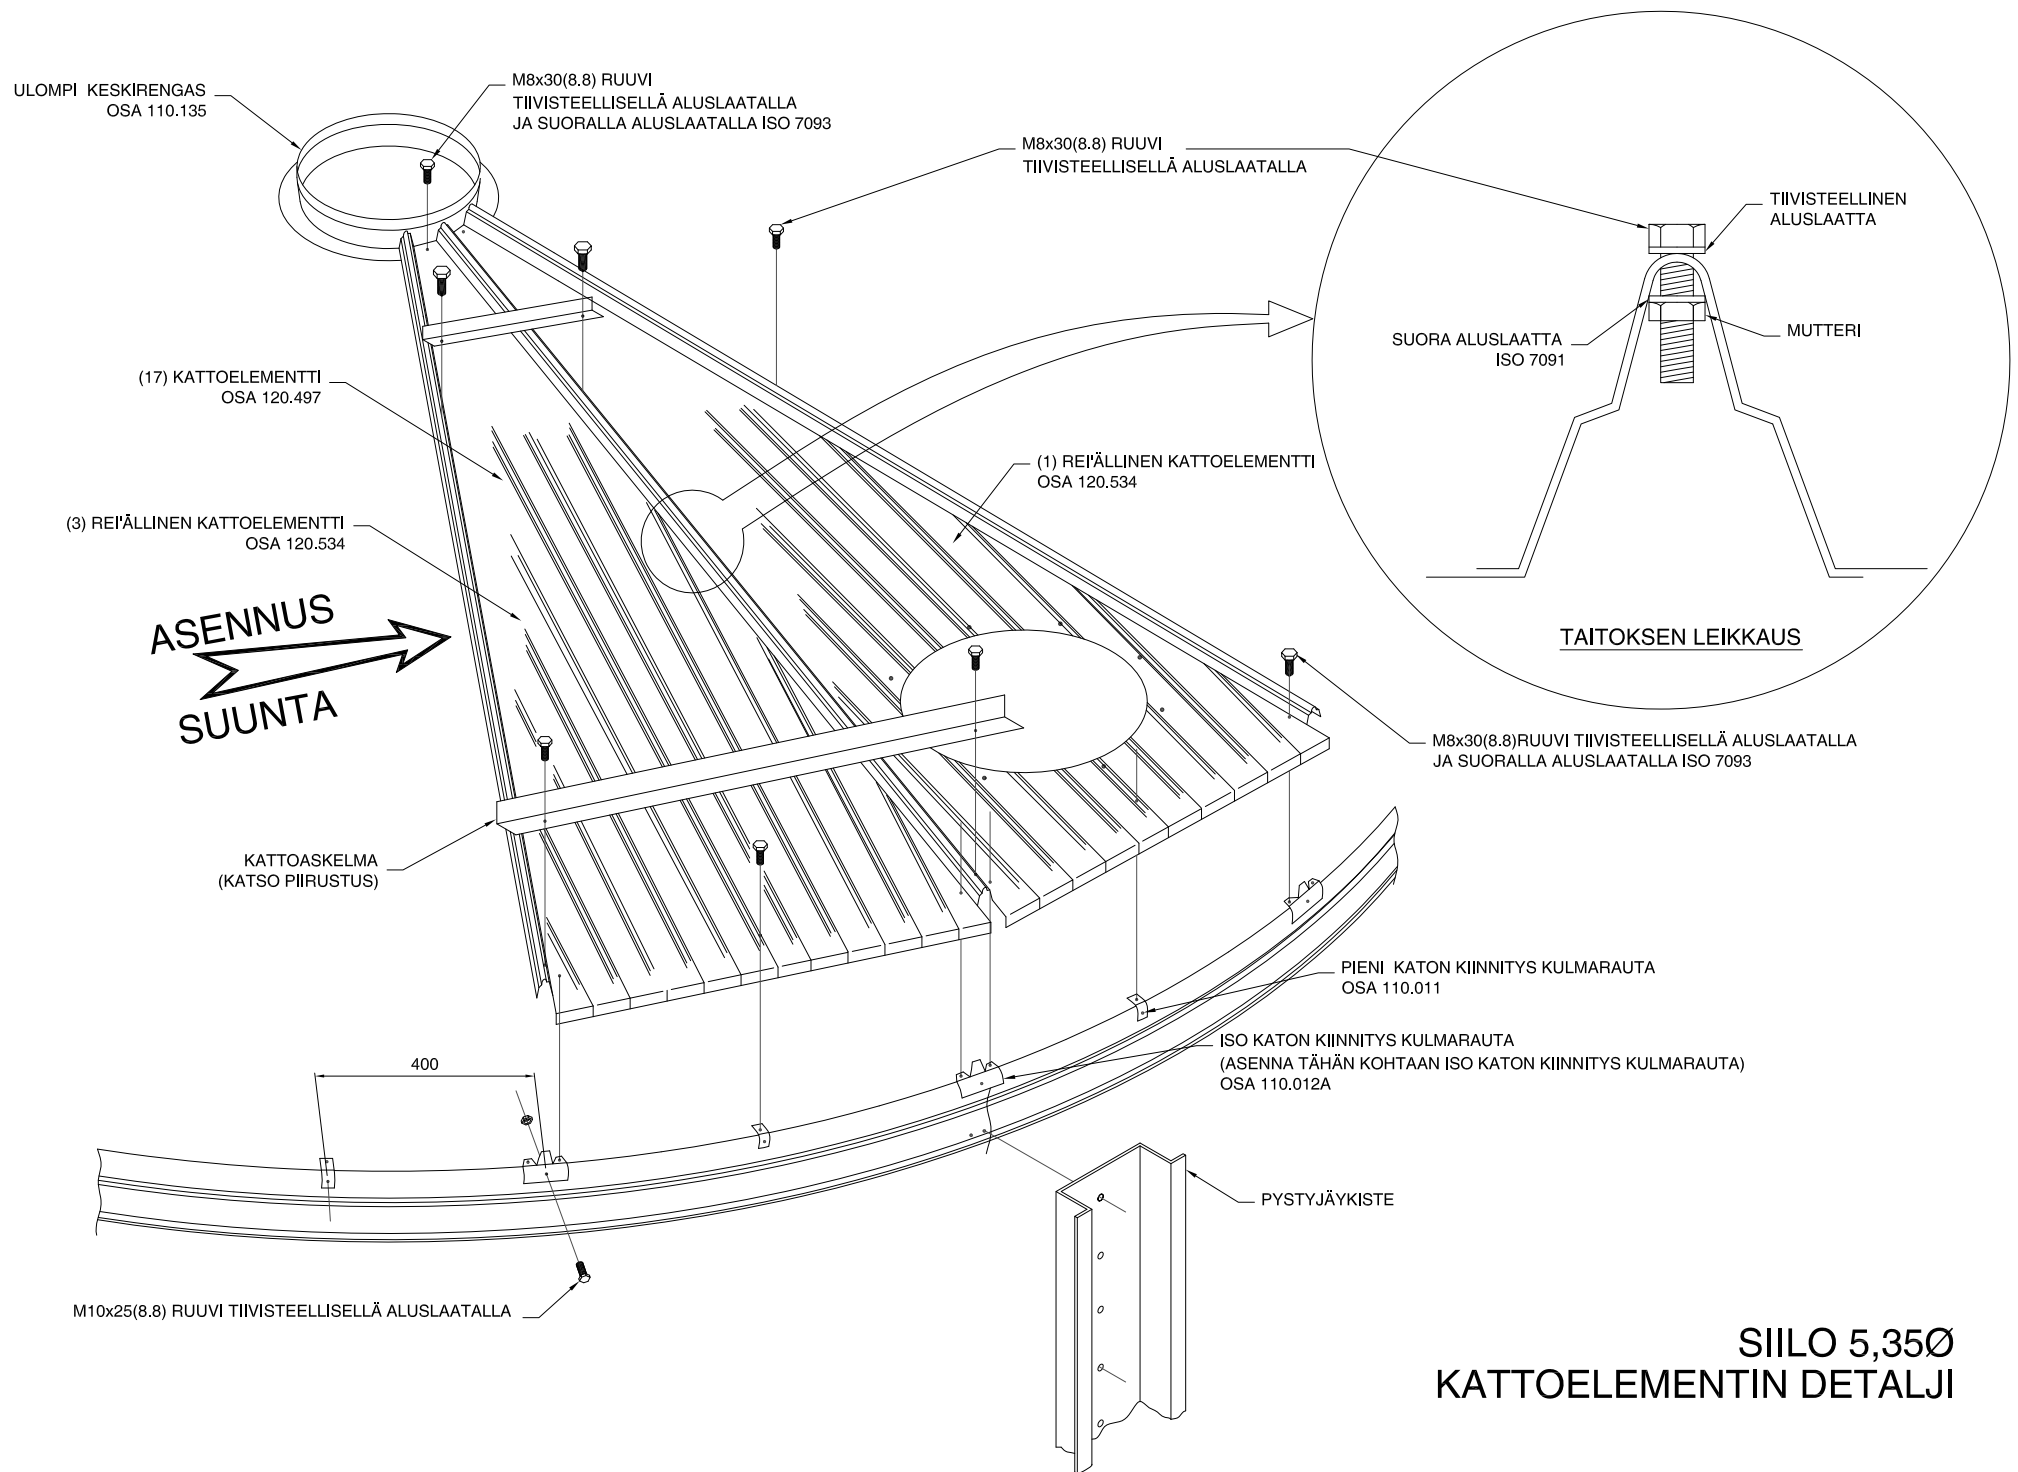

HYVIN TÄRKEÄÄ: ON VÄLTTÄMÄTÖNTÄ
KÄYTTÄÄ 1 TIIVISTEELLINEN ALUSLAATTA
JÄYKISTEEN JA LEVYN VÄLISSÄ

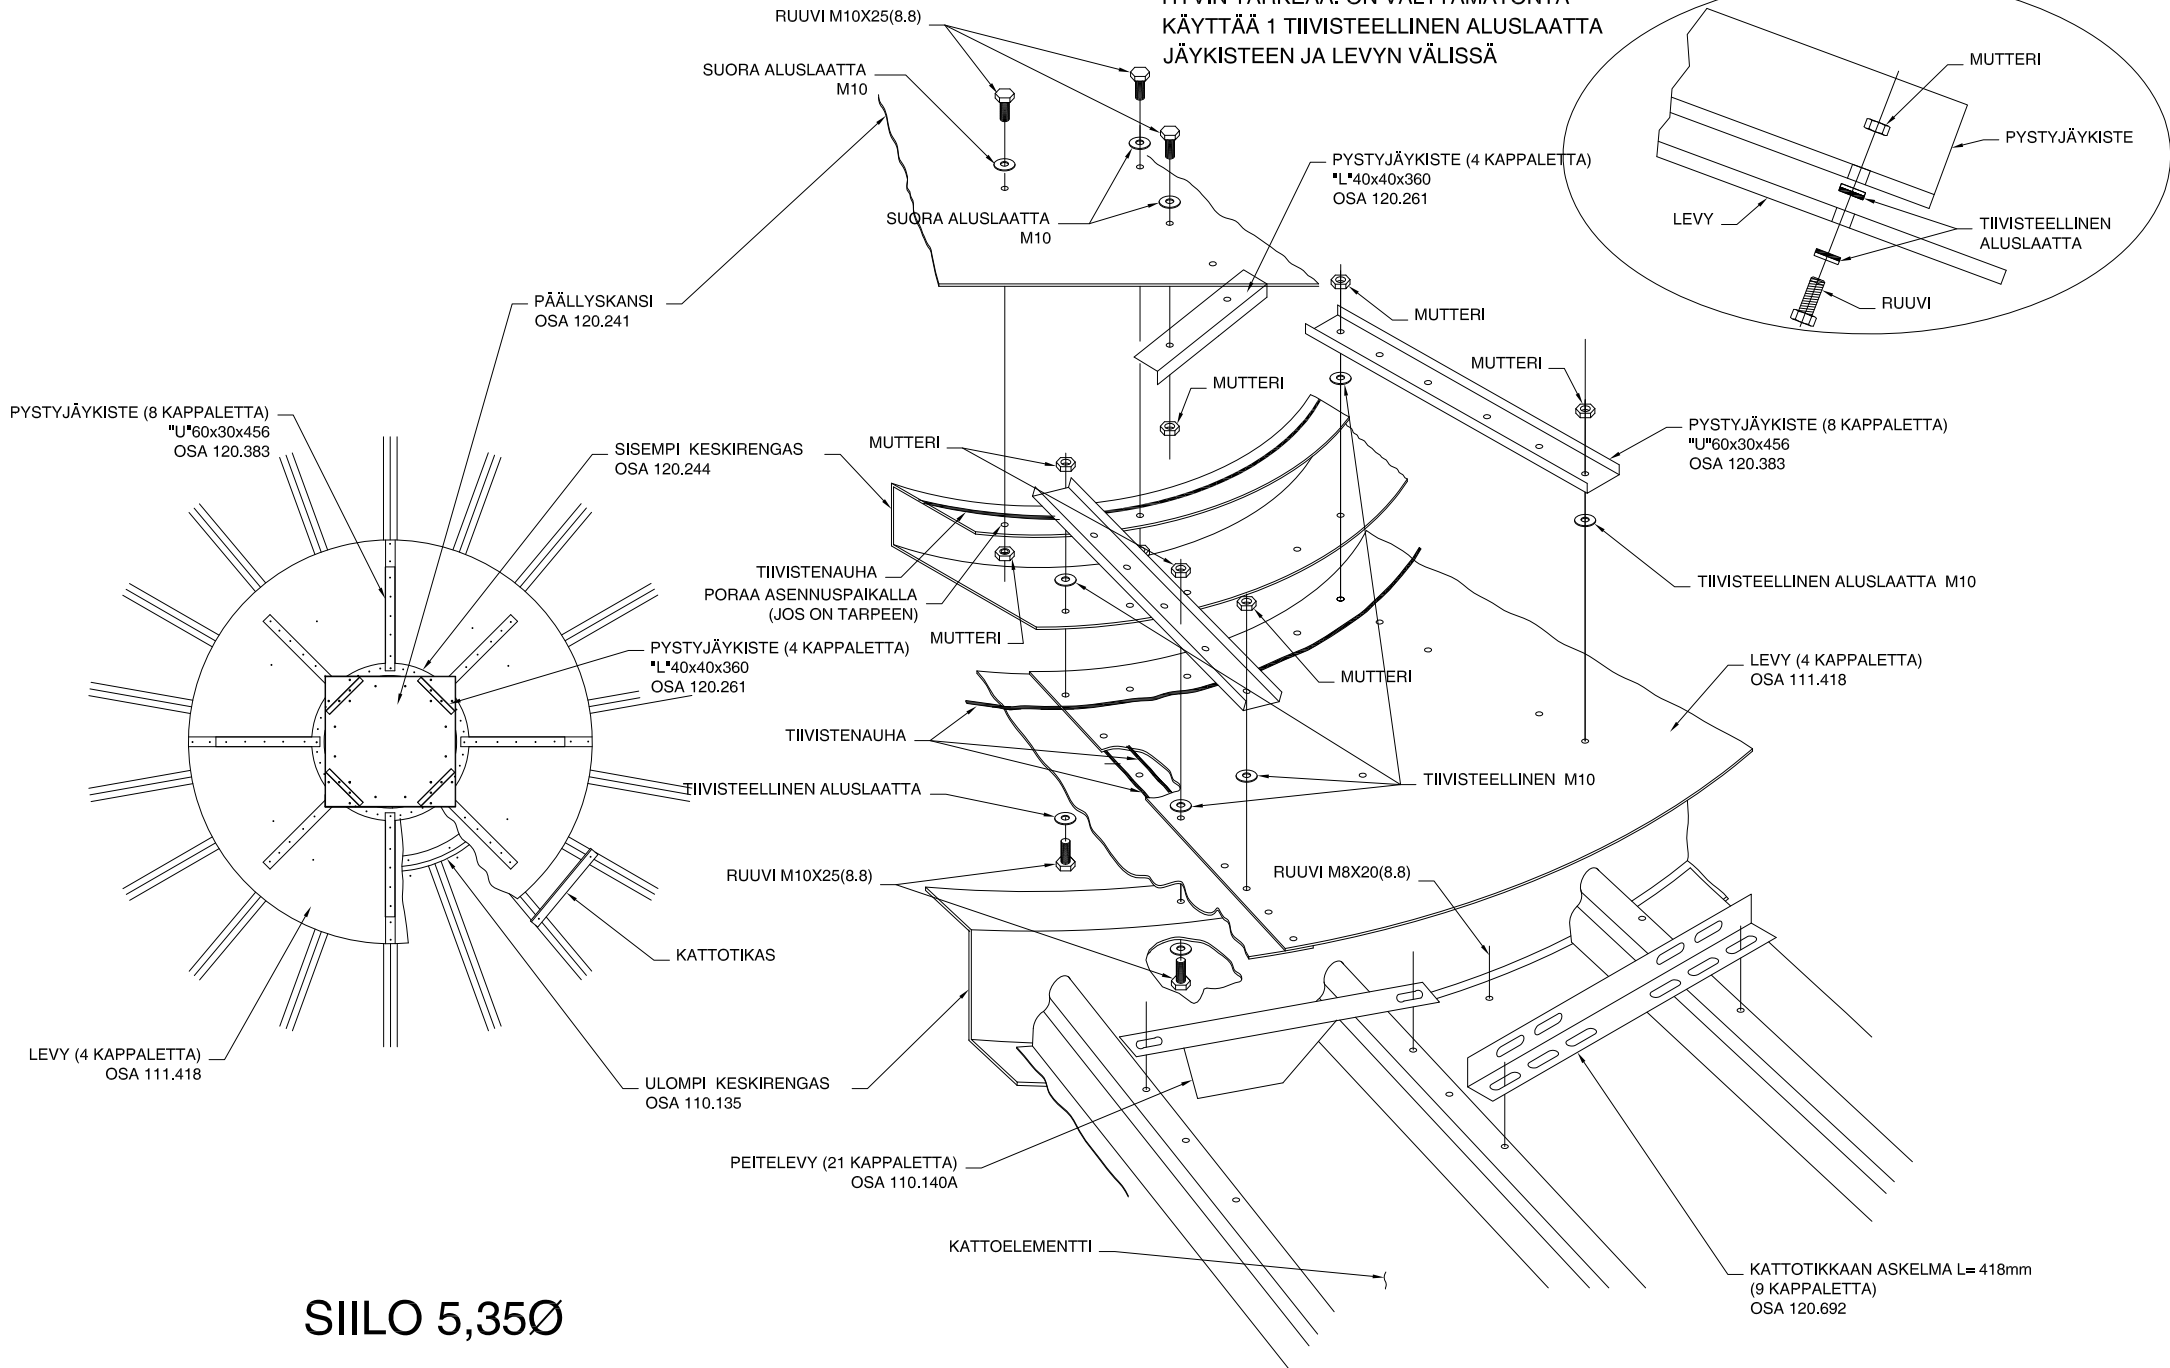


SIILO 5,350


SISEMMÄN KESKIRENKAAN
ASENNUS

HUOMAA:

- X-AKSELI ON SIILON KESKILINJA.
- Y-AKSELI RISTEÄÄ X-AKSELIN KOHTISUORASSA SIILON KESKELLÄ.
- PÄÄLLYSKANSI ASENNETAAN AKSELIN SUUNTAISESTI.
- SIINÄ TAPAUKSESSA, ETTÄ PÄÄLLYSKANNEN REI'ÄT EIVÄT TÄSMÄÄ KESKIRENKAAAN KANSSA, PORAA UUDET REI'ÄT KESKIRENKAAASEEN.
- KÄYTÄ M10x25(8.8) RUUVEJA, MUTTEREITA JA SUORIA ALUSLAATTOJA KAIKISSA LIITOKSISSA

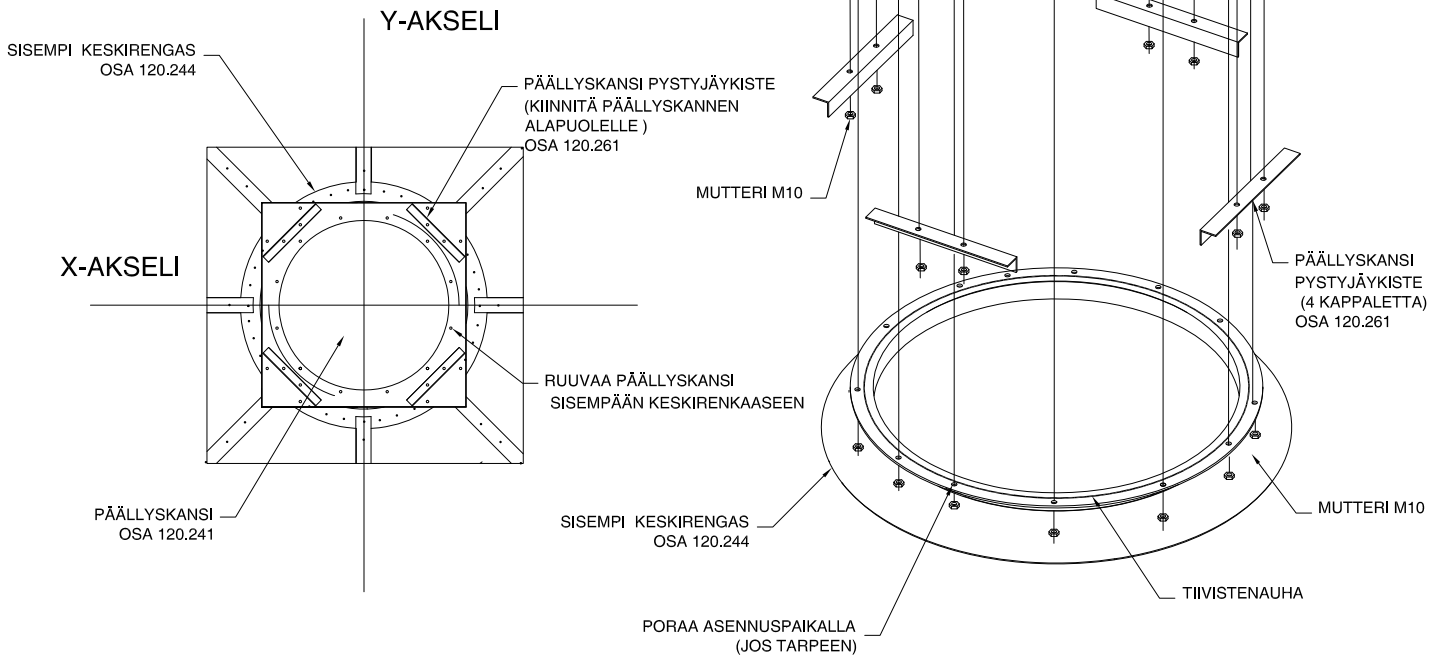


PÄÄLLYSKANSI-SISEMPI KESKIRENGAS LIITOS

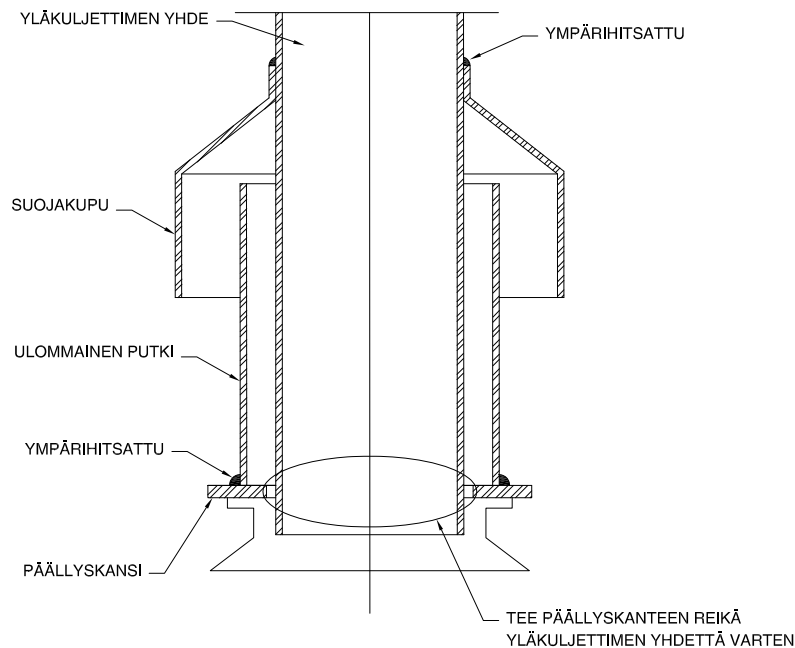


SUOSITELTAVA YLÄKULJETTIMEN JA SIILON LIITOS

ASENNUS PÄÄLLYSKANSI DETALJI

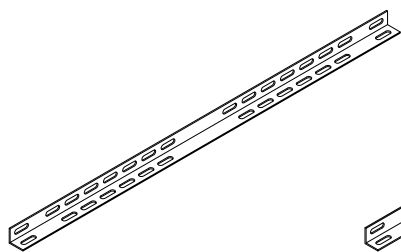



ASENTO "A"

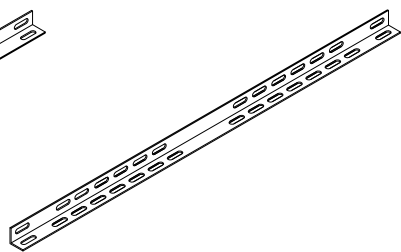


ASENTO "B"

HUOMAA:


- ASENNÄ TIKKAAKSELMA SITEN ETTÄ PITKÄT REIÄT SOPIVAT MAHDOLLISIMMAN HYVIN YHTEEN KATTOELEMENTIN RUUVIN REIKIEN KANSSA.
- HUOMIO ETTÄ ASKELMAT ASENNETAAN 500 mm:n VÄLEIN

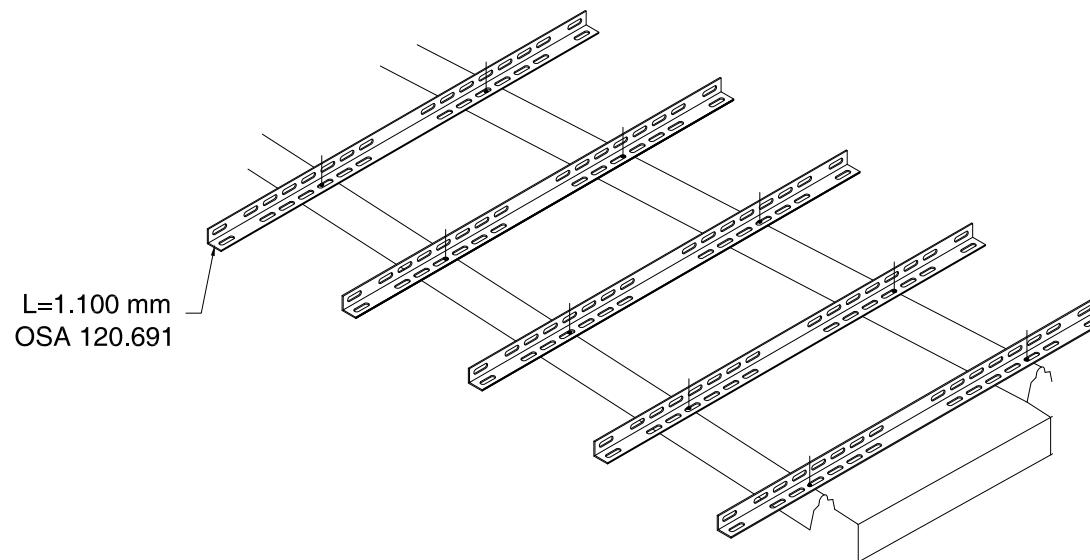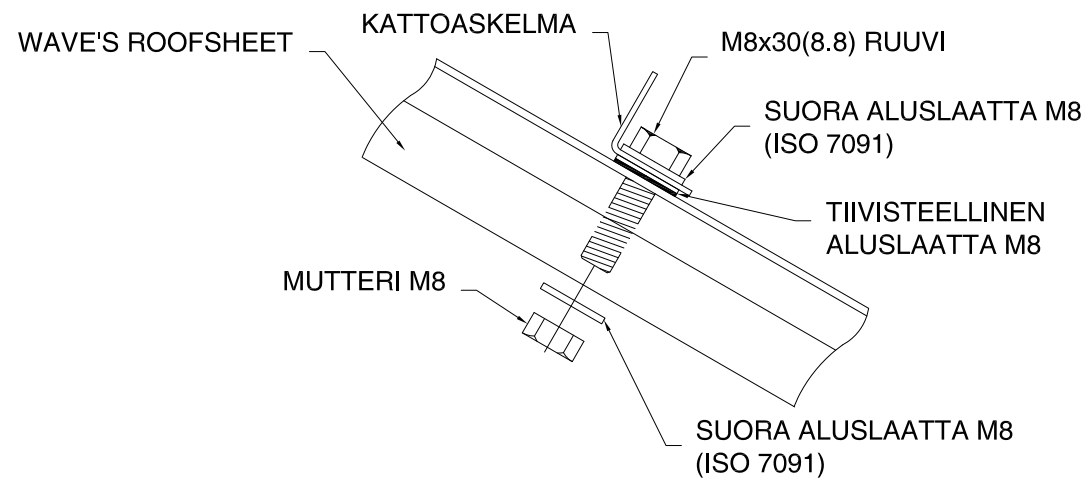

KATTOASKELMIEN ASENNUS SILO 5,35Ø

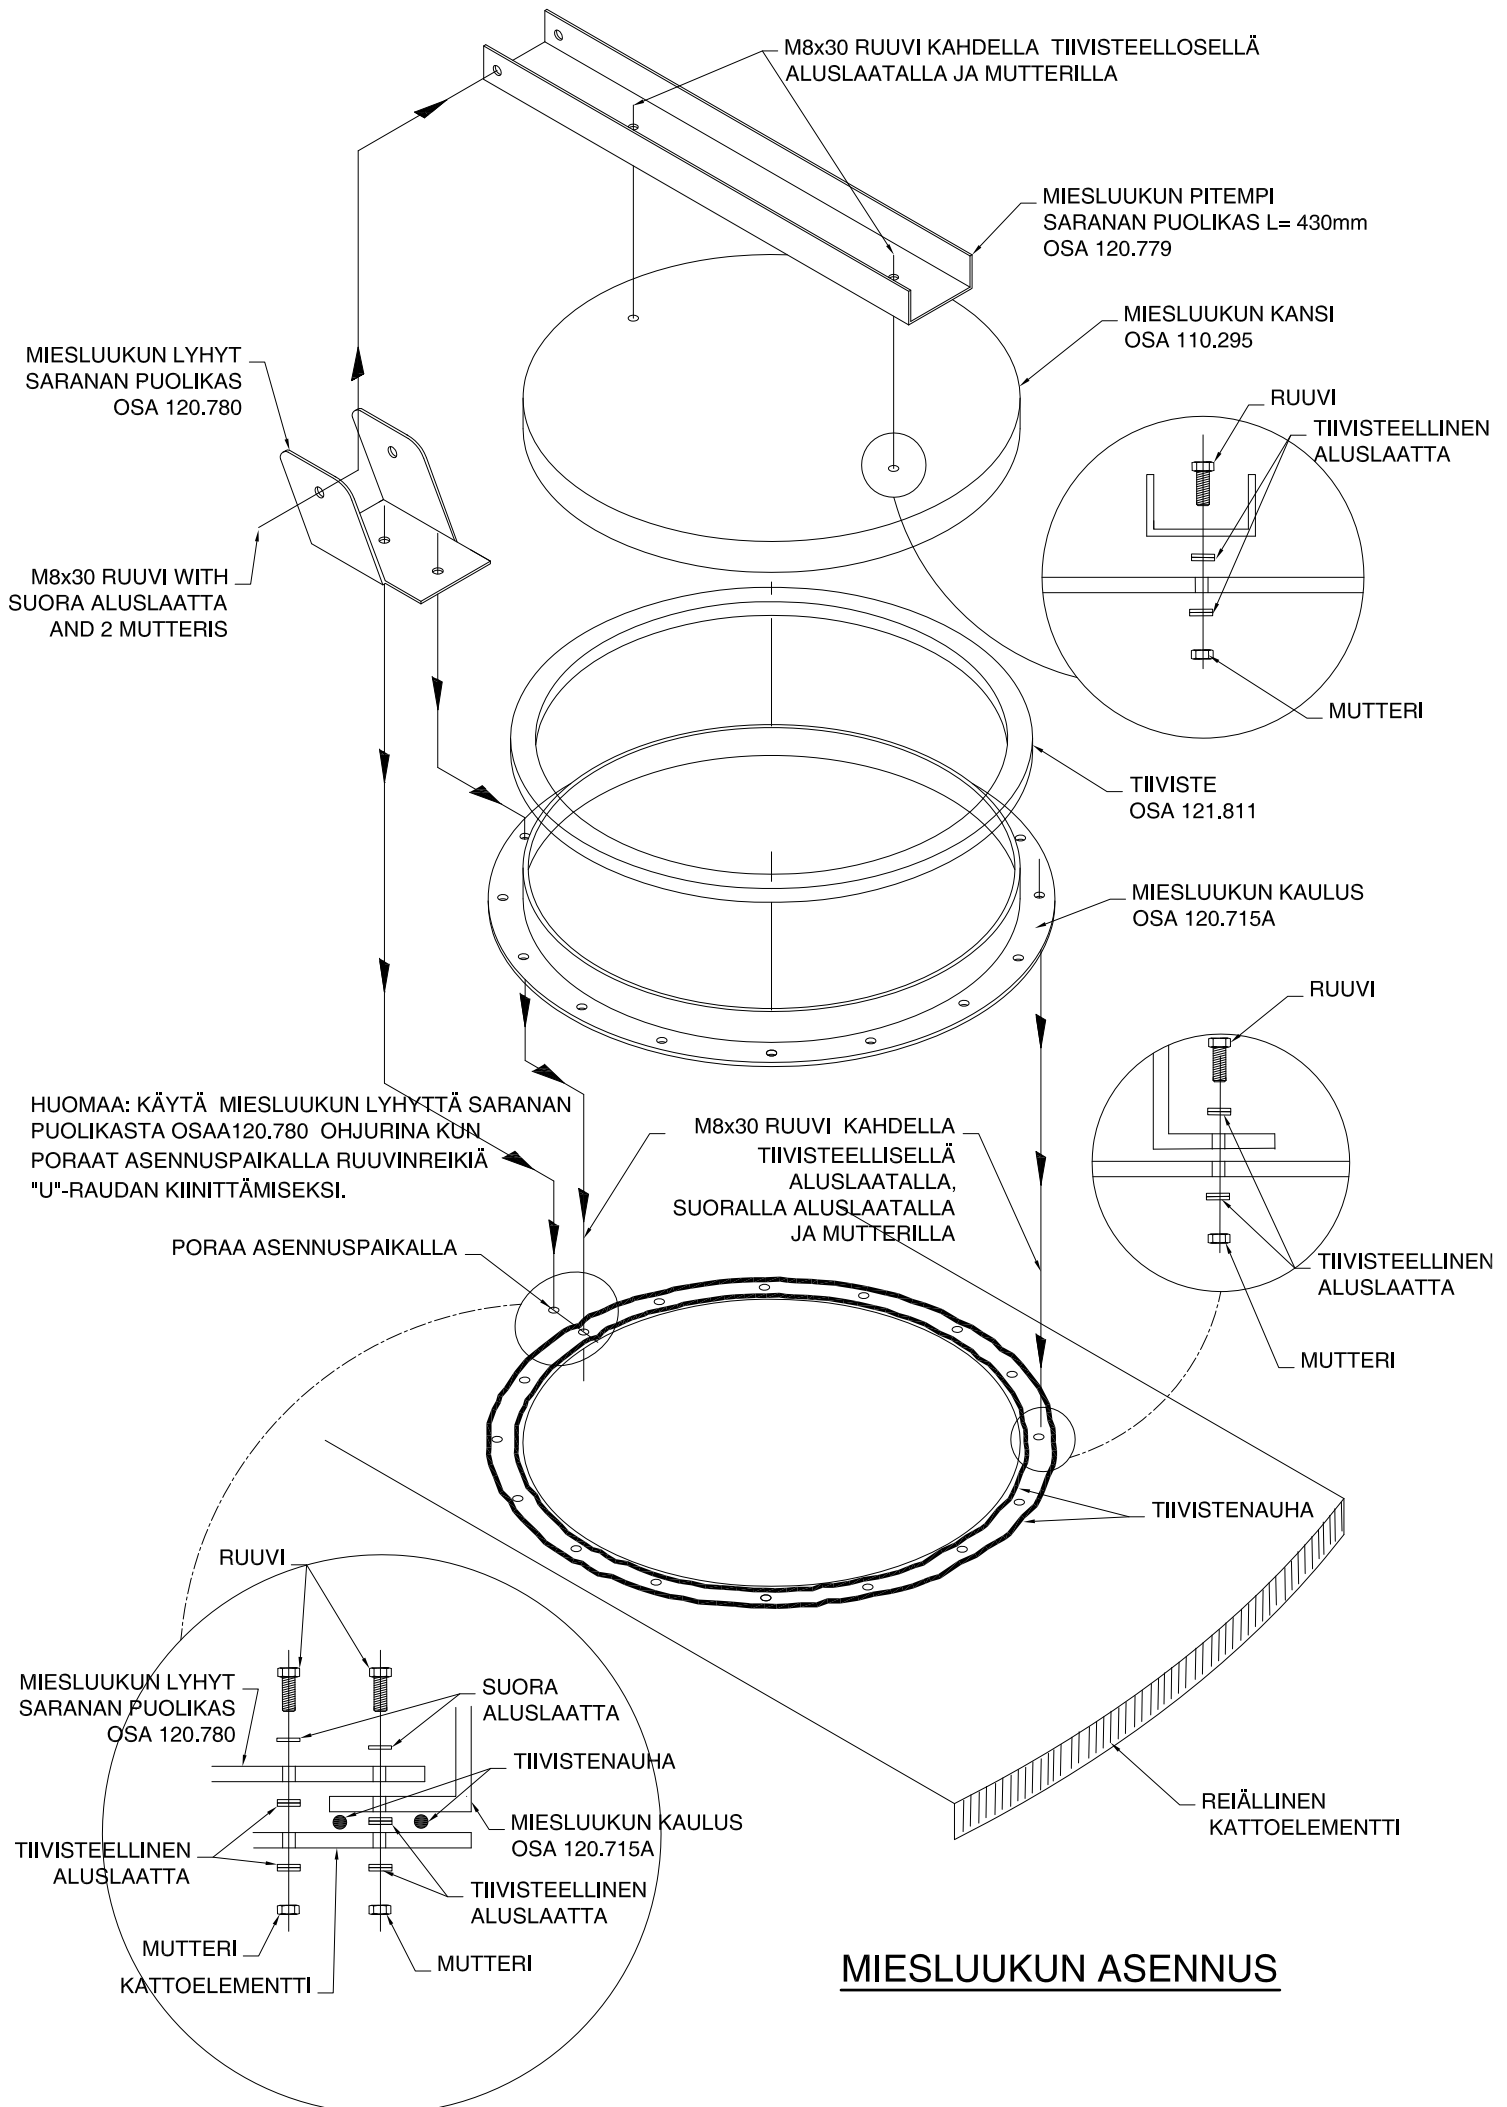

SIILO 5,35 5 -T45 °

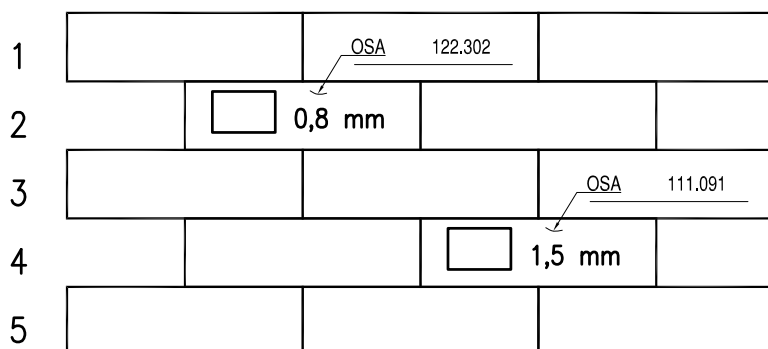

SIIOELEMENTTI

MÄÄRÄ	PAKSUUS (mm)	OSA
7	0,8	110.000A
6	0,8	110.000A
7	0,8	110.000A
6	0,8	110.000A
7	1,5	110.403

SIILON ELEMENTTIEN LIITOS

KÄYTÄ M10x20(8.8) RUVEJA KANTA JA TIIVISTTEELISÄ ALUSLAATTA (JÄÄVÄT ULKOPUOLELLE)
SUORA ALUSLAATTA JA MUTTERI SISÄPUOLELLE

SIIOELEMENTIN JA PYSTYJÄYKISTEEN LIITOS

KÄYTÄ M10x25(8.8) RUUVEJA KANTA JA TIIVISTEELLINEN ALUSLAATTA SISÄPUOLELLA
MUTTERI JÄÄ ULKOPUOLELLE

SIIOELEMENTIN JA JALAN LIITOS



KÄYTÄ M10x20(8.8) RUUVIA KANTA JA TIIVISTEELLINEN ALUSLAATTA (JÄÄVÄT SISÄPUOLELLE)
MUTTERI JÄÄ ULKOPUOLELLE

PYSTYJÄYKISTE/PYSTYJÄYKISTEEN LIITOSRAUTA

KÄYTÄ M10x20(8.8) RUUVIA MUTTERIA JA KAHTA SUORAA ALUSLAATTA.

SIIOELEMENTTIEN ASENNUSJÄRJESTYS


RÄYSTÄSLINJA

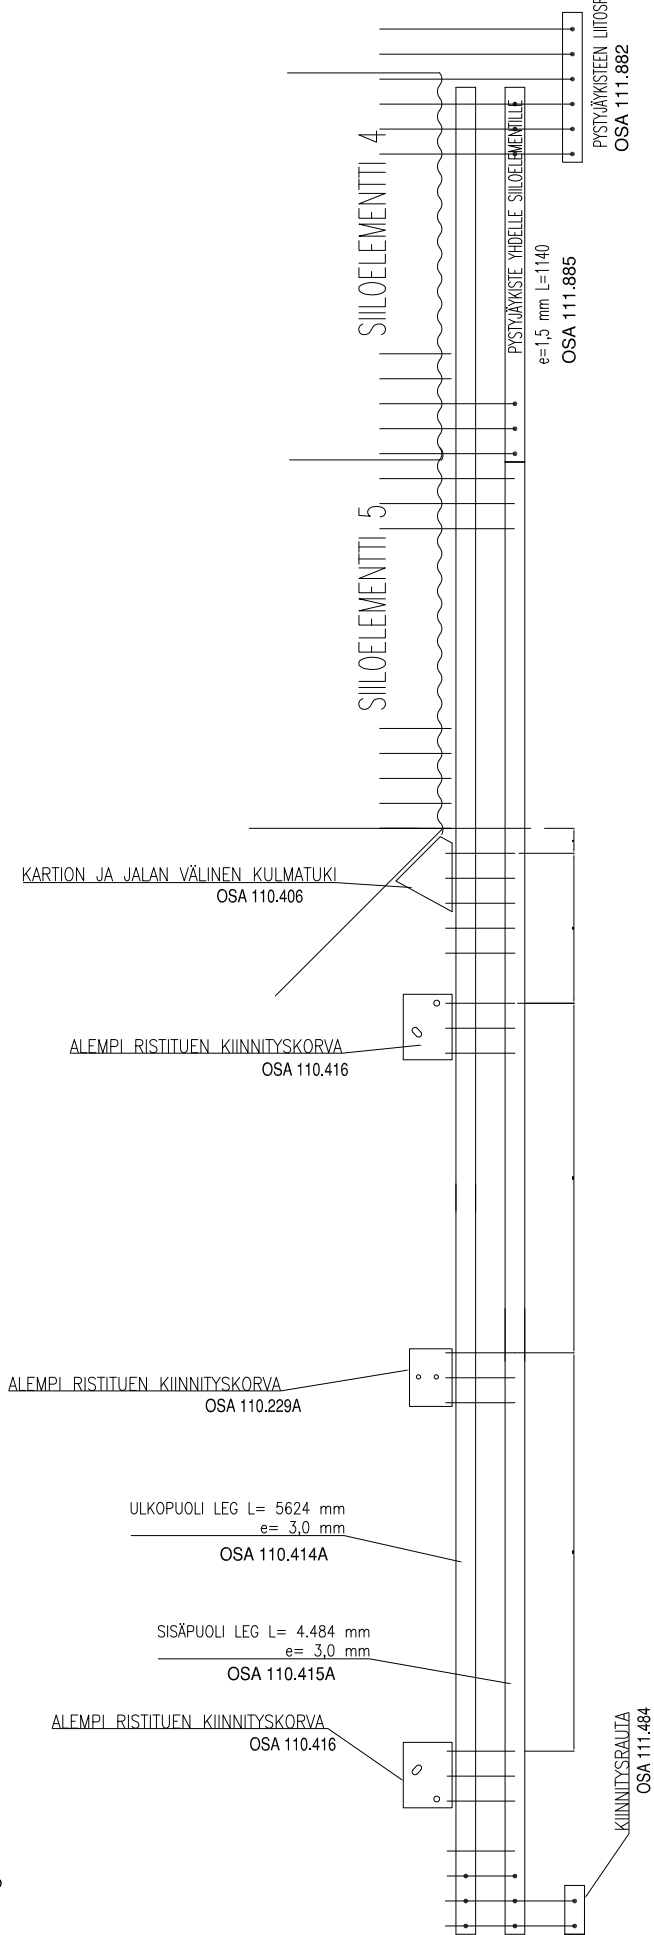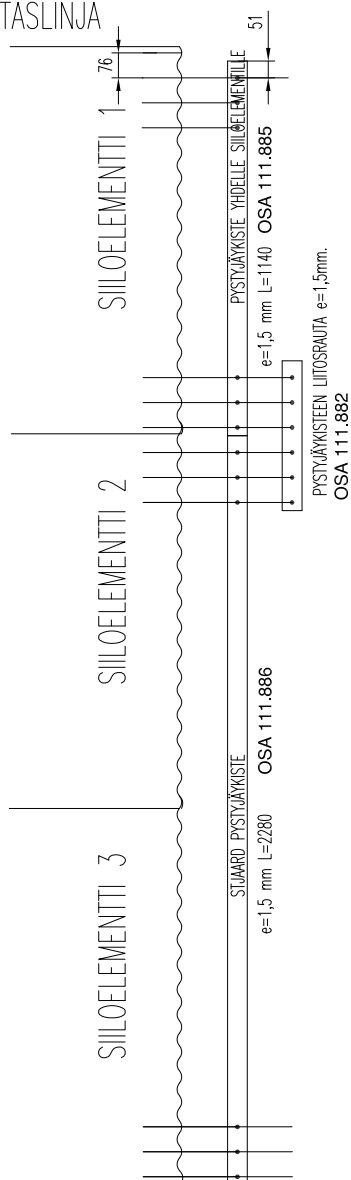


SIILO 5,355 -T45°

PYSTYJÄYKISTEEN JA JALAN ASENNUS


KIINNITYSRAUTA	KIINNITYSRAUDAN SIVUN RUUVIT	KIINNITYSRAUTA-SIILO
OSA 119.972	M10x30 (8.8) RUUVI	M10x35 (8.8) RUUVI
OSA 119.973	M10x35 (8.8) RUUVI	M10x40 (8.8) RUUVI
OSA 119.974	M10x40 (8.8) RUUVI	M10x50 (8.8) RUUVI
OSA 119.975	M10x30 (8.8) RUUVI	M10x35 (8.8) RUUVI
OSA 119.976	M10x35 (8.8) RUUVI	M10x40 (8.8) RUUVI
OSA 119.977	M10x40 (8.8) RUUVI	M10x50 (8.8) RUUVI
OSA 119.983	M10x40 (8.8) RUUVI	M10x50 (8.8) RUUVI
OSA 121.077	M10x40 (8.8) RUUVI	M10x50 (8.8) RUUVI

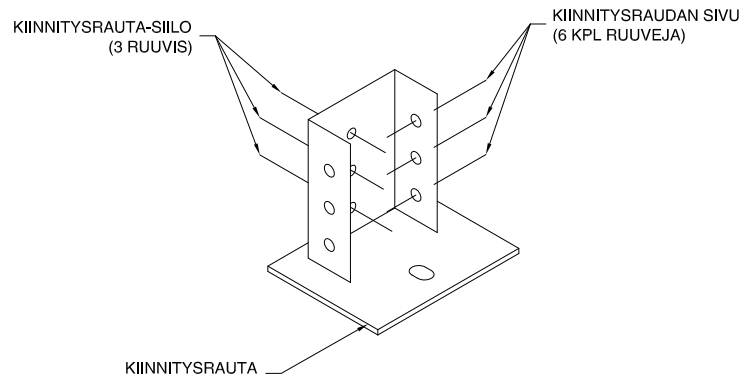

KIINNITYSRAUDAN RUUVIT

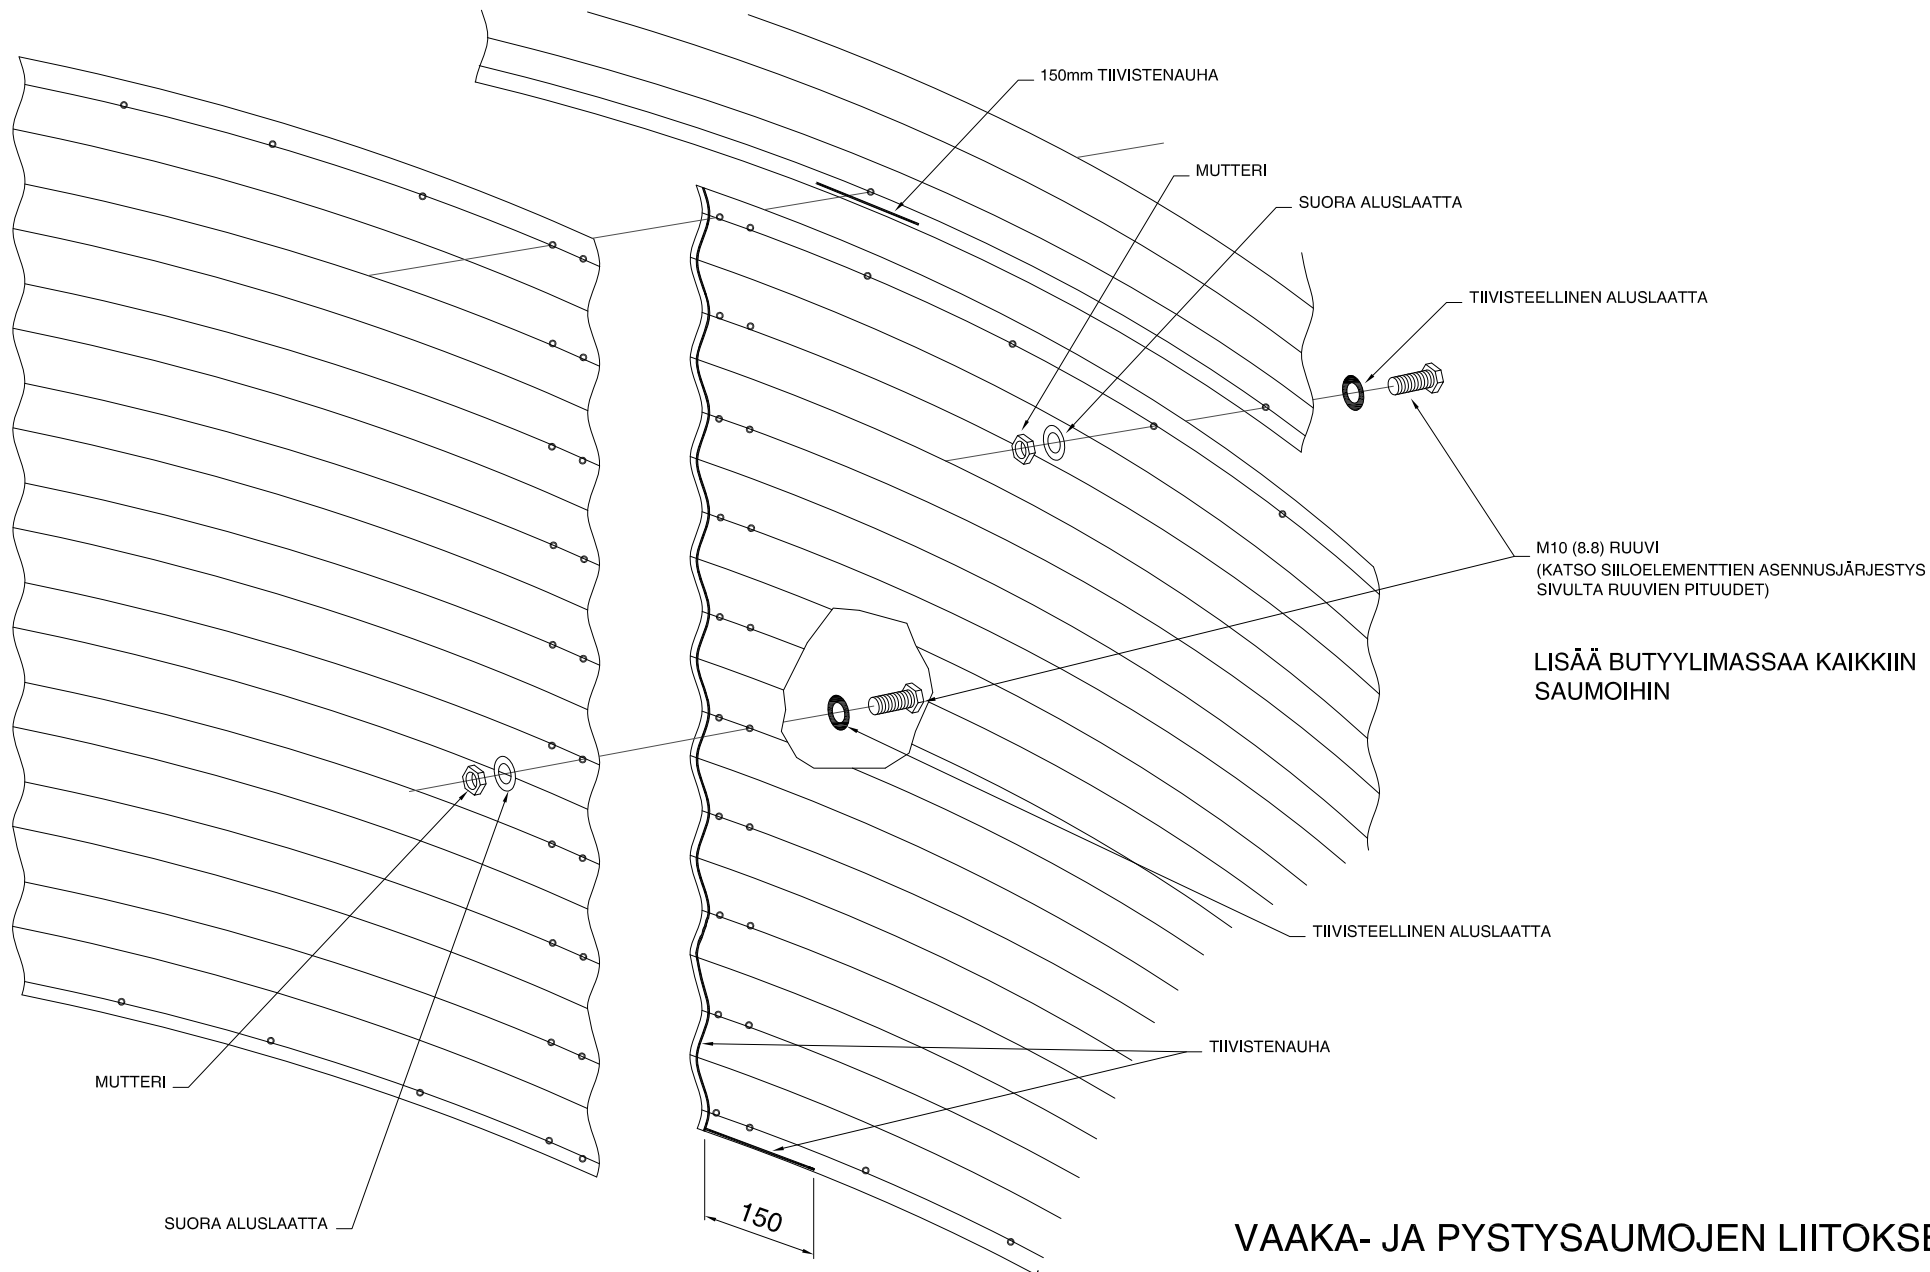

VAAKA- JA PYSTYSAUMOJEN LIITOKSET
(SISÄPUOLI VIEW)

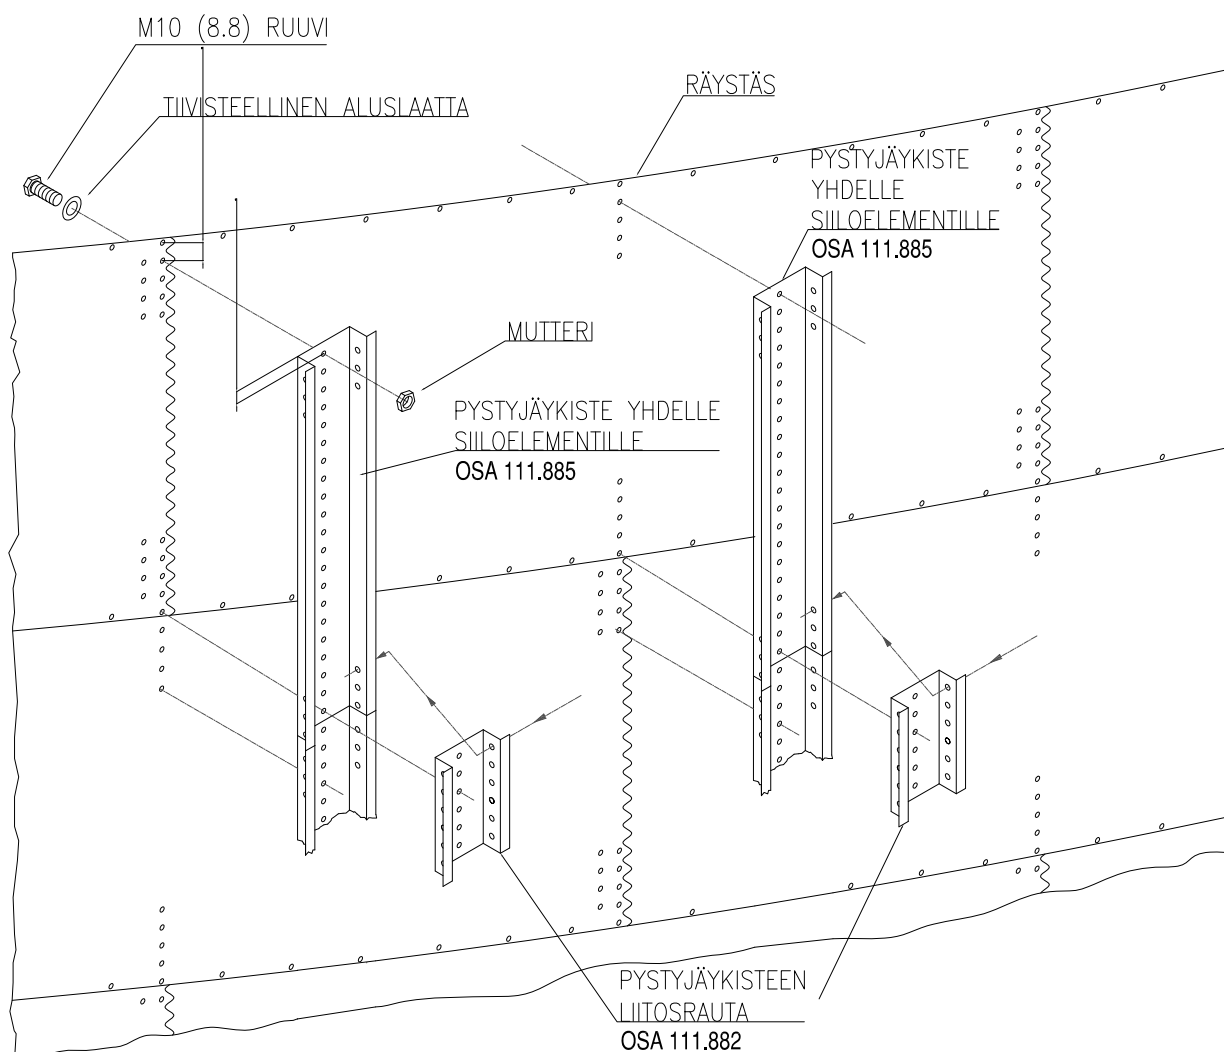


* KATSO SILOELEMENTTIEN ASENNUSJÄRJESTYS SIVULTA RUUVIEN PITUUDET

HUOMAA:
KUN ASENNAT PYSTYJÄYKISTEITÄ ÄLÄ ANNA
PYSTYJÄYKISTEIDEN VALUA ALAS ENNEN RUUVIEN
KIRISTÄMISTÄ. PYSTYJÄYKISTEIDEN PITÄÄ OLLA HYVIN
YHDESSÄ ENNEN KIRISTÄMISTÄ.

SILOELEMENTTIS JA PYSTYJÄYKISTES DETALJIS
(NÄKYMÄ ULKOPUOLELTA)


VÄLIKERROS

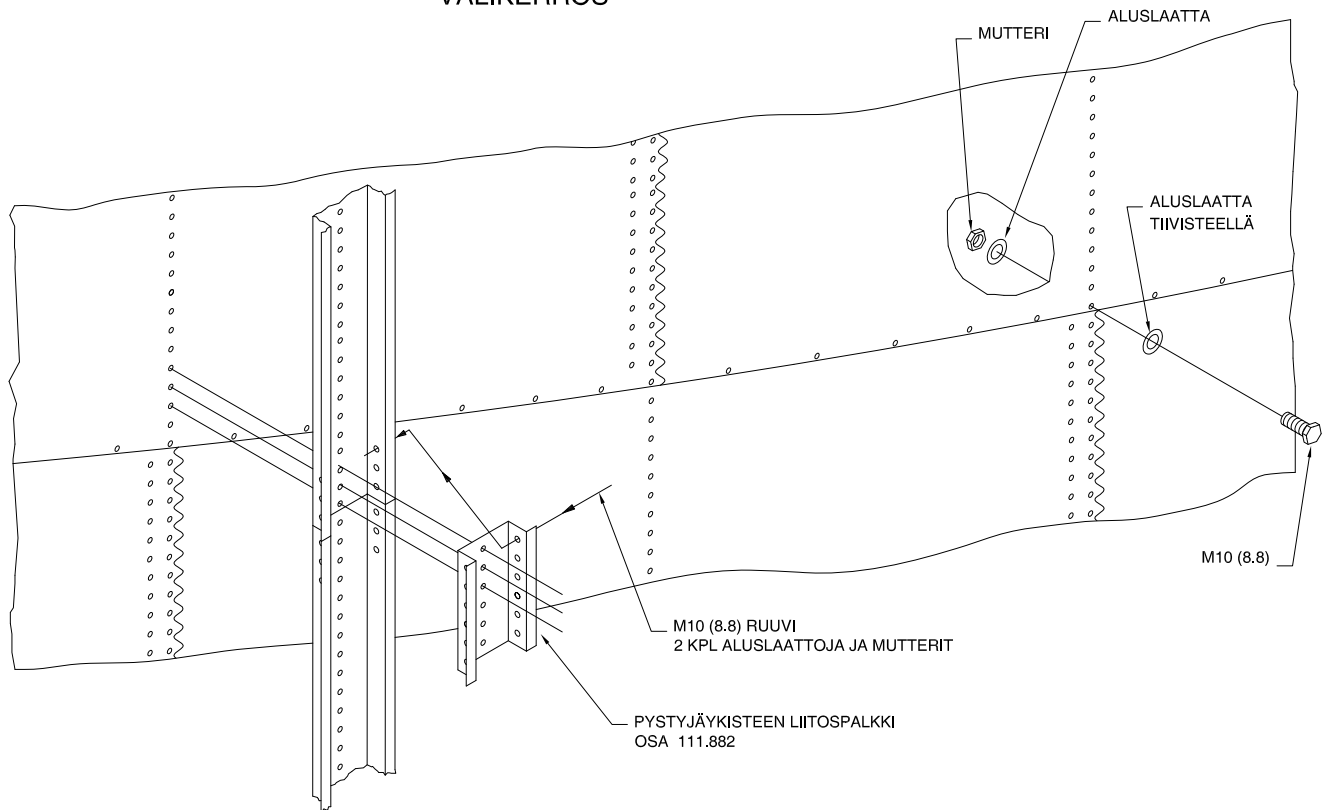

HUOMAA:


KUN ASENNAT PYSTYJÄYKISTEITÄ, ÄLÄ ANNA NIIDEN
LIUKUA ALASPÄIN JA VARMISTA ETTÄ NE OVAT
TIUKASTI YHDESSÄ KIN KIRISTÄT RUUVIT .

SILOELEMENTIN JA PYSTYJÄYKISTEEN LIITOS (SIILON ULKOPUOLELTA)

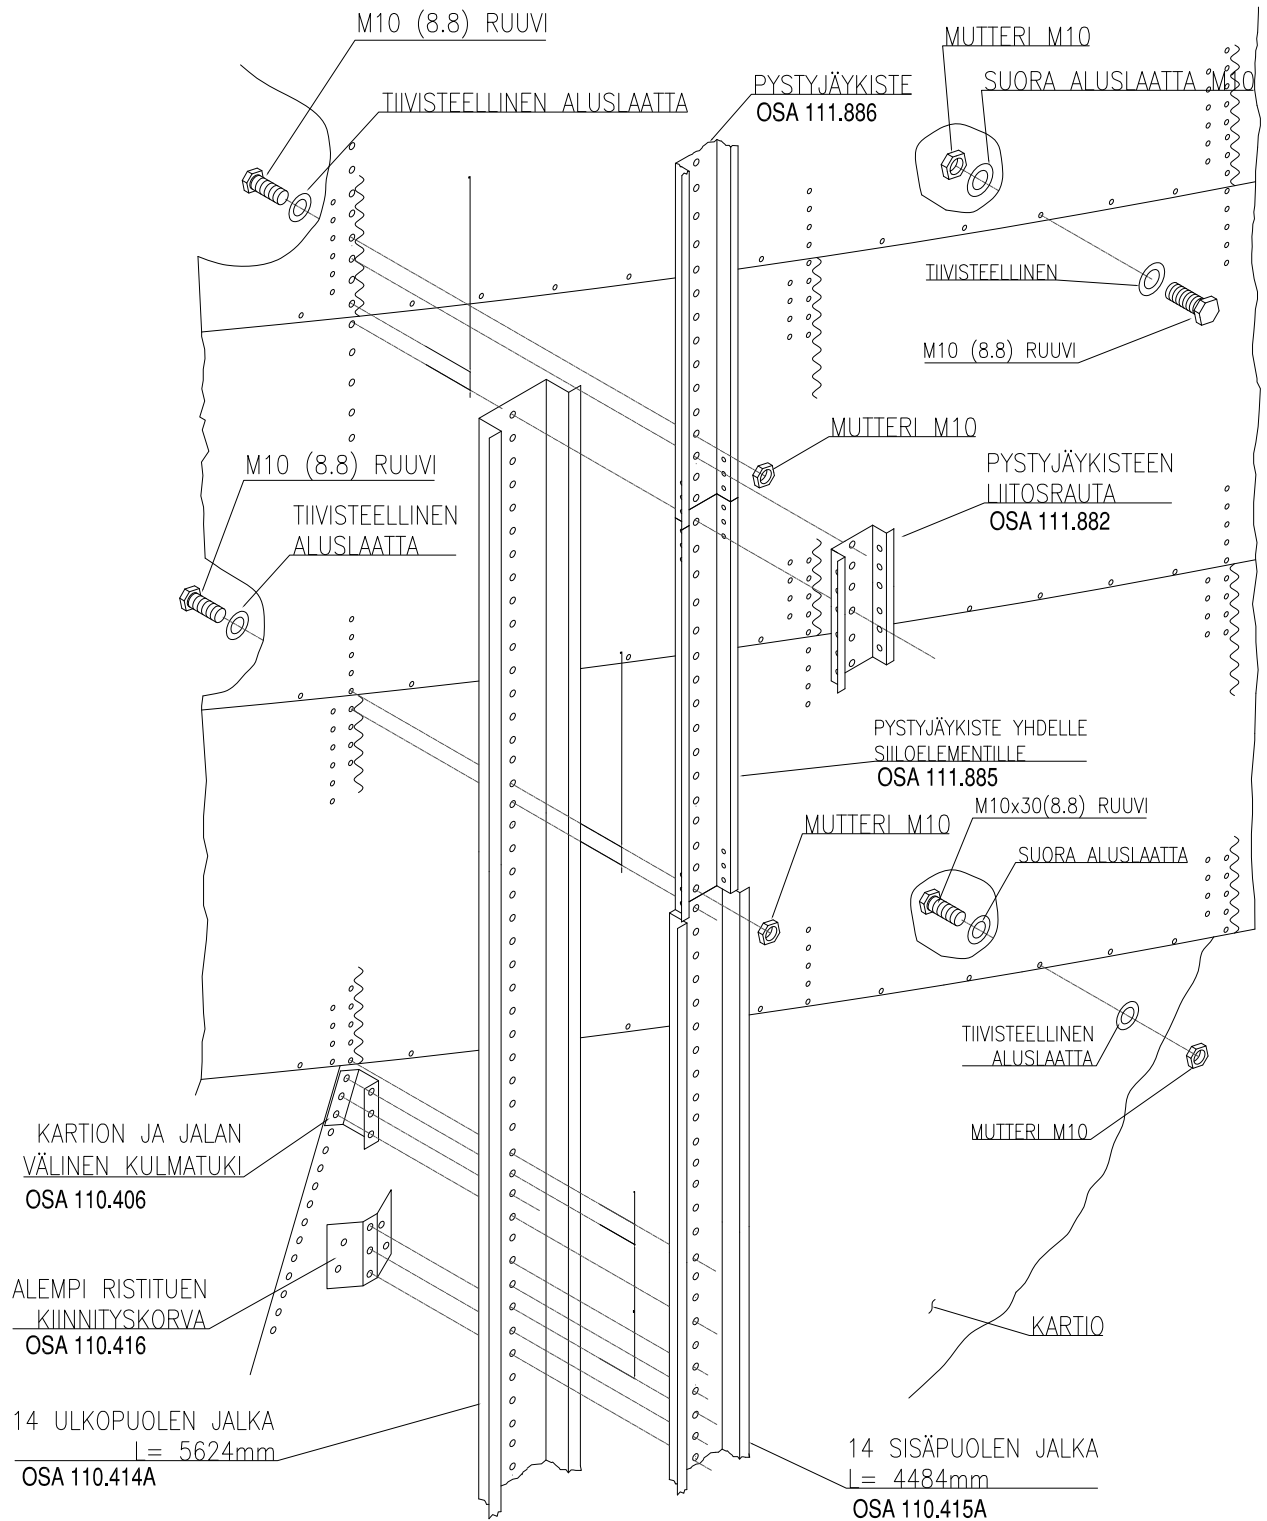

* KATSO SIILOELEMENTTIEN ASENNUSJÄRJESTYS SIVULTA RUUVIEN PITUUDET


SIILOELEMENTIT, PYSTYJÄYKISTEET JA JALAT DETALJI
(NÄKYMÄ ULKOPUOLELTA)

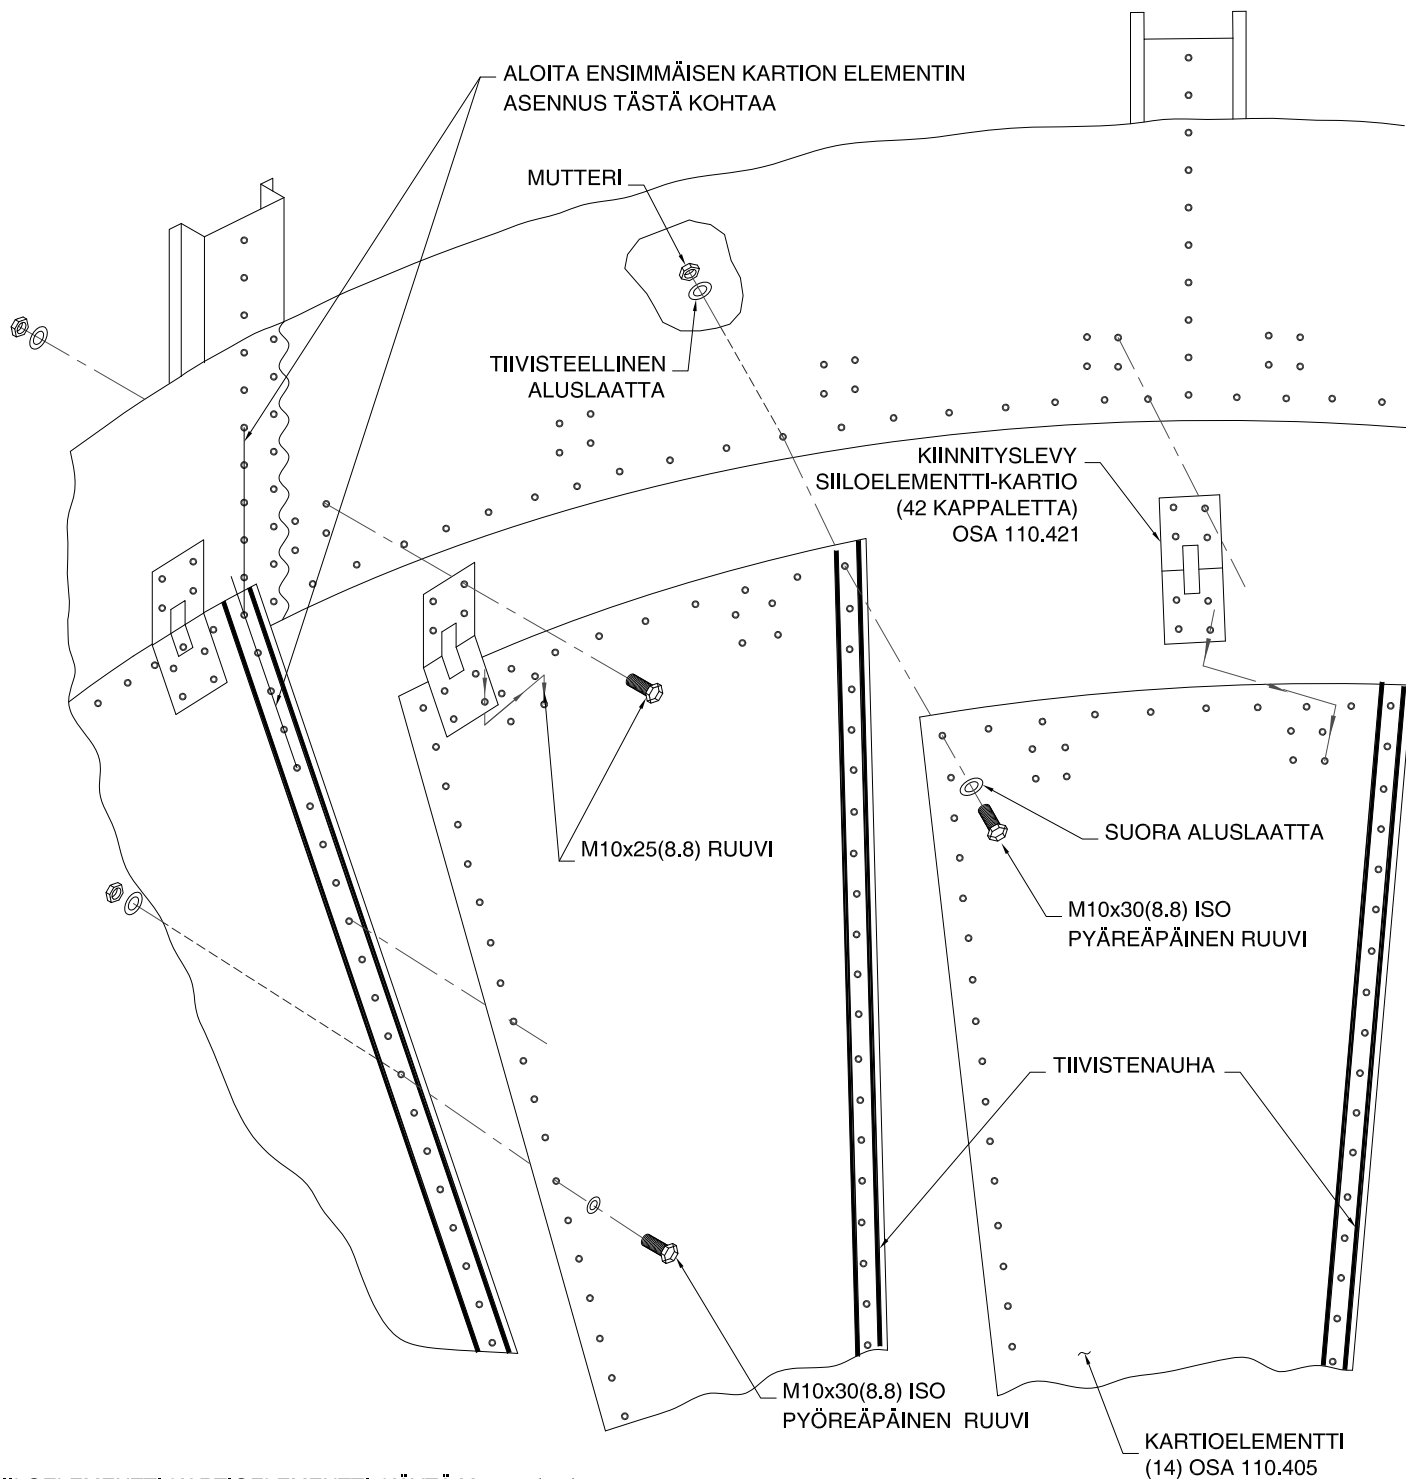

SIILOELEMENTTI-KARTIOELEMENTTI: KÄYTÄ M10x30(8.8) PYÖREÄPÄISIÄ RUUVEJA, PÄÄT, SUORA ALUSLAATTA JÄÄVÄT SISÄPUOLELLE TIIVISTEELLINEN ALUSLAATTA JA MUTTERI JÄÄVÄT ULKOPUOLELLE



KARTIOELEMENTTI-KARTIOELEMENTTI: USE M10x30(8.8) PYÖREÄPÄINEN RUUVIN PÄÄ JÄÄ SISÄPUOLELLE ,TIIVISTEELLINEN ALUSLAATTA JA MUTTERI JÄÄVÄT ULKOPUOLELLE

KARTIOELEMENTTI-KESKISUPPILO: USE M10x30(8.8) PYÖREÄPÄISET RUUVIT JA SUORA ALUSLAATTA JÄÄVÄT SISÄPUOLELLE, TIIVISTEELLINEN ALUSLAATTA JA MUTTERI JÄÄVÄT ULKOPUOLELLE

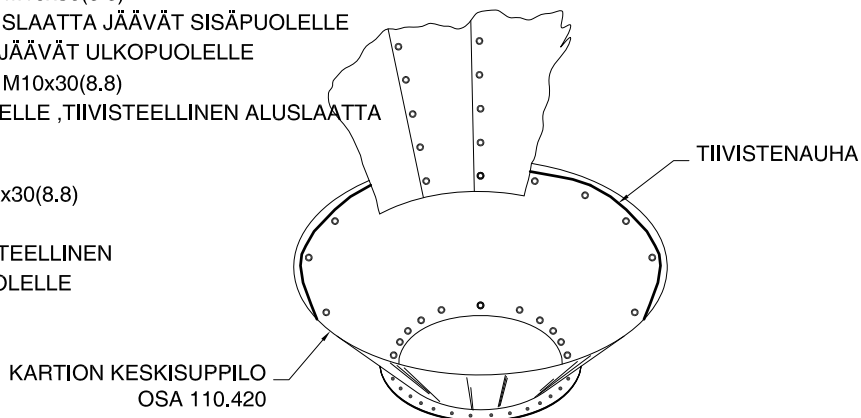

SIILO 5,350Ø/T45°
KARTION KOKOONPANO



KÄYTÄ M10x25(8.8) RUUVIA JA MUTTERIA KAIKKIIN LIITOKSIIN PAITSI NIIHIN
JOSTA ON ERIKSEEN MAINITTU

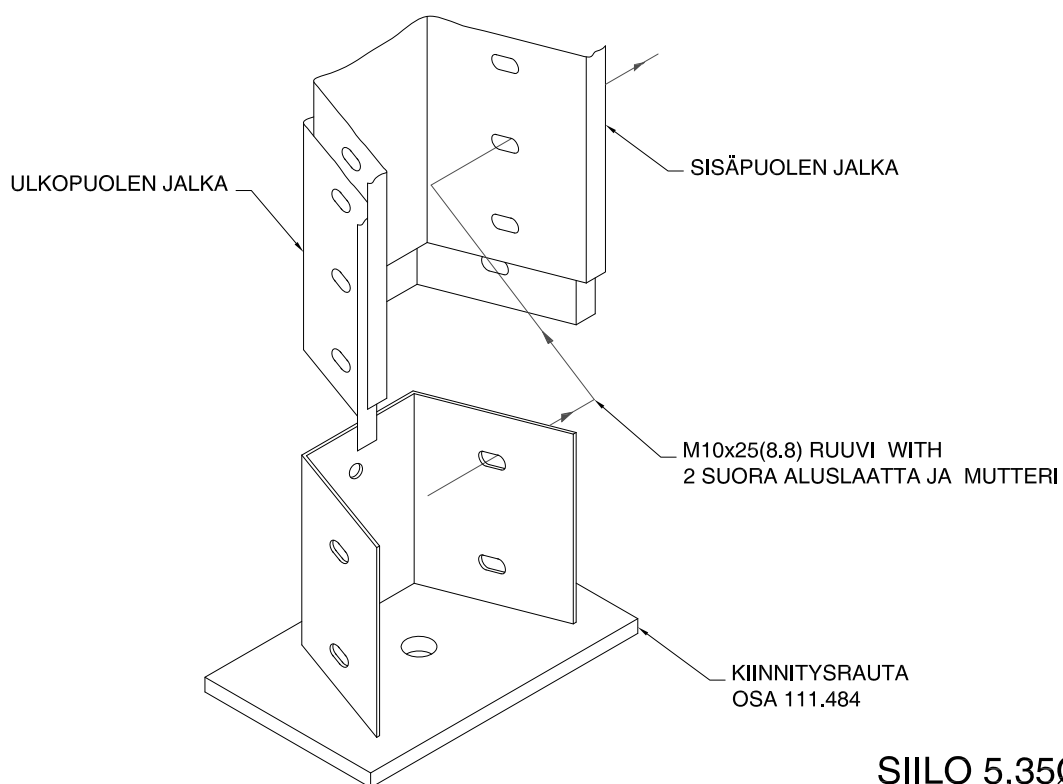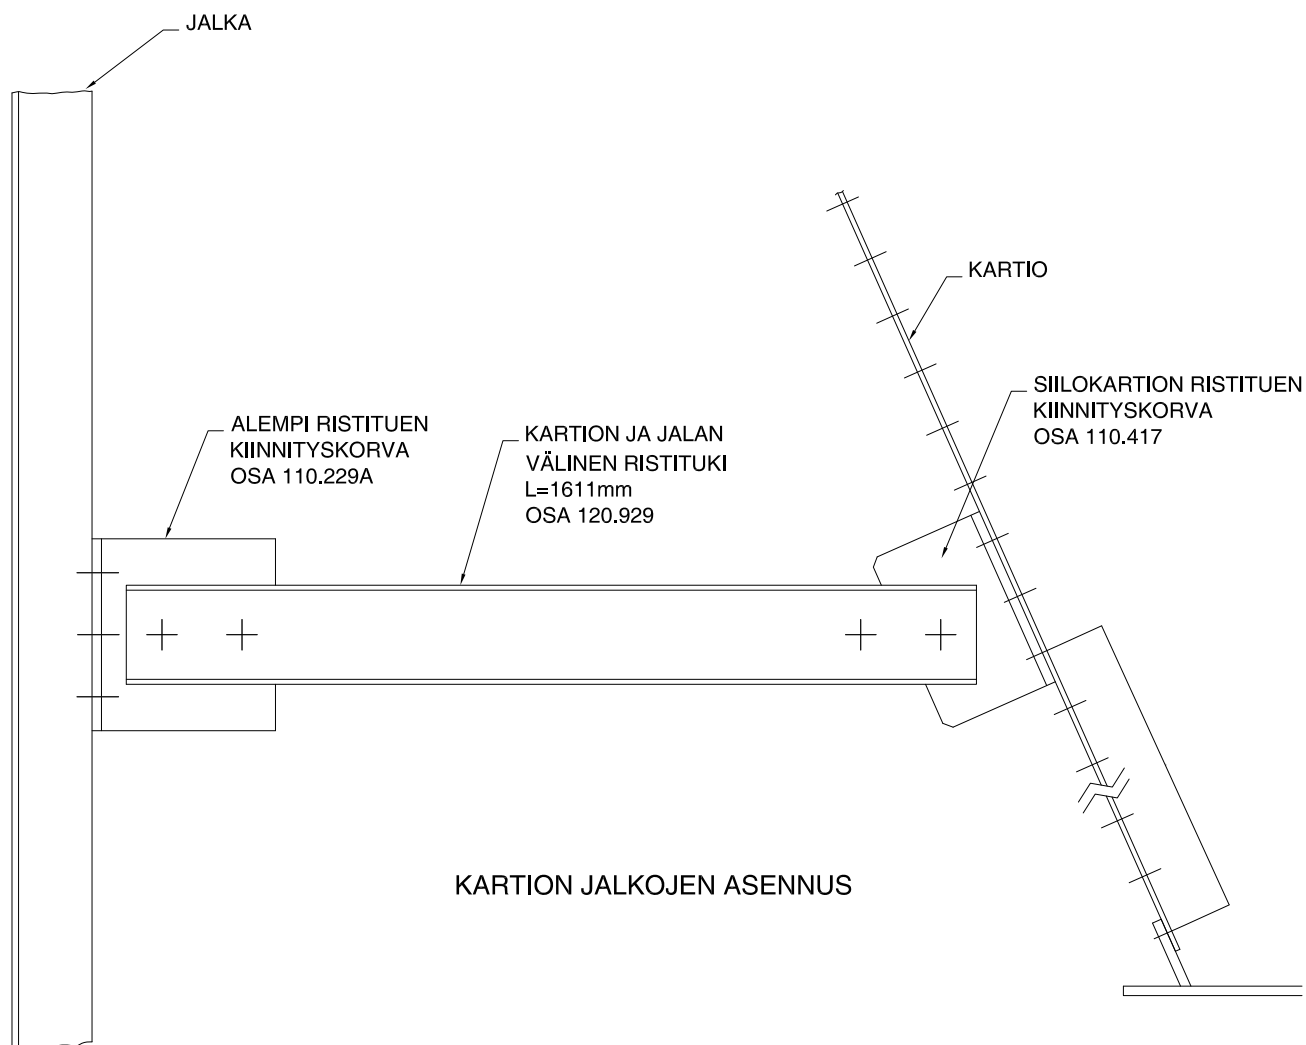

KIINITYSRAUDAN DETALJI


SILO 5,35Ø/T45°
RISTITUENTA DETALJI

KÄYTÄ RUUVEJA M10x25(8.8) SUORALLA ALUSLAATALLA JA MUTTERILLA LIITOKSIIN PATIS ERIKSEEN MERKITYYHIIN EI

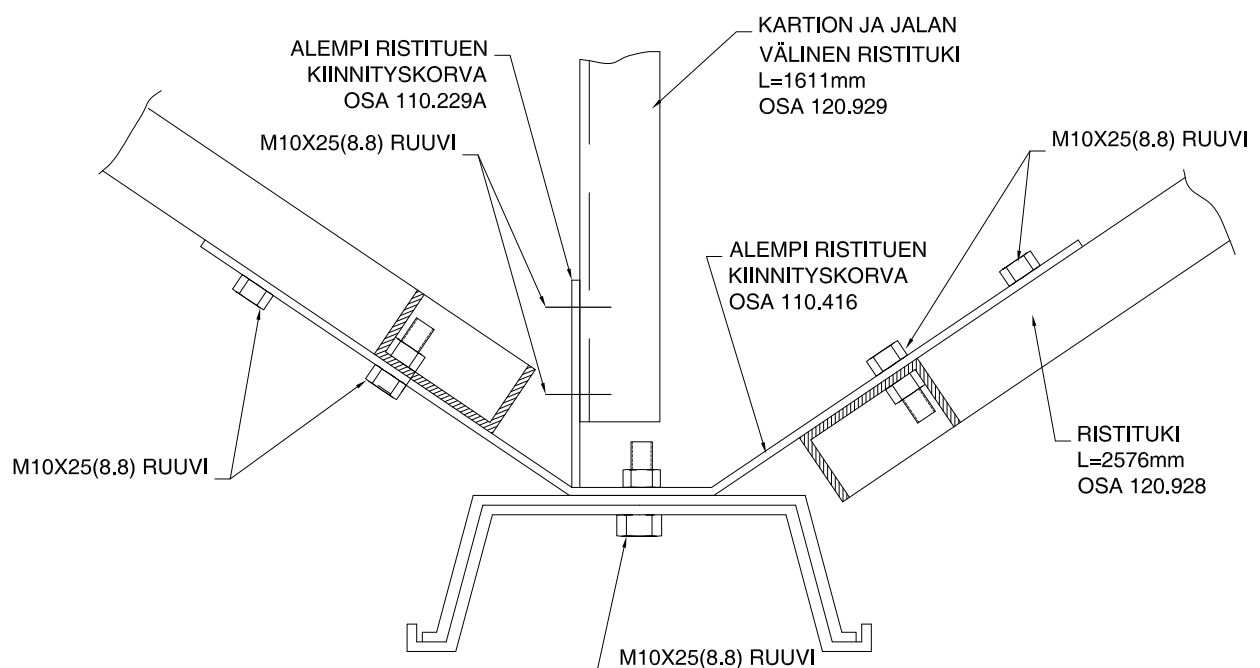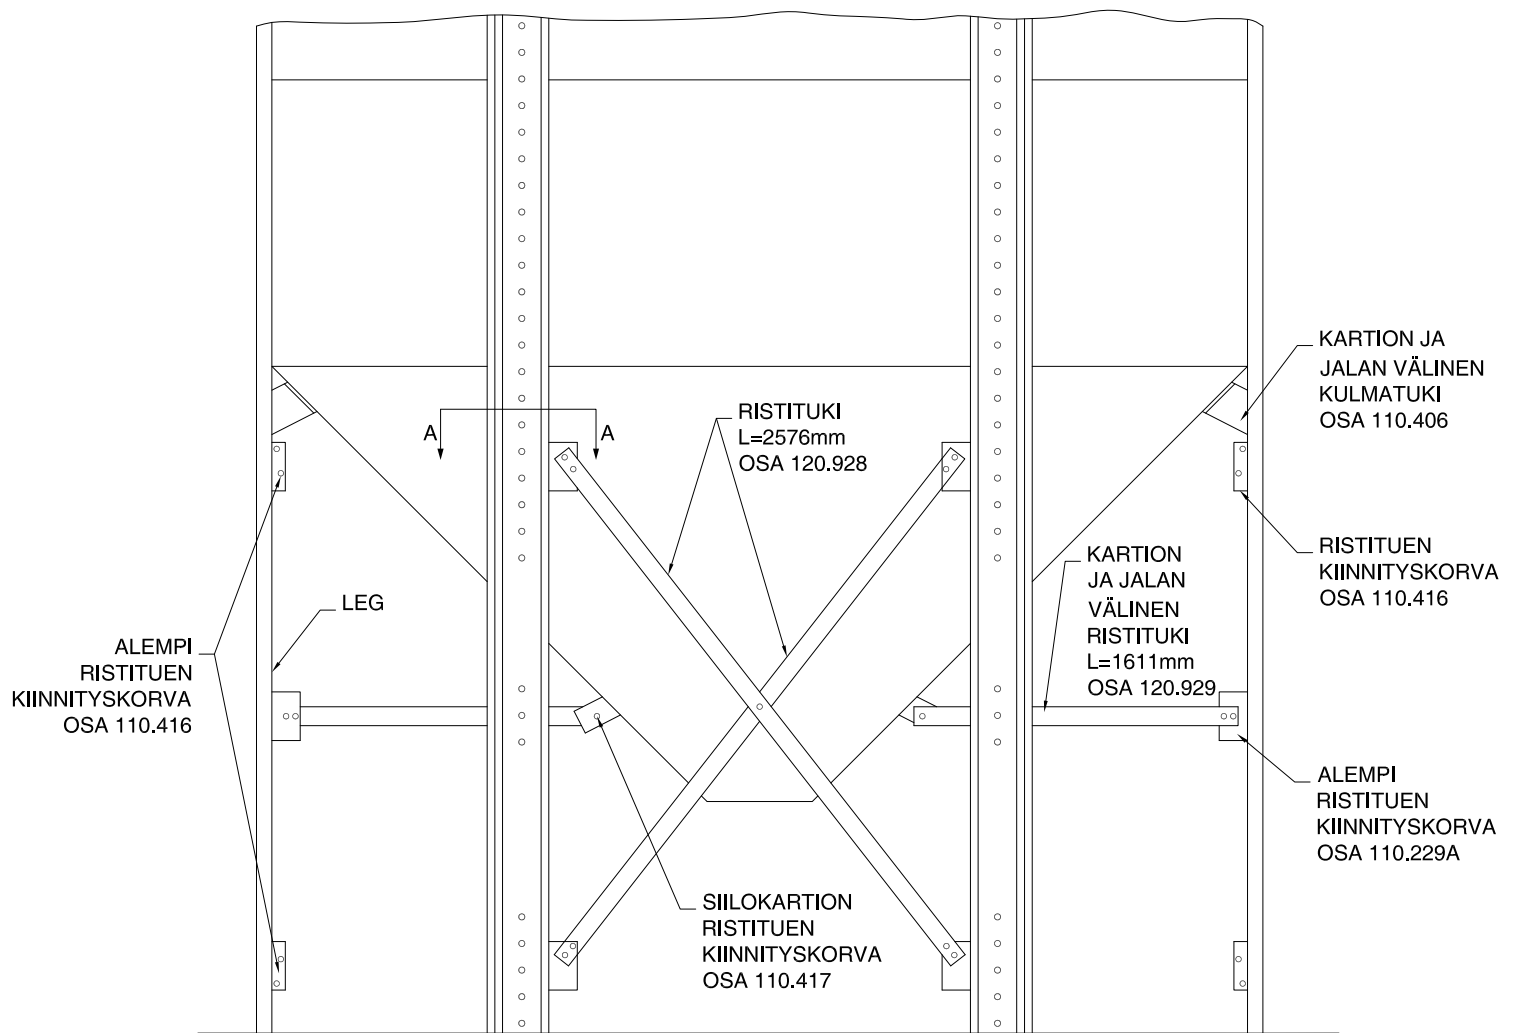

LEIKKAUS A-A


SILO 5,35Ø/T45°
RISTITUENTA DETALJI

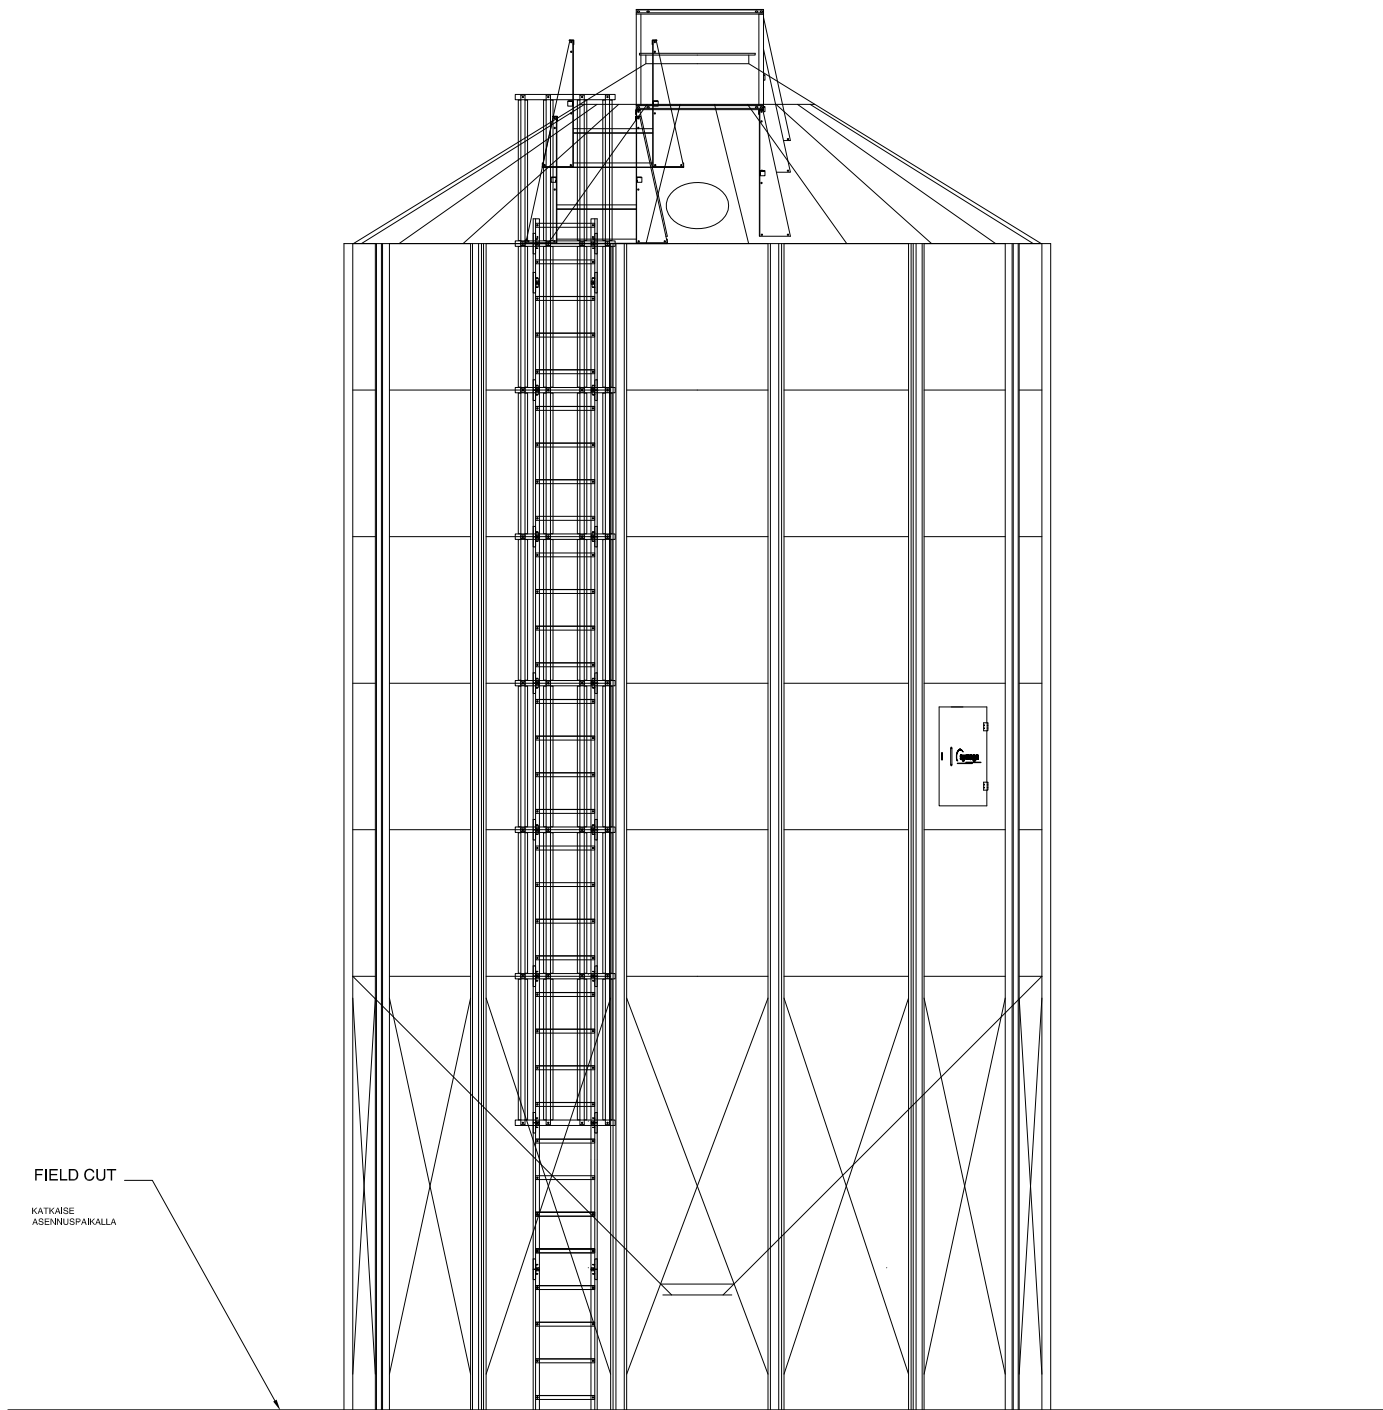


YHTEEN SIILON


SIILO 5
MIESLUUKUN
KAULUS

PYSTYTIKKAIKEN ASENNUSOHJE

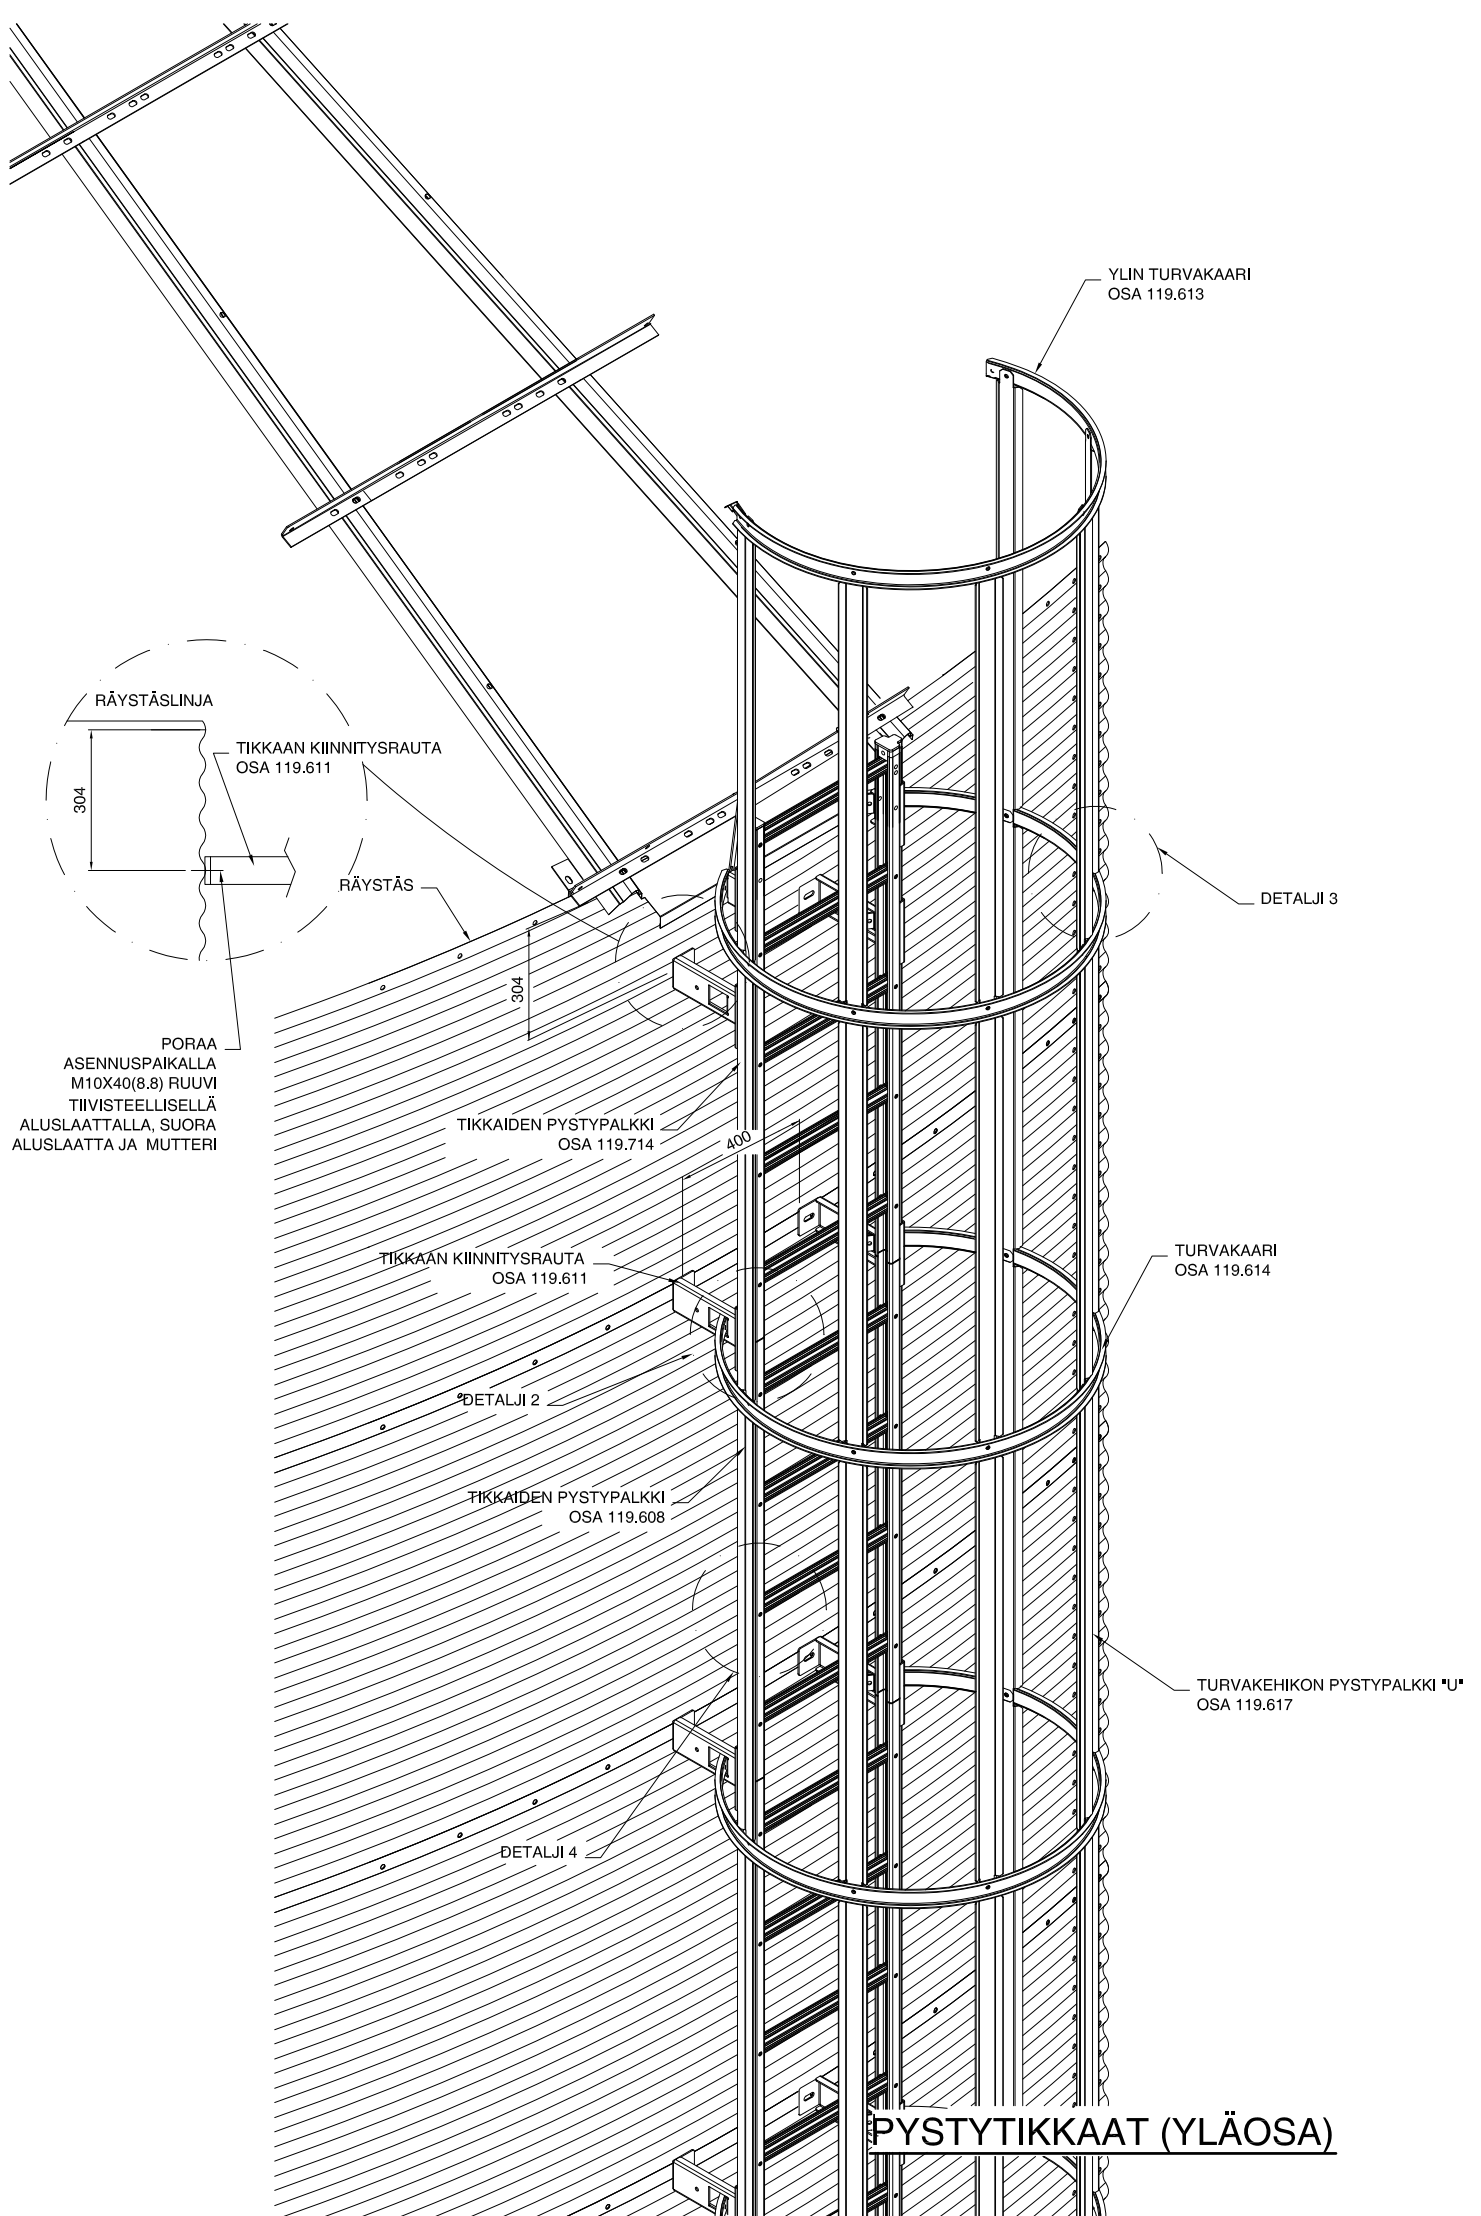

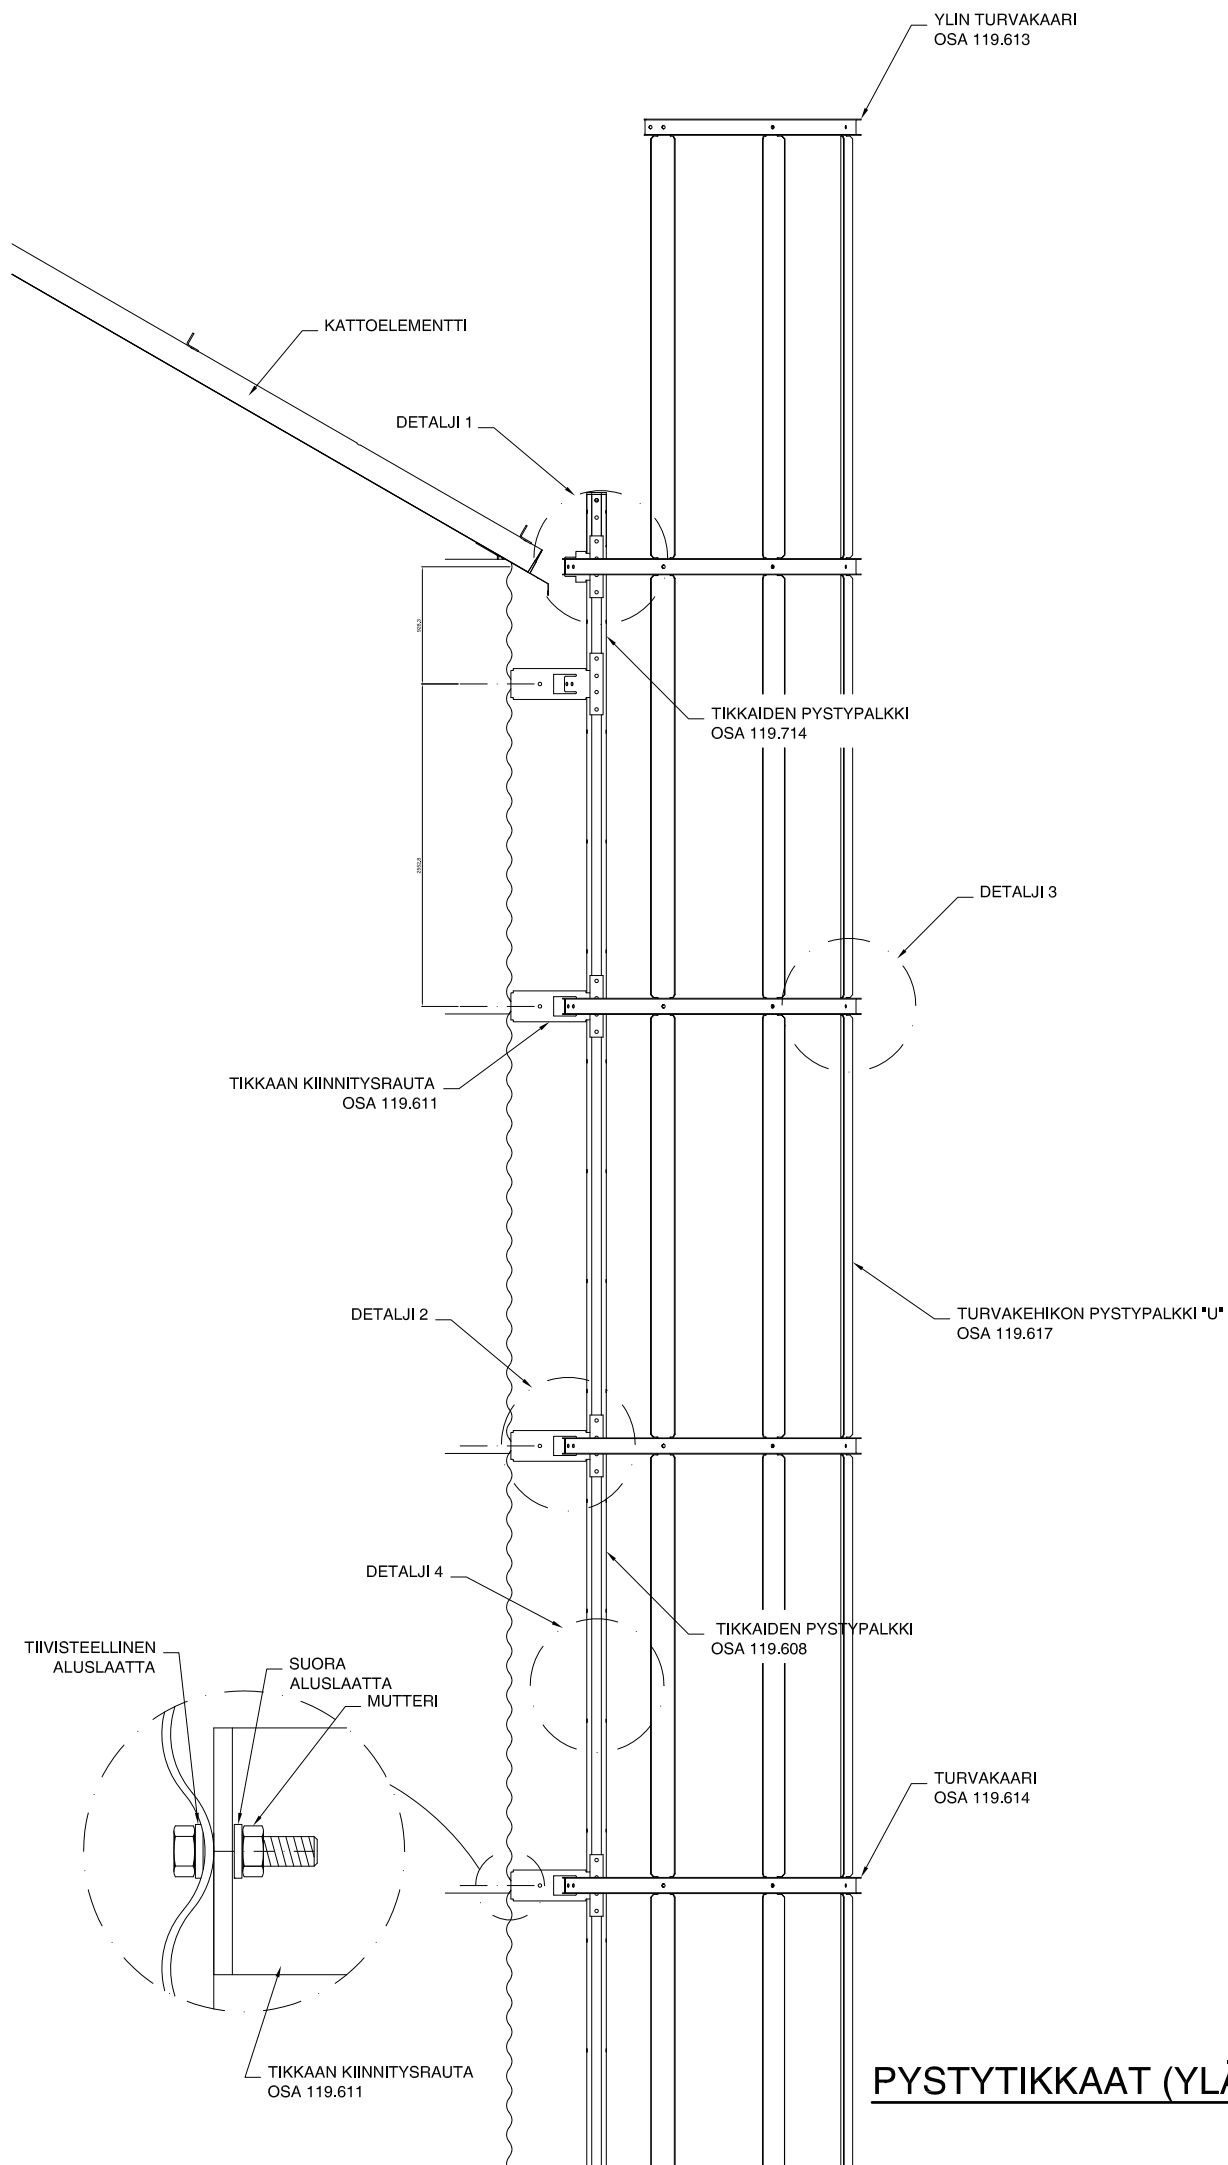


PYSTYTIKKAAT (YLÄOSA)

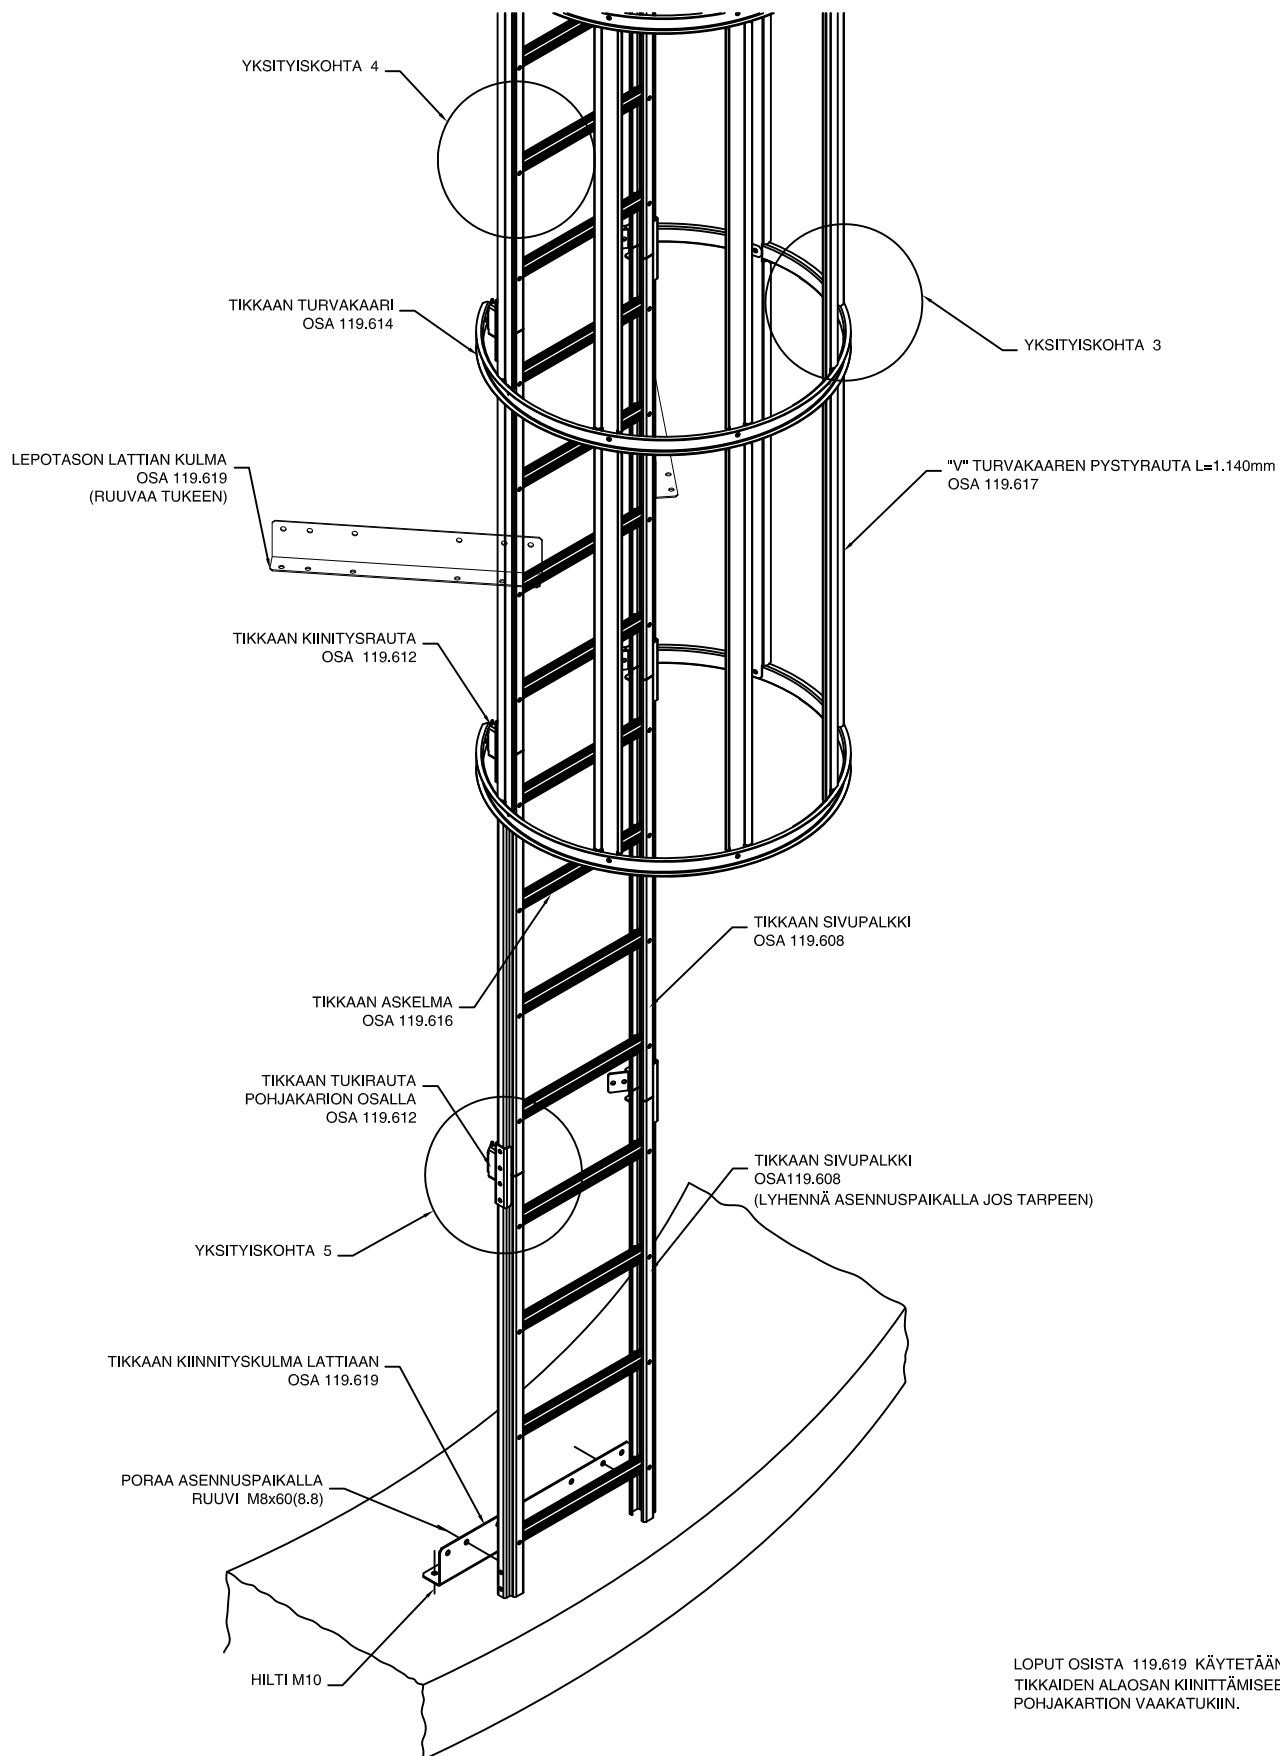


LOPUT OSISTA 119.619 KÄYTETÄÄN
TIKKOIDEN ALAOSAN KIINNITTÄMISEEN
POHJAKARTION VAAKATUKIIN.


KATTOTIKKAAT (ALAOSA)

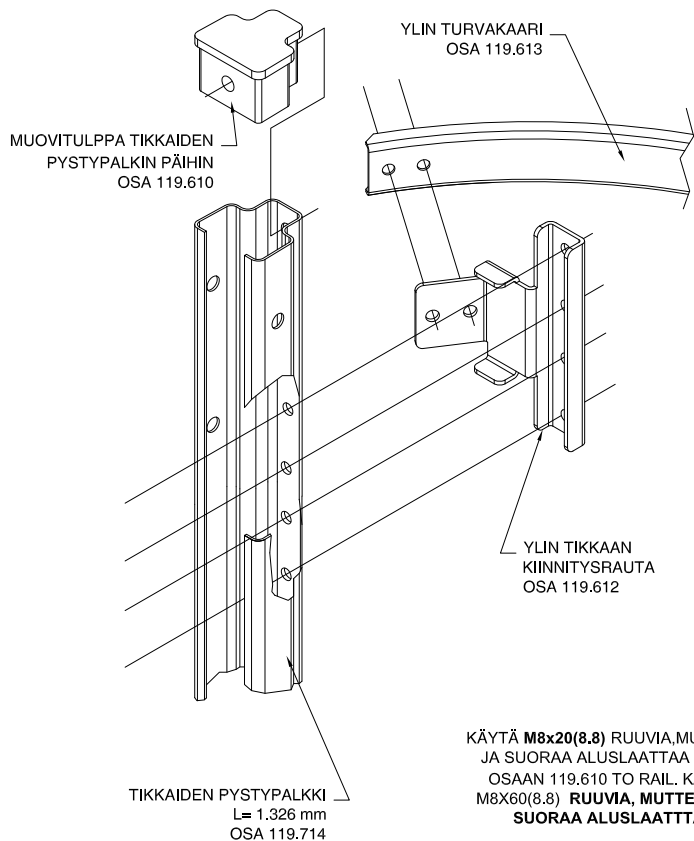


DETALJI 1

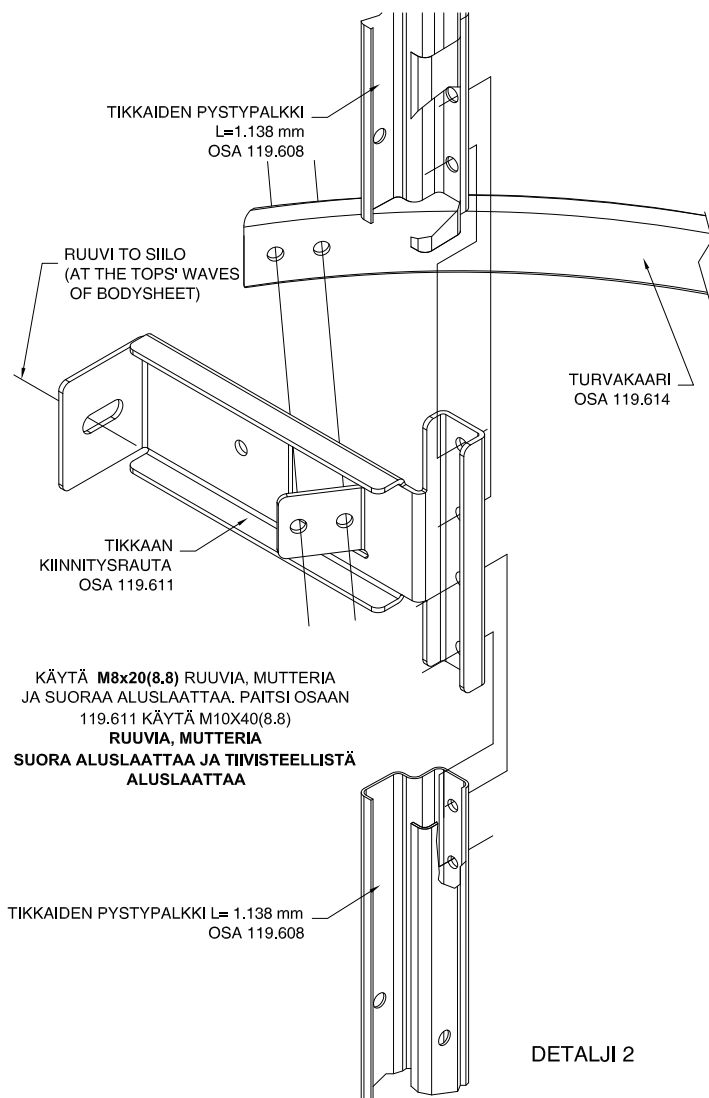


DETALJI 2

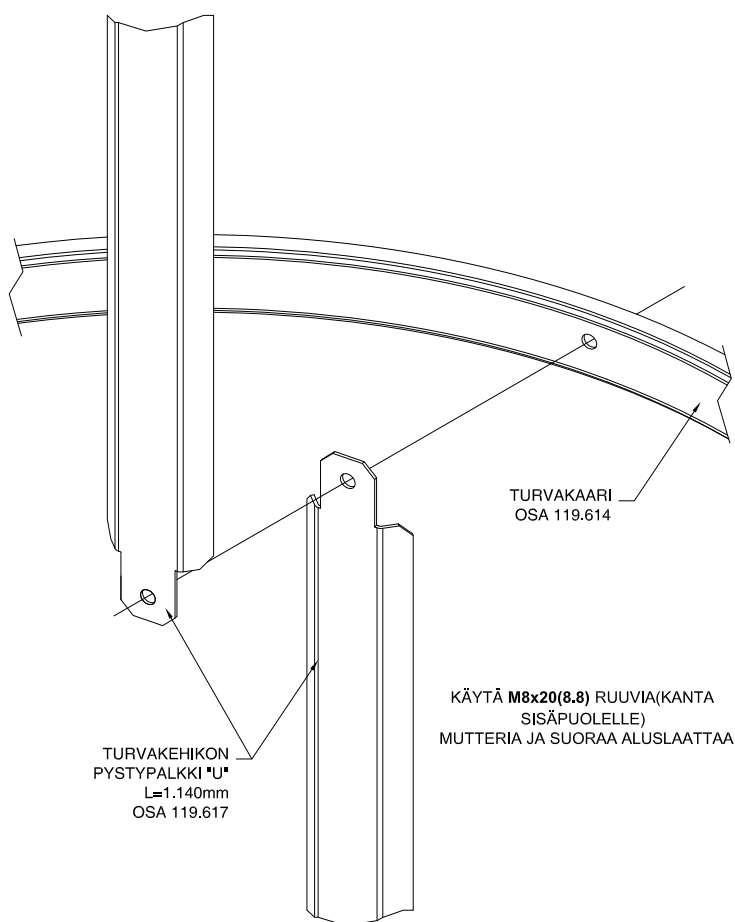


DETALJI 3

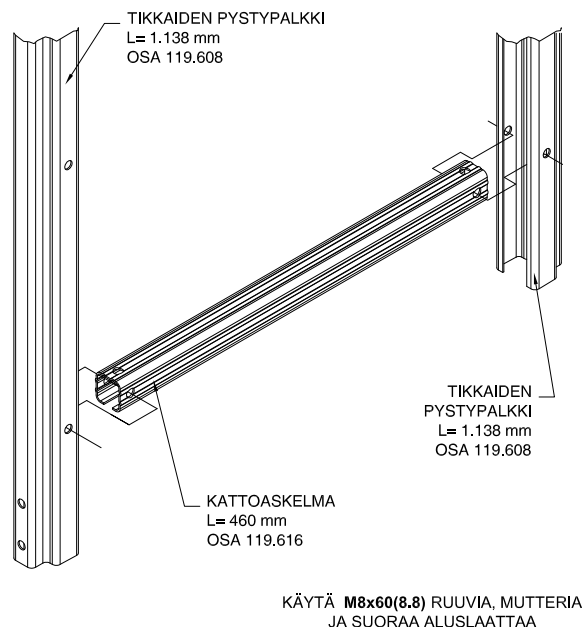

DETALJI 4

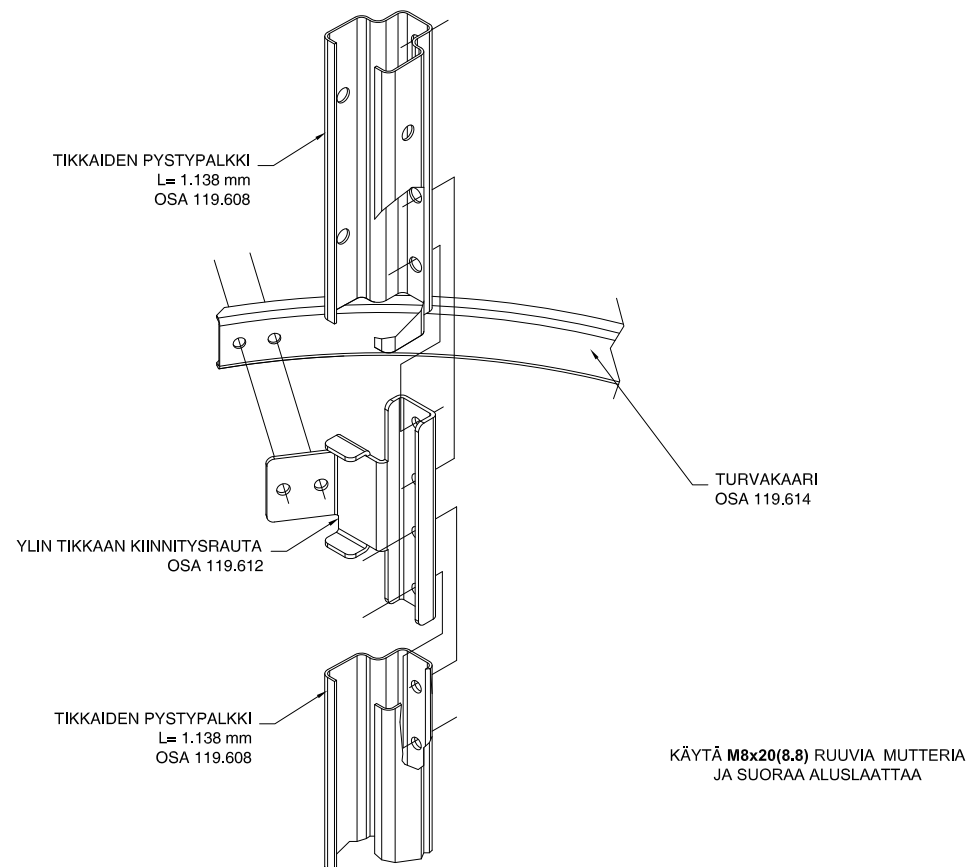

DETALJI 5

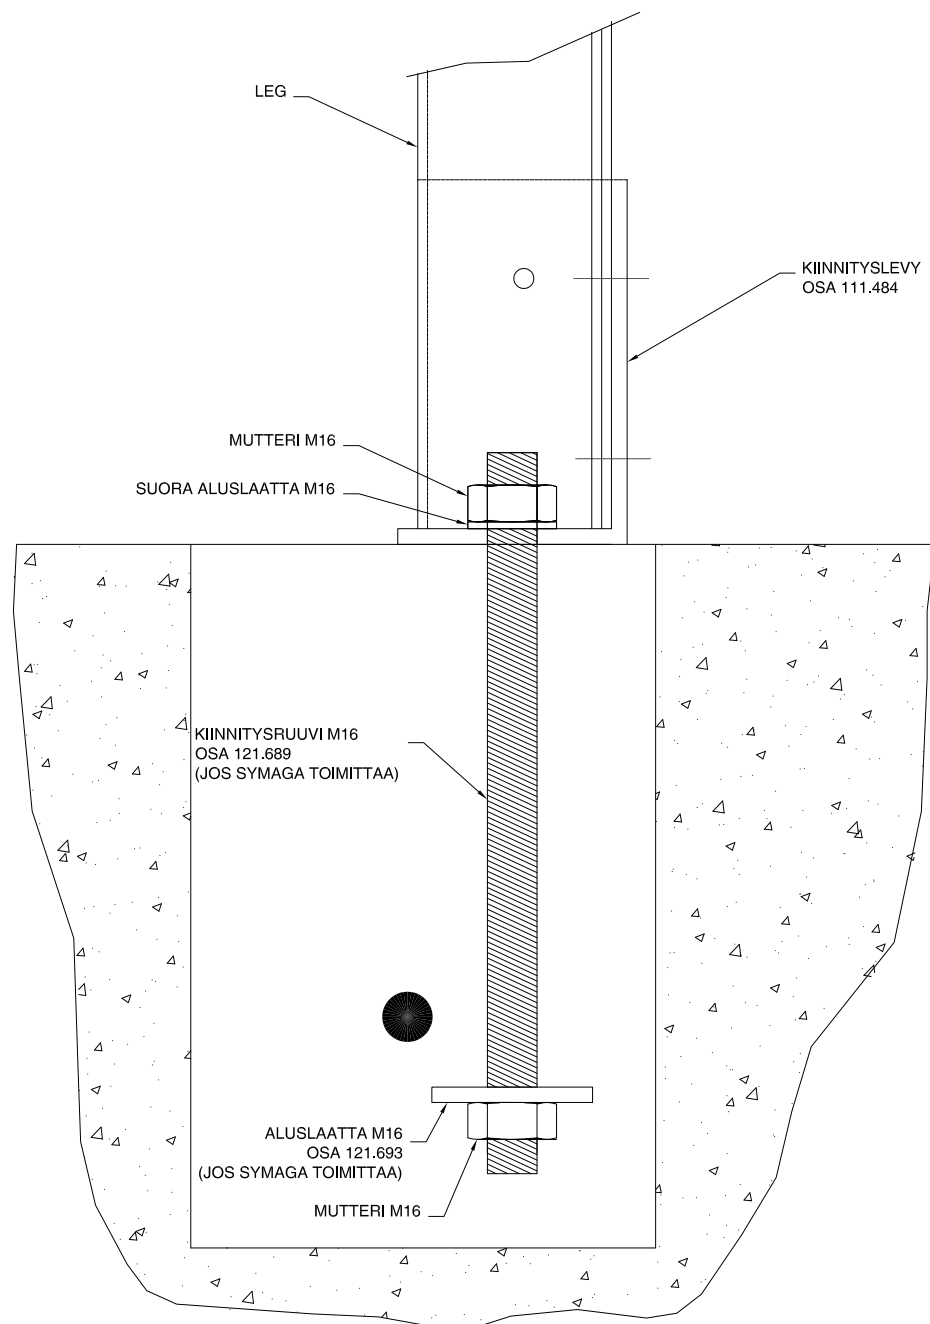


SIILON PYSTYTYKSEN JÄLKEEN:

1.-PUHDISTA ANKKUROINTI REIÄT.

2.-KUN SIILO ON TUETTU PERUSTUKSIIN TÄYTÄ REIÄT NOPEASTIKOVETTUVALLA JA LAANEVALLA BETONILLA.


**SIILON KIINITYS
PERUSTUKSEEN**

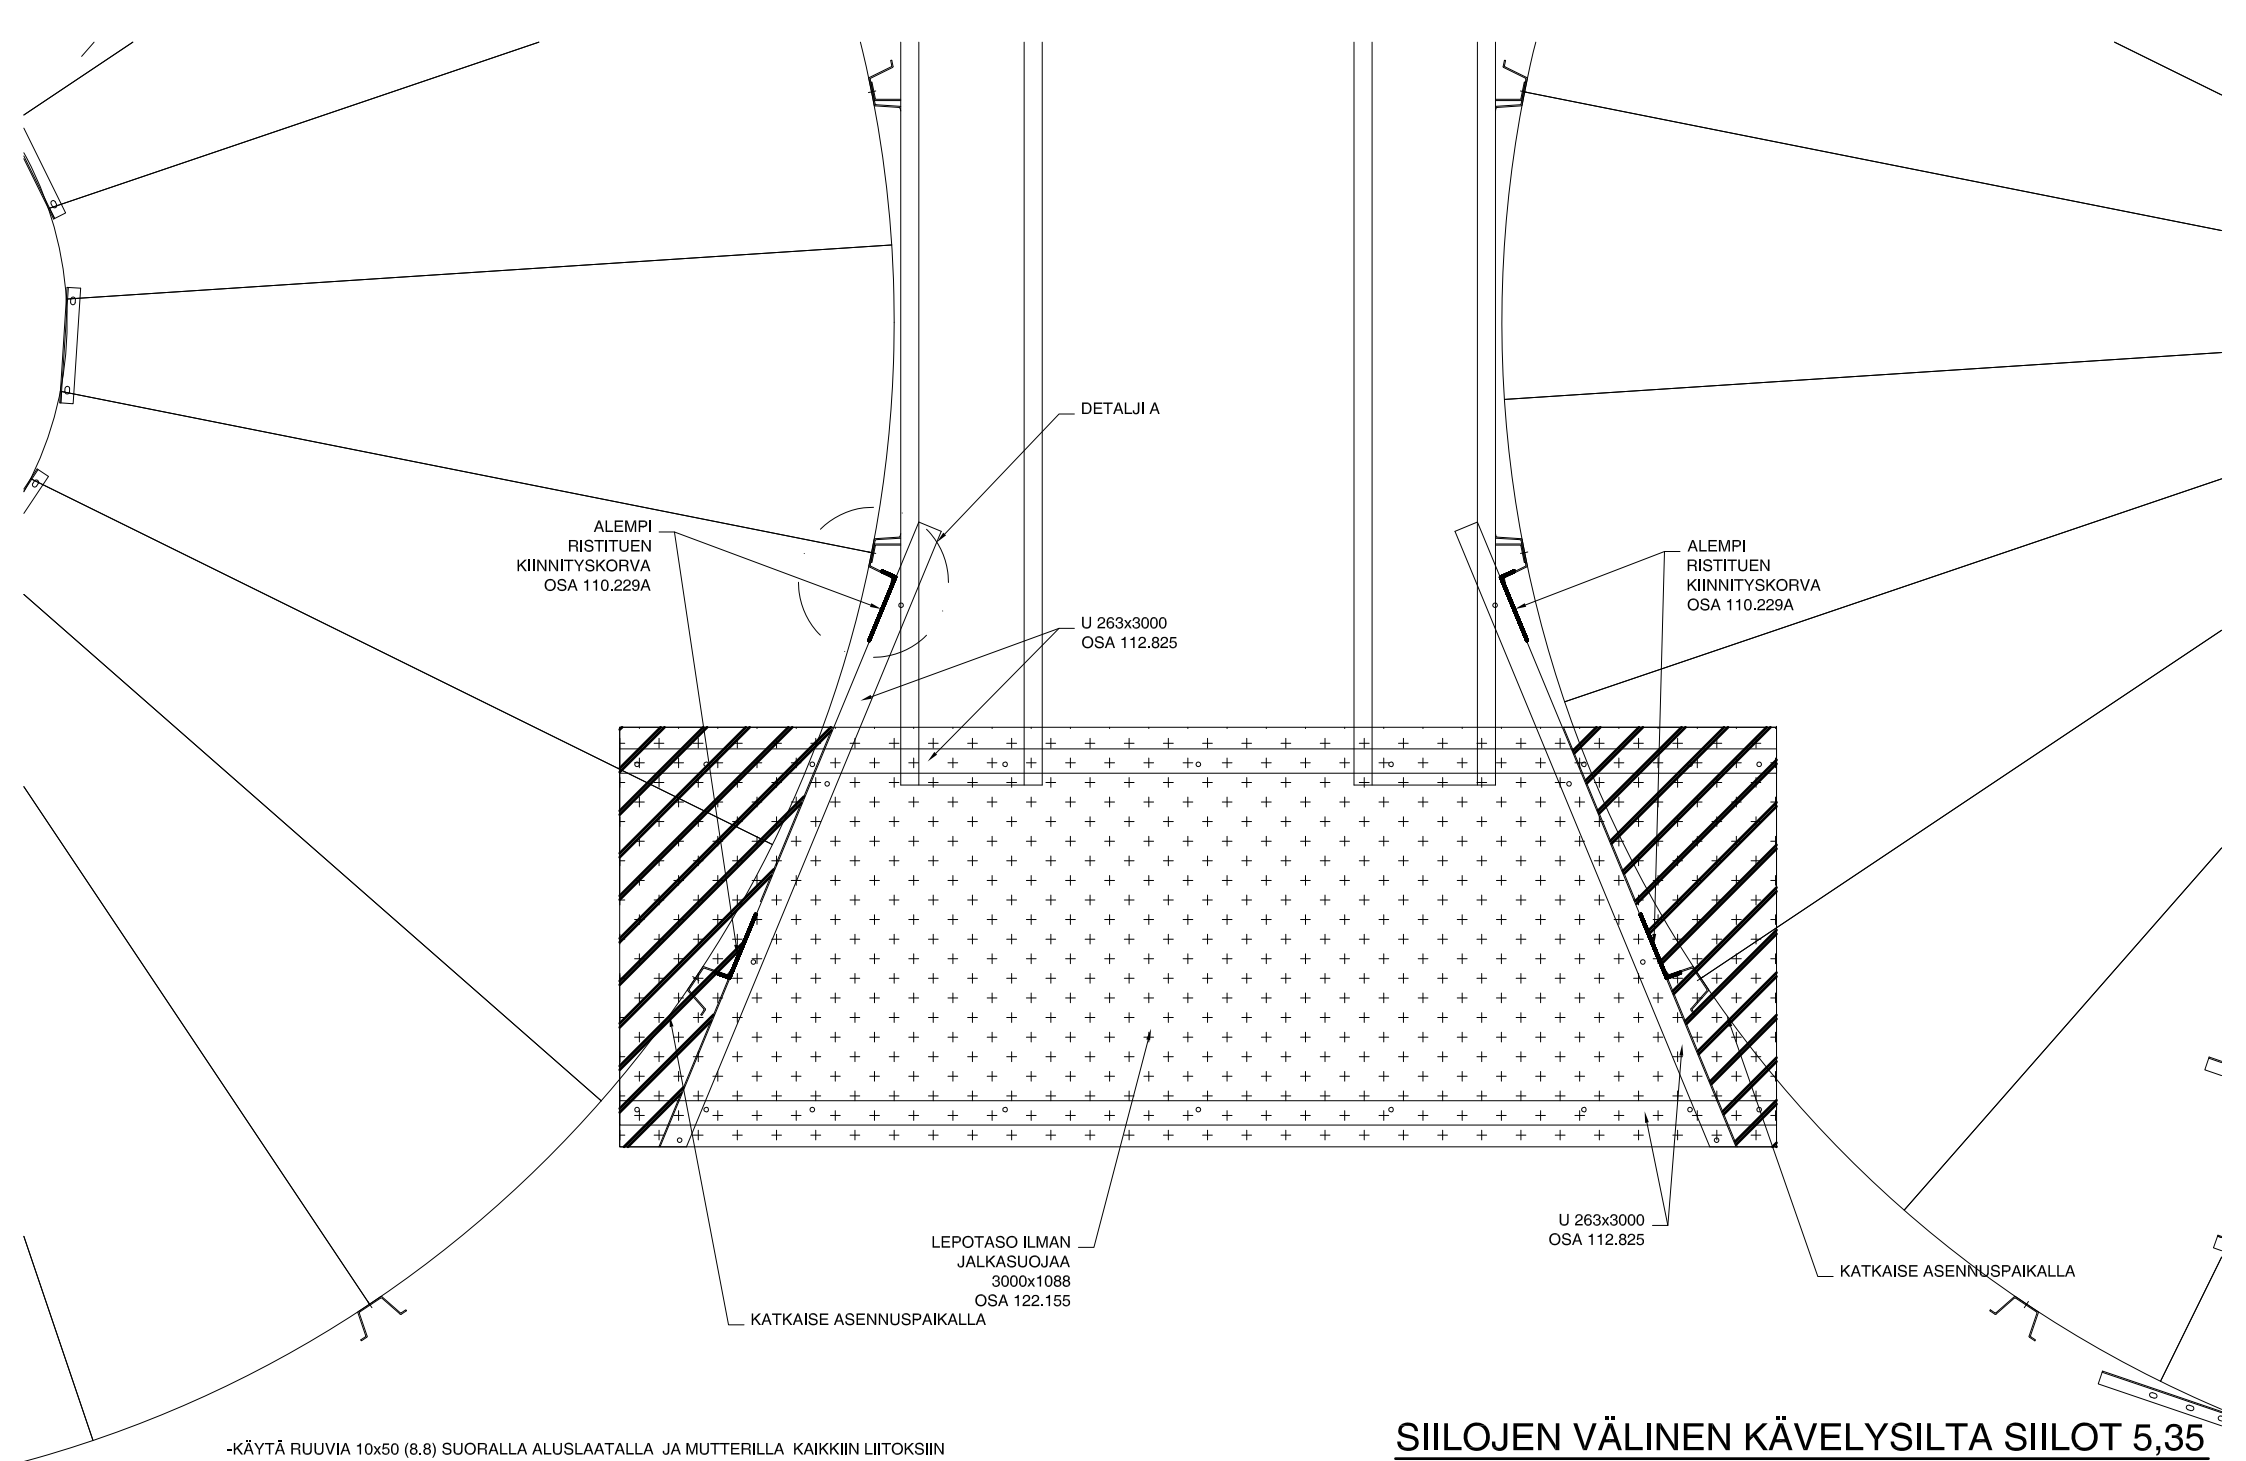

- KÄYTÄ RUUVIA 10x50 (8.8) SUORALLA ALUSLAATALLA JA MUTTERILLA KAIKKIIN LIITOKSIIN
- ASENNA KÄVLYSILLAN MOLEMMIN PUOLIN SUOJAKAITEET JA TUENNAKAT NIILE.
- TARPEEN MUKAAN KATKAISE ASENNUSPAIKALLA KÄVLYSILTA SOPIVAN MITTAISEKSI OSAT 122.155 JA U 163x3000 OSA 112.825 -


SIILOJEN VÄLINEN KÄVELYSILTA SIILOT 5,35

DETALJI "A"

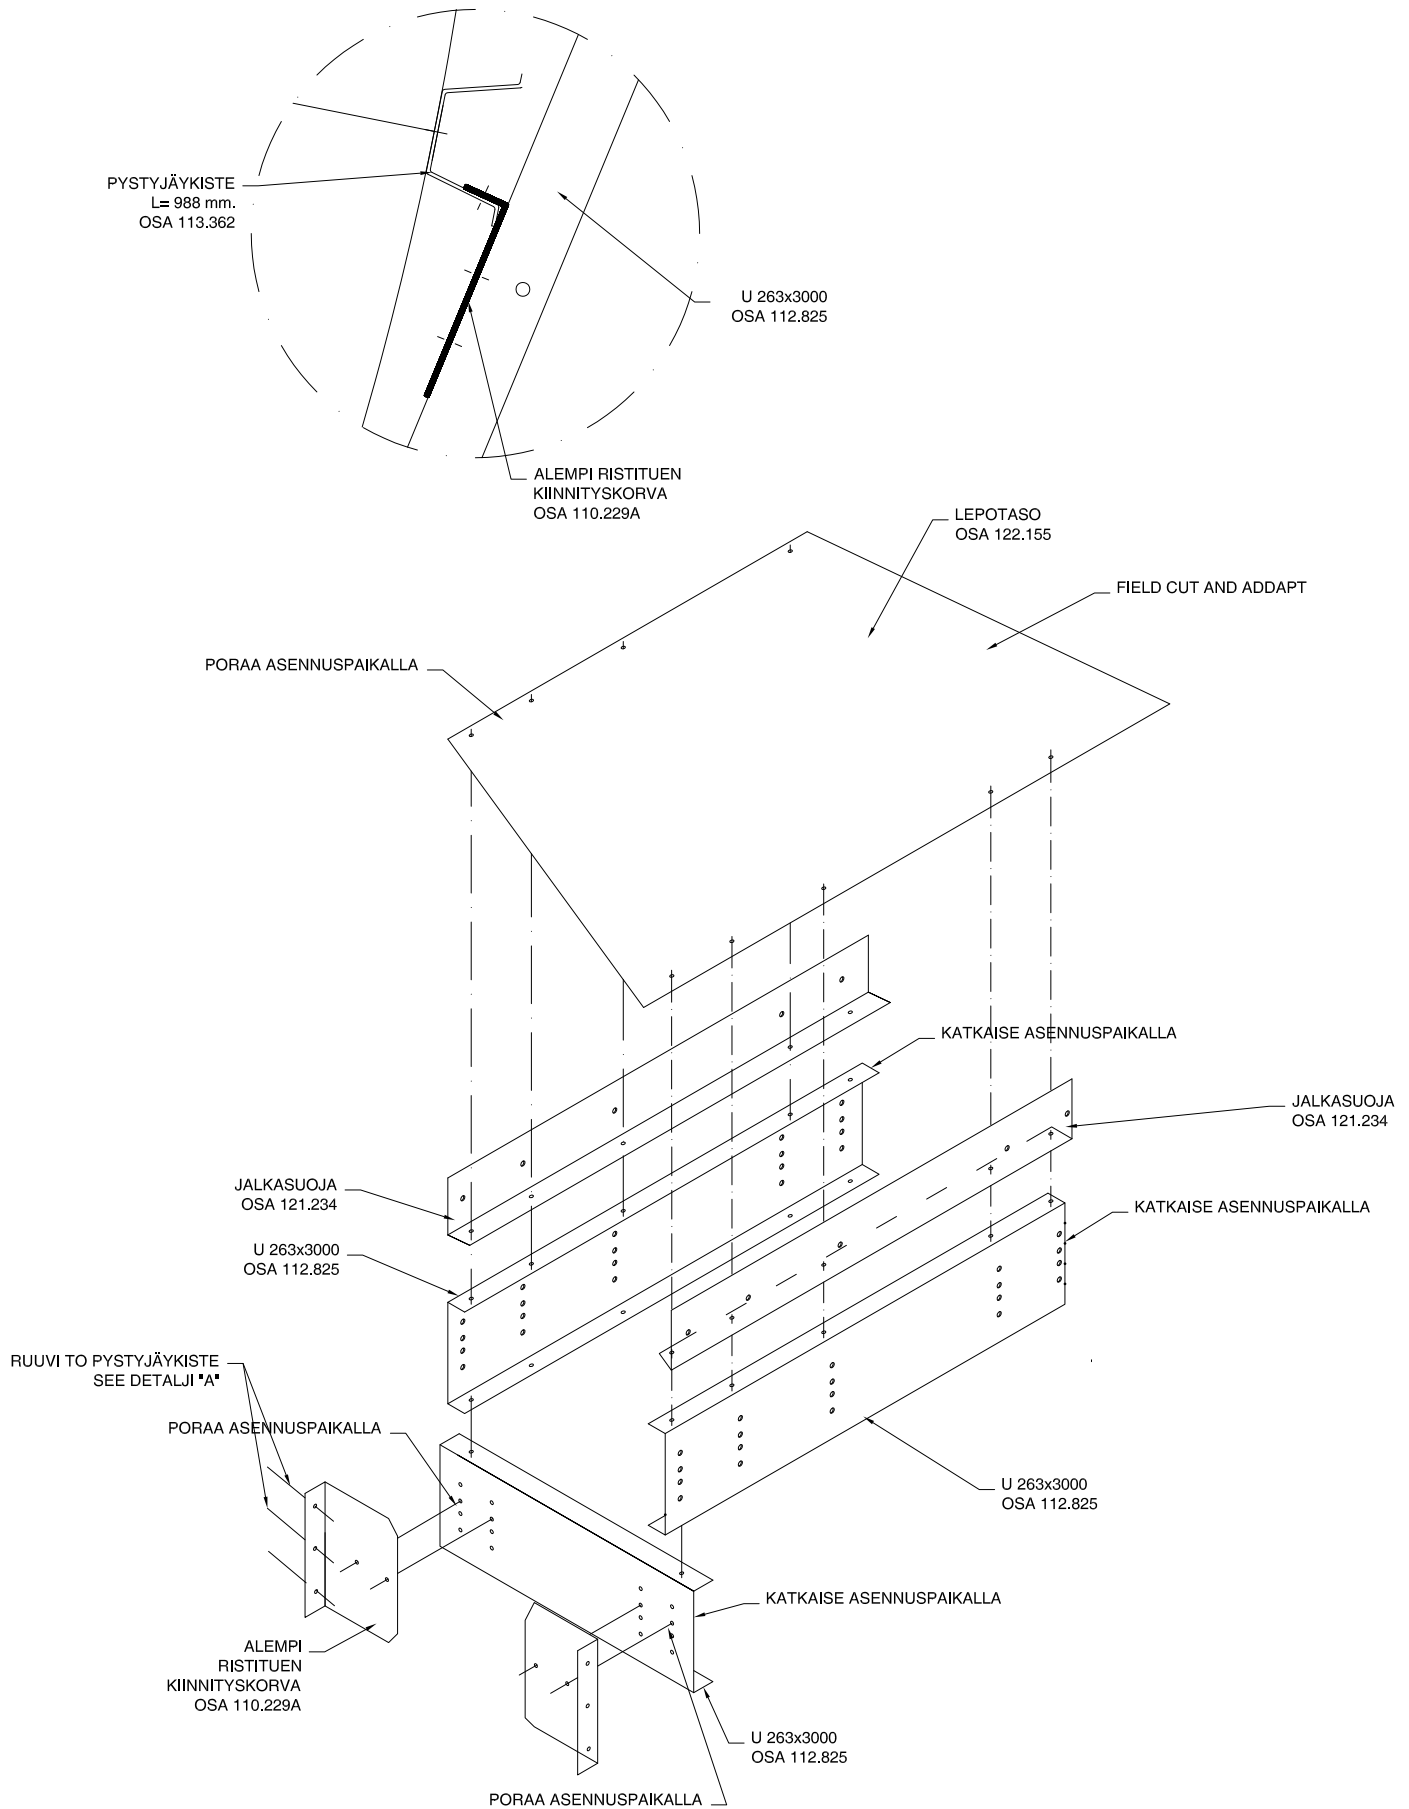

KÄYTÄ RUUVEJA M10x50(8.8) MUTTEREITA JA SUORIA
ALUSLAATTOJA KAIKKIIN LIITOKSIIN.

LEPOTASON ASENNUS

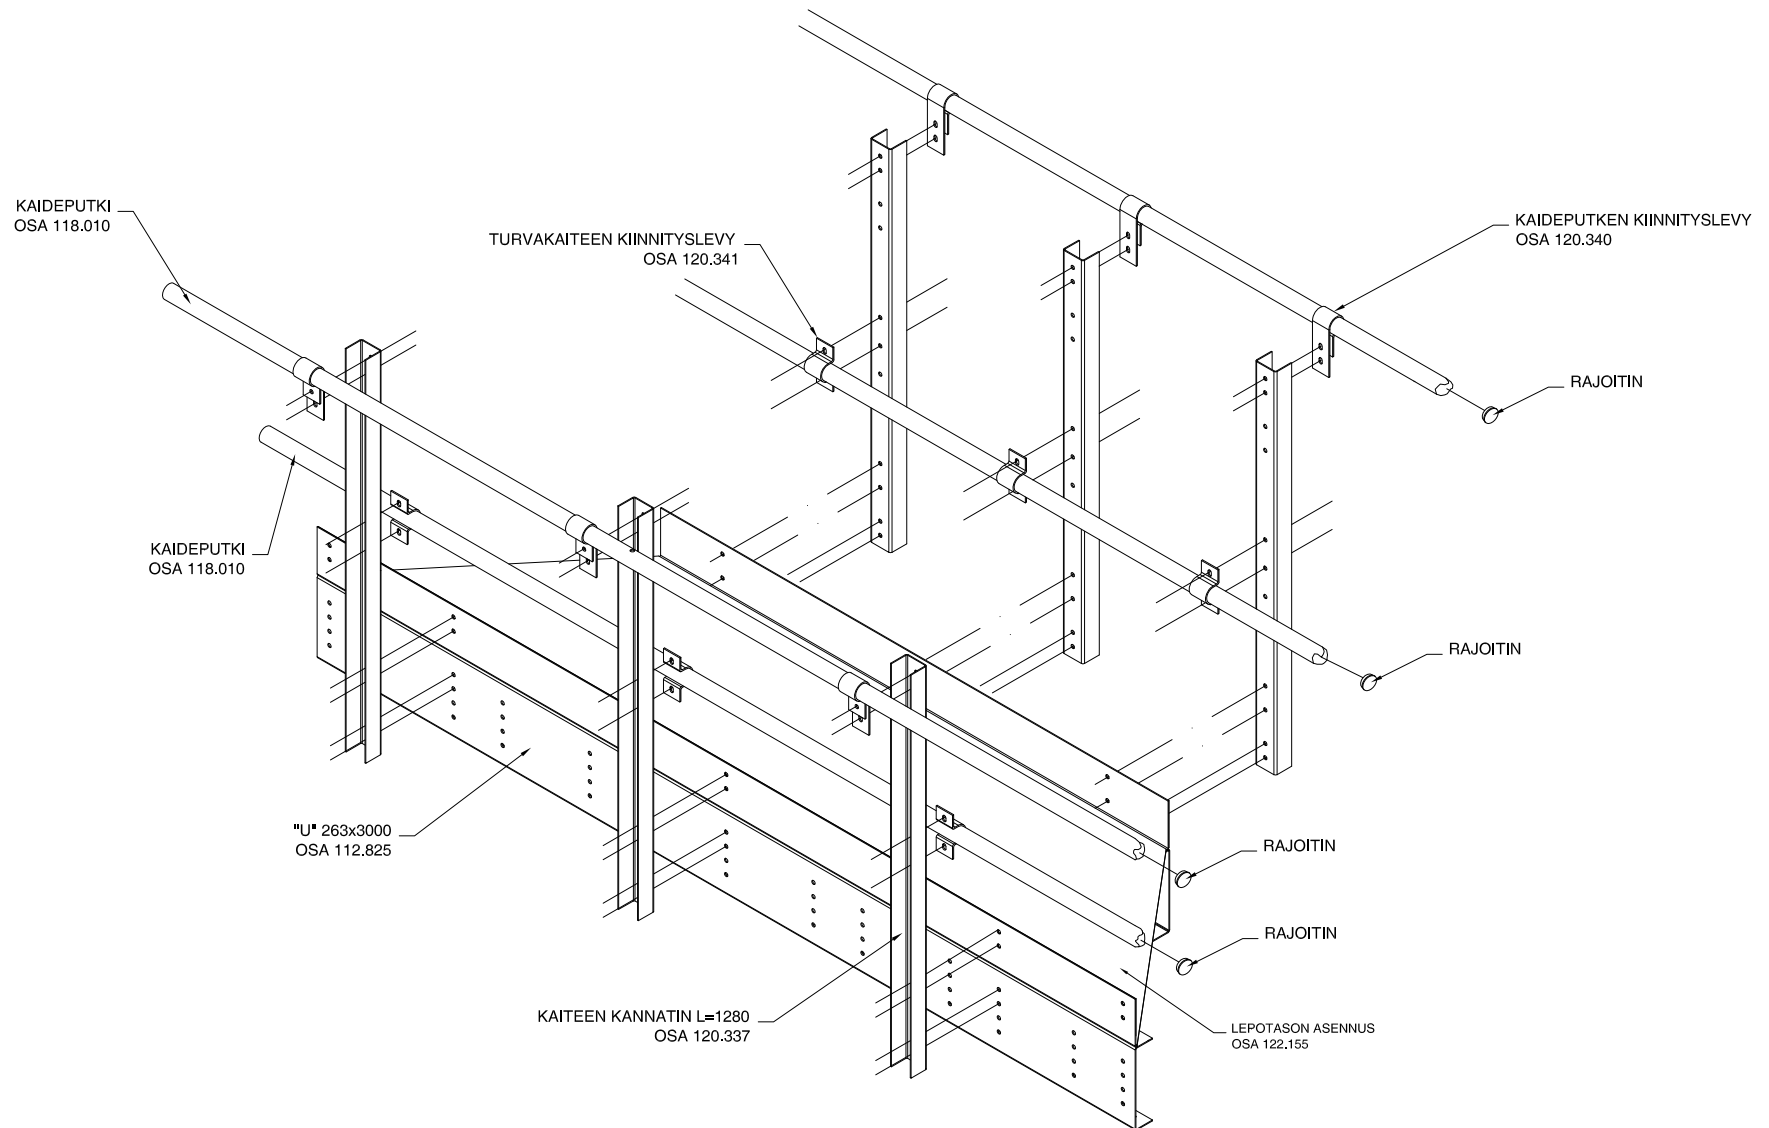

KAITEIDEN ASENNUS