

Jäähdytyskontti Cool Bio Box



Käyttöohje

Numero: D00167
Versio: 2015/A

Revisiohistoria

Revisio	Tekijä	Päiväys	Muutos
2015/A	Jarkko Marttila	19.2.2015	Uusittu ohje pohja, logot ja lisätty varaosakirja

Sisällysluettelo

MEPU -TUOTTEEN KÄYTTÄJÄLLE	3
1. TÄRKEÄÄ TIETÄÄ.....	4
1.1. TAKUU.....	4
1.2. TOIMITUSSISÄLTÖ	4
2. TEKNISET TIEDOT	5
2.1. ASENNUS	5
2.2. KÄYTTÖ.....	5
3. TÄYTTÖ JA TYHJENNYS.....	6
3.1. TÄYTTÖ.....	6
3.2. TYHJENNYS	6
LUMIKKO.FI SOPIMUSHUOLTOPISTEET SUOMI:	7
VARAOSAKIRJA	8
VAATIMUKSEN MUKAISUUSVAKUUTUS.....	14

Mepu -tuotteen käyttäjälle

Kiitämme Teitä siitä, että olette valinnut Mepu Oy:n valmistaman tuotteen.

Mepu Oy:n tuotteet ovat yli 25 vuoden aikana osoittautuneet käytössä tehokkaiksi ja varmatoimisiksi työkoneiksi. Turvallinen ja taloudellinen käyttö edellyttää laitteiston toiminnan ja tekniikan tuntemusta. Tutustukaa huolellisesti tähän käyttöohjeeseen, sillä tuotteen täydellinen tuntemus, oikeat säädöt, erilaiset käyttötilanteet, huolellinen huolto ja hoito takaavat sekä käyttäjän turvallisuuden, että tuotteen luotettavan toiminnan.

Kaikesta huolimatta voi laitteessa syntyä käyttökauden aikana häiriöitä, varaosatarvetta tai muita ongelmia, joihin tarvitaan apua.

Mepu Oy:n huoltopalvelu:

Puh. (02) 275 4444 / Huolto

Fax. (02) 256 3361

Email: service@mepu.com

1. Tärkeää tietää

- Mepu Cool Bio Box -jäähdytyskontti on ensisijaisesti suunniteltu ruhojen tilapäiseen säilyttämiseen ennen hävittämistä. Ota yhteys tehtaaseen muussa tapauksessa.
- Jäähdytyskontti hidastaa ruhojen pilaantumista. Tämä mahdollistaa ruhojen tilapäisen säilytyksen ja joustavamman keräilyn.
- Jäähdytyskonttia ei ole tarkoitettu ruhojen jäädytykseen.
- Ruhojen hävittämisestä saat lisätietoa paikalliselta viranomaiselta, Suomessa maataloustoimistosta tai Elintarviketurvallisuusvirastosta (EVIRA).


1.1. Takuu

- Takuuaika on yksi (1) vuosi, joka alkaa tuotteen vastaanottamisesta.
- Takuu korvaa materiaali- ja valmistusvirheet, tuotteen viallinen osa korvataan joko uudella tai kunnostetulla osalla.
- Takuukorjauksia saa suorittaa vain valtuutetut huoltoliikkeet, jotka saavat aloittaa korjaustyön vasta Mepu Oy:n suostumuksesta.
- Takuu ei korvaa asennus- ja matkakuluja, eikä velvoita Mepu Oy:tä korvaamaan seurannaiskuluja.
- Takuuvaihto-osa toimitetaan asiakkaalle rahtivapaasti. Asiakas on velvollinen toimittamaan epäkuntoisen osan Mepu Oy:lle vaadittaessa.
- Takuukorjaus ei pidennä takuuaikaa.
- Takuu ei korvaa tavallisesta käytöstä ja kulutuksesta johtuvia vikoja.
- Kylmäkoneen takuusta vastaa Lumikko Oy, Seinäjoki.

1.2. Toimitussisältö

- Allas varustettu etukuormaajan sovitteilla sekä nostokorvilla. (1)
- Jäähdytyskontti, jossa nostokorvat sekä kiskot altaalle. (2)
- Lumikko BIO-10A –kylmäkone. (3)

Huom. Sisältö voi vaihdella tilauksittain.

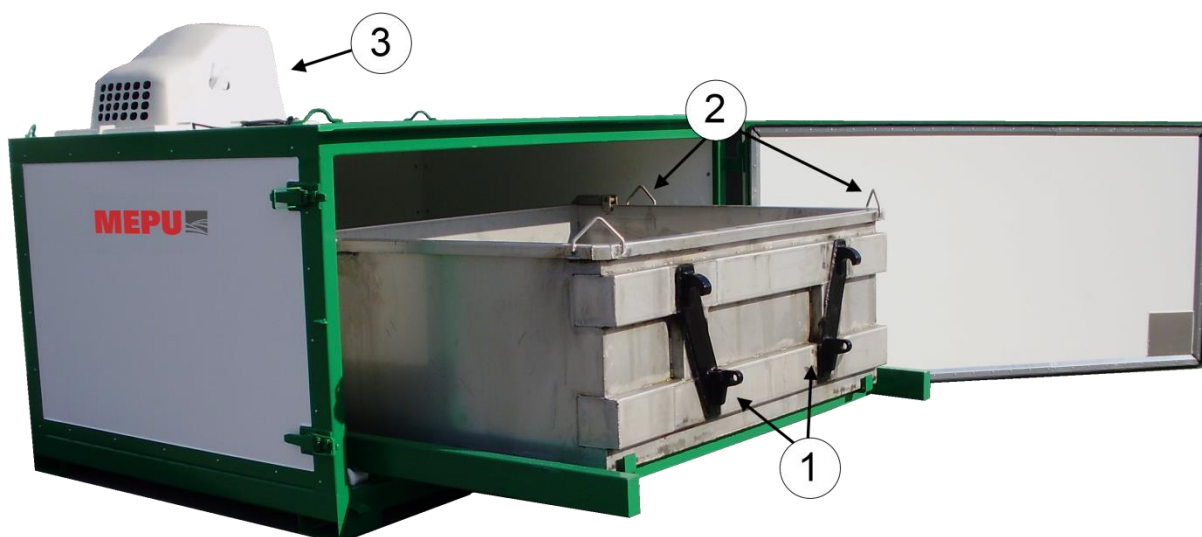

2. Tekniset tiedot

- Mitat: Leveys 2400, syvyys 1930, korkeus 1370 (kylmäkone 1800).
- Kontti: Teräsrunko, lasikuitupintainen eristelevy.
- Allas: Ruostumaton teräs, tilavuus 1900 l.
- Kylmäkone: Ottoteho 644 W, käyttöjännite 230 V, sulakekoko 16 A.

Huomaa! Kylmäkoneen termostaattia ei saa asettaa alle +2 °C, tällöin laite voi mennä vikatilaan. **Suosituslämpötila on +5°C.** Termostaatin voi säätää alueelle (+2) – (+20)°C. Energian säästämiseksi kannattaa käyttää mahdollisimman korkeaa säilytys lämpötilaa.

2.1. Asennus

Huomioi sijoittelussa:

- Asenna jäähdytyskontti tasaiselle ja kovalle alustalle, mieluiten betonilaatan päälle.
- Varmistu, ettei suora auringonpaiste tai vesisade kohdistu konttiin.
- Suositeltu asennuspaikka on rakennusten pohjoispuolella katoksen alla.
- Varaa riittävä työskentelytila ja huomioi, että ovi mahtuu aukeamaan.
- Lähelle ajotietä, jotta tyhjennys sujuu mutkitta.

Suositus: Käytä vikavirtasuojaa kytkettäessä kylmäkonetta sähköverkkoon.

2.2. Käyttö


- Varmista että luukku on tiiviisti suljettu.
- Kylmäkoneessa ei ole erillistä käyttökytkintä, liitä sähkövirta. Kone käynnistyy, kun termostaattiin asetettu lämpötila ylittyy.
- Voit säätää kontin lämpötilaa kylmäkoneen termostaatista, joka sijaitsee koneikon suojakuoren alla. Laitteen tehdasasetus on + 3 °C. Tarkempaa tietoa säädöistä kylmäkoneen ohjekirjasta.

Tuote on tarkoitettu ruhojen tilapäiseen säilytykseen. Nesteet tai teurasjätteet tulee pakata erilliseen suljettuun astiaan, esim. muovipussiin. Suuri nestemäärä ja liian alhainen lämpötila saattaa aiheuttaa lauhduttimen jäätymisen.

3. Täyttö ja tyhjennys

3.1. Täyttö

- Sammuta kylmäkone aina ennen luukun avaamista.
- Avaa luukun lukitussalvat (1).
- Avaa ovi ja vedä allas ulos.
- Pieneläimet voidaan laittaa altaaseen oviaukosta. Suurempia eläimiä lastattaessa nosta allas pois kiskoilta ja laske allas maahan. Nosta sitten suurempi eläin altaaseen. Näin vältät kiskojen vaurioitumisen suurempien eläinten lastauksessa. Älä lastaa allasta koskaan esim. etukuormaajan varassa, vaan laske allas maahan.
- Lopuksi työnnä allas takaisin ja sulje ovi, muista lukita salvat (1).
- Kytke virta kylmäkoneeseen.

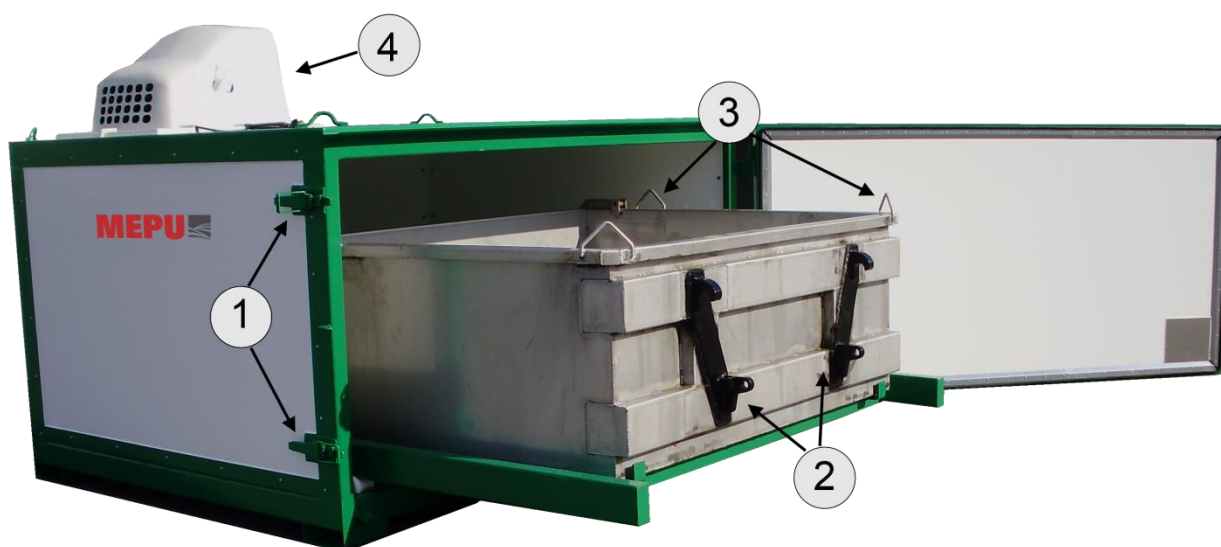

3.2. Tyhjennys

- Sammuta kylmäkone aina ennen luukun avaamista.
 - Avaa luukun lukitussalvat (1).
 - Avaa ovi ja vedä allas ulos.
 - Kytke allas kuormaajan sovitteisiin (2) tai vaihtoehtoisesti nosta nostolenkeistä (3).
 - Kuljeta allas lähelle tyhjennyspaikkaa (keräilyautoa), avaa tyhjennysluukun salvat ja kippaa. Allas suositellaan pestäväksi/sterilisoitavaksi jokaisen tyhjennyksen välissä.
 - Sulje tyhjennysluukku ja aseta allas takaisin kiskoille.
- Huom. Älä koskaan yritä laittaa allasta suoraan sisälle, sillä kylmälaite voi vahingoittua!**
- Lopuksi työnnä allas takaisin ja sulje ovi.

Lumikko.fi sopimushuoltopisteet suomi:

HELSINKI, Lumikko Huoltopalvelut Oy

Tatti 13, 00760 HELSINKI, Tel. +358 (0)10 287 1301, 24h +358 (0)10 287 1310,
helsinki-huolto@lumikko.fi

HUMPPILA, Kylmäkeskus Sami Oy, (Tampere, Huittinen, Forssa, Somero, Turku)

Ylikauppilantie 2, 31640 HUMPPILA,
Tel. +358 (0)400 741 214, info@kylmäkeskussami.fi

IISALMI, Raskaspari Oy

Tiirankatu 2, 74120 IISALMI, Tel. +358 (0)10 289 6942, heimo.hiltunen@raskaspari.fi

IKAALINEN, Ikaalisten Kylmälaite Oy

Sammonkatu 6, 39500 IKAALINEN, Tel. +358 (0)10 219 2608, +358 (0)44 500 4123,
juha.holma@kylmalaitte.fi

JOENSUU, Raskaspari Oy

Lukkotie 9, 80100 JOENSUU, Tel. +358 (0)10 289 6902, mikko.turunen@raskaspari.fi

JÄRVELÄ, Kylmäkärki Oy, (Hämeenlinna, Jyväskylä, Kaustinen, Karstula, Toholampi, Nivala, Muhos) Teollisuustie 8, 16600 JÄRVELÄ,
Tel. +358 (0)75 756 5000,
kylmakarki@kylmakarki.fi

KARVIA, Karvian Kylmäkone Oy

Jokimaantie 2, 39930 KARVIA, Tel. +358 (0)2 544 1407, +358 (0)400 923 971,
karviankylmakone@nic.fi

KOTKA, Kylmähuolto Jukka Miikkulainen Oy

Vasaratie 3, 48400 KOTKA,
Tel. +358 (0)400 751 067, huolto@kylmamestari.fi

KUOPIO, Kylmäkonehuolto Kuusisto Oy

Satulasepänkatu 12, 70700 KUOPIO, Tel. +358 (0)50 306 3008, posti@kylmakuusisto.fi

KUUSAMO, Kodinkonehuolto Suoraniemi Ky

Teollisuustie 10, 93600 KUUSAMO, Tel. +358 (0)400 803 783, +358 (0)40 747 3263,
suoraniemi@suoraniemi.fi

LAITILA, Vakka-Suomen Kodinkonehuolto Oy,

(Turku-Rauma-Eura alueen sisäpuolella)
Keskuskatu 25, 23800 LAITILA,
Tel. +358(0)400 780 022, m.raisto@gmail.com

LAPPEENRANTA, Lappeenrannan Jäähdytystekniikka Oy

Lentokentäntie 69, 53600 LAPPEENRANTA, Tel. +358 (0)400 487 588,
olli.martikainen@jaahdytystekniikka.fi

LIETO, Turun Thermohuolto Oy

Luolakallionkatu 5, 21420 LIETO, Tel. +358 (0)20 798 0280, 24h +358 (0)400 947 244,
marko.jamsen@thermohuolto.fi,
markku.jyranti@thermohuolto.fi

MIKKELI, Raskaspari Oy

Kinnarinkatu 3A, 50170 MIKKELI, Tel. +358 (0)10 289 6922, jan-markus.heikkinen@raskaspari.fi

OULU, Mekaner Oy

Lumijoentie 8, 90400 OULU, Tel. +358 (0)40 700 9425, +358 (0)40 518 3868,
heikki.jussila@mekaner.com

OULU, Lumikko Huoltopalvelut Oy

Posantie 12, 90620 OULU,
Tel. +358 (0)10 320 2804, oulu-huolto@lumikko.fi

SEINÄJOKI (Hyllykallio), Lumikko Huoltopalvelut Oy

Sorvitie 1, 60510 HYLLYKALLIO (Seinäjoki), Tel. +358 (0)10 287 1303, 24h +358 (0)10 287 1310,
seinajoki-huolto@lumikko.fi

SEINÄJOKI, Lakeuden Kylmäkeskus Oy

Tuottajantie 39, 60100 SEINÄJOKI, Tel. +358 (0)10 830 4000, 24h +358 (0)500 562 832,
jarkko.rantamaki@lakeudenkylmakeskus.fi

ROVANIEMI, Kylmin Oy

Marttiinintie 11, 96300 ROVANIEMI, Tel. +358 (0)16 318 888, kylmin@kylmin.fi

TAMPERE, Lumikko Huoltopalvelut Oy


Polunmäenkatu 49, 33720 TAMPERE, Tel. +358 (0)10 287 1302, 24h +358 (0)10 287 1310, tampere-huolto@lumikko.fi


TUUSULA, Kylmäsepät Oy

Ojakärsämäntie 10, 04300 TUUSULA, Tel. +358 (0)50 554 3466, jukka.gronroos@gmail.com


Varaosakirja

Technical drawing of the Jäähdytyskontti (Cooling container). The drawing includes a front view and a side view. The front view shows a rectangular container with a handle on the right side. Dimensions are 1300 mm (width) and 2400 mm (height). The side view shows the container's profile with a depth of 1870 mm and a height of 1780 mm. The top edge of the side view is 1403 mm. Callouts 1, 33, and 34 point to specific features: 1 points to the top edge, 33 points to the handle, and 34 points to the bottom edge. The text 'JÄÄHDYTYSKONTTI' and 'COOL BIO BOX' are visible on the front panel.

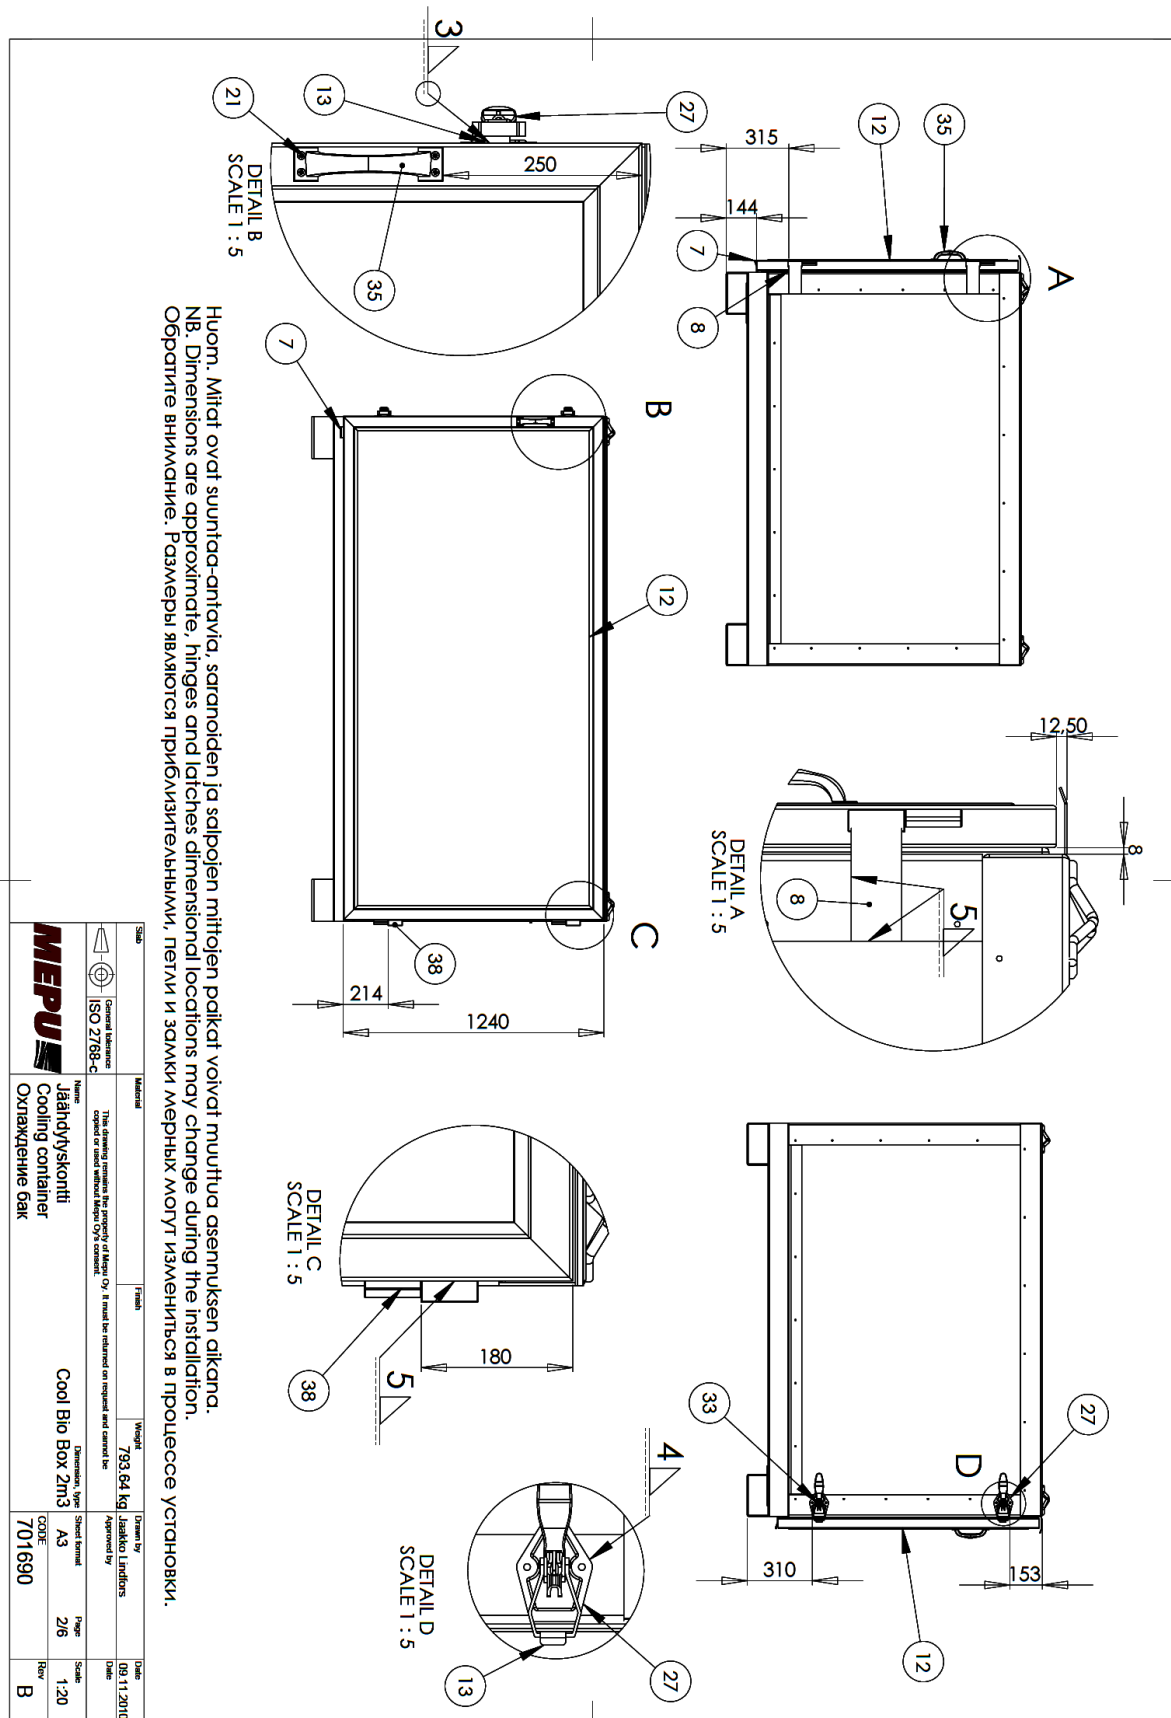


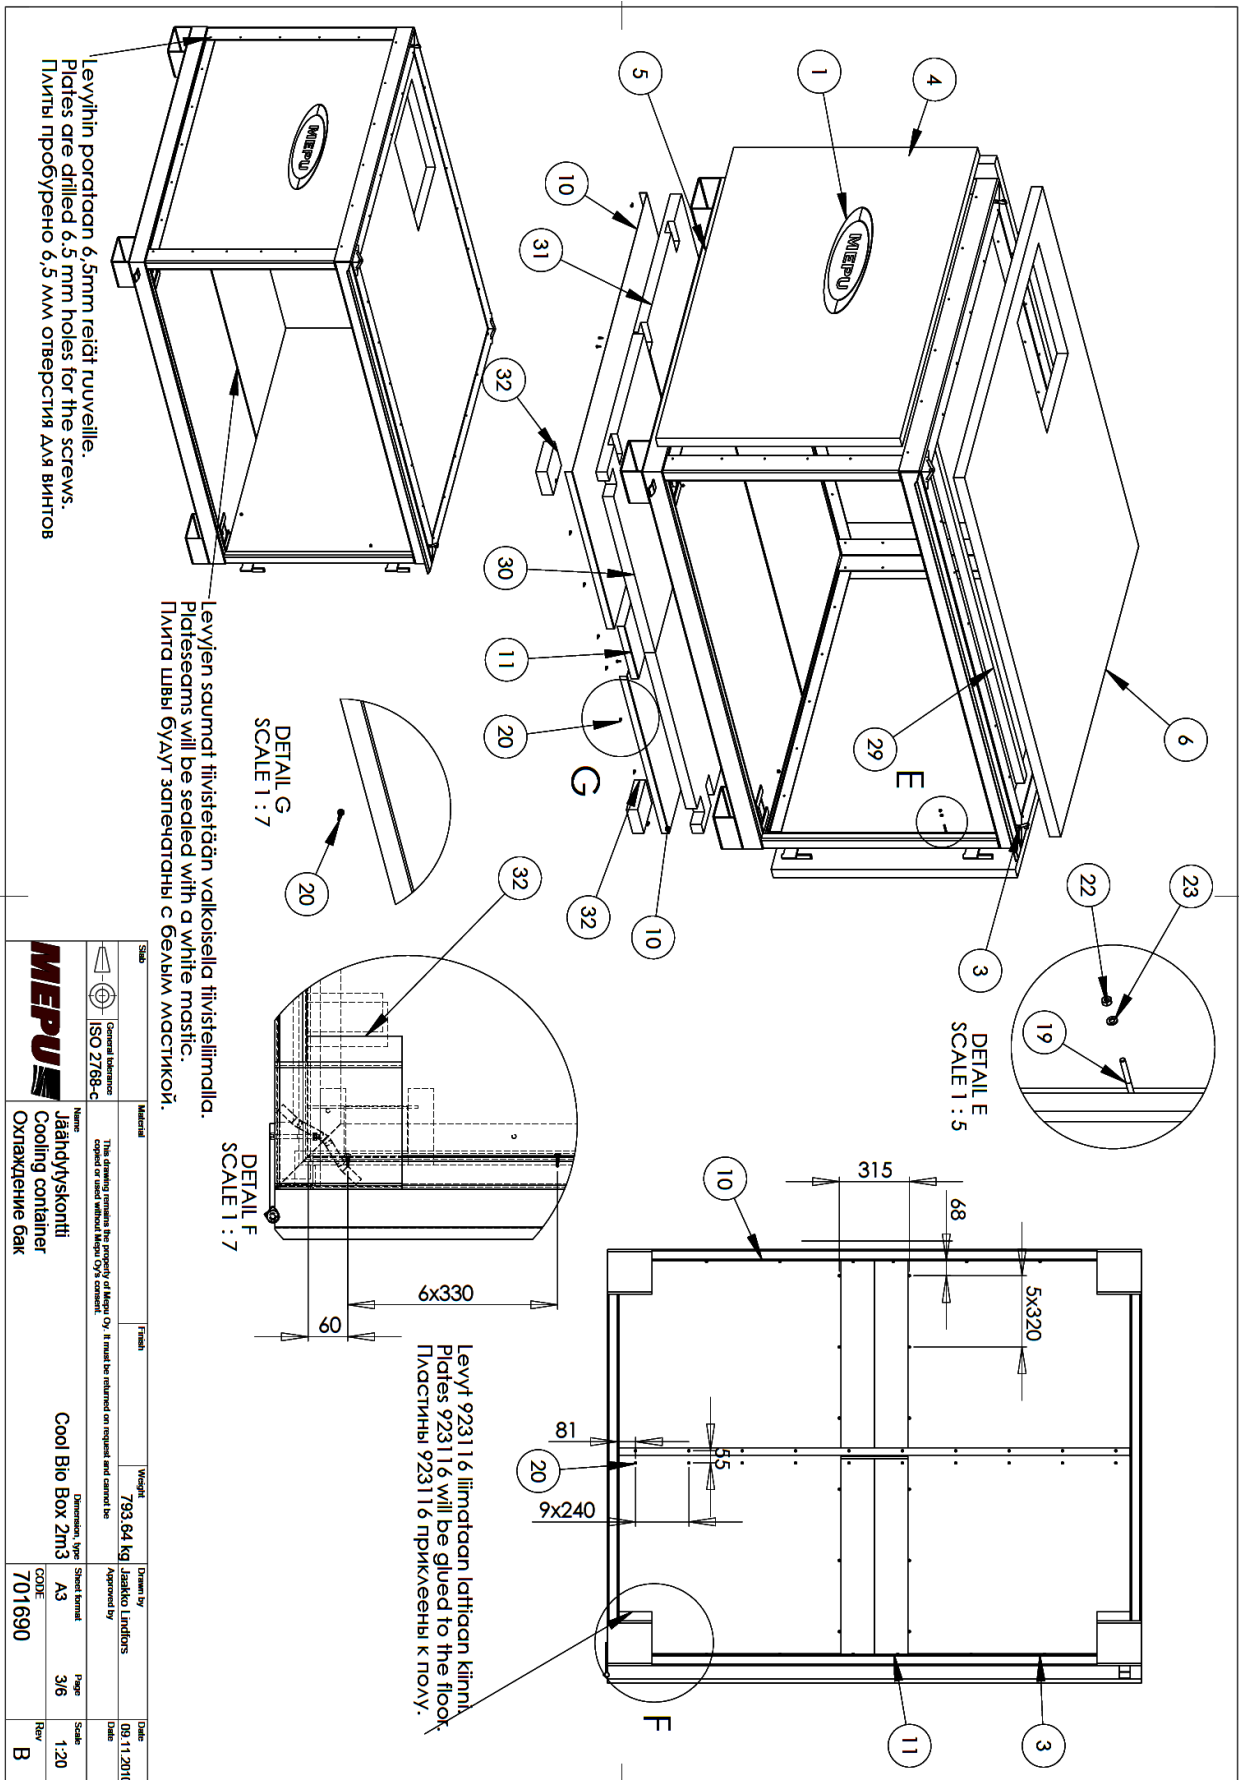

2015 Rev. A

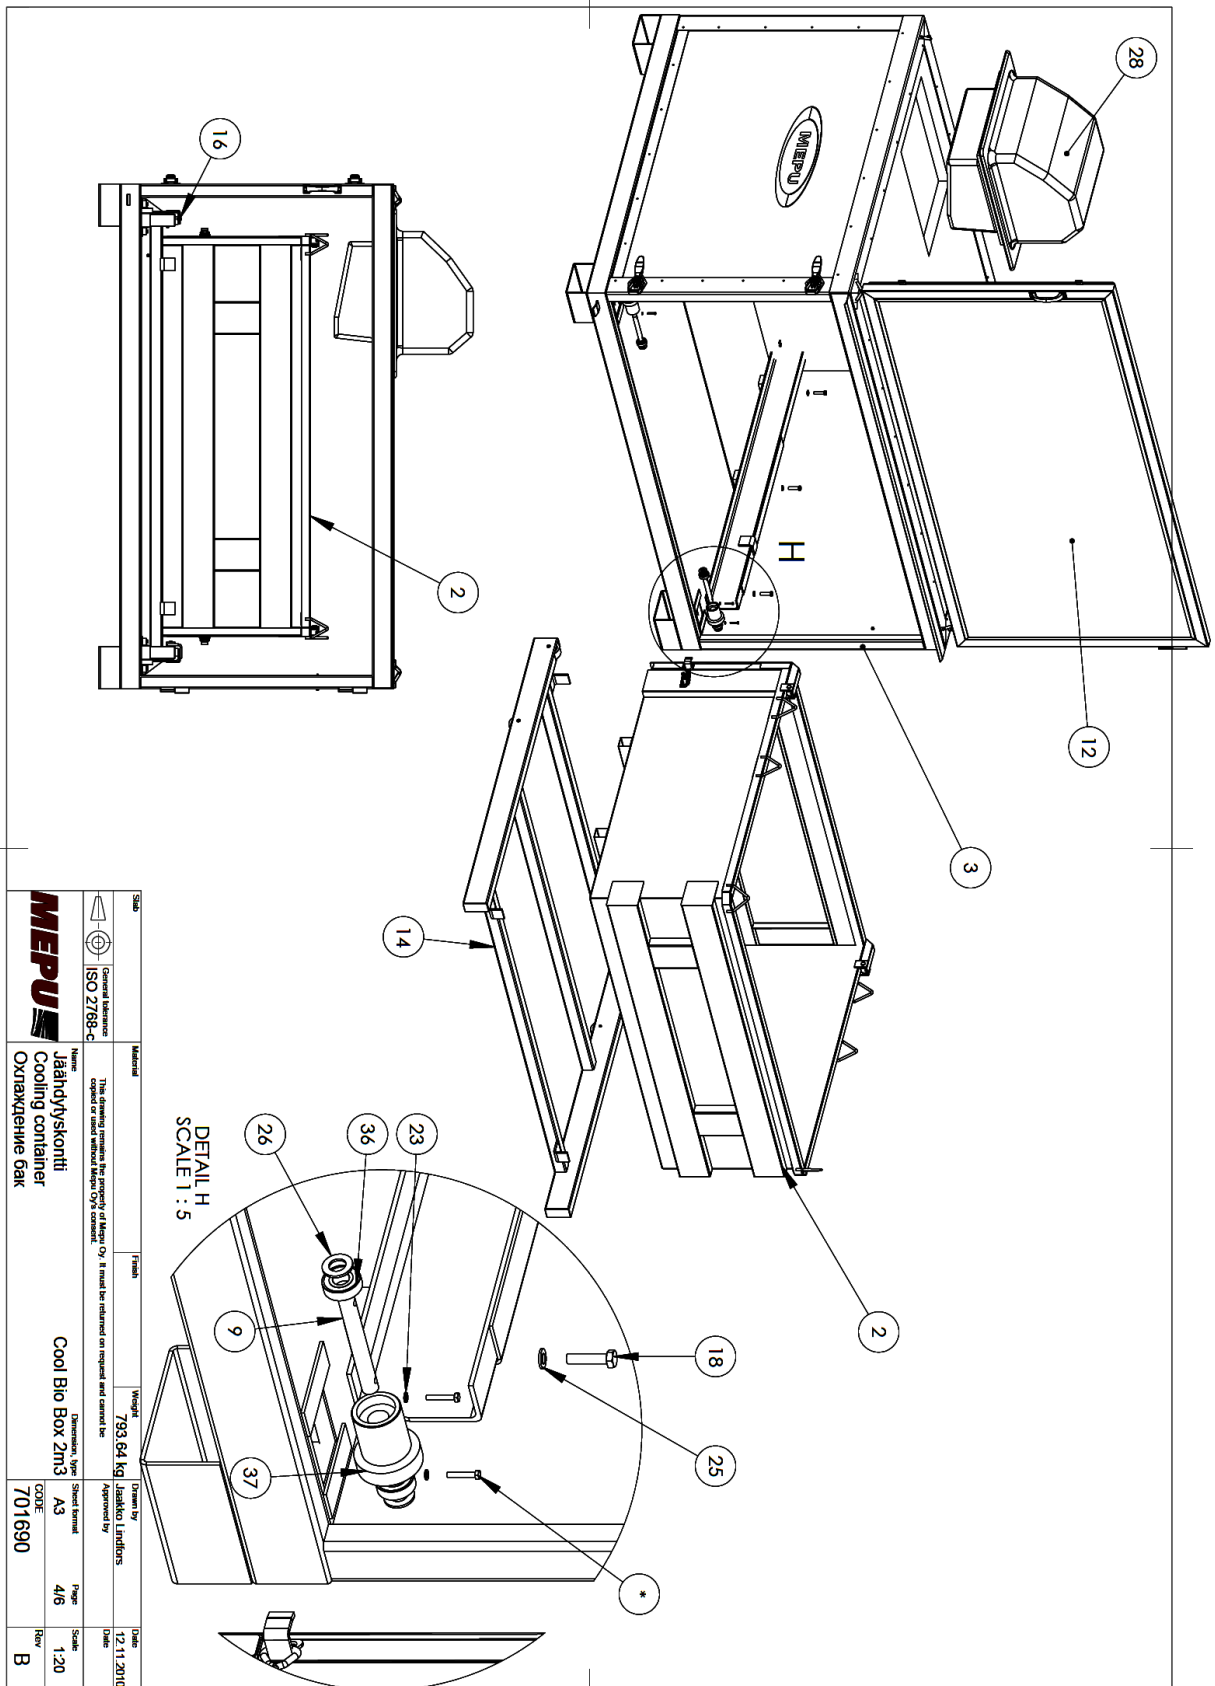


2015 Rev. A

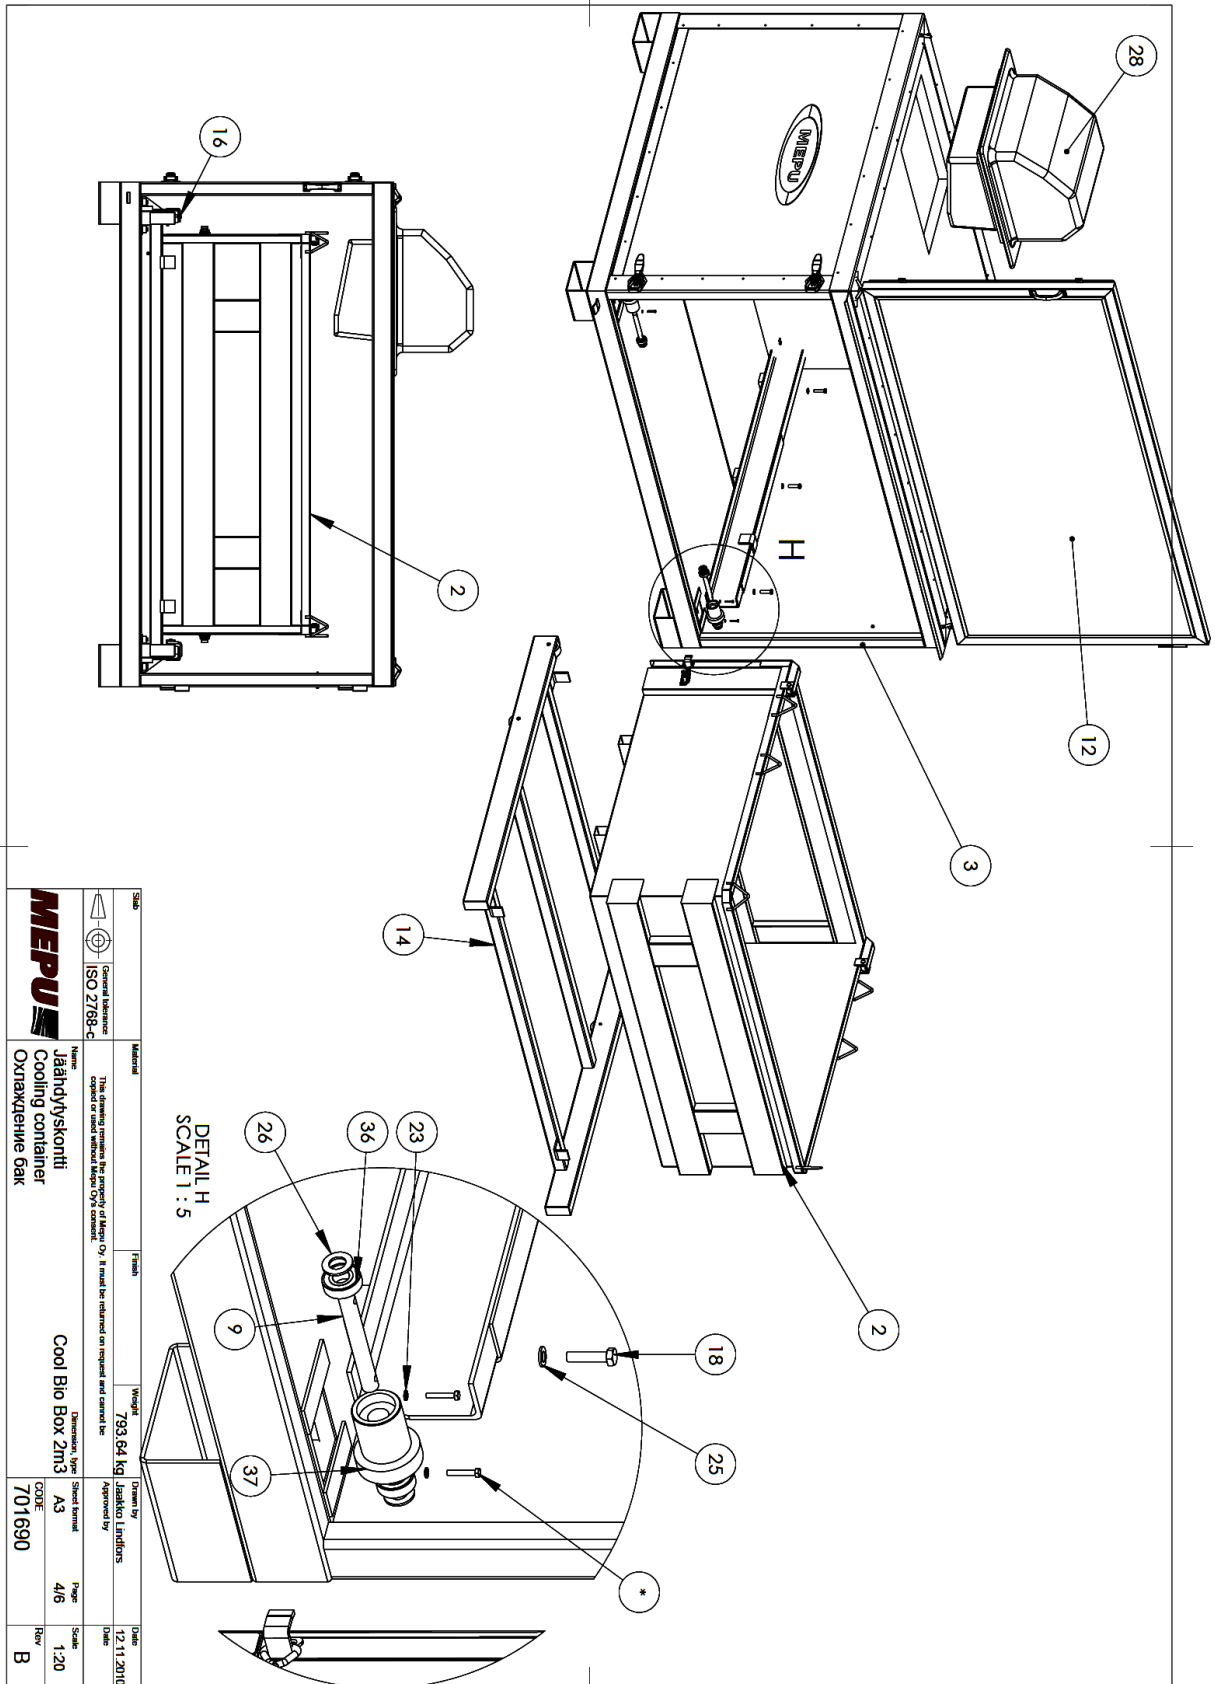


Scale	General Information	Material	Finish	Weight	Drawn by	Date
ISO 2788-C	This drawing contains the property of MEPU S.p.A. It must be returned on request and cannot be copied or used without MEPU S.p.A. written permission. MEPU	Material 793.64 kg	Finish Approved by	Weight 793.64 kg	Drawn by Approved by	Date 12.11.2010
	Model Улаахууслонгит Cooling container Охлаждение бак			Capacity, liter Cool Bio Box 2m3	Sheet format A3	Page 4/6
				CODE 701690		Rev B

Lisävarusteena tarkistusluuku/ Optional checking hatch/ необязательный смотровой люк

Jäähdytyskontti n tarkistusluuku 751000.
Cooling containers checking hatch 751000.
Холодильный контейнер смотровой люк 751000.

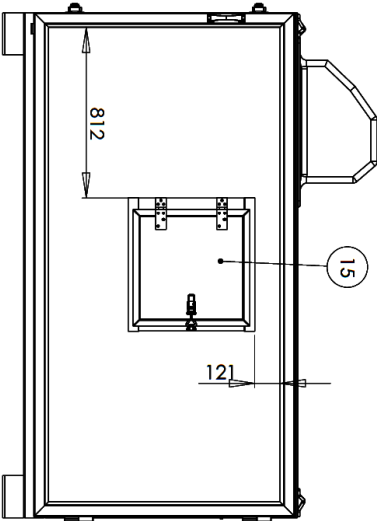

Tarkistusluukua varten tehdään reikä leveytensä 923112.
Cut hole for the checking hatch to the plate 923112.
Вырезать отверстие для проверки люк в пластине 923112.

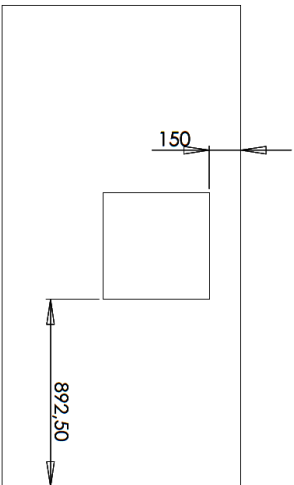

Symbol	Material	Finish	Weight	Drawn by	Date
	This drawing is the property of MEPU Oy. It must be returned on request and cannot be copied or used without MEPU Oy's consent.				
ISO 2768-C	Material	Finish	Weight	Drawn by	Date
MEPU	Jäähdytyskontti Cooling container Охлаждение бак	Cool Bio Box 2m3	793.64 kg	Juha Laitinen	09.11.2010
				Approved by	Scale
				A3	1:20
				5/6	
				701690	Rev B

