



K SĒRIJAS MOBILĀS KALTES



A large, industrial-grade mobile grain dryer, model M 275 K by Mepu. The machine is primarily silver with a green base and a large green hopper at the bottom. It is mounted on a trailer with a single large black tire visible. A long, curved metal discharge chute extends from the right side. The machine is situated outdoors on a paved area, with a line of trees in the background under a clear sky. A red banner at the top left contains the text 'EKONOMISKAS UN EFEKTĪVAS'. A dark grey banner across the top center contains the text 'K SĒRIJAS MOBILĀS KALTES'.

EKONOMISKAS UN EFEKTĪVAS

K SĒRIJAS MOBILĀS KALTES

EFEKTĪVA KALTĒŠANA CAUR VIDĒJO GAISA PADEVES KANĀLU

Mepu K sērijas mobilā graudu kalte ir rentabla, efektīva un ātri uzstādāma siltā gaisa kaltēšanas iekārta. Mobilā kalte ir viegli pārvietojama no vienas vietas uz otru.


Uzticama un rūpīgi pārbaudīta Mepu graudu kalte, kas no tradicionālajām kaltēm atšķiras ar pievilcīgu cenu, kaltes augstumu, kā arī ātru un efektīvu nodošanu ekspluatācijā. Plašais modeļu klāsts ļauj izvēlēties jums piemērota lieluma kalti.

EFEKTIVITĀTE SAREŽĢĪTOS KLIMATISKAJOS APSTĀKĻOS

Mobilās graudu kaltes augstā kvalitāte ļauj pastāvīgi uzturēt vienmērīgu graudu kaltēšanu jebkuros klimatiskajos apstākļos, nodrošinot enerģijas taupīšanu arī īpaši mitru graudu kaltēšanas laikā. Graudu kalte ir piemērota jebkura veida graudu un sēklu kaltēšanai. Padeves mehānismam ir frekvenču pārveidotājs.

PAPILDUS APRĪKOJUMS

- Gaisa kanālu ventilatori
- Ciklona sistēmas elevatoriem un priekštīrītājiem
- Palielināta buferbunkura daļa
- Kāpņu pagarinājums vadības bloka apkalpošanai
- Plūsmu dalītāji

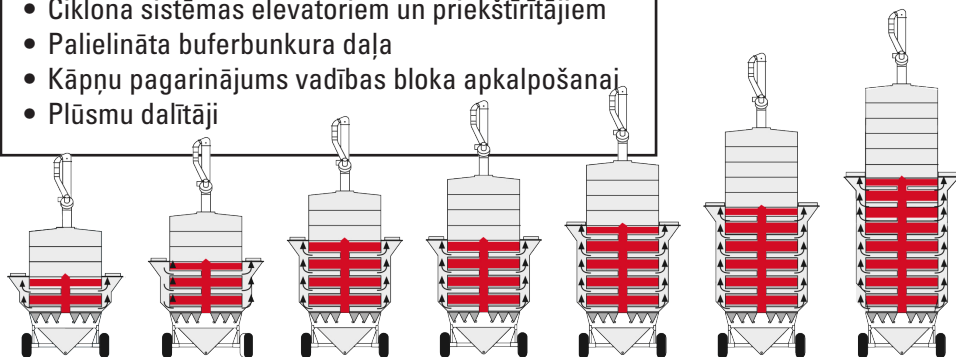

Modelis	M 180k	M 205k	M 240k	M 275k	M 300k	M 365k	M 420k
Platums (transp. / darbs) [m]	3,14 / 3,87	3,14 / 3,87	3,14 / 3,87	3,14 / 3,87	3,14 / 3,87	3,14 / 3,87	3,14 / 3,87
Garums transportēšanas laikā [m]	6,23	6,23	6,23	6,23	6,23	6,23	6,23
Augstums transportēšanas laikā [m]	4,25	4,25	4,25	3,85	3,85	3,85	3,85
Darba stāvokļa garums (max / min) [m]	8,08 / 6,85	8,08 / 6,85	8,08 / 6,85	8,08 / 6,85	8,08 / 6,85	8,08 / 6,85	8,08 / 6,85
Augstums bez norijas [m]	4,3 / 4,6	4,8 / 5,1	5,5 / 5,8	6,3	6,8	8 / 9,7	9,7
Norijas augstums [m]	8,25	8,75	9,5	10	10,5	11,75	13,5
Graudu ietilpība [m³]	16,3	18,4	21,6	25,1	27,2	33,9	39,4
Min. kaltēšanas partija [m³]	3,5	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	12
Kaltes svars [t]	5	6	7	7,5	8	8,5	9,4
Ieteicams katls [kW]	250/300	250/400	310/400	400	500	500	500
Drošinātājs [A]	25	32	32	32	50	50	50
Elektrodzinēju jauda [kW]	11 / 17,75	15 / 17,75	21.25	22	25.55	26.55	27.55


Graudu tilpums aprēķināts kaltējot kviešus ar 18% mitruma saturu. Kaltējot graudus ar augstu mitruma līmeni, grauds paplašinās, kā rezultātā maksimālais uzpildes tilpums ir zemāks. Vērtības ir teorētiskas un var mainīties atkarībā no vietējiem laika apstākļiem un labības īpašībām.



APRAKSTS


1. NORIJA

Jaudīga, bet klusa uzņēmuma ražotā kausiņu norija ar tiešās piedziņas motoru ļauj viegli un efektīvi veikt graudu iekraušanu vai izkraušanu.

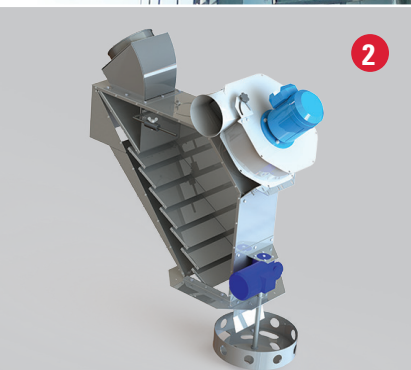

2. PRIEKŠTĪRĪTĀJS, IZKLIEDĒTĀJS UN APAKŠĒJAIS PUTEKĻU NOSŪCĒJS

Visas K sērijas kaltes ir aprīkotas ar priekštīrītāju, kam uzstādīts atsevišķs jaudīgs motors, kas garantē kvalitatīvu graudu produkcijas attīrīšanu no putekļiem un gružiem. Izkliedētājs dod iespēju vienmērīgi izkliegt graudus kaltē. Apakšējais putekļu nosūcējs savāc putekļus un noņem mitrumu.

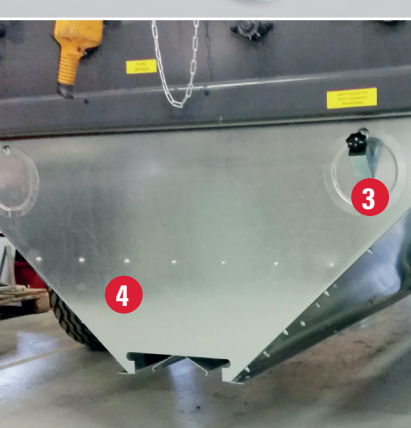

3. PARAUGU ŅEMŠANAS LŪKA

No paraugu ņemšanas lūkas ir viegli paņemt graudus mitruma mērīšanai.

4. KONUSVEIDA BUNKURS

Konusveida bunkura stāvais korpus ar gludajām sienām jebkuros apstākļos nodrošina vienmērīgu graudu plūsmu un nepārtrauktu kaltēšanas procesu. Putekļi un mitrums kaltēšanas procesa laikā tiek noņemti ar apakšējo aspirācijas sistēmu. Konusveida bunkuru ir viegli tīrīt caur lielām apkopes lūkām.



5. IZEJOŠĀ GAISA KANĀLI

- M 180k - M 205k Ø500mm
- M 240k - M 420k Ø630mm

6. BUFERBUNKURS

Uzsākot mitro graudu karsēšanu, to apjoms palielinās – graudi uzbrīst. Kaltēšanas procesa laikā graudu apjoms ievērojami samazinās. Buferbunkurs ir optimizēts, lai darbotos jebkuros apstākļos. Tas ir izgatavots no cinkota tērauda.

7. KALTĒŠANAS ŠAHTAS

Īpaša kaltēšanas šahtu konstrukcija nodrošina kvalitatīvu siltā gaisa un graudu sajaukšanos, kas veicina vienmērīgu un energoefektīvu kaltēšanu. Siltais gaiss tiek pūsts no apkures kanāla starp kaltēšanas šahtām, nodrošinot minimālu siltuma zudumu. Aizbīdņi, kas paredzēti pusporciju kaltēšanai, ir standarta aprīkojums visiem modeļiem un nodrošina efektīvu pusporciju kaltēšanu.

8. PADEVES MEHĀNISMS


Visi modeļi ir aprīkoti ar regulējamām padeves rullīšiem, kas aprīkoti ar vārstiem un nodrošina graudu vienmērīgu cirkulāciju. Padeves mehānisma stāvēs sienas nodrošina vienmērīgu kaltēšanu un graudu cirkulāciju jebkuros apstākļos. Kalte ir piemērota arī mazāka izmēra sēkļu kultūrām.

9. KATLS UN SADALES SKAPIS

Mepu apkures katlu pietiekams siltuma daudzums, lai nodrošinātu karstā gaisa plūsmu pat sarežģītos laika apstākļos. Elektriskās iekārtas un vadības sistēmas tiek uzstādītas rūpnīcā. Precīzi un ērti kontrolējams elektroniskais kaltēšanas termostats ar digitālo displeju nodrošina efektīvu kaltēšanas temperatūras uzraudzību. Kalte ir gatava lietošanai pēc katla pieslēgšanas elektrotīklam un degvielas tvertnei. Padeves rullīšu rotācijas ātrums tiek regulēts ar frekvenču pārveidotāju.

10. RĀMIS

Kaltēšanas iekārta ir uzstādīta uz tērauda rāmja. Kalti nepieciešamības gadījumā var pārvietot. Kaltēšanas procesa laikā kalte jānovieto stingri uz pamatnes, izmantojot atbalsta kājas, kas iekļautas standarta aprīkojumā. Noņemamas sakabes āķis ļauj ietaupīt novietošanas platību.

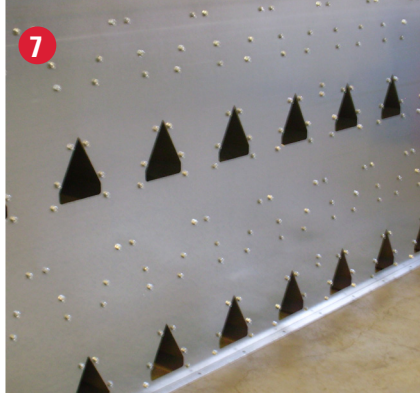

SAZINIETIES AR MUMS!

www.mepu.fi/lv



Mepu patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas produktu klāstā, tajā skaitā produkta modelējuma, krāsas, aprīkojuma un cenu izmaiņas. Standarta produkta aprīkojums var mainīties atkarībā no pārdošanas reģiona. Šajā bukletā un citās publikācijās ievietotie attēli var saturēt aprīkojumu, kas nav iekļauts standarta komplektācijā. Iekārtu veikspējas rādītāji un tehniskās specifikācijas ir orientējošas.

Pirms pasūtījuma veikšanas noskaidrojiet iekārtas komplektāciju pie Mepu pārstāvja.



MEPU Oy

Mynämäentie 59, 21900 Yläne, Somija
tel. +358 2 275 4444, mepu@mepu.com

 MepuGlobal
 MepuOy