



SÖÖDAPUNKRID



KESTVAKS JA ÖKONOOMSEKS SÖÖDA SÄILITAMISEKS

SÖÖDAPUNKRID



Z600 TSINKIMINE

Seina elemendid on kaetud 600g / m² tsingi kihiga. Punkri sein ja katuseelemendid on eriti hea korrosioonikindlusega.



EUROKOOD

Punkrid vastavad Eurokood 1.4 nõuetele.



CE TÄISEGA TOOTED

Punkrid on valmistatud EN 1090 standardile vastavalt.



LAI VALIK

Punkrite mahud 4,77 - 85m³. Kuus läbimõõtu; 180, 210, 250, 275, 320 ja 380cm. Põhjakoone kaldenurk on 60°.



5 AASTANE GARANTII

Söödapunkril on viie aastane läbiroostetamise garantii.




KESKKONNASÄÄSTLIKUD

Kasutamise lõppedes on võimalik seadme taaskasutusse andmine.

Mepu söödapunkrid on kõige usaldusväärsema ja optimaalsema konstruktsiooniga punkrid. Uued söödapunkrid on kauakestavad, lihtsa paigalduse ja väikese hooldusvajadusega.



OMADUSED



OPTIMAALNE TÄITMINE

Põhjakoonusse ja seina liite konstruktsioon vältib ummustusi.



SÄÄSTEV SÄILITUS

Laineline silindriosa vähendab sisetemperatuuri muutusi ja vältib kondensatsiooni.



TIPUNURK

Punkri alumise serva konstruktsioon ei võimalda vee sissepääsu.



PÕHJAKOONUS TUGEVDUSTEGA

Punkri seinte kaldega nurgad tagavad hea tihedus. Tasapinnaline põhja kinnitus tagab kulumiskindluse. Jalgade konstruktsioon ja ristoed lisavad kestvust ja turvalisust.



KERGE JA TUGEV KATUS


Punkri katus on konstrueeritud ilmasikule vastupidavaks ja on täiendava kattega.

	Mudel	Maht [m³]	Ø [m]	Seina kõrgus [m]	Kõrgus [m]
4 JALGA	180/1T60	4,54	1,80	3,79	4,41
	180/2T60	7,55	1,80	4,93	5,55
	180/3T60	10,56	1,80	6,07	6,69
	210/1T60	6,61	2,10	4,15	4,68
	210/2T60	10,70	2,10	5,29	5,82
	210/3T60	14,79	2,10	6,43	6,96
	210/4T60	18,88	2,10	7,57	8,1
	250/1T60	10,28	2,50	4,65	5,04
	250/2T60	16,11	2,50	5,79	6,18
	250/3T60	21,94	2,50	6,93	7,32
	250/4T60	27,77	2,50	8,07	8,46
	250/5T60	33,60	2,50	9,21	9,60
6 JALGA	275/1T60	12,42	2,75	4,89	5,21
	275/2T60	19,19	2,75	6,03	6,35
	275/3T60	25,96	2,75	7,17	7,49
	275/4T60	32,73	2,75	8,31	8,63
	275/5T60	39,50	2,75	9,45	9,77
	320/1T60	18,27	3,20	5,43	5,60
	320/2T60	27,44	3,20	6,57	6,74
	320/3T60	36,61	3,20	7,71	7,88
	320/4T60	45,78	3,20	8,85	9,02
	320/5T60	54,95	3,20	9,99	10,16
8 JALGA	380/1T60	31,14	3,80	5,43	5,60
	380/2T60	44,77	3,80	6,57	6,74
	380/3T60	58,40	3,80	7,71	7,88
	380/4T60	72,03	3,80	8,85	9,02


LISAVARUSTUS




PNEUMOTÄITMINE
Galvaaniliselt kaetud Ø100mm toru puhuriga täitmiseks.



**KATUSE
VENTILATSIOON**

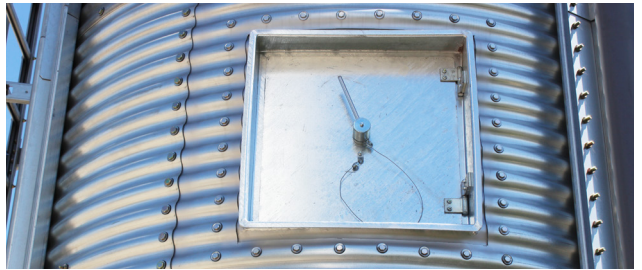

SUUR HOOLDUSLUUK KÜLJESEINAS
Kahekordsed luugid tagavad sademekindluse.



KAALUSÜSTEEM
Lihtne täituvuse kontrollimise võimalus.



**TSINGITUD
POLDID**



REDEL JA TURVAVÕRE

Kestvad käetoed, turvakaitsmed ja libisemiskindlad astmed tagavad turvalisuse.



KONTROLLUUK KATUSEL



TASEME KONTROLLAKEN

Saadaval silindri ja punkri jaoks.



TÜHJENDUSLIIDES KOONUSEL

Võimalik tühjendada küljelt.

VÕTKE MEIEGA ÜHENDUST!

www.mepu.ee



Mepu Oy jätab endale õiguse muuta tootevalikut, st pakutavate toodete mudelit, värvi, varustust ja hinda ilma ette teatamata. Toodete standardvarustus võib erinevatel turgudel varieeruda. Selles brošüüris ja teistes trükistes avaldatud piltidel võivad olla kujutatud lisad, mis ei kuulu standardvarustusse.

Jõudluse väärtused ja tehnilised andmed on antud ainult suunaval eesmärgil.

Täpsemat teavet tarne kompleksuse kohta saate Mepu edasimüüjalt.



MEPU Oy

Mynämäentie 59, 21900 Yläne, Soome
tel. +358 2 275 4444, mepu@mepu.com

