MEPU

LOPBARĪBAS TVETNES

ILGTSPĒJĪGA UN EKONOMISKA LOPBARĪBAS UZGLABĀŠANA

LOPBARĪBAS TVETNES

Z600 GALVANIZĀCIJAS PAKĀPE
Sienu elementu cinkojums ir līdz 600g / m2. Tvertņu sienas un jumta elementi ir īpaši izturīgi pret koroziju.

EIRO STANDARTS
Ražots saskaņā ar Eirostandartu 1.4.

SERTIFICĒTA RAŽOŠANA
Ražots saskaņā ar CE standartu EN-1090.

PLAŠA IZVĒLE
Tilpums no 4,77m^3 līdz 85m^3, 6 diametri: 180, 210, 255, 275, 320 un 380cm. Tvertnes slīpuma leņķis ir 60°.

5 GADU GARANTIJA
Lopbarības tvertnei ir 5 gadu pretnodiluma garantija.

VIDEI DRAUDZĪGS MATERIĀLS
Lopbarības tvertnei var atkārtoti pārstrādāt, kad tā vairs netiek izmantota.

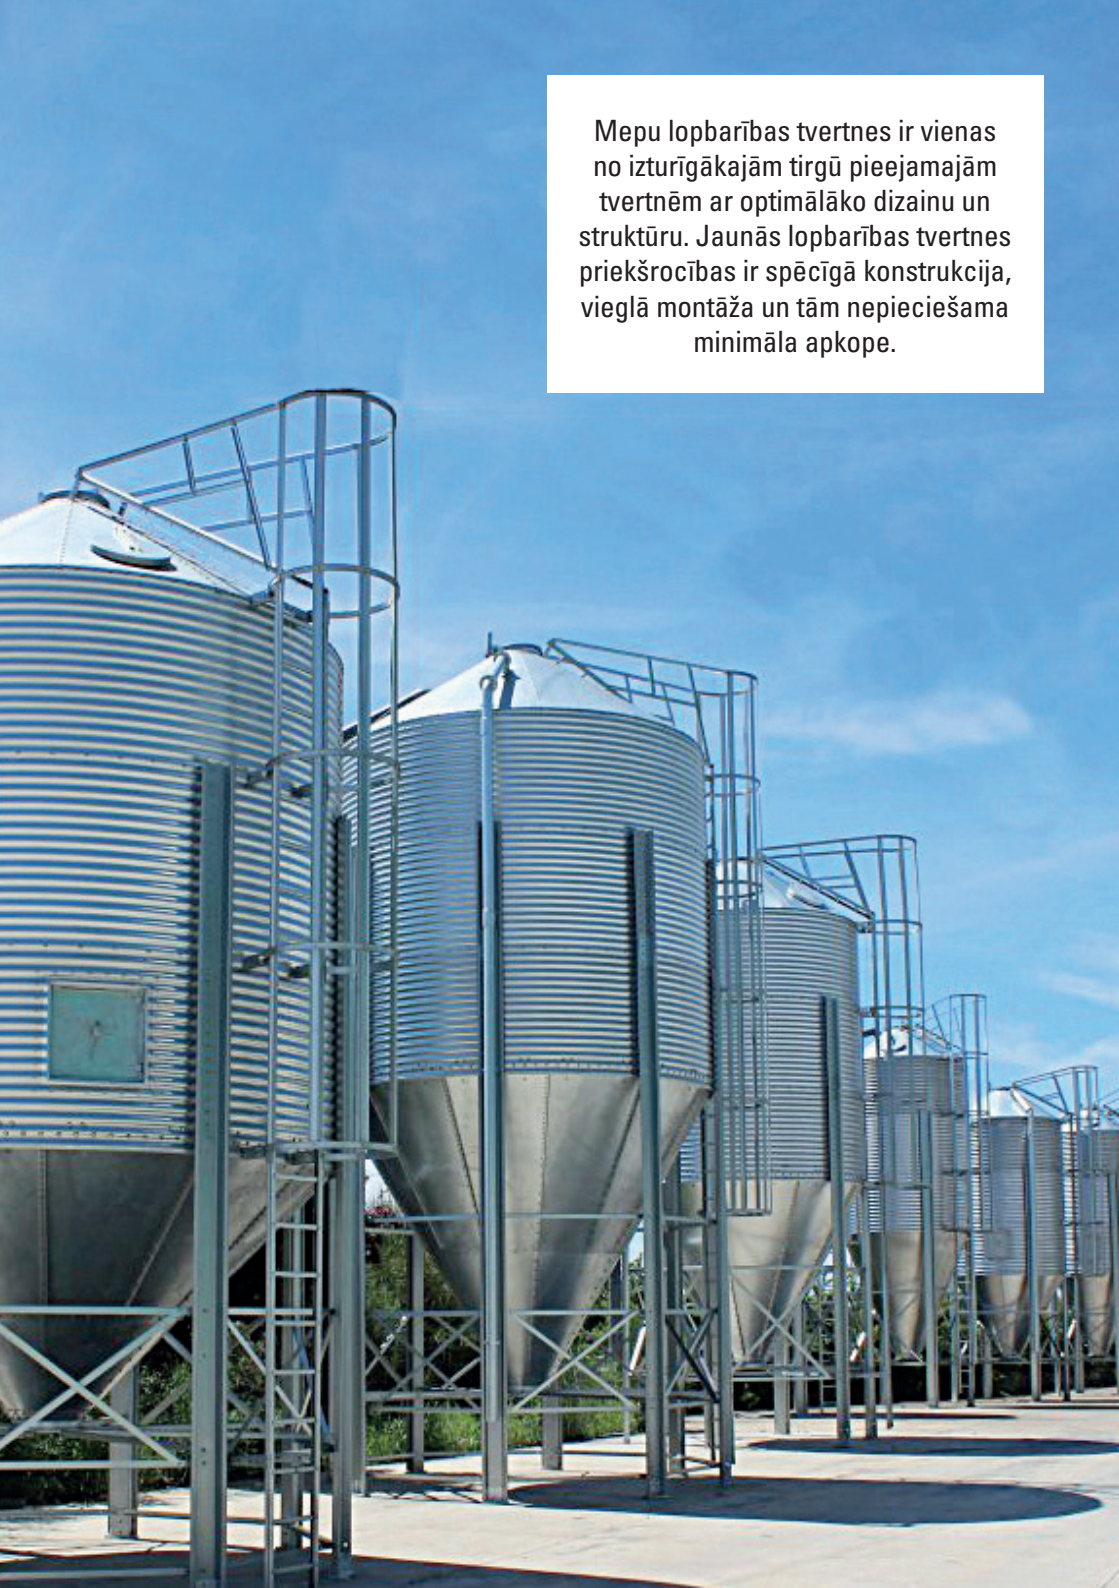

Mepu lopbarības tvertnes ir vienas no izturīgākajām tirgū pieejamajām tvertnēm ar optimālāko dizainu un struktūru. Jaunās lopbarības tvertnes priekšrocības ir spēcīgā konstrukcija, vieglā montāža un tām nepieciešama minimāla apkope.

APRAKSTS



OPTIMĀLA MATERIĀLA PLŪSMA

Iekšējais savienojums starp konusu un izlādes atveri netraucētai uzglabātā materiāla izlādei.

PRODUKTA KVALITĀTES SAGLABĀŠANA

Lokšņu viļņveida dizains ļauj samazināt iekšējās temperatūras izmaiņas un novērst kondensāta rašanos.

APAĻĀS FORMAS KANTE

Bunkura apakšējā mala ir izliekta, lai lietus ūdens neiekļūtu tvertnē.

BUNKURS UN STIPRINĀJUMI

Bunkura lokšņu kantes malas ir novalcētas, lai tās blīvi piegulētu apakšējā konusa malai. Apakšējais konuss ir piestiprināts pie bunkura viļņainā profila plakanās malas, lai izvairītos no skrūvju radītā spiediena un nodiluma. Tvertnes kāju, krustveida balsta un stiprinājuma plāksnes dizains atvieglo slodzes pārvietošanu un palielina tvertnes izturību un stabilitāti.



PASTIPRINĀTS JUMTS

Tvertnes jumts ir dizainēts, lai izturētu dažādus laika apstākļus. Jumts ir aprīkots ar papildu stiprinājumiem uz karnīzes.

Modelis		Tilpums [m³]	Ø [m]	Sienas augstums [m]	Augstums [m]
AR 4 KĀJĀM	180/1T60	4,54	1,80	3,79	4,41
	180/2T60	7,55	1,80	4,93	5,55
	180/3T60	10,56	1,80	6,07	6,69
	210/1T60	6,61	2,10	4,15	4,68
	210/2T60	10,70	2,10	5,29	5,82
	210/3T60	14,79	2,10	6,43	6,96
	210/4T60	18,88	2,10	7,57	8,1
	250/1T60	10,28	2,50	4,65	5,04
	250/2T60	16,11	2,50	5,79	6,18
	250/3T60	21,94	2,50	6,93	7,32
	250/4T60	27,77	2,50	8,07	8,46
	250/5T60	33,60	2,50	9,21	9,60
AR 6 KĀJĀM	275/1T60	12,42	2,75	4,89	5,21
	275/2T60	19,19	2,75	6,03	6,35
	275/3T60	25,96	2,75	7,17	7,49
	275/4T60	32,73	2,75	8,31	8,63
	275/5T60	39,50	2,75	9,45	9,77
	320/1T60	18,27	3,20	5,43	5,60
	320/2T60	27,44	3,20	6,57	6,74
	320/3T60	36,61	3,20	7,71	7,88
	320/4T60	45,78	3,20	8,85	9,02
	320/5T60	54,95	3,20	9,99	10,16
AR 8 KĀJĀM	380/1T60	31,14	3,80	5,43	5,60
	380/2T60	44,77	3,80	6,57	6,74
	380/3T60	58,40	3,80	7,71	7,88
	380/4T60	72,03	3,80	8,85	9,02

PAPILDUS APRĪKOJUMS

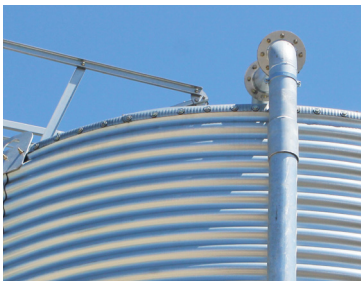

PNEIMATISKĀ IEKRAUŠANA

Cinkota Ø100mm caurule pneimatiskai iekraušanai.



JUMTA AERĀCIJA

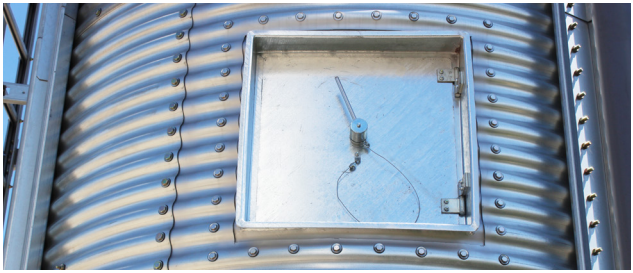

LŪKA

Divkāršās durvis nodrošina aizsardzību pret ūdeni.



SVĒRŠANAS ELEMENTI

Svēršanas elementi patēriņa kontrolei.



SKRŪVJU AIZSARDZĪBA

TREPES UN DROŠĪBAS MARGAS

Stingras margas, drošības būri un neslīdoši pakāpieni garantē drošu kāpšanu.

INSPEKCIJAS LŪKA UZ JUMTA

LĪMEŅA PĀRBAUDES LOGS

Pieejams uzstādīšanai uz bunkura un izlādes konusa.

PAPILDUS VĀRSTS APAKŠĒJĀ KONUSĀ

Tvertnes iztukšošanai no konusa sāna.

SAZINIETIES AR MUMS!

www.mepu.fi/lv

TEHTY SUOMESSA
MADE IN FINLAND

Mepu patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas produktu klāstā, tajā skaitā produkta modelējuma, krāsas, aprīkojuma un cenu izmaiņas. Standarta produkta aprīkojums var mainīties atkarībā no pārdošanas reģiona. Šajā bukletā un citās publikācijās ievietotie attēli var saturēt aprīkojumu, kas nav iekļauts standarta komplektācijā. Iekārtu veiktspējas rādītāji un tehniskās specifikācijas ir orientējošas. Pirms pasūtījuma veikšanas noskaidrojiet iekārtas komplektāciju pie Mepu pārstāvja.

MEPU
THE BEST POSSIBLE.

MEPU Oy
Mynämäentie 59, 21900 Yläne, Somija
tel. +358 2 275 4444, mepu@mepu.com

MepuGlobal
MepuOy