



FORSILO



BÆREKRAFTIG OG ØKONOMISK FORLAGRING

FORSILO



Z600 GALVANISERING

Veggelementenes galvaniseringsbeskyttelse er opp til 600g / m². Vegg og takelementene er svært motsandsdyktige mot rust.



EUROKODE

Produsert i henhold til Eurokode 1.4.



SERTIFISERT PRODUKSJON

Produsert etter En-1090 norm. CE merket.



STORT UTVALG

Kapasiteter fra 4,77m³ til 85m³. 6 forskjellige diametre: 180, 210, 250, 276, 320 og 380cm. Bunnen har 60 graders vinkel som gir sikker tømning.



5 ÅRS GARANTI

Siloene har fem års tetthetsgaranti.




MILJØVENNLIG

Siloene kan resirkuleres når de går ut av bruk.

Mepu forsiloer har den mest optimale design og konstruksjon i markedet. Mepus forsiloer har solid konstruksjon, er enkle å montere og er tilnermetvedlikeholdsfrie.



PRODUKTEGENSKAPER



OPTIMAL FYLLING

Innvendig skjøt mellom kon og veggplater for å sikre at alt renner ned.



FERSKT FÔR

Galvaniseringen og bølgemønsteret reduserer temperaturen og faren for kondens i siloene.



DRYPPEKANT

Veggens nedere kant er konstruert slik at mulig kondens ikke skader bunnkon og bærestruksjon.



BUNNKON OG BÆRESTATIV

Bunnkonen er formet og monteres slik at den gir en tett overgang til utløpet. Bunnkonen er festet til siloveggen på en flat del av en bølge for maksimal styrke og stabilitet. Bærebein, kryssstøtter og ankerplater er konstruert for maksimal vektoverføring og stabilitet.



LETT OG STERKT TAK


Siloens tak er designet for å tåle varierende værforhold. Det er utstyrt med forsterkninger i alle skjøter.

	Modell	Volum [m ³]	Ø [m]	Vegghøyde [m]	Høyde [m]
MED 4 BEN	180/1T60	4,54	1,80	3,79	4,41
	180/2T60	7,55	1,80	4,93	5,55
	180/3T60	10,56	1,80	6,07	6,69
	210/1T60	6,61	2,10	4,15	4,68
	210/2T60	10,70	2,10	5,29	5,82
	210/3T60	14,79	2,10	6,43	6,96
	210/4T60	18,88	2,10	7,57	8,1
	250/1T60	10,28	2,50	4,65	5,04
	250/2T60	16,11	2,50	5,79	6,18
	250/3T60	21,94	2,50	6,93	7,32
	250/4T60	27,77	2,50	8,07	8,46
	250/5T60	33,60	2,50	9,21	9,60
MED 6 BEN	275/1T60	12,42	2,75	4,89	5,21
	275/2T60	19,19	2,75	6,03	6,35
	275/3T60	25,96	2,75	7,17	7,49
	275/4T60	32,73	2,75	8,31	8,63
	275/5T60	39,50	2,75	9,45	9,77
	320/1T60	18,27	3,20	5,43	5,60
	320/2T60	27,44	3,20	6,57	6,74
	320/3T60	36,61	3,20	7,71	7,88
	320/4T60	45,78	3,20	8,85	9,02
	320/5T60	54,95	3,20	9,99	10,16
MED 8 BEN	380/1T60	31,14	3,80	5,43	5,60
	380/2T60	44,77	3,80	6,57	6,74
	380/3T60	58,40	3,80	7,71	7,88
	380/4T60	72,03	3,80	8,85	9,02


TILLEGGSUTSTYR



INNBLÅSINGSÅPNING
Galvansiert rør Ø100mm for
luftassistert fylling.



**LUFTING I
TOPPEN**

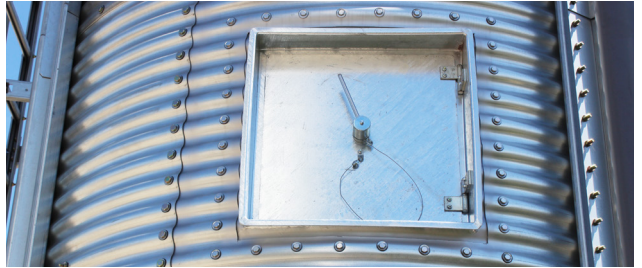

STOR INSPEKSJONSLUKE
Doble dører sikrer mot fuktighet.



INNHOOLDSMÅLER
Innholdsmåler som gir enkel
kontroll med forbruket.



**BOLT-
BESKYTTELSE**



STIGE OG PLATTFORMER

Stødige rekkverk, sikkerhetsbøyler og trinn med antiskli belegg sikrer at du kommer trygt opp og ned.



ISPEKSJONSLUKE I INNHOLDSINDIKATOR TOPPEN

Tilgjengelig for både sylinder og kon.



TILLEGGSDYSE I UTLØP

Tillater utlasting på siden av bunnkonen.



KONTAKT OSS!

www.mepu.fi/no



Mepu Oy forbeholder seg retten til å endre produkttilbudet (dvs modell, farge, tilvalg (tilbehør og pris) uten varsel. Produktenes standardutstyr kan variere med leveringsområde. Vennligst gjennomgå og kontroller leveransens innhold med din selger. Illustrasjonene i brosjyrer og prislister kan inkludere utstyr og tilbehør som ikke inngår i standardleveransen. Tall for ytelse og tekniske spesifikasjoner er veiledende.



MEPU Oy

Mynämäentie 59, 21900 Yläne, Finland
tel. +358 2 275 4444, mepu@mepu.com

