



FODERSILOR



HÅLLBAR OCH EKONOMISK

FODERLAGRING



GALVANISERING Z600

Väggelementens galvaniska skydd är upp till 600g / m². Silons vägg- och takelement är suveränt korrosionsbeständiga.



EUROKOD

Tillverkningen uppfyller kraven enligt Eurokod 1.4.



CERTIFIERAD TILLVERKNING

Tillverkade i enlighet med standard EN 1090, CE-märkta.



BRETT URVAL

Volymer från 4,77m³ till 85m³. 6 olika diametrar: 180, 210, 250, 275, 320 och 380cm. Konens lutningsvinkel är 60°.



5 ÅRS GARANTI

Fodersilor har 5 års punkteringsrostfri garanti.




MILJÖVÄNLIGA

Fodersilor kan återvinnas när de tas ur drift.

Fodersilor av Mepu skiljer ut sig med marknadens mest pålitliga och optimala design och konstruktion. Fördelarna med de nya fodersilorna inkluderar robust konstruktion, enkel installation och nästan obefintligt underhållsbehov.



PRODUKTEGENSKAPER



OPTIMAL INMATNING

Förbindelsen mellan baskon och krage förhindrar blockeringar.



FÄRSKT FODER

Galvaniserat och korrugerat stål håller den inre temperaturen låg, vilket minskar kondens.



AVRINNINGSKANT

Den nedre kanten av silon är böjd för att förhindra att regnvatten tränger in i silon.



KON OCH STÖD

Kanterna på konblocken är fasade för att passa in i lossningsanslutningen. Den nedre konen är fäst vid den platta kanten på den korrugerade siloprofilen för att undvika tryck och slitage från bultarna. Benens utformning, korsstöd och förankringsplatta underlättar överföringen av lasten och ökar silos hållbarhet och stabilitet.




LÄTT, HÅLLFAST TAK

Taket på silon är utformad för att klara olika väderförhållanden. Taket är utrustat med ytterligare förstärkningar på takfoten.

	Modell	Volym [m ³]	Ø [m]	Vägghöjd [m]	Höjd [m]
MED 4 BEN	180/1T60	4,54	1,80	3,79	4,41
	180/2T60	7,55	1,80	4,93	5,55
	180/3T60	10,56	1,80	6,07	6,69
	210/1T60	6,61	2,10	4,15	4,68
	210/2T60	10,70	2,10	5,29	5,82
	210/3T60	14,79	2,10	6,43	6,96
	210/4T60	18,88	2,10	7,57	8,1
	250/1T60	10,28	2,50	4,65	5,04
	250/2T60	16,11	2,50	5,79	6,18
	250/3T60	21,94	2,50	6,93	7,32
	250/4T60	27,77	2,50	8,07	8,46
	250/5T60	33,60	2,50	9,21	9,60
MED 6 BEN	275/1T60	12,42	2,75	4,89	5,21
	275/2T60	19,19	2,75	6,03	6,35
	275/3T60	25,96	2,75	7,17	7,49
	275/4T60	32,73	2,75	8,31	8,63
	275/5T60	39,50	2,75	9,45	9,77
	320/1T60	18,27	3,20	5,43	5,60
	320/2T60	27,44	3,20	6,57	6,74
	320/3T60	36,61	3,20	7,71	7,88
	320/4T60	45,78	3,20	8,85	9,02
	320/5T60	54,95	3,20	9,99	10,16
MED 8 BEN	380/1T60	31,14	3,80	5,43	5,60
	380/2T60	44,77	3,80	6,57	6,74
	380/3T60	58,40	3,80	7,71	7,88
	380/4T60	72,03	3,80	8,85	9,02

TILLÄGGSUTRUSTNING

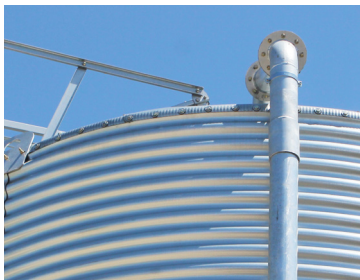


TRYCKLUFTSMATARE

Galvaniserat Ø100mm rör för blåsning.



TAKLUFTNING

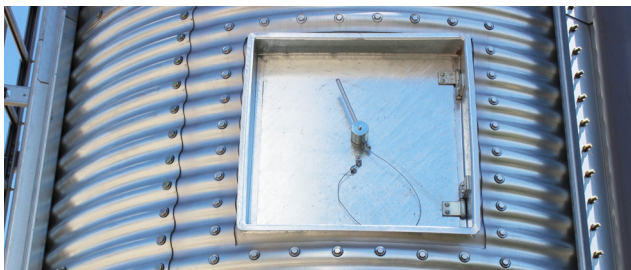


MANLUCKA

Dubbla dörrar hindrar regnvatten från att komma in i silon.



VÄGNINGSSYSTEM

Med en tillförlitlig våg kan du enkelt övervaka foderförbrukningen.



BULTSKYDD



STEGE OCH SÄKERHETSBURAR

Slitstarka ledstänger, säkerhetsskydd och halkskydd säkerställer säker stigning i alla väderförhållanden.



INSPEKTIONSLUCKA PÅ TAKET



NIVÅVISARE Finns för silo och kon.



EXTRA MUNSTYCKE I KONEN

Möjliggör tömning från sidan på konen.

KONTAKTA OSS!

www.mepu.fi/sv



Mepu Oy förbehåller sig rätten att ändra utbudet av levererade produkter (dvs, modell, färg, tillval(tillbehör och pris) utan föregående meddelande. Produktens standardleveranskan variera med marknadsföringsområde. Var god bekräfta produktleveransens innehåll med din Mepu återförsäljare. Illustrationerna i denna prislista och andra publikationer kan inkludera tillbehör som inte ingår i standardleveransen. Prestandatabellerna är indikativa.



MEPU Oy

Mynämäentie 59, 21900 Yläne, Finland
tel. +358 2 275 4444, mepu@mepu.com

