



SILO



EN FLEKSIBEL OG PÅLITELIG LAGRING

SILO

Mepus siloer er designet for å møte kravene til dagens kornlagring. Moderne siloer med høy kvalitet, prisgunstige og egnet for lagring av alle kornsorter. Silo med konisk bunn i betong kan brukes allsidig også som bufferlag eller pelletsilo.

Silovegger og takelementer har eksepsjonelt god rustbeskyttelse. Enkel og rask montering med bolter og muttere. Leveres som standard med avstivede vegger, stor inspeksjonsluke, stiger, beskyttelse over innløp og utløp, fyllingsluke og inspeksjonsluke i taket, bolter og muttere.

SILO MED KONISK BETONG-BUNN

Det finnes flere tømingsalternativ for Mepu siloene. I siloene med konisk bunn av betong er det en bunnåpning på Ø450mm som sikrer rask og effektiv tømning til bunntransportøren.



STØRRE MODELLER ER OGSÅ TILGJENGELIG!

Silo med flat bunn : Ø3 - 32m | 35 - 25 500m³

Silo med konisk stål-bunn: Ø4,6 - 12,23m | 95 - 4 394m³

TILLEGGsutSTYR

UTLASTINGSSKRUER OG TRANSPORTØRER

Det finnes et utvalg av skruer og transportører for utlasting fra siloer og internt transport.



NIVÅVAKT FOR KORN

Siloene kan utsyres med vedlikeholdsfrie nivåvakter som varsler med lyssignal når siloen er full. Nivåvakter kan monteres i flere høyder på siloveggen så du kan følge graden av fylling.



VEGGFESTE FOR TRANSPORTØR

Støtte for transportør kan monteres på silovegg. Maks. belastning er 600kg. Høyden kan finjusteres 6cm.





SILO MED FLAT BUNN

Modell	Volum [m ³]	Ø [m]	Vegghøyde [m]	Høyde [m]
480 / 4	68	4,8	3,30	4,50
480 / 5	84	4,8	4,13	5,33
480 / 6	100	4,8	4,95	6,15
480 / 7	116	4,8	5,78	6,98
480 / 8	132	4,8	6,60	7,80
480 / 9	148	4,8	7,43	8,63
480 / 10	164	4,8	8,25	9,45
560 / 4	96	5,6	3,30	4,70
560 / 5	117	5,6	4,13	5,52
560 / 6	138	5,6	4,95	6,35
560 / 7	159	5,6	5,78	7,18
560 / 8	180	5,6	6,60	8,00
560 / 9	201	5,6	7,43	8,83
560 / 10	222	5,6	8,25	9,65
640 / 4	124	6,4	3,30	4,90
640 / 5	151	6,4	4,13	5,73
640 / 6	178	6,4	4,95	6,55
640 / 7	205	6,4	5,78	7,38
640 / 8	232	6,4	6,60	8,20
640 / 9	259	6,4	7,43	9,03
640 / 10	286	6,4	8,25	9,85
720 / 4	156	7,2	3,30	5,10
720 / 5	190	7,2	4,13	5,93
720 / 6	224	7,2	4,95	6,75
720 / 7	258	7,2	5,78	7,58
720 / 8	292	7,2	6,6	8,40
720 / 9	326	7,2	7,43	9,23
720 / 10	360	7,2	8,25	10,05

TØMMINGSALTERNATIVER FOR FLATBUNNSILOER

Mepus flatbunnsiloer kan utstyres med roterende sweeperskrue (1) kombinert med en Wheatheart kornskrue som bringer kornet ut til f.eks elevator. Sweeperskruens kapasitet er maks 25 t/h.

Et annet alternativ er en stasjonær sweeperskrue (2) som leder kornet til horisontalskrue og derfra til utløpet. Skruenes plassering og utforming kan tilpasses kundens ønsker og behov. Tømmeskruens kapasitet er maks 80 t/h.

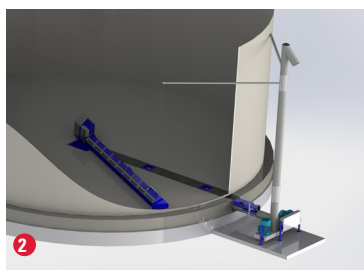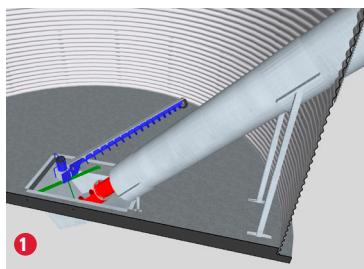


45° SILO MED KONISK STÅL-BUNN

Ny konisk stålbunn med 70 cm frihøyde. Alt er fullt galvanisert.

Modell	Volum [m ³]	Ø [m]	Vegghøyde [m]	Høyde [m]
480 / 4	85	4,8	6,20	7,40
480 / 5	101	4,8	7,03	8,23
480 / 6	117	4,8	7,85	9,05
480 / 7	133	4,8	8,68	9,88
480 / 8	149	4,8	9,50	10,70
480 / 9	165	4,8	10,33	11,53
480 / 10	181	4,8	11,15	12,35
560 / 4	119	5,6	6,60	8,00
560 / 5	139	5,6	7,43	8,82
560 / 6	160	5,6	8,25	9,65
560 / 7	181	5,6	9,08	10,48
560 / 8	202	5,6	9,90	11,30
560 / 9	223	5,6	10,73	12,13
560 / 10	244	5,6	11,55	12,95
640 / 4	154	6,4	7,00	8,60
640 / 5	181	6,4	7,83	9,43
640 / 6	208	6,4	8,65	10,25
640 / 7	235	6,4	9,48	11,08
640 / 8	262	6,4	10,30	11,90
640 / 9	289	6,4	11,13	12,73
640 / 10	316	6,4	11,95	13,55

VENTILASJONS-SYSTEM

For siloer med konisk bunn i stål kan det monteres et ventilasjonssystem som sikrer trygg lagring og bidra til å forhindre varmgang i kornet. Dette er også en stor fordel ved bruk av siloen som bufferlager av rått korn.

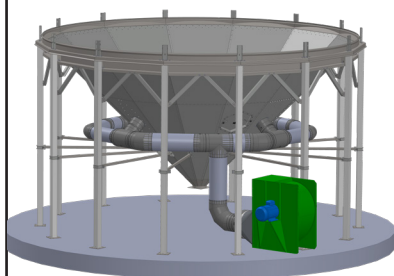

KONTAKT OSS!

www.mepu.fi/no



Mepu Oy forbeholder seg retten til å endre produkttilbudet (dvs modell, farge, tilvalg (tilbehør og pris) uten varsel. Produktenes standardutstyr kan variere med leveringsområde. Vennligst gjennomgå og kontroller leveransens innhold med din selger. Illustrasjonene i brosjyrer og prislister kan inkludere utstyr og tilbehør som ikke inngår i standardleveransen. Tall for ytelse og tekniske spesifikasjoner er veiledende.



MEPU Oy

Mynämäentie 59, 21900 Yläne, Finland
tel. +358 2 275 4444, mepu@mepu.com

