



WHEATHEART- RUUVIKULJETTIMET



VARMA JA TEHOKAS VILJANSIIRTO

WHEATHEART-RUUVIKULJETTIMET

Wheatheartin kestävät ja pitkäikäiset ruuvikuljettimet valmistetaan yhdessä maailman suurimmista alan tehtaista Kanadassa. Tehokkailla ja luotettavilla ruuvikuljettimilla isojenkin viljamäärien siirtäminen hoituu helposti ja nopeasti.



LISÄVARUSTEET



Vaijerituki, etäkäyttöinen syötönsäädin



200mm / 250mm putkiyhde
purkupäähän



Kaatosuppilo, 160mm / 200mm
putkiyhde kaatosuppiloon



Sisääntuloyhde 5° pykälällä,
veitsisuljin



Syöttökaukalo



Purkuputket

VETÄVÄ RUUVIKULJETIN (UT)

Helppokäyttöinen, vetävä Wheatheart-ruuvikuljetin (UT) on tehokas viljankuljetin, jonka toimintavarmuuden takaa sen vankka ja yksinkertainen rakenne. Ammattikäyttöön suunniteltu kuljetin kestää erinomaisesti pitkäaikaista käyttöä ja sitä voidaan joustavasti käyttää niin täyttöön kuin tyhjennykseenkin.

Wheatheartin 6", 8" ja 10" UT-kuljettimen pituudet ovat 5 – 18,5 metriä 1,5 metrin jaolla. Vakiovarusteisiin kuuluvat tarvittavat jatko-osat (putki + kierukka), syötönsäädin (sulkuluukku), syöttöpään laakeriseti sekä kannatinpanta kiinnitysvaijereille.


KAPASITEETTI UT:

6" = 43 tonnia tunnissa

8" = 81 tonnia tunnissa

10" = 114 tonnia tunnissa

Viljan fysiologiset ominaisuudet vaikuttavat aina kapasiteettiin. Ilmoitettu kapasiteetti on testattu kuivalla vehnällä (75kg / hl) 15 asteen kulmassa 85% syöttöasteella. Jos kulma nousee 30 asteeseen, kapasiteetti tippuu 20 – 25%. Jos kulma nousee 45 asteeseen, kapasiteetti tippuu 35 – 40%. Viljaa saattaa murskaantua, kun sitä siirretään kuljettimella. Kuljetin on tarkoitettu käytettäväksi nousevassa kulmassa.

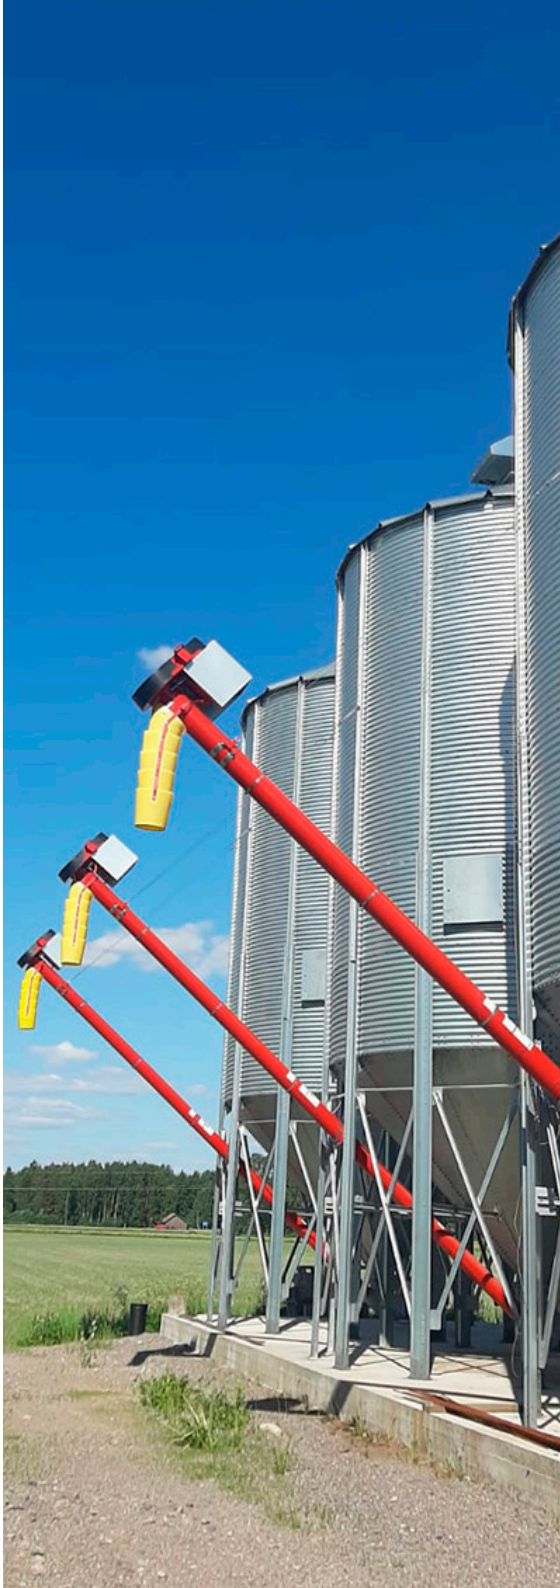

SIIRRETTÄVÄ RUUVIKULJETIN (WHR)

Wheatheartin siirrettävä ruuvikuljetin (WHR) on varustettu isoilla pyörillä ja vankalla tukirakenteella. Suuren kapasiteettinsa ansiosta se sopii erinomaisesti niin lattiavarastojen ja sillojen täyttämiseen kuin tyhjentämiseenkin.

Wheatheartin 8" ja 10" WHR-kuljetin on saatavilla joko sähkömoottorilla tai traktorikäyttöisenä. Vakiovarusteisiin kuuluva renkaat ja vanteet sekä imupään häkki.




Pituus [cm]	A	B	C	D	E	F	G	H	I
9400	66	46	24	42	37	28	25	37	24
1100	73	53	27	50	44	34	30	44	25
1250	87	62	30	57	50	39	35	50	31
1400	96	69	31	61	56	44	39	55	35
1550	107	76	34	70	62	46	43	58	37
1710	116	79	35	76	66	49	49	71	40
1860	125	87	36	84	74	58	52	74	49
2160	143	101	37	97	86	69	60	84	56

KAPASITEETTI WHR:

8" = 81 tonnia tunnissa

10" = 130 tonnia tunnissa

Viljan fysiologiset ominaisuudet vaikuttavat aina kapasiteettiin. Ilmoitettu kapasiteetti on testattu kuivalla vehnällä (75kg / hl) 15 asteen kulmassa 85% syöttöasteella. Jos kulma nousee 30 asteeseen, kapasiteetti tippuu 20 – 25%. Jos kulma nousee 45 asteeseen, kapasiteetti tippuu 35 – 40%. Viljaa saattaa murskaantua, kun sitä siirretään kuljettimella. Kuljetin on tarkoitettu käytettäväksi nousevassa kulmassa.

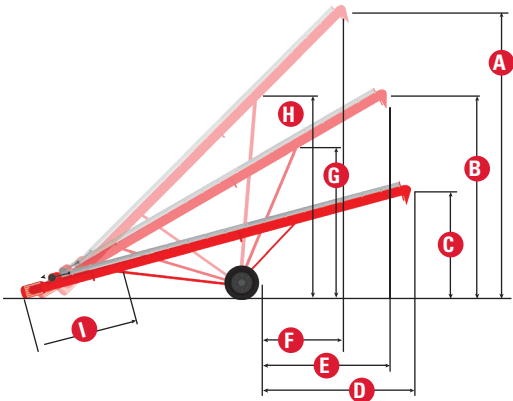

JÄLLEENMYynti:



OTA MEIHIN YHTEYTTÄ!

www.mepu.fi



Mepu Oy pidättää itsellään oikeuden mallistomuutoksiin eli toimittamiensa tuotteiden malli-, väri-, varuste- ja hintamuutoksiin ilman eri ilmoitusta. Tuotteiden vakiovarusteet saattavat vaihdella markkina-alueittain. Esitteen ja muiden julkaisujen kuvissa saattaa esiintyä varusteita, jotka eivät kuulu vakiovarusteisiin. Suoritusarvot ja tekniset tiedot ovat suuntaa antavia. Varmista tuotteen toimitussisältö Mepu-myyjältäsi.



MEPU Oy
Mynämäentie 59, 21900 Yläne
p. 02 275 4444, mepu@mepu.com

 MepuSuomi
 MepuOy