



WHEATHEART

GLIEMEŽTRANSPORTIERI



DROŠA UN EFEKTĪVA GRAUDU PĀRVIETOŠANA

WHEATHEART GLIEMEŽTRANSPORTIERI

Wheatheart izturīgie un ilgai lietošanai paredzētie gliemežtransportieri izgatavoti vienā no lielākajām šīs jomas rūpnīcām Kanādā.



PAPILDUS APRĪKOJUMS



Balstu konstrukcijas /
Attālinātā padeves vadība



200/250mm augšējais plastmasas
izlādes pagarinājums



Piltuve / 160/200mm savienojums ar torni



Ievade ar 5° atverēm / Manuāls šīberis



Plastikāta piltuve



Izlādes caurules

GLIEMEŽ- TRANSPORTIERIS (UT)

Wheatheart gliemežtransportieris (UT) ir graudu pārvietošanas transportieris, kura efektivitāti un izcilu uzticamību ekspluatācijā nodrošina tā konstrukcijas vienkāršība. Gliemežtransportieris ir paredzēts profesionālai lietošanai un ir ideāli piemērots ilgstošai nepārtrauktai lietošanai graudu torņu uzpildes un iztukšošanas nolūkā.

Gliemežtransportieru UT 6", 8" un 10" pieejamais garums ir sākot no 5 līdz 18,5m ar soli 1,5m.

Standarta komplektācijā ietilpst gliemežtransportiera caurule ar motoru, gultniem, adapteri padeves daudzuma regulēšanai.


GLIEMEŽTRANSPORTIERA JAUDA UT:

6" = 43 t / stundā

8" = 81 t / stundā

10" = 114 t / stundā

Graudu īpašības vienmēr ietekmē gliemežtransportiera veikspēju. Norādītā jauda ir pārbaudīta ar sausiem kviešiem (750kg / m³) 15° leņķī, ar 85% izlādes jaudu. Ja leņķis palielinās līdz 30 grādiem, jauda samazinās par 20 – 25%. Ja leņķis palielinās līdz 45 grādiem, jauda samazinās par 35 – 40%. Pārvietojot graudus ar gliemežtransportieri, tie var tikt bojāti vai sasmalcināti. Gliemežtransportieri ir paredzēti izmantot augošā leņķī.

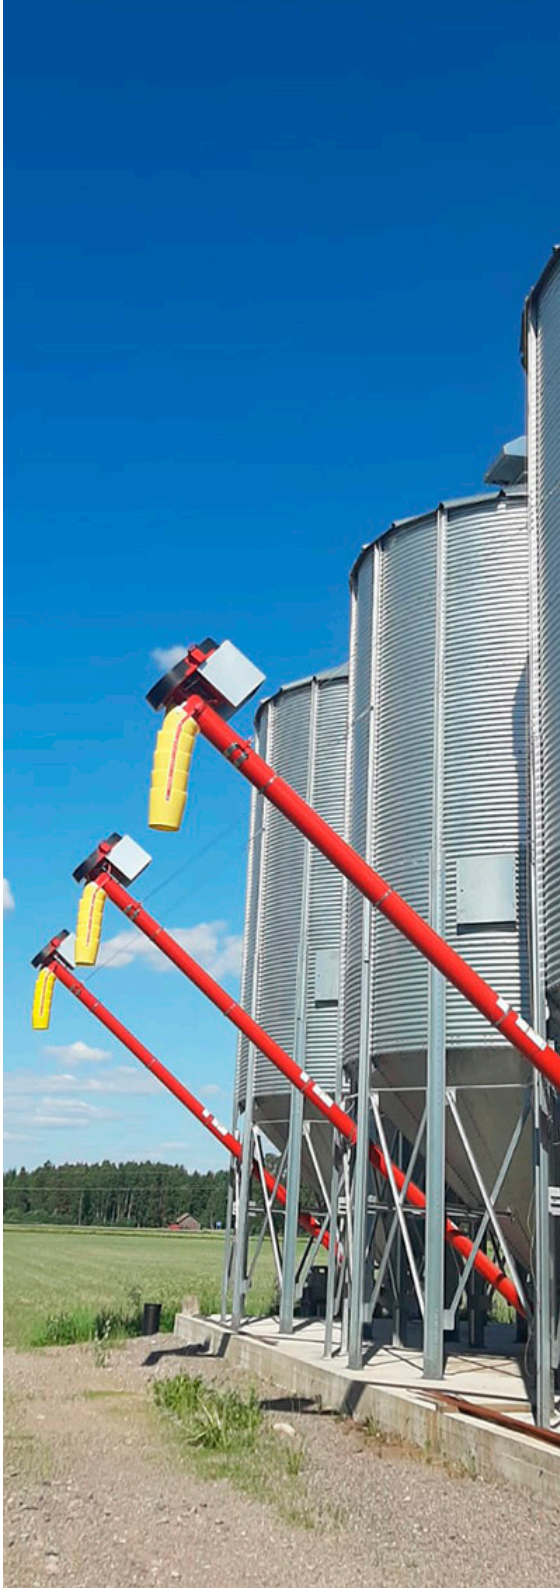

GLIEMEŽTRANSPORTIERIS UZ RITEŅIEM (WHR)

Wheatheart (WHR) gliemežtransportieri ir aprīkoti ar lieliem riteņiem un izturīgu atbalsta rāmi. Pateicoties to lielajai jaudai, transportieri ir lieliski piemēroti plakangrīdas un konusveida torņu uzpildīšanai un iztukšošanai.

Wheatheart (WHR) gliemežtransportieru pieejamie izmēri ir 8" un 10". Tos var darbināt ar elektromotoru vai traktoru. Standarta aprīkojumā ietilpst riteņi, riepas un pieņemšanas gala aizsargreoste.




Garums [cm]	A	B	C	D	E	F	G	H	I
940	66	46	24	42	37	28	25	37	24
1100	73	53	27	50	44	34	30	44	25
1250	87	62	30	57	50	39	35	50	31
1400	96	69	31	61	56	44	39	55	35
1550	107	76	34	70	62	46	43	58	37
1710	116	79	35	76	66	49	49	71	40
1860	125	87	36	84	74	58	52	74	49
2160	143	101	37	97	86	69	60	84	56

GLIEMEŽTRANSPORTIERA JAUDA WHR:

8" = 81 tonni tunnis

10" = 130 tonni tunnis

Graudu īpašības vienmēr ietekmē gliemežtransportiera veikspēju. Norādītā jauda ir pārbaudīta ar sausiem kviešiem (750kg / m3) 15° leņķī, ar 85% izlādes jaudu. Ja leņķis palielinās līdz 30 grādiem, jauda samazinās par 20 – 25%. Ja leņķis palielinās līdz 45 grādiem, jauda samazinās par 35 – 40%. Pārvietojot graudus ar gliemežtransportieri, tie var tikt bojāti vai sasmalcināti. Gliemežtransportieri ir paredzēti izmantot augošā leņķī.

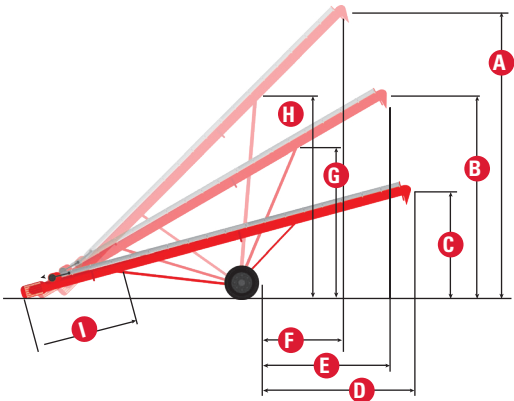

SAZINIETIES AR MUMS!

www.mepu.fi/lv



Mepu patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas produktu klāstā, tajā skaitā produkta modelējuma, krāsas, aprīkojuma un cenu izmaiņas. Standarta produkta aprīkojums var mainīties atkarībā no pārdošanas reģiona. Šajā bukletā un citās publikācijās ievietotie attēli var saturēt aprīkojumu, kas nav iekļauts standarta komplektācijā. Iekārtu veikspējas rādītāji un tehniskās specifikācijas ir orientējošas.

Pirms pasūtījuma veikšanas noskaidrojiet iekārtas komplektāciju pie Mepu pārstāvja.



MEPU Oy

Mynämäentie 59, 21900 Yläne, Somija
tel. +358 2 275 4444, mepu@mepu.com

 MepuGlobal
 MepuOy