



WHEATHEART-

KORNSKRUER



SIKKER OG EFFEKTIV KORNTTRANSPORT

WHEATHEART-KORNSKRUER

Wheathearts slitesterke kornskruer produseres i en av verdens største fabrikker i bransjen i Canada. Stor kapasitet gjør det enkelt å flytte store mengder korn på kort tid.



TILLEGGSUTSTYR



Wirestøtte / Fjernstyring av innmatingen



200/250mm rørkobling til utlopsenden



Tippesjakt / 160/200mm rørkobling til tippesjakt



Innløp med 5° spalter / Glidespjeld



Kon i polymermateriale



Tømmingsrør

KORNSKRUE (UT)

Mepus enkle og brukervennlige Wheatheart-kornskruer (UT) er en effektiv transportør. Den er pålitelig ved bruk, og er av stabil og enkel konstruksjon. Skruen er designet for profesjonell bruk og er godt egnet for fylling og tømning av siloer.

Wheathearts 6 , 8 og 10 UT kornskruer, lengder er 5 – 18,5 meter med 1,5 meters intervaller.

Standard utstyr er skruens toppdel med motor, rør og spiral i ønsket lengse, innmatingsluke, lagersett for innmating, feste for opphengswire.


KORNOVERFØRINGS- KAPASITET UT:

6" = 43 tonn pr. time

8" = 81 tonn pr. time

10" = 114 tonn pr. time

* Kornets fuktighet og renhet vil alltid påvirke kapasiteten. Oppgitt kapasitet er målt med tørr hvete i 15 graders vinkel med 85% innmatingsgrad. Økes vinkelen til 30 grader synker kapasiteten med 20 – 25%. Øker vinkelen til 45grader synker kapasiteten med 35 – 40%. Skruetransport kan medføre noe skade på kornet. Skruene må bare brukes i stigende vinkel.

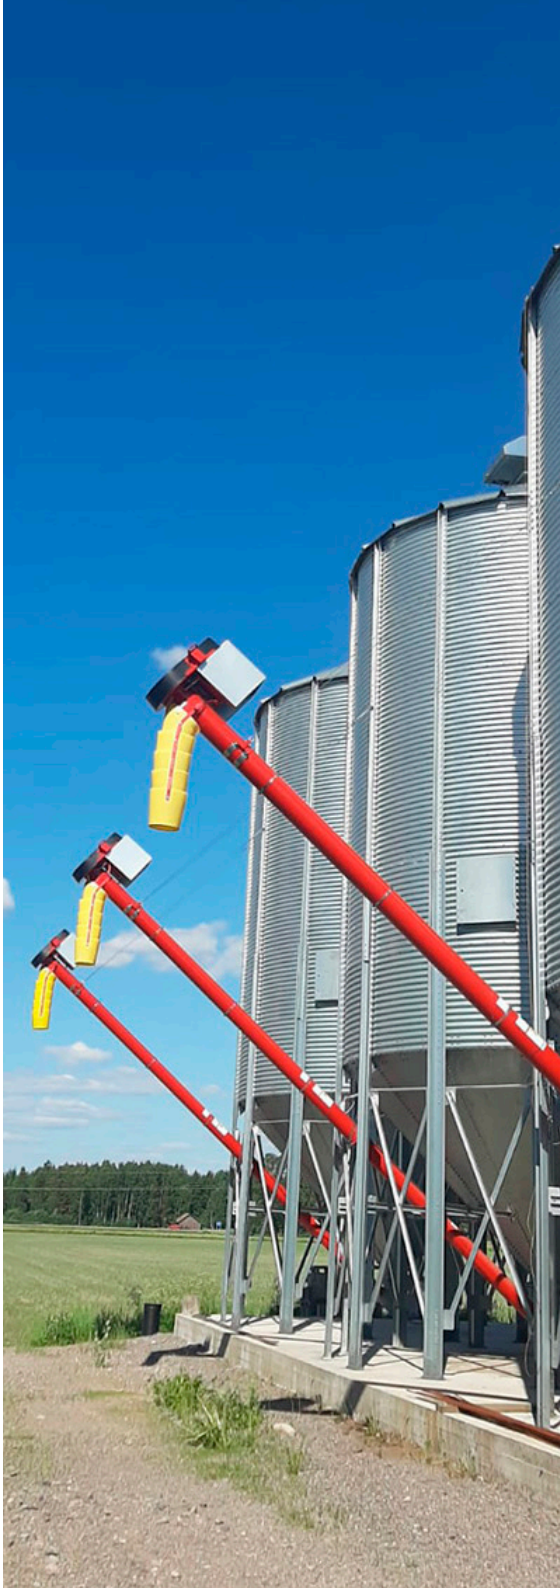

KORNSKRUE MED HJUL (WHR)

Metil både pus Wheatheart flyttbare kornskruer (WHR) er utstyrt med store hjul og et stabilt hjulunderstell. Den store kapasiteten gjør den ideell til både fylling og tømning av golvlager og siloer.

Wheathearts WHR kornskruer finnes i 8" og 10", enten med el-motor eller med traktordrift. Det ytre røret og A stammen er pulverlakkert. Standardutstyr er hjul, dekk, samt innløpsdeksel.




Lengde [cm]	A	B	C	D	E	F	G	H	I
940	66	46	24	42	37	28	25	37	24
1100	73	53	27	50	44	34	30	44	25
1250	87	62	30	57	50	39	35	50	31
1400	96	69	31	61	56	44	39	55	35
1550	107	76	34	70	62	46	43	58	37
1710	116	79	35	76	66	49	49	71	40
1860	125	87	36	84	74	58	52	74	49
2160	143	101	37	97	86	69	60	84	56

KORNOVERFØRINGS- KAPASITET WHR:

8" = 81 tonn pr. time

10" = 130 tonn pr. time

* Kornets fuktighet og renhet vil alltid påvirke kapasiteten. Oppgitt kapasitet er målt med tørr hvete i 15 graders vinkel med 85% innmatingsgrad. Økes vinkelen til 30 grader synker kapasiteten med 20 – 25%. Øker vinkelen til 45grader synker kapasiteten med 35 – 40%. Skruetransport kan medføre noe skade på kornet. Skruene må bare brukes i stigende vinkel.

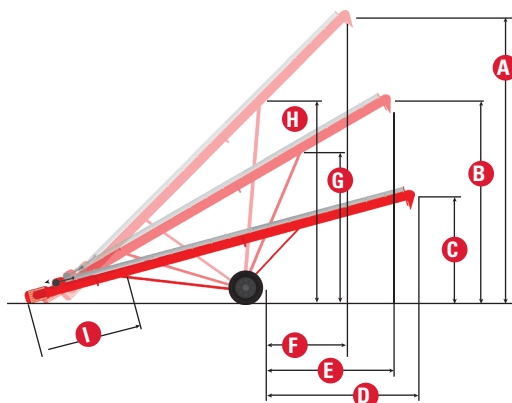

KONTAKT OSS!

www.mepu.fi/no



Mepu Oy forbeholder seg retten til å endre produkttilbudet (dvs modell, farge, tilvalg (tilbehør og pris) uten varsel. Produktenes standardutstyr kan variere med leveringsområde. Vennligst gjennomgå og kontroller leveransens innhold med din selger. Illustrasjonene i brosjyrer og prislister kan inkludere utstyr og tilbehør som ikke inngår i standardleveransen. Tall for ytelse og tekniske spesifikasjoner er veiledende.



MEPU Oy

Mynämäentie 59, 21900 Yläne, Finland
tel. +358 2 275 4444, mepu@mepu.com

