



WHEATHEART-

SPANNMÅLSSKRUVAR



SÄKER OCH EFFEKTIV SPANNMÅLSTRANSPORT

WHEATHEART-SPANNMÅLSSKRUVAR

Wheathearts hållbara och långlivade dragande spannmålsskruvar tillverkas i en av världens största fabriker inom branschen i Kanada. Med den effektiva och pålitliga skruvtransportören är det möjligt att transportera även stora mängder spannmål snabbt och enkelt.



TILLÄGGSUTRUSTNING



Vajerstöd / Fjärrstyrning av inmatning



200/250mm rörkoppling till avlastningsändan



Tippficka / 160/200mm rörkoppling till tippfickan



Inlopp med 5° skåror / Spjäll



Kon i polymermaterial



Tömningsrör

SPANNMÅLSSKRUV (UT)

Mepus lätt användbara, Wheatheart dragande spannmålsskruv (UT) är en effektiv spannmålstransportör, vars användningssäkerhet garanteras av den stadiga och enkla uppbyggnaden. Den dragande spannmålsskruv, som är planerad för yrkesbruk, håller mycket väl för även en längre kontinuerlig användning och den kan användas flexibelt för att både fylla och tömma silon.

Wheathearts 6", 8" och 10" UT spannmålsskruvornas längder är 5 – 18,5 meter med 1,5 meters delning. Till deras standardutrustning hör rörets basdel utrustad med motor, behövliga tilläggsdelar (rör + spiral), inmatningens reglerare (stänglucka), inmatningens lagerset samt balkband för fastsättningsvajern.


SPANNMÅLSÖVER- FÖRINGSKAPACITET UT:

6" = 43 ton i timmen

8" = 81 ton i timmen

10" = 114 ton i timmen

Spannmålets fysiologiska egenskaper påverkar alltid kapaciteten. Den angivna kapaciteten har testats med torrt vete (75kg / hl) i 15 graders vinkel med 85% inmatningsgrad. Om vinkeln ökar till 30 grader, sjunker kapaciteten med 20% – 25%, om vinkeln ökar till 45 grader, sjunker kapaciteten med 35% – 40%. Skruvtransport kan medföra vissa kärnskador. Spannmålsskruv är avsedd att användas i stigande vinkel.

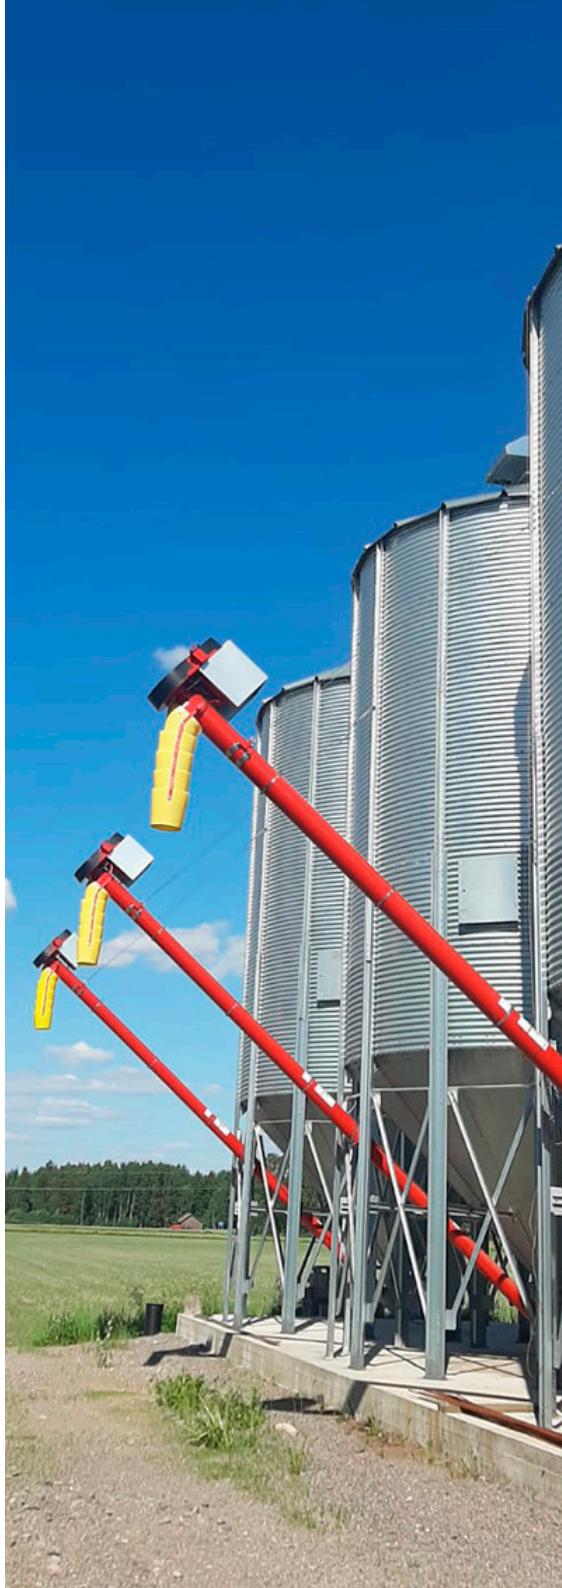

SPANNMÅLSSKRUV MED HJUL (WHR)

Mepus Wheatheart flyttbara spannmålsskruv (WHR) är utrustad med stora hjul och ett stabilt hjulställ. Den stora kapaciteten gör den idealisk för både fyllning och tömning av golvlager och silon.

Wheathearts WHR spannmålsskruv finns i 8" och 10" antingen med en elmotor eller som traktordriven. Till standardutrustningen hör hjul och fälgar, samt inloppskydd.




Längd [cm]	A	B	C	D	E	F	G	H	I
940	66	46	24	42	37	28	25	37	24
1100	73	53	27	50	44	34	30	44	25
1250	87	62	30	57	50	39	35	50	31
1400	96	69	31	61	56	44	39	55	35
1550	107	76	34	70	62	46	43	58	37
1710	116	79	35	76	66	49	49	71	40
1860	125	87	36	84	74	58	52	74	49
2160	143	101	37	97	86	69	60	84	56

SPANNMÅLSÖVERFÖRINGSKAPACITET WHR:

8" = 81 ton i timmen

10" = 130 ton i timmen

Spannmålets fysiologiska egenskaper påverkar alltid kapaciteten. Den angivna kapaciteten har testats med torrt vete (75kg / hl) i 15 graders vinkel med 85% inmatningsgrad. Om vinkeln ökar till 30 grader, sjunker kapaciteten med 20% – 25%, om vinkeln ökar till 45 grader, sjunker kapaciteten med 35% – 40%. Skruvtransport kan medföra vissa kärnskador. Spannmålsskruvan är avsedd att användas i stigande vinkel.

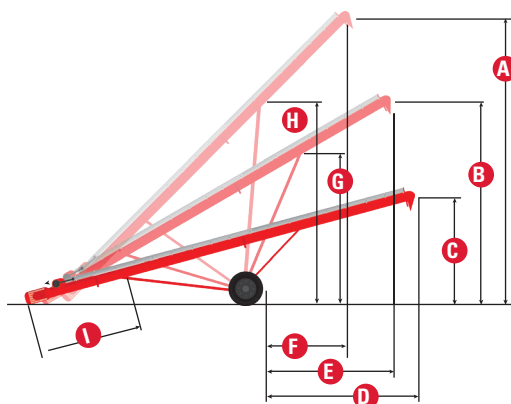

KONTAKTA OSS!

www.mepu.fi/sv



Mepu Oy förbehåller sig rätten att ändra utbudet av levererade produkter (dvs, modell, färg, tillval(tillbehör och pris) utan föregående meddelande. Produktens standardleveranskan variera med marknadsföringsområde. Var god bekräfta produktleveransens innehåll med din Mepu återförsäljare. Illustrationerna i denna prislista och andra publikationer kan inkludera tillbehör som inte ingår i standardleveransen. Prestandatabellerna är indikativa.



MEPU Oy

Mynämäentie 59, 21900 Yläne, Finland
tel. +358 2 275 4444, mepu@mepu.com

