


SIILO Ø 2,10/4T60 - 12,27 t

TIEDOSTO 2.7

VERSIO 2. 30/09/2024

KOODI SG210G60M4

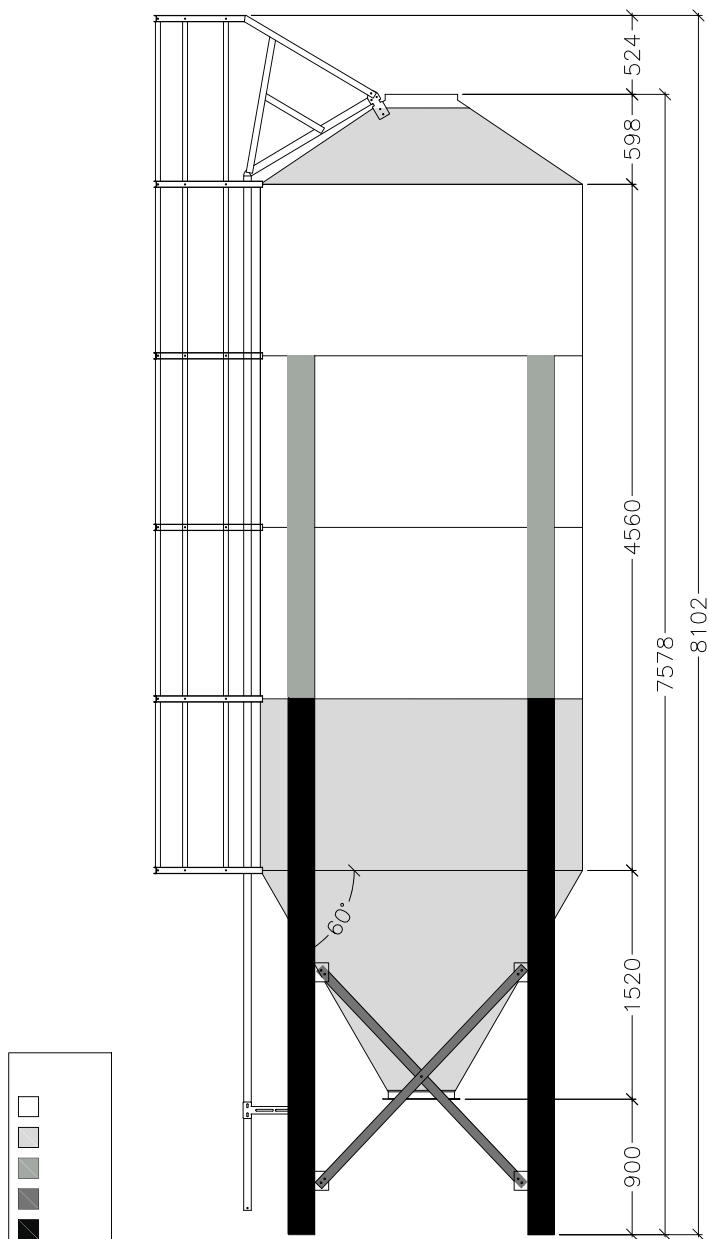

OSAT JA MATERIAALIT

- KATTO**
 - Koostuu keskenään ruuveilla kootuista kattosektoreista.
 - Sektorien materiaali: Galvanoitu teräs S350GD Z600.
- SYLINTERI**
 - Koostuu toisiinsa ja jäykisteisiin ruuvatuista rungon peltilevyistä.
 - Rungon peltilevyjen materiaali: Galvanoitu teräs S350GD Z600.
- SUPPILLO**
 - Suppilon segmentit yhdistetään ruuveilla suppilon muodostamiseksi. Materiaali: sinkitty teräs S350 GD Z600 MAC
 - Vahvistettu kylmävalsatuista U-profiileista.
 - Kaltevuus: 60°.
 - Pohjakartion halkaisija: 445 mm (välys 900 mm).
 - Materiaali: Galvanoitu teräs, S275 JR e = 3mm + kuumasinkitys (HDG).

Malli	Ø		Rengasmäärä	Suppilon kulma	Jalkojen lukumäärä				Täyttökorkeus		Kokonaiskorkeus tikkaiden kanssa	
	m	jalkaa				m	jalka*	tonnia*	m	jalkaa	m	jalkaa
G01SG210G60M4	2,10	7	4	60	4	18,88	667,74	12,27	7,57	24,83	8,10	19,28

*Kantavuus tonneina on laskettu 0,65 t/m3 vapaasti virtaavalle materiaalille.

Tuotteita, jotka eivät ole vapaasti virtaavia, ei tule varastoida näissä siloissa (soijarouhe, puuvillansiemenrouhe, kuumat rehut). Kysy lisää myyjiltämme, jos olet epävarma tietyistä materiaalista.

PERUSTUS

- Kaikkia ohjeita tulee pitää vain suosituksina, sillä asennus voi vaihdella paikallisten olosuhteiden mukaan.
- Perustussuosituksot perustuvat vähintään 2 kg/cm²:n maan kantavuuteen ja betonin 250 kg/cm²:n lujuuteen 28 päivän iässä.
- Perustusalueen on oltava vapaa kasvillisuudesta ja roskista sekä hyvin salaojitettu.

