


SIILO Ø 2,50/5T60 - 21,84 t

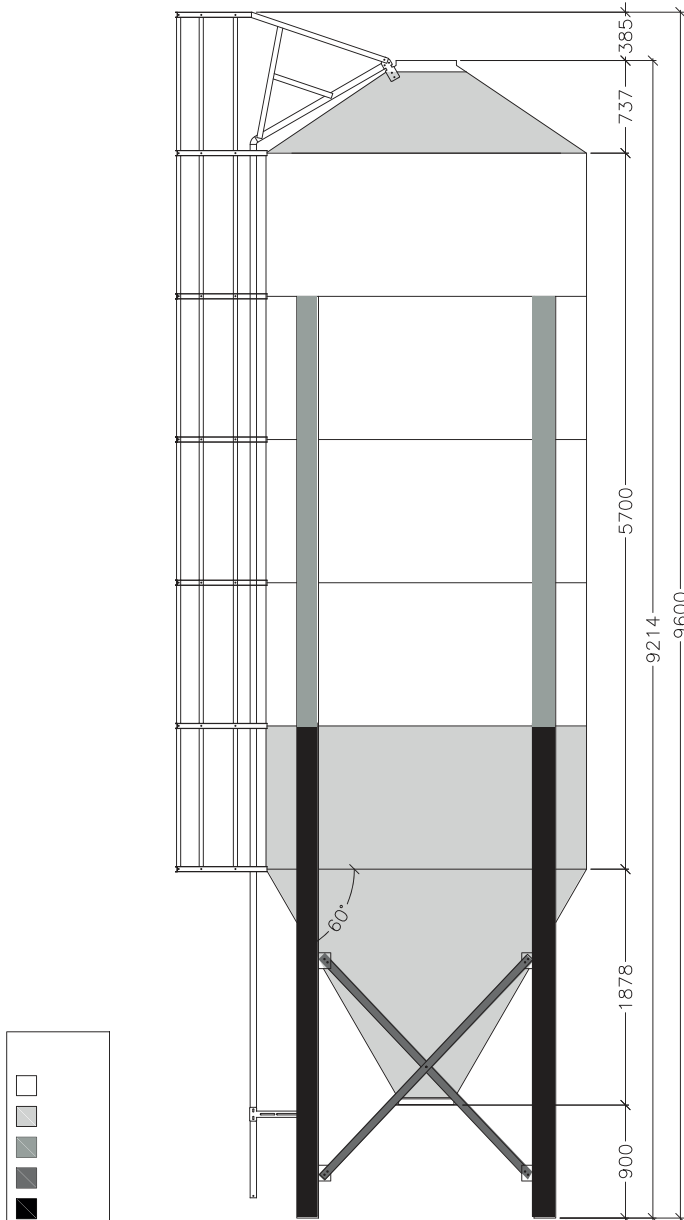

OSAT JA MATERIAALIT

1 KATTO

- Koostuu keskenään ruuveilla kootuista kattosektoreista.
- Sektorien materiaali: Galvanoitu teräs S350GD Z600.

2 SYLINTERI

- Koostuu toisiinsa ja jäykisteisiin ruuvatuista rungon peltilevyistä.
- Rungon peltilevyjen materiaali: Galvanoitu teräs S350GD Z600.

3 SUPPILO

- Suppilon segmentit yhdistetään ruuveilla suppilon muodostamiseksi. Materiaali: sinkitty teräs S350 GD Z600 MAC
- Vahvistettu kylmävalsatuista U-profiileista.
- Kaltevuus: 60°.
- Pohjakartion halkaisija: 445 mm (välys 900 mm).
- Materiaali: Galvanoitu teräs, S275 JR e = 3mm + kuumasinkitys (HDG).

Malli	Ø		Renkaiden määrä	Suppilon kulma	Jalkojen määrä				Täyttökorkeus		Kokonaiskorkeus turvakehikon kanssa	
	m	jalkaa				m³	kuutiopalkkaa	tonnia*	m	jalkaa	m	jalkaa
G01SG250G60M5	2,50	8	4	60	4	33,60	1.186,57	21,84	9,21	30,21	9,60	31,49

*Kapasiteetti tonneina laskettu arvolla 0,65 tonnia/m³, vapaasti virtaavalle materiaalille.

Tuotteita, jotka eivät ole vapaasti virtaavia, ei saa varastoida näissä siloissa (soijarouhe, puuvillansiemenjauho, kuumat rehut). Ota yhteyttä myyntiimme, jos olet epävarma materiaalista.

PERUSTUS

- Kaikkia ohjeita tulee pitää vain suosituksina, sillä asennus voi vaihdella paikallisten olosuhteiden mukaan.
- Perustussuosituksot perustuvat vähintään 2 kg/cm²:n maan kantavuuteen ja betonin 250 kg/cm²:n lujuuteen 28 päivän iässä.
- Perustusalueen on oltava vapaa kasvillisuudesta ja roskista sekä hyvin salaojitettu.

