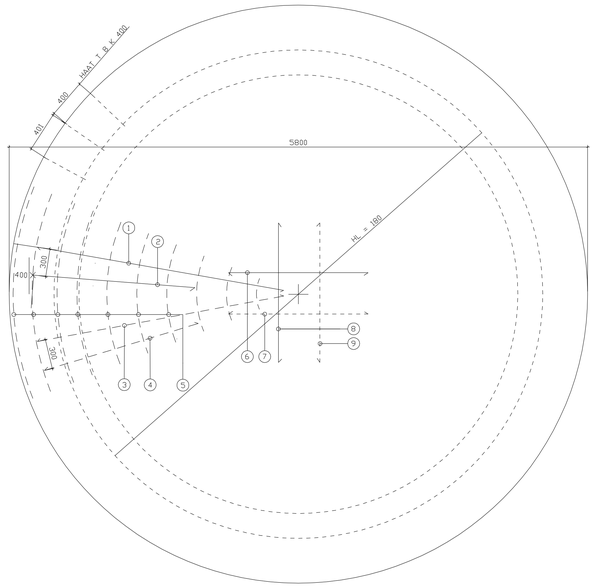

POHJA 1 / 20

YLAPINNAN TERAS

ALAPINNAN TERAS

	MAARA	TERAS	PITUUS
1	28	T 10 K 600	2500
2	28	T 10 K 600	1600 , L = 2000
3	28	T 10 K 600	2500
4	28	T 10 K 600	1600
5	JAKOTERAKSET T 10 K 300 YLA- JA ALAP. 258 m		
6	3	T 10 K 200	1200
7	3	T 10 K 200	1200
8	3	T 10 K 200	1200
9	3	T 10 K 200	1200

400

HAAT 46 T 6 K 400 L = 2120

TYÖ- JA TARTUNTATERAKSIA EI OLE HUOMIOITU

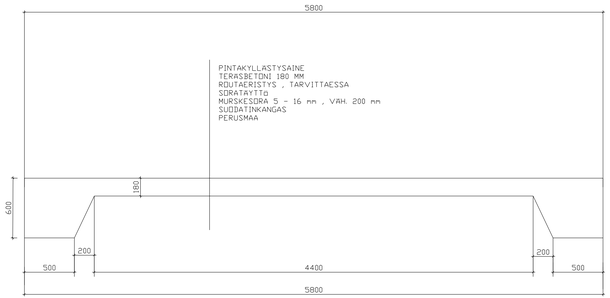

MITOITUS 1 / 20

SIILO	POHJAPAINE kN / m2
5 - KERROSTA	55.0
6 - KERROSTA	62.5
7 - KERROSTA	70.0
8 - KERROSTA	77.5
9 - KERROSTA	85.0
10 - KERROSTA	92.5

RAKENNELUOKKA 2
RASITUSLUOKKA XC2 , XF1
SUUNNITTELUKÄYTTÖIKÄ 50 V
SEURAAMUSLUOKKA CC2

BETONI C 25/30 - 2 , (K30 - 2)
SUOJABETONI 20 MM
- MAATA VASTEN VALUSSA 50 MM
SALLITTU MITTAPOIKKEAMA 10 MM
KIVIAINEKSEN SUURIN RAEKOKO 16 MM

TERAS T A 500 HW

JATKOSPITUUDET , ANTURAT
T 10 500
T 8 400
T 6 300

TERÄKSIA SAA JATKAA ENINTÄÄN
50% SAMASSA POIKKILEIKKAUKSESSA

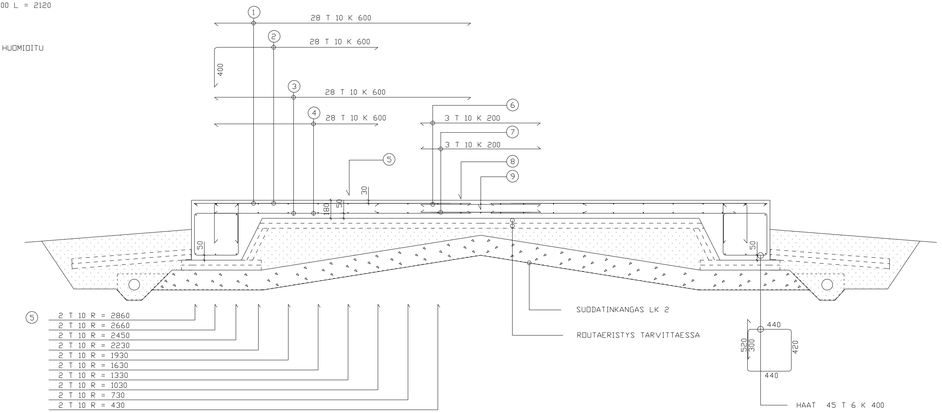

RAUDOITUS 1 / 20

K.OSA	KORTELI/TILA	TONTI/Rno	RAKENNUSLUVAN TUNNUS
RAKENNUSTOIMENPIDE: UUDISRAKENNUS			PIRUSTUSLAJ: RAKENNEPIIRUSTUS — JUOKS.No: 1
RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE: MEPU OY, VILJASILO Ø4.8m, TASAPOHJA			PIRUSTUKSEN SISÄLTÖ: PERUSTUS, LEIKKAUKSET — MITTAKAAVAT: 1 / 20, 1 / 20

INSINÖÖRITOIMISTO
M.HAKALA
Tiirikkojä 3 , 28450 VANHA - ULVILA
puh. 02- 53808779, 050 - 5910030

SUUNNLAJ	TYÖ No	PIIR.No	MUUTOS
RAK	11020	1	
PÄIVÄYS 15.02.2011	TYTHENK. SUUNN.	MAUNO HAKALA RI	