



PUHASTUS JA SORTEERIMINE

www.arskametalli.ee





PUHTAD SEADMED, TÕHUSAM KUIVATUS

Kuivati ülemine korrus on alati puhas, ku kuivati kaanel on eelpuhasti. Puhastuse tõhusust saab parandada veelgi lisades elevaatori ülapeale imuri ning kasutades tsüklonit ja umbrohu sõelit.

EELPUHASTID

Kuivati ülemine korrus on alati puhas, ku kuivati kaanel on eelpuhasti. Se eemaldab efektiivselt üleliigse prahi viljast ja levitab teravilja ühtlaselt ülakupkrisse. Sõltuvalt mudelist eelpuhasti paigutatakse kuivati kaanele – ja elevaatori ülapea külge hea tulemuse saavutamiseks, selljuhul on kuivatusseadmel koguni kaks eelpuhastit.



**Elevaatorile
(A150)**



**Kuivati kaanel
(A200 / A250)**




**Farmi-kuivati kaanel
(A300)**

EELPUHASTI	A150	A200	A250	A300
Viljatoru [Ø mm]	–	160	200	200
Prahitoru [Ø mm]	160	200	200	200
Mootor [kW]	0.75	1.5	2.2	2.2 + laotur 0.55
Elevaatori soovitus [t / h]	68 / 92 / 118	68	92 / 118	92 / 118

PEENSEEMNETE ERALDID

Soodne ja töökindel seade eraldab viljast, kuivatis viljaringluse ajal, poolikud terad, umbrohuseemned ja muu ebavajaliku mida eelpuhasti ei eraldi. Peenseemnete eraldi sobib ka teistele kuivatitele!


Standardvarustuses on eraldil proovivõtu luuk ja viljajoa juhik. Komplekti kuulub, 2mm ja 2,5mm sõel ning kinnine plaat.

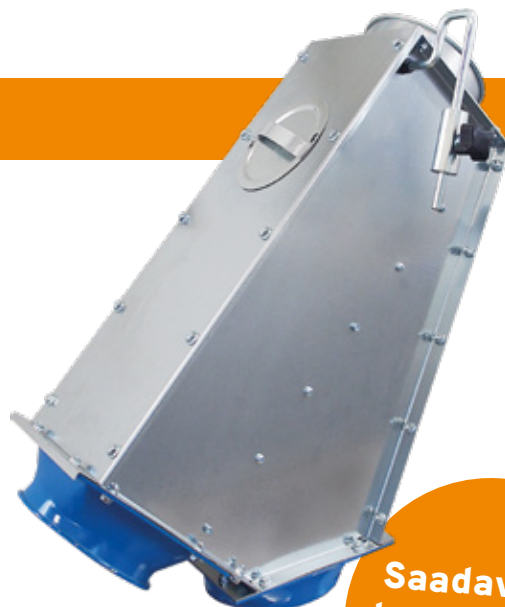

Saadaval on ka teisi sõela mõõte!

WISDOM PEENSEEMNE ERALDI HÄVITAB BAKTEREID KEEMIAVABALT SPETSIAALSE SINISE VALGUSEGA

LED Tailor Innova7ioni ja Arskametalli koostöös loodud WiSDOM SEED tehnoloogia kasutab kemikaalivaba sinist valgust, seemnete pinnal olevate haiguste tekitajate tõrjumiseks. Efektiivne sinine valgus ei eralda kahjulikku UV-kiirgust. See tehnoloogia on saanud auhinna rahvusvahelisel innovatsiooni ja kvaliteedi konkursil.

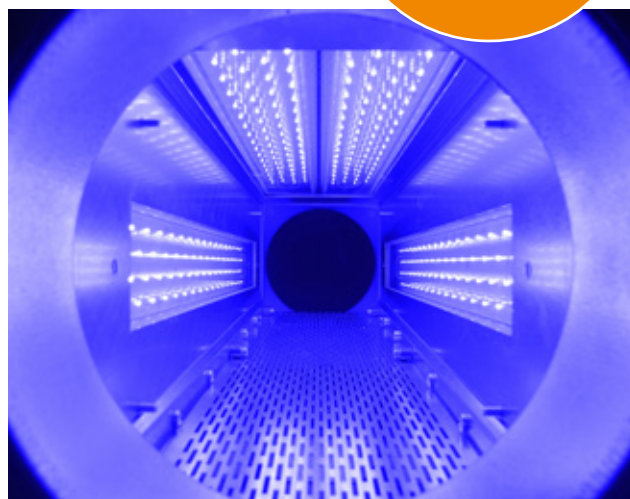

Sinist valgust on testitud (kuiva viljaga):

- Viljal: pruunlaiksus
- Õlitaimed: ahkhallitus
- Oder: võrklaiksus
- Nisu: punktlaiksus

TSÜKLONID

Tsüklon takistab eelpuhastitest tuleva prügi levimist ümber kuivati. See aitab koguda prahi ühte kohta, näiteks kärusse. Saadaval tsingituna ja värvituna, suurused Ø630 ja Ø1000.



SORTEERIJA

Soodsa hinnaklassiga, vaikne ja tootlik sorteeri on varustatud pöörleva sõeltrumliga, milline tagab ühtlase, hea kvaliteediga, puhastuse tulemuse. Väikeste mõõtmetega sorteeri jõudlus on suur.

Sorteeri komplekti kuulub tõusva õhuvoolu põhimõttel toimiv eelpuhasti. Erinevate sõelaavadega saada olevat sõeltrumli kiirust ja kallet saab muuta astmevabalt seadme töötamise ajal.



VÄLIMINE SÕEL	SISEMINE SÕEL	KAER	ODER	NISU	RUKIS	RAPS	HERNES	UBA
2 x 20mm	Ø8mm	SG	PR	–	–	–	–	–
2 x 20mm	Ø10mm	SG	–	–	–	–	–	–
2 x 20mm	4 x 15mm	–	PR	–	–	–	–	–
2 x 20mm	5 x 30mm	PR	–	–	–	–	–	–
2,3 x 20mm	Ø8mm	SG	SG	SG	SG	–	–	–
2,3 x 20mm	Ø10mm	SG	SG	SG	SG	–	–	–
2,3 x 20mm	4 x 15mm	SG	SG	SG	–	–	–	–
2,5 x 20mm	Ø8mm	–	MB / SG	SG	–	–	–	–
2,5 x 20mm	Ø10mm	–	MB / SG	SG	–	–	–	–
2,5 x 20mm	4 x 15mm	–	MB / SG	SG	–	–	–	–
2,7 x 20mm	Ø8mm	–	MB / SG	–	–	–	–	–
2,7 x 20mm	Ø10mm	–	MB / SG	–	–	–	–	–
5 x 30mm	Ø10mm	–	–	–	–	–	PR / SG	–
5 x 30mm	Ø12mm	–	–	–	–	–	PR / SG	–
5 x 30mm	Ø15mm	–	–	–	–	–	–	PR / SG
Ø3mm	Ø6mm	–	–	–	–	PR	–	–
Ø3mm	4 x 15mm	–	–	–	–	PR	–	–
3,2 x 20mm	Ø8 / Ø10mm	Tungaltera või speltanisu PR / SG						
3,4 x 20mm	Ø8 / Ø10mm	Tungaltera või speltanisu PR / SG						

SG, Seemnete sorteerimine


PR, Ettevalmistamine


MB, Õlleoder



www.arskametalli.ee

ARSKAMETALLI OY

 Saarentaantie 33
FI-31400 Somero, Soome

 +358 2 748 9700

 posti@arskametalli.fi

© Arskametalli Oy 2020

Säilitame õiguse teha muudatusi.

Reklaambrožüüris ja teistes avaldatud väljaannetes, võib piltidel esineda varustust, mis ei kuulu konkreetse seadme põhivarustusse. Tehnilised andmed on suunavad ja soovituslikud.