


SBH - SILOSY PŁASKODENNE

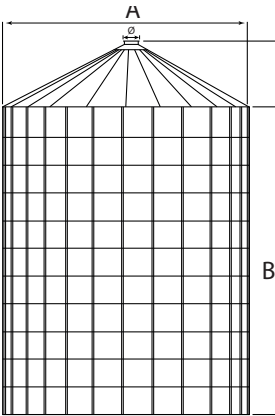

SILOSY PŁASKO- DENNE	ŚREDNICA SILOSA Ø (m) A	3,00	3,50	4,60	5,35	6,10	6,87	7,60	8,40	9,20	9,93	10,70	11,45	12,23	12,98	13,75	14,51	15,28	16,04	16,80	17,57	18,34	19,86	20,62	21,39	22,15	22,92	23,68	24,44	25,98	27,05	32,08	
	WYSOKOŚĆ DACHU (M) C-B	0,69	0,79	1,26	1,48	1,69	1,92	2,14	2,36	2,59	2,81	3,03	3,25	3,47	3,70	3,90	4,13	4,35	4,56	4,79	5,10	5,30	5,77	5,99	6,21	6,41	6,65	6,87	7,09	7,53	7,65	8,96	
IŁOŚĆ WARSTW	WYSOKOŚĆ CYLINDRA (m) B	POJEMNOŚĆ m³																															
4	4,61	35	47	83	115	152	195	244	299	361	430	505	587	677	774	878	991	1 111	1 229	1 377	1 530	1 684	2 024	2 206	2 401	2 601	2 816	3 040	3 273	3 773	4 252	6 143	
5	5,75	44	58	102	140	185	237	296	363	437	518	608	705	811	925	1 047	1 179	1 320	1 459	1 630	1 807	1 985	2 377	2 587	2 810	3 040	3 287	3 542	3 808	4 377	4 930	7 064	
6	6,89	52	69	121	166	219	280	349	426	512	606	710	823	944	1 076	1 216	1 368	1 529	1 689	1 883	2 083	2 286	2 731	2 968	3 220	3 480	3 757	4 044	4 343	4 981	5 607	7 986	
7	8,03	60	80	140	192	252	322	401	489	587	695	812	940	1 078	1 227	1 386	1 557	1 738	1 920	2 135	2 359	2 587	3 084	3 348	3 630	3 919	4 227	4 547	4 878	5 585	6 284	8 908	
8	9,17	69	91	158	217	286	364	453	552	662	783	915	1 058	1 212	1 378	1 555	1 745	1 947	2 150	2 388	2 636	2 888	3 437	3 729	4 040	4 359	4 698	5 049	5 413	6 189	6 961	9 830	
9	10,31	77	102	177	243	319	407	505	616	783	871	1 017	1 175	1 346	1 529	1 724	1 934	2 156	2 380	2 641	2 912	3 189	3 790	4 110	4 449	4 798	5 168	5 551	5 948	6 794	7 639	10 751	
10	11,45	85	113	196	268	353	449	558	679	813	960	1 120	1 293	1 480	1 680	1 894	2 123	2 365	2 611	2 894	3 189	3 490	4 144	4 490	4 859	5 238	5 638	6 053	6 483	7 398	8 316	11 673	
11	12,59	94	124	215	294	386	491	610	742	888	1 048	1 222	1 410	1 613	1 832	2 063	2 311	2 574	2 841	3 147	3 465	3 791	4 497	4 871	5 269	5 677	6 109	6 555	7 018	8 002	8 993	12 595	
12	13,73	102	135	234	320	419	534	662	805	963	1 136	1 325	1 528	1 747	1 983	2 232	2 500	2 783	3 071	3 400	3 742	4 092	4 850	5 252	5 678	6 117	6 579	7 085	7 553	8 606	9 670	13 517	
13	14,87	110	146	252	345	453	576	714	869	1 039	1 225	1 427	1 646	1 881	2 134	2 402	2 688	2 929	3 302	3 653	4 018	4 393	5 203	5 632	6 088	6 556	7 049	7 560	8 089	9 210	10 347	14 439	
14	16,01	119	157	271	371	486	618	767	932	1 114	1 313	1 529	1 763	2 015	2 285	2 571	2 877	3 201	3 532	3 906	4 294	4 694	5 557	6 013	6 498	6 996	7 520	8 062	8 624	9 814	11 025	15 360	
15	17,15	127	168	290	396	520	661	819	995	1 189	1 401	1 632	1 881	2 149	2 436	2 740	3 066	3 410	3 763	4 159	4 571	4 995	5 910	6 394	6 907	7 435	7 990	8 564	9 159	10 418	11 702	16 282	
16	18,29		179	309	422	553	703	871	1 058	1 264	1 490	1 734	1 998	2 282	2 587	2 909	3 254	3 619	3 993	4 412	4 847	5 296	6 263	6 775	7 317	7 875	8 460	9 066	9 694	11 022	12 379	17 204	
17	19,43		190	328	448	587	745	923	1 122	1 340	1 578	1 837	2 116	2 416	2 738	3 079	3 443	3 828	4 223	4 665	5 124	5 597	6 616	7 155	7 727	8 314	8 931	9 569	10 229	11 626	13 056	18 126	
18	20,57			347	473	620	788	976	1 185	1 415	1 666	1 939	2 234	2 550	2 889	3 248	3 632	4 037	4 454	4 918	5 400	5 898	6 970	7 536	8 136	8 754	9 401	10 071	10 764	12 230	13 733	19 047	
19	21,71			365	499	654	830	1 028	1 248	1 490	1 755	2 042	2 351	2 684	3 040	3 417	3 820	4 246	4 684	5 170	5 677	6 199	7 323	7 917	8 546	9 193	9 871	10 573	11 299	12 834	14 411	19 969	
20	22,85			384	524	687	872	1 080	1 311	1 565	1 843	2 144	2 469	2 817	3 191	3 587	4 009	4 455	4 914	5 423	5 953	6 500	7 676	8 297	8 956	9 633	10 341	11 075	11 834	13 439	15 088	20 891	
21	23,99			403	550	720	915	1 133	1 374	1 641	1 931	2 246	2 586	2 951	3 342	3 755	4 198	4 664	5 145	5 676	6 230	6 801	8 029	8 678	9 366	10 072	10 812	11 577	12 370	14 043	15 765	21 813	
22	25,13			422	576	753	957	1 185	1 438	1 716	2 019	2 349	2 704	3 085	3 493	3 925	4 386	4 873	5 375	5 929	6 506	7 102	8 383	9 059	9 775	10 512	11 282	12 080	12 905	14 647	16 442	22 735	
23	26,27			441	601	787	999	1 237	1 501	1 791	2 108	2 451	2 822	3 219	3 644	4 095	4 575	5 082	5 605	6 182	6 782	7 403	8 736	9 439	10 185	10 951	11 752	12 582	13 440	15 251	17 119	23 656	
24	27,41				627	821	1 042	1 289	1 564	1 866	2 196	2 554	2 939	3 353	3 795	4 264	4 763	5 221	5 836	6 435	7 059	7 704	9 089	9 820	10 595	11 391	12 223	13 084	13 975	15 855	17 979	24 578	
25	28,55				653	854	1 084	1 342	1 627	1 942	2 284	2 656	3 057	3 486	3 946	4 433	4 952	5 500	6 066	6 688	7 335	8 005	9 442	10 201	11 004	11 830	12 693	13 586	14 510	16 459	18 474	25 500	
26	29,69				678	888	1 126	1 394	1 691	2 017	2 373	2 759	3 174	3 620	4 097	4 602	5 141	5 709	6 296	6 941	7 612	8 306	9 796	10 581	11 414	12 270	13 163	14 088	15 045	17 063	19 151		
27	30,83					921	1 169	1 446	1 754	2 092	2 461	2 861	3 292	3 754	4 248	4 772	5 329	5 918	6 527	7 194	7 888	8 607	10 149	10 962	11 824	12 709	13 634	14 590	15 580	17 667	19 828		
28	31,97					955	1 211	1 498	1 817	2 167	2 549	2 963	3 409	3 888	4 399	4 941	5 518	6 127	6 757	7 447	8 165	8 908	10 502	11 343	12 233	13 148	14 104	15 093					
29	33,11					988	1 253	1 551	1 880	2 243	2 638	3 066	3 527	4 022	4 550	5 110	5 707	6 336	6 988	7 700	8 441	9 209	10 855										
30	34,25					1 022	1 296	1 603	1 943	2 318	2 726	3 168	3 645	4 155	4 701	5 280	5 895	6 545	7 218	7 953	8 717												

Siłosy obliczone zgodnie z normą EUROCODE.
Siłosy wewnętrzne: Dostępne w średnicach od 3 m do 12,23 m, w następujących modelach SBI: 3,00, 3,50, 4,60, 5,35, 6,10, 6,87, 7,60, 8,40, 9,20, 9,93, 10,7, 11,45 i 12,23. Maksymalna wysokość dla SBI jest ograniczona do 10 pierścieni blachy nadwozia, czyli 11,45 m. Siłosy SBI w tabeli danych technicznych zaznaczono kolorem szarym.
Pojemność siłosów oblicza się przy założeniu kąta usypu 27°. Siłosy są zaprojektowane tak, aby wytrzymać obciążenie wiatrem 100 kg/m², obciążenie śniegiem 80 kg/m² na dachu.